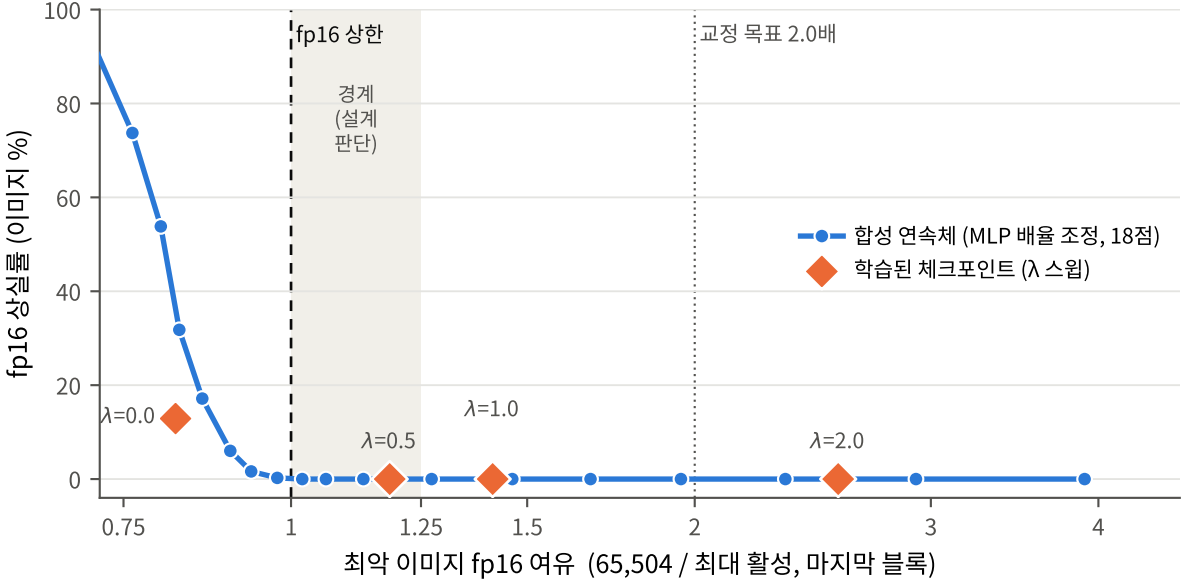
fp16 상실률 (이미지 %)
100
80
60
40
20
0
fp16 상한
경계
(설계
판단)
교정 목표 2.0배
합성 연속체 (MLP 배율 조정, 18점)
학습된 체크포인트 (λ 스윕)
λ=0.0
λ=0.5
λ=1.0
λ=2.0
0.75
1
1.25
1.5
2
3
4
최악 이미지 fp16 여유 (65,504 / 최대 활성, 마지막 블록)