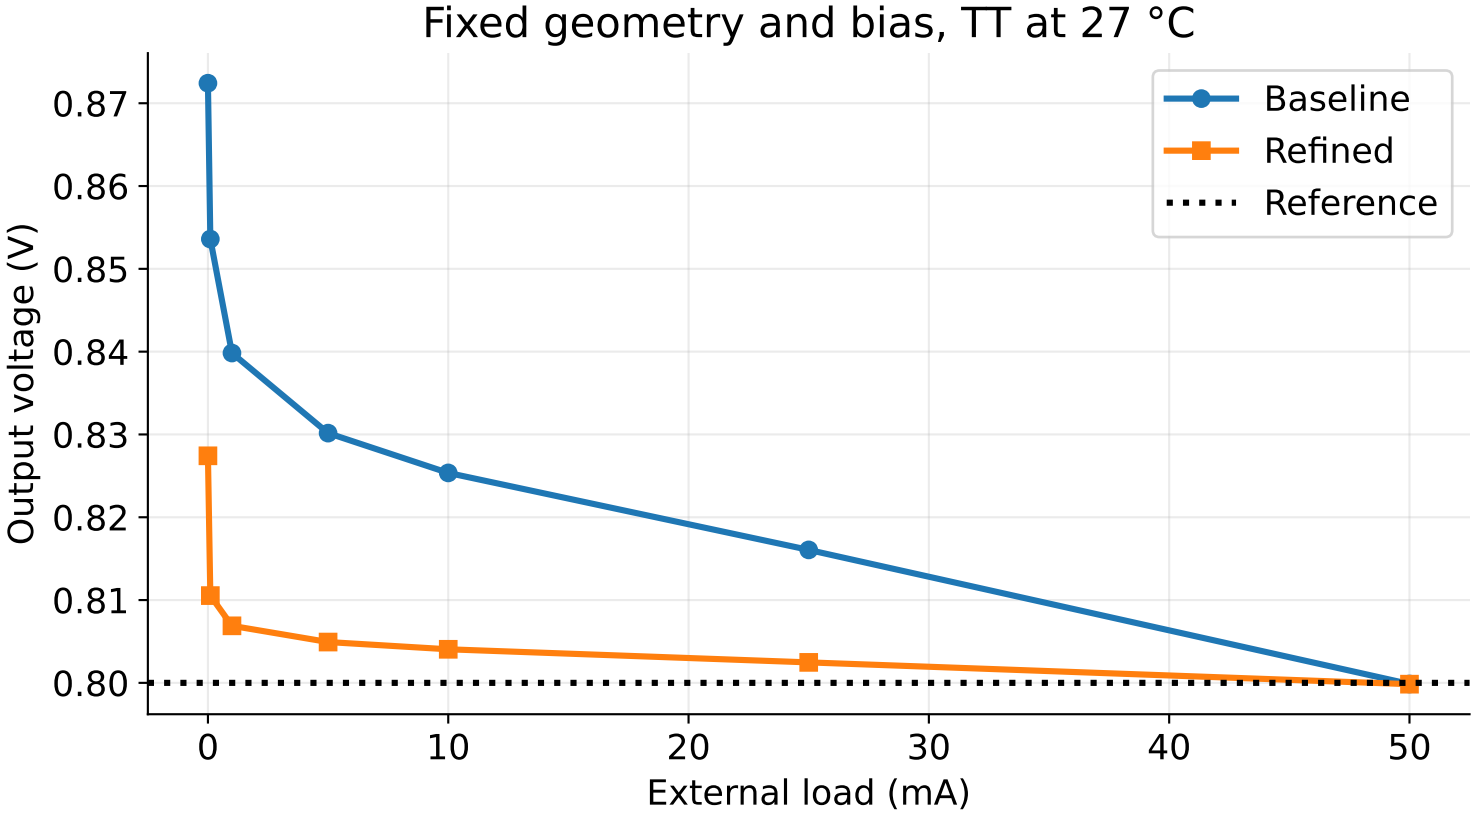
Fixed geometry and bias, TT at 27 °C
Baseline
Refined
Reference
Output voltage (V)
0.87
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80
0
10
20
30
40
50
External load (mA)