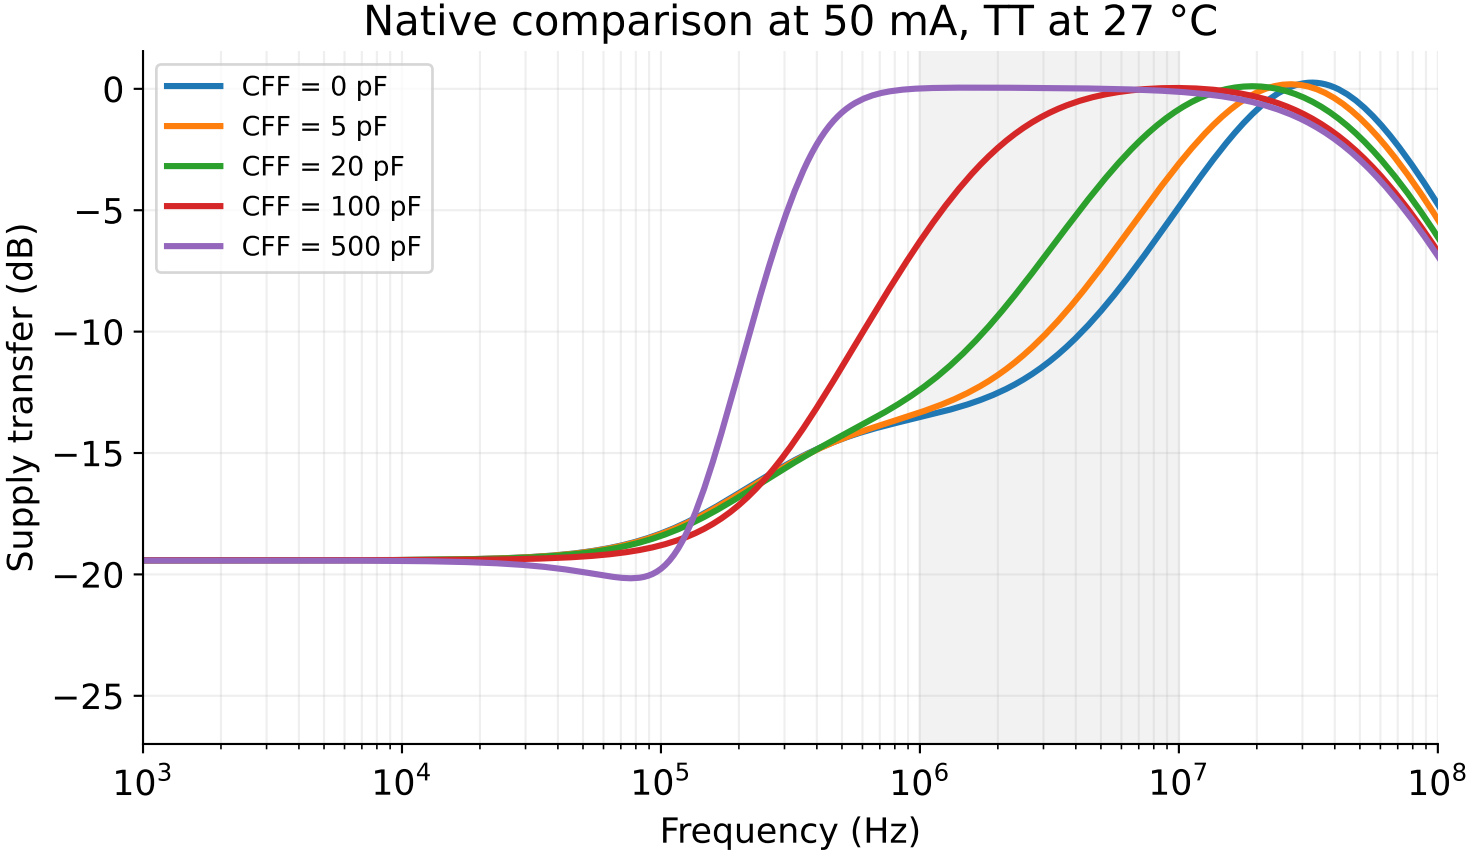
Native comparison at 50 mA, TT at 27 °C
CFF = 0 pF
CFF = 5 pF
CFF = 20 pF
CFF = 100 pF
CFF = 500 pF
Supply transfer (dB)
0
−5
−10
−15
−20
−25
$10^3$
$10^4$
$10^5$
$10^6$
$10^7$
$10^8$
Frequency (Hz)