



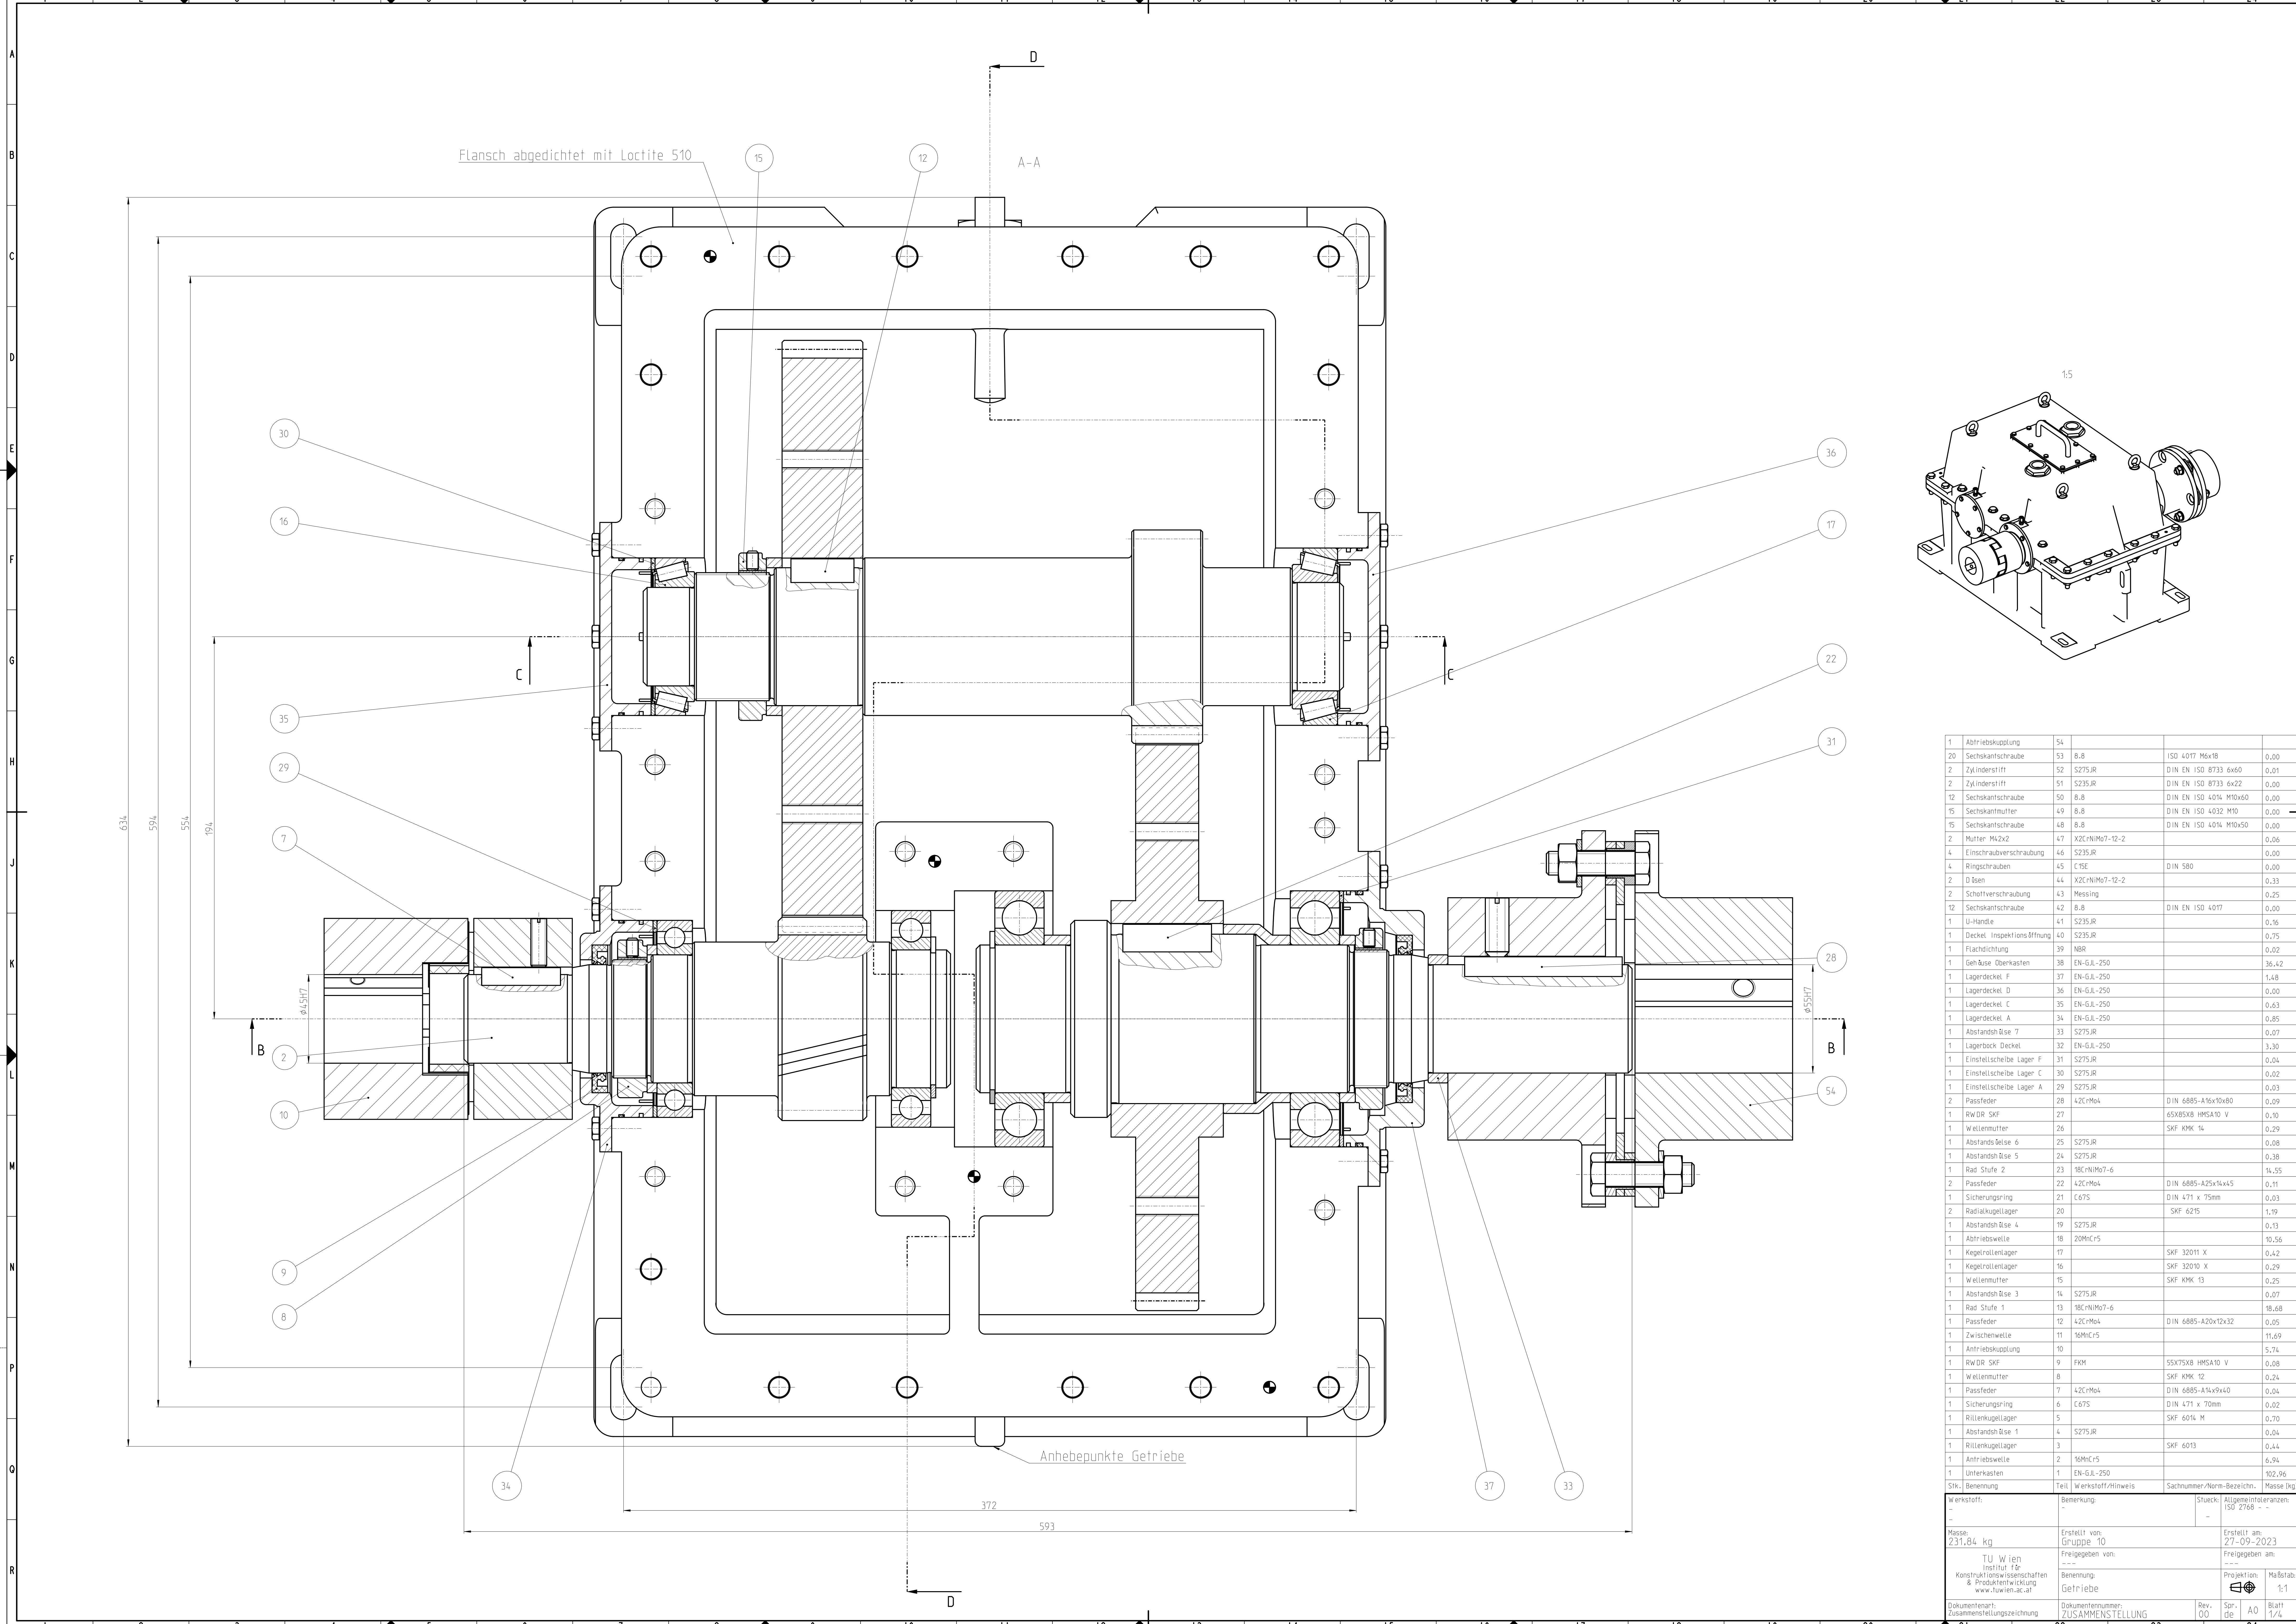


1	Antriebskupplung	54			
20	Sechskantschraube	53	8.8	ISO 4017 M6x18	0,00
2	Zylinderstift	52	S275JR	DIN EN ISO 8733 6x60	0,01
2	Zylinderstift	51	S235JR	DIN EN ISO 8733 6x22	0,00
12	Sechskantschraube	50	8.8	DIN EN ISO 4014 M10x60	0,00
15	Sechskantmutter	49	8.8	DIN EN ISO 4032 M10	0,00
15	Sechskantschraube	48	8.8	DIN EN ISO 4014 M10x50	0,00
2	Mutter M4x2	47	X2CrNiMo7-12-2		0,06
4	Einschraubverschraubung	46	S235JR		0,00
4	Ringschrauben	45	C15E	DIN 580	0,00
2	O-Ring	44	X2CrNiMo7-12-2		0,33
2	Schottverschraubung	43	Messing		0,25
12	Sechskantschraube	42	8.8	DIN EN ISO 4017	0,00
1	U-Handle	41	S235JR		0,16
1	Deckel Inspektionsöffnung	40	S235JR		0,75
1	Flachdichtung	39	NBR		0,02
1	Gehäuse Oberkasten	38	EN-GJL-250		36,42
1	Lagerdeckel F	37	EN-GJL-250		1,48
1	Lagerdeckel D	36	EN-GJL-250		0,00
1	Lagerdeckel C	35	EN-GJL-250		0,63
1	Lagerdeckel A	34	EN-GJL-250		0,85
1	Abstandshülse 7	33	S275JR		0,07
1	Lagerbock Deckel	32	EN-GJL-250		3,30
1	Einstellscheibe Lager F	31	S275JR		0,04
1	Einstellscheibe Lager C	30	S275JR		0,02
1	Einstellscheibe Lager A	29	S275JR		0,03
2	Passfeder	28	42CrMo4	DIN 6885-A16x10x80	0,09
1	RW DR SKF	27		65x85x8 HMSA10 V	0,10
1	Wellenmutter	26		SKF K96 14	0,29
1	Abstandshülse 6	25	S275JR		0,08
1	Abstandshülse 5	24	S275JR		0,38
1	Rad Stufe 2	23	18CrNiMo7-6		14,55
2	Passfeder	22	42CrMo4	DIN 6885-A25x14x45	0,11
1	Sicherungsring	21	C675	DIN 471 x 75mm	0,03
2	Radialkugellager	20		SKF 6215	1,19
1	Abstandshülse 4	19	S275JR		0,13
1	Antriebswelle	18	20MnCr5		10,56
1	Kegelrollenlager	17		SKF 32011 X	0,42
1	Kegelrollenlager	16		SKF 32010 X	0,29
1	Wellenmutter	15		SKF K96 13	0,25
1	Abstandshülse 3	14	S275JR		0,07
1	Rad Stufe 1	13	18CrNiMo7-6		18,68
1	Passfeder	12	42CrMo4	DIN 6885-A20x12x32	0,05
1	Zwischenwelle	11	16MnCr5		11,69
1	Antriebskupplung	10			5,74
1	RW DR SKF	9	FKM	55X75X8 HMSA10 V	0,08
1	Wellenmutter	8		SKF K96 12	0,24
1	Passfeder	7	42CrMo4	DIN 6885-A14x9x40	0,04
1	Sicherungsring	6	C675	DIN 471 x 70mm	0,02
1	Rillenkugellager	5		SKF 6014 M	0,70
1	Abstandshülse 1	4	S275JR		0,04
1	Rillenkugellager	3		SKF 6013	0,44
1	Antriebswelle	2	16MnCr5		6,94
1	Unterkasten	1	EN-GJL-250		102,96
Stk.	Benennung	Teil	Werkstoff/Hinweis	Sachnummer/Norm-Bezeichnung	Masse [kg]


Werkstoff:	Benennung:	Stück:	Allgemeintoleranzen:
-	-	-	ISO 2768 - -
Masse:	Erstellt von:	Erstellt am:	
231,84 kg	Gruppe 10	27-09-2023	
	Freigegeben von:	Freigegeben am:	
	-	-	
	Benennung:	Projektion:	Maßstab:
	Getriebe	1.1	1:1
Dokumententwurf:	Dokumentnummer:	Rev.:	Sp.:
Zusammenstellungszeichnung	ZUSAMMENSTELLUNG	00	die
		AO	Blatt
			1/4

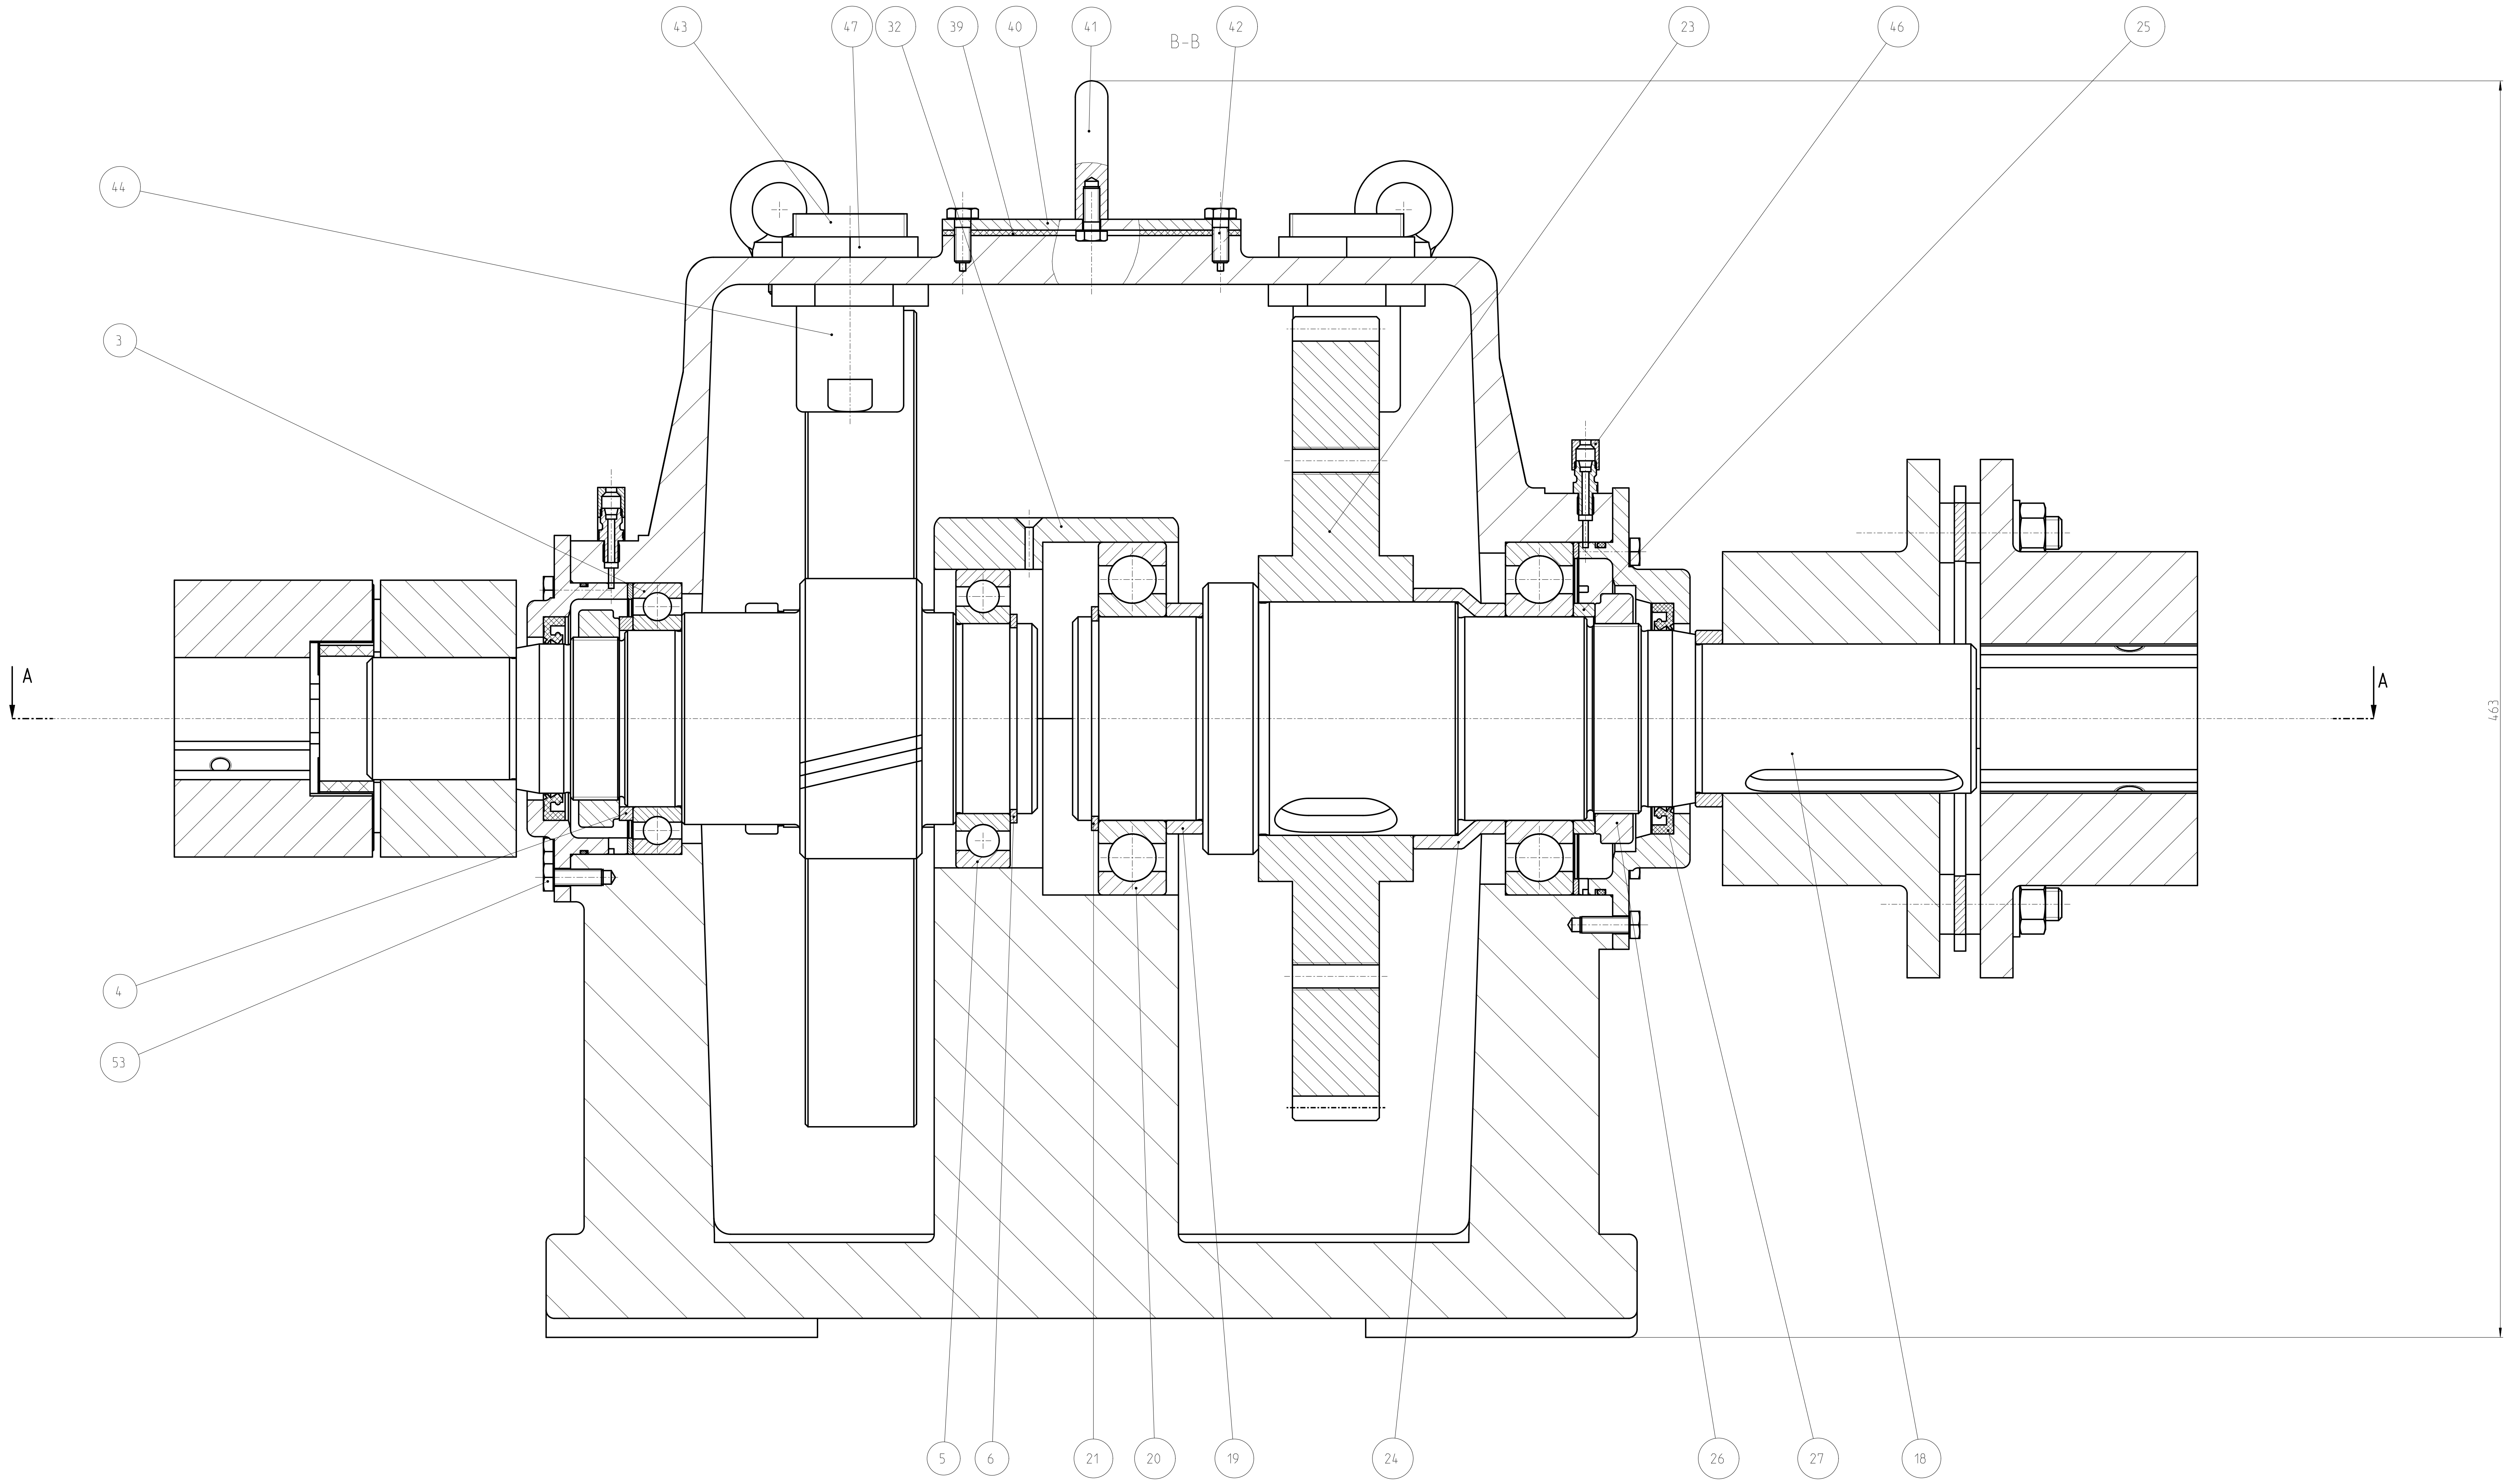

Werkstoff: -	Bemerkung: -	Stück: -	Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - -
Masse: 231,84 kg	Erstellt von: Gruppe 10	Erstellt am: 27-09-2023	Freigegeben am: ---
TU Wien Institut für Konstruktionswissenschaften & Produktentwicklung www.tuwien.at.at		Benennung: Getriebe	Projektion: 1.1
Dokumentart: Zusammenstellungszeichnung	Dokumentnummer: ZUSAMMENSTELLUNG	Rev. 00	Spr. de A0 Blatt 2/4

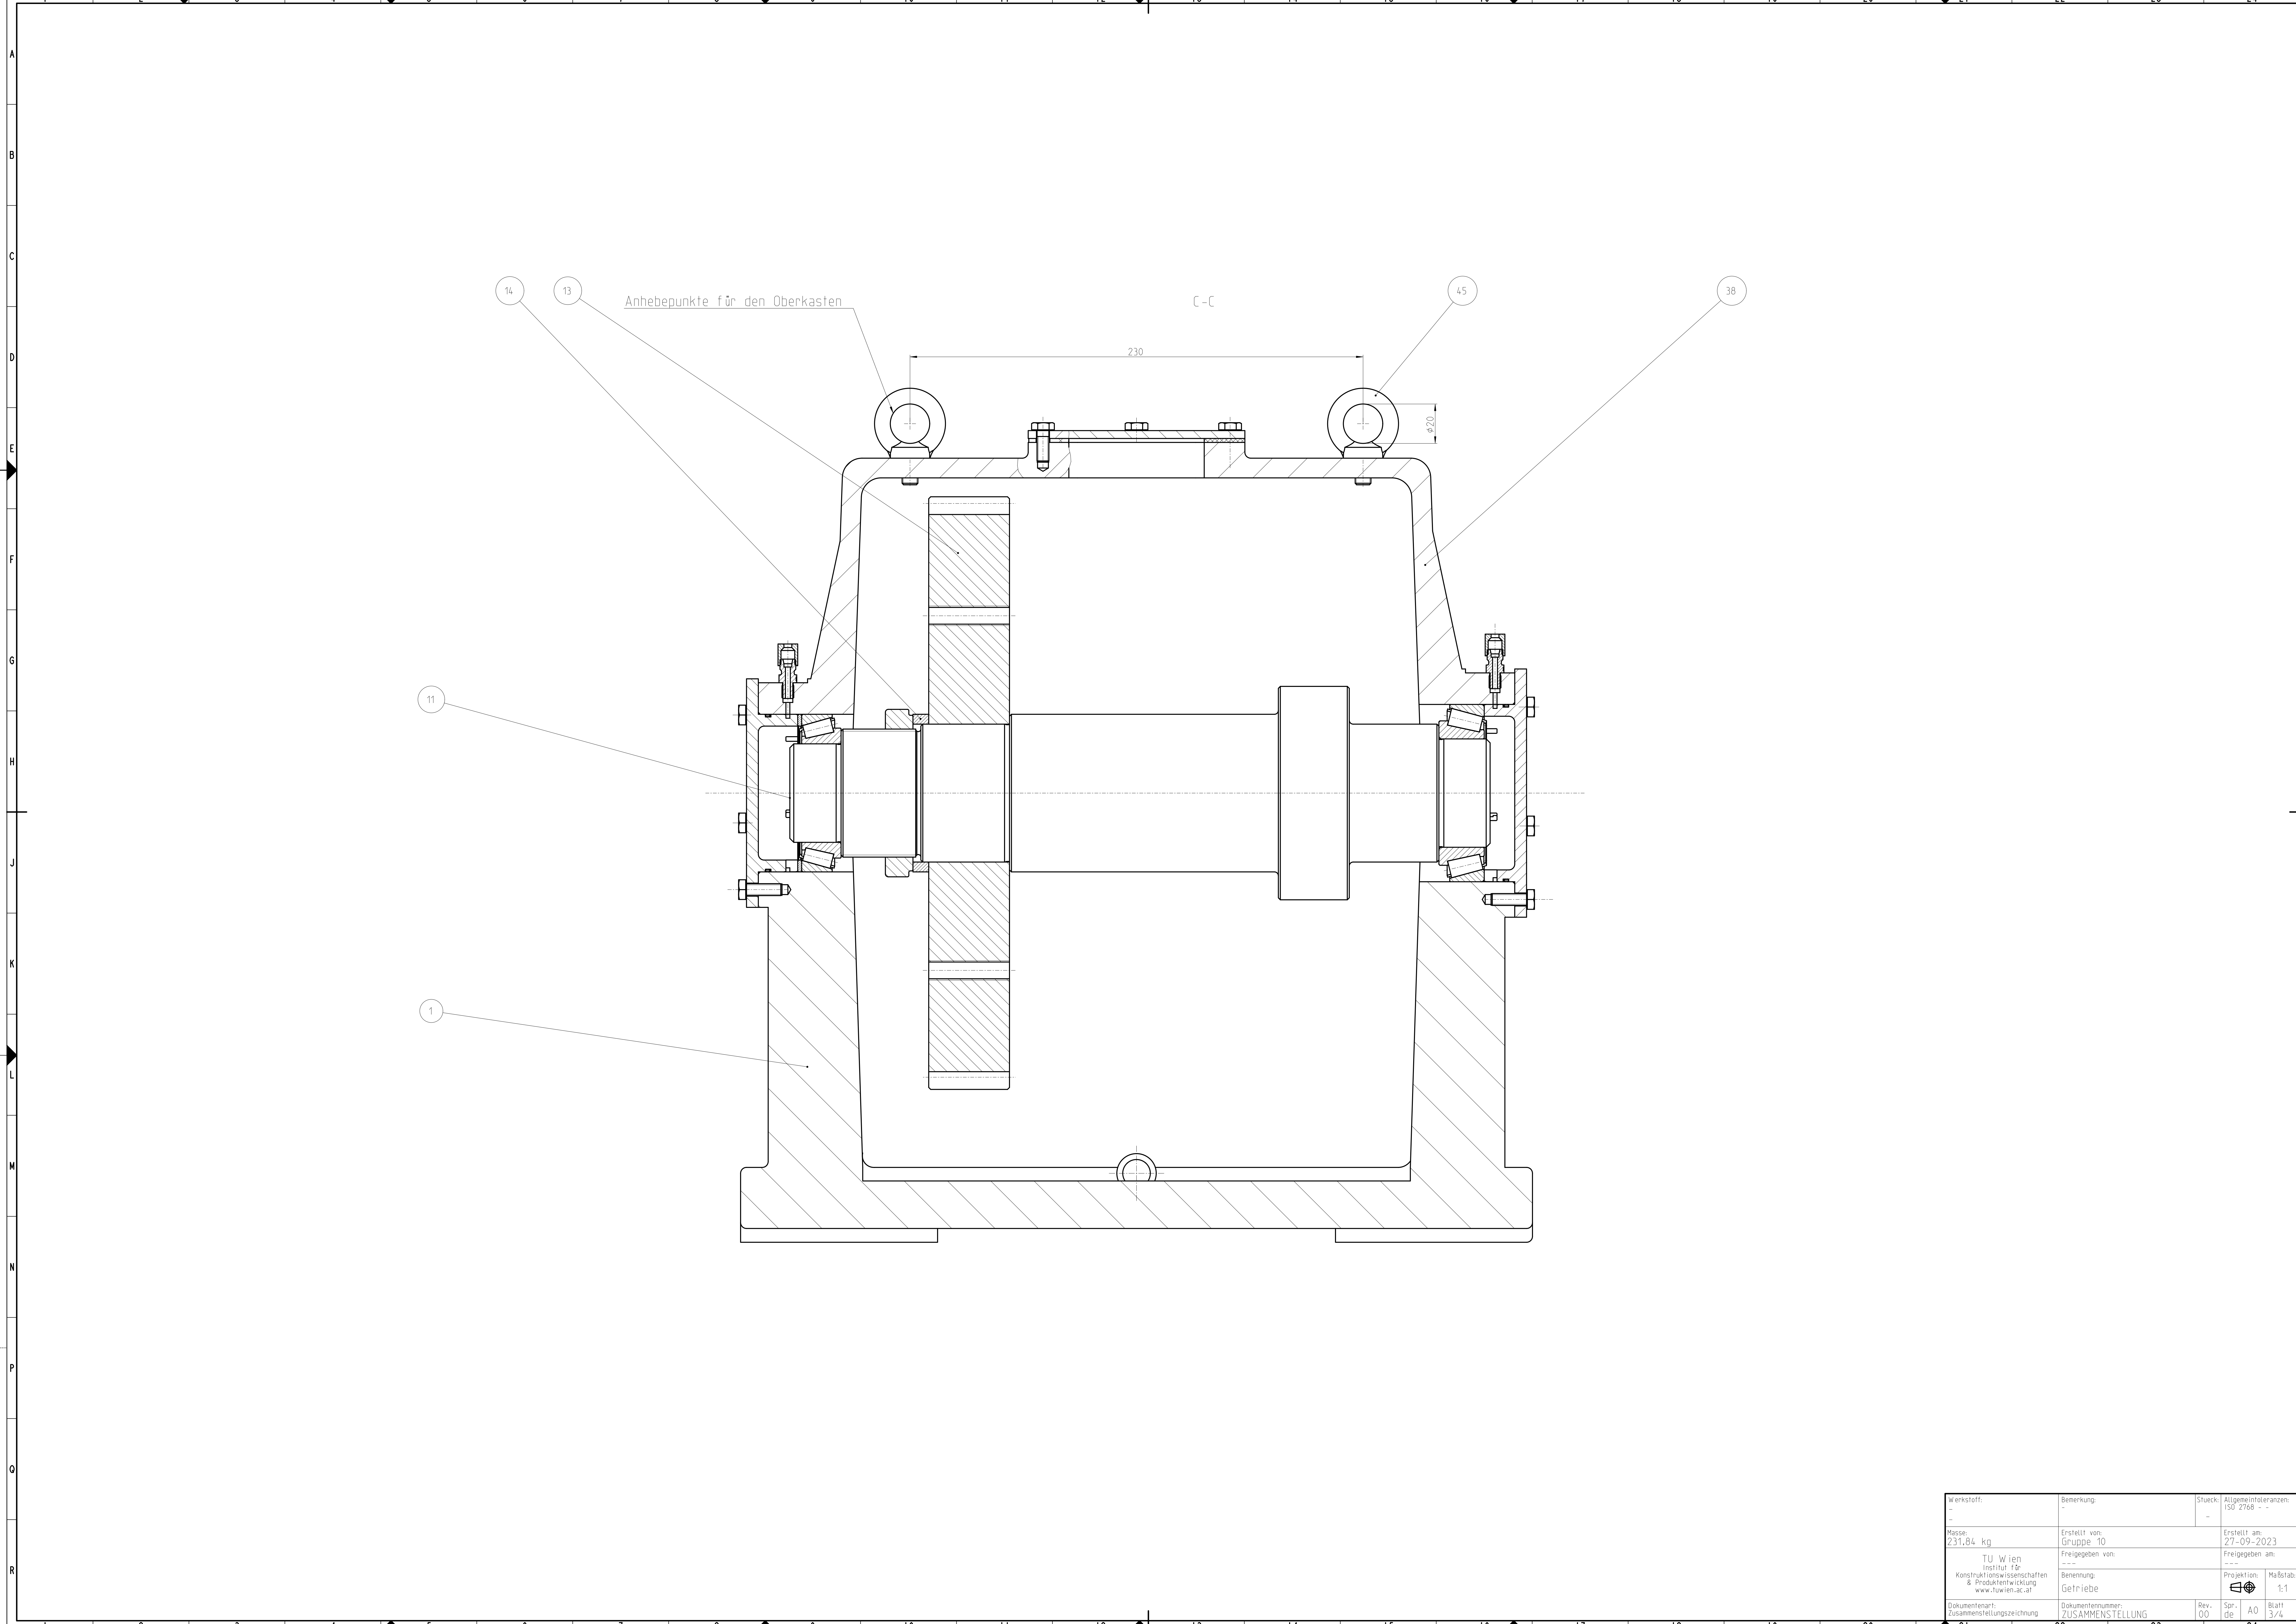

Werkstoff: -	Bemerkung: -	Stück: -	Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - -
Masse: 231,84 kg	Erstellt von: Gruppe 10	Erstellt am: 27-09-2023	
TU Wien Institut für Konstruktionswissenschaften & Produktentwicklung www.tuwien.at.at	Freigegeben von: -	Freigegeben am: -	
Dokumentart: Zusammenstellungszeichnung	Benennung: Getriebe	Projektion: 	Maßstab: 1:1
	Dokumentnummer: ZUSAMMENSTELLUNG	Rev. 00	Spr. de Blatt 3/4

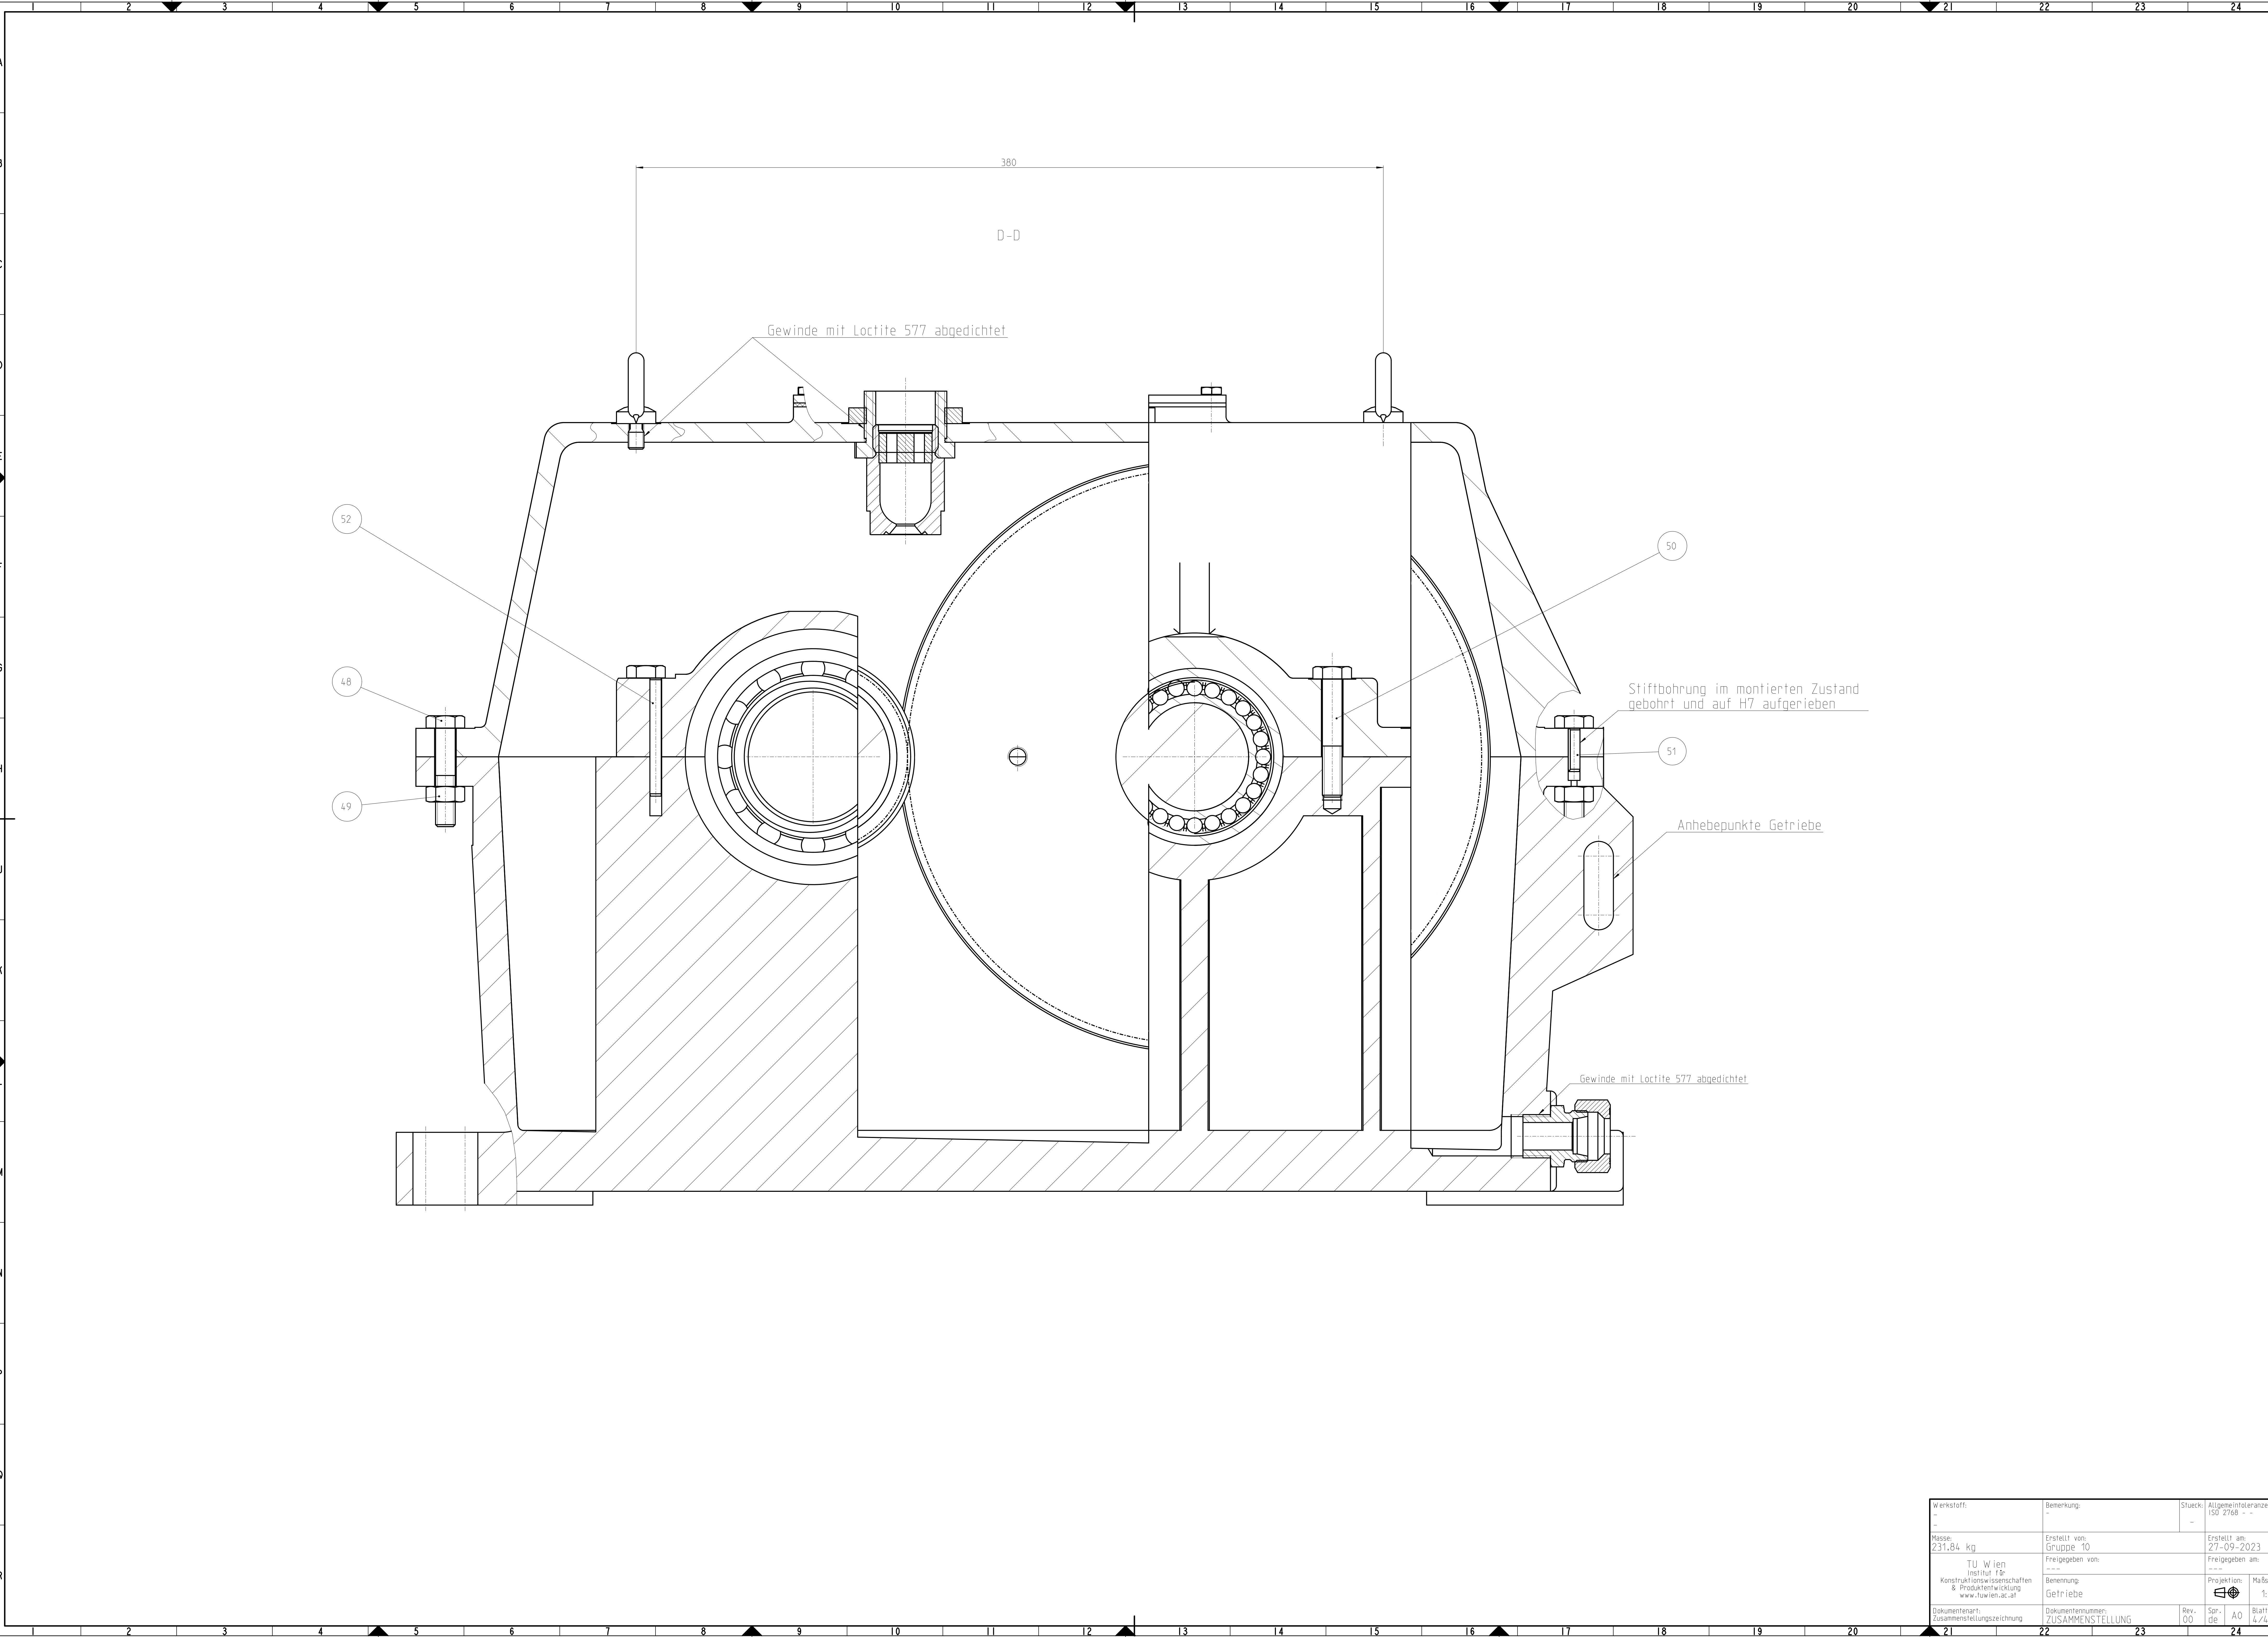

Werkstoff: -	Bemerkung: -	Stück: -	Allgemeintoleranzen: ISO 2768 -
Masse: 231,84 kg	Erstellt von: Gruppe 10	Erstellt am: 27-09-2023	Freigegeben am: -
TU Wien Institut für Konstruktionswissenschaften & Produktentwicklung www.tuwien.at		Benennung: Getriebe	Projektion: 1st Angle Maßstab: 1:1
Dokumentart: Zusammenstellungszeichnung	Dokumentnummer: ZUSAMMENSTELLUNG	Rev. 00	Blatt 4/4