


ANVÄNDARHANDBOK

InkProf

Handbok

Quality Profiling RGB printer

Profilering, mätning och verifiering av RGB-skrivare

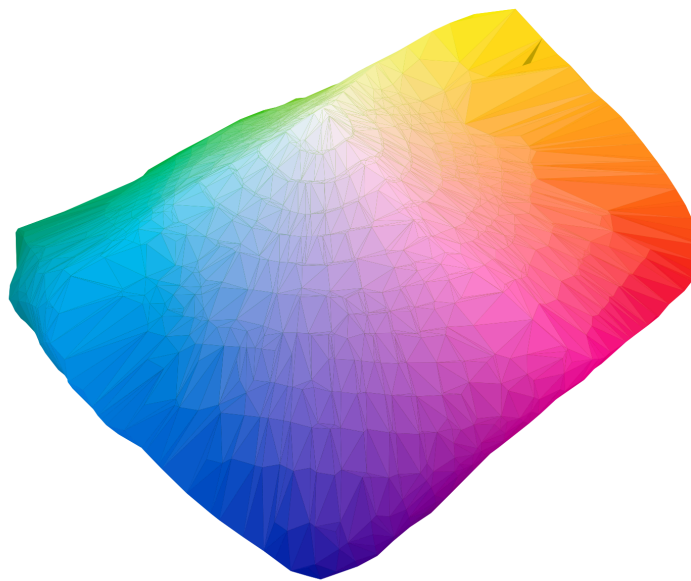

Christer Törnkvist

Datum: 2026-10-10
Programversion: 1.0.0

Vad är InkProf?

InkProf är en öppen MATLAB-app för att skapa, kontrollera och förbättra ICC-profiler för RGB-styrda skrivare.

En profil för din utskriftskombination

En ICC-profil beskriver hur färger återges med en bestämd kombination av skrivare, papper, bläck och utskriftsinställningar. InkProf skapar färgmål, samlar spektrala mätningar och bygger profilen med ArgyllCMS. Du kan också kontrollera en befintlig ICC-profil utan att bygga en ny.

Ett sammanhållet och spårbart arbete

Färgmål, inställningar, mätningar, profiler och beslut sparas i samma projekt. Appen visar vilka steg som är klara och vilka underlag som saknas. Du kan pausa medan utskriften torkar och fortsätta i samma projekt. Historiken gör det lättare att upprepa arbetet och förstå vad som ändrats.

Kontroll av både profil och utskrift

InkProf kontrollerar profilen numeriskt och kan jämföra dess förutsägelser med en separat utskrift som du har mätt. Färgskillnader, gradienter och gamutvisningar hjälper dig att bedöma resultatet och hitta områden som behöver fler färgprov.

Fördelar för fotograf, utskriftsföretag och kund

Dokumenterade villkor och återkommande kontroll ger bättre förutsättningar för jämna utskrifter. Tidig upptäckt av fel kan minska omtryck, arbetstid och åtgång av papper och bläck. ICC-profilen och rapporten ger ett gemensamt underlag för att bedöma och förklara leveransen.

Öppen metod och tydliga förutsättningar

Källkoden är öppen och rapporterna visar hur resultaten tagits fram. Profilens möjligheter beror på vad skrivare, papper och bläck kan återge. Handboken beskriver 1.0.0; appens knappar och fältnamn är engelska.

InkProf samlar profilering, kontroll och dokumentation i ett projekt. Utskriften av färgmålen gör du i ett separat utskriftsprogram.

FÖRBEREDELSE OCH INSTALLATION

Det här behöver du

Installera först beroendena och sedan InkProf. Följande installationsgång gäller macOS, den miljö som har testats.

Hårdvara och utskriftsprogram

Du behöver en dator som kan köra MATLAB, en RGB-styrd skrivare, valt papper och bläck samt en spektrometer som stöds av ArgyllCMS chartread för reflektansmätning. Anslut instrumentet via USB och ha dess egen kalibreringsreferens tillgänglig. Använd ett utskriftsprogram och en drivrutin eller RIP som kan skriva TIFF16 utan oavsiktlig färgomvandling.

1. Installera MATLAB, Python och ArgyllCMS

MATLAB kräver egen licens; InkProf har testats med R2025b utan obligatoriska tilläggswerktygslådor. Installera Python 3.11-3.13 (testat med 3.13) och ArgyllCMS (3.5.0 användes i utvecklingen). Git behövs om du använder kloningskommandot nedan. På macOS kan Python, Git och ArgyllCMS installeras med Homebrew; med Homebrew installerat: `brew install python@3.13 git argyll-cms`.

2. Hämta InkProf v1.0.0

Öppna v1.0.0-länken nedan och hämta källkodens ZIP, packa upp den och öppna mappen i Terminal. Alternativt kör: `git clone --branch v1.0.0 https://github.com/chto0703009/InkProf-public.git`
Gå sedan till mappen: `cd InkProf-public`

3. Installera Python-paketen i InkProf-mappen

Kör i Terminal:

```
python3.13 -m venv .venv  
.venv/bin/python -m pip install -r requirements-report.txt
```

Paketen för mätning, färgberäkning och PDF ingår i beroendekedjan. InkProf hittar den lokala .venv-miljön.

4. Kontrollera och starta i MATLAB

Välj InkProf-mappen som Current Folder. Kör:

```
paths = setupInkProf(CheckPython=true);  
startInkProfApp();
```

Kör setupInkProf vid varje ny MATLAB-session. ArgyllCMS hittas normalt automatiskt på macOS.

Vid behov anger du verktygsmappen med

```
setupInkProf(ArgyllBin="/sökväg/till/Argyll/bin",CheckPython=true).
```


Windows och Linux är ännu inte verifierade för hela arbetsflödet. Stäng andra instrumentprogram före mätning och följ kalibreringsanvisningarna när instrumentet startas.

[Hämta InkProf v1.0.0 \(förhandsrelease\)](#)

ARBETSFLÖDET I KORTHET

Från start till färdig profil

Från dokumenterade utskriftsvillkor till en kontrollerad ICC-profil och en rapport som visar underlaget för beslutet.

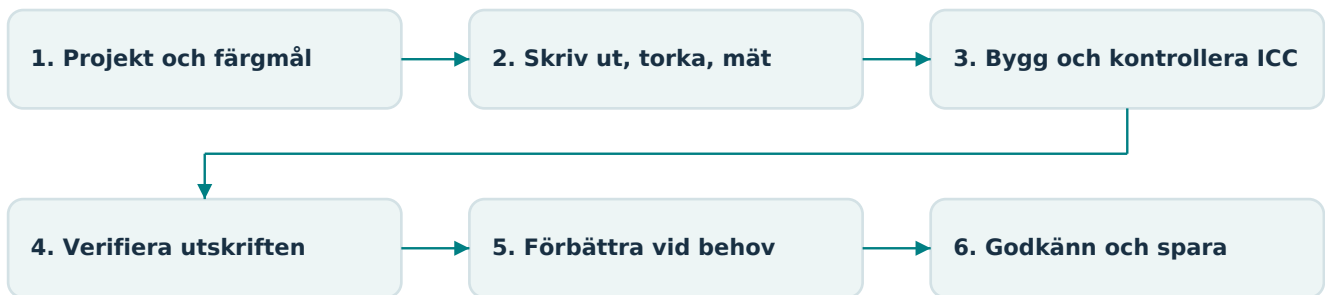

Efter förbättring: bygg igen och verifiera med en ny utskrift (steg 3–4).

1. Skapa projekt och färgmål

Dokumentera skrivare, papper, bläck, utskriftsinställningar och torktid. Skapa eller importera ett RGB-färgmål och spara TIFF16-filen.

2. Skriv ut, låt torka och mät

Skriv ut utan ICC-omvandling av färgmålets RGB-värden. Låt torka, kalibrera instrumentet och mät i InkProf. Granska och godkänn underlaget.

3. Bygg och kontrollera profilen

Lås underlaget, välj recept och bygg ICC-profilen. Granska numeriska kontroller, färgavvikelser och gradienter.

4. Kontrollera en verklig utskrift

Skriv ut ett separat verifieringsmål enligt InkProfs instruktioner. Låt torka och mät. Jämför önskad färg, profilens förutsägelse och utskriftens resultat.

5. Förbättra när underlaget visar behov

Skriv ut och mät kompletterande färgprov när underlaget motiverar det. Bygg nästa iteration, jämför på gemensamt underlag och gör en ny slutkontroll.

6. Godkänn och spara leveransen

Bedöm avsedd användning och spara ICC samt PDF/HTML-mätcertifikat. Använd samma material och inställningar i utskriftsflödet. Projektet sparar underlag, beslut och historik.

Verifiering av en befintlig ICC har en separat arbetsgång. Ett beslut utan kontrollutskrift är ett särskilt, numeriskt avgränsat alternativ och redovisas så i certifikatet.

ÖVERSIKT

Hitta rätt i arbetsgången

Radnumret till vänster och stegets interna beteckning är två olika saker. Här används radnumret när du ska hitta i appen.

Rad	Steg i appen	Syfte / läs vidare
1-2	Create / import RGB target; Save TIFF16	Grundmål och utskriftsfil. Sida 12.
3-4	Measure / select measurement revision; Review and accept measurement	Mät, välj sparad revision och granska. Sidor 13-15.
5-7	B1. Lock profiling inputs; B2. Create recipe; B3. Build ICC	Lås underlag, välj recept och bygg profil. Sida 16.
8	C1. Fit, Grid and C1	Numerisk kontroll. Sida 18.
9-10	C2. Save verification target; Measure / select verification revision	Skriv ut och mät kontrollmål. Sida 19.
11-12	C3. Compare model and print; Review feedback	Bedöm verklig utskrift och återkoppling. Sida 19.
13-14	Approve for intended use; Save ICC and measurement certificate	Beslut och leverans efter verifiering. Sida 20.
15-17	Save refinement TIFF16; Measure refinement; Build next iteration	Nya färgprov och ny profil. Sidor 21-23.
18	Compare with previous iteration	Jämför profiler på gemensamt underlag. Sida 24.
19	Save ICC + measurement certificate without print verification	Avgränsat beslut utan ny kontrollutskrift. Sida 29.

Det finns fler än en väg

B2 behövs för den manuella profileringsvägen. Profiljämförelsen på rad 18 är ett stöd för beslut. Rad 19 är ett särskilt alternativ när den aktuella iterationen har kontrollerats numeriskt men inte verifierats med en separat utskrift och mätning.

Fler funktioner: sidorna 35-47

35: utjämning. 36: gradienter. 37: radommätning. 38: C2 och ICC-tagga. 39: C3. 40: befintlig ICC och referensfärger. 41: felsökning. 42: jämför noggrannhet och gradienter. 43-45: målmetoder och roller. 46: ICC-versionsval. 47: TIFF-konvertering och inbäddad ICC.

STATUS OCH NÄSTA ÅTGÄRD

Så läser du statusen

Statusen gäller det enskilda steget i projektet. Den visar vad appen har registrerat och vad du kan göra härnäst.

Ready

Nödvändiga underlag finns. Välj steget och Run selected step för att starta. Exempel: efter att ett mål har skapats kan steget för att spara TIFF16 bli Ready.

Complete

Stegets resultat eller beslut är sparad och appens krav för just steget är uppfyllda. Det betyder inte i sig att utskriftskvaliteten är godkänd. Exempel: en färdig profilberäkning gör byggsteget Complete. Utskriften måste fortfarande bedömas i kontrollstegen.

Locked

Steget kan inte startas ännu. Läs stegbeskrivningen och gör först de tidigare steg som krävs. Exempel: ett profilbygge kan vara Locked tills mätningen har granskats och nödvändiga underlag eller recept finns.

Stale

Ett tidigare resultat behöver uppdateras eftersom dess underlag eller inställningar har ändrats. Kör om berörda steg. Exempel: ett ändrat recept kan göra den tidigare profilen Stale. Bygg om och uppdatera de kontroller som berörs.

Använd dialogens avsedda spara- eller godkännknapp. Att bara öppna och stänga dialogen gör inte steget klart.

APPENS NAV

Huvudfönstret

Välj först en rad i tabellen. Läs beskrivningen och de sparade resultaten innan du väljer Run selected step.

Projektverktyg | namn, inställningar, logg, historik och rapport

Vänster: steg 1-19

Välj rad.

Läs statusen.

Höger: valt steg

Beskrivning och sparade resultat.

Kör steget eller öppna resultatet.

Schematisk läshjälp, inte skärmbild. Status och aktivitet visas också i appen.

Projekt och återupptagning

New project skapar ett projekt. Open project öppnar ett befintligt, även efter att appen varit stängd under torktiden. Project details samlar uppgifter om användare, material och inställningar. Projektnamn och aktuell sökväg visas i huvudfönstret.

Körning och resultat

Run selected step öppnar nästa operation eller dialog. Open selected step results visar det som redan har skapats. Copy TIFF16 for printing... används när en sparad målfil ska kopieras för separat utskrift. Läs filvägen i resultatet så att du använder rätt mål och iteration.

Historik och kontroll

Iteration history visar omgångarna. Open results log öppnar arbetsloggen. Verify project kontrollerar projektets registrerade filer och integritet. Refresh läser in aktuellt läge; det ersätter inte Save, Accept eller ett uttryckligt godkännande i en dialog.

Rapport, visning och avslut

Open report öppnar tillgänglig rapport; benämningen kan anpassas till certifikatet. View 3D visar tillgängliga färgpunkter. View gamut visar en separat ICC-beräknad 3D-yta. Close app är den tydliga vägen att avsluta appen. Avsluta först pågående dialog med dess avsedda spara- eller avbrytnapp.

EXEMPELBILD | APPENS NAV

Exempel: huvudfönstret

Ett nyskapat exempelprojekt. Första steget är Ready och senare steg väntar på sina underlag.

InkProf | Iteration 1

New project

Open project

Project details

Refresh

Open results log

Iteration history

Open report

View 3D

Handbook example | Example RGB printer | Example matte paper
/Users/christer/Documents/Codex/2026-10-09/in/work/handbook-examples/example-project

View gamut

Verify project

	Step	Status
1	1. Create / import RGB target	Ready
2	2. Save TIFF16	Locked
3	3. Measure / select measurement revision	Locked
4	4. Review and accept measurement	Locked
5	B1. Lock profiling inputs	Locked
6	B2. Create recipe (manual workflow)	Locked
7	B3. Build ICC / automatic iteration	Locked
8	C1. Fit, Grid and C1	Locked
9	C2. Save verification target as TIFF16	Locked
10	C2. Measure / select verification revision	Locked
11	C3. Compare model and print	Locked
12	6. Review feedback	Locked
13	7. Approve for intended use	Locked
14	8. Save ICC and measurement certificate	Locked
15	Alternative: save refinement TIFF16 (errors or image)	Locked
16	Measure refinement	Locked
17	Build next iteration	Locked
18	Compare with previous iteration	Locked
19	Save ICC + measurement certificate without print verification	Locked

1. Create / import RGB target

Ready
This step runs in the selected project. Results and dependencies are saved in workflow.json.

Iteration 1
Status: Ready

Ready to begin. Completed work and saved files will appear here.

Next: 1. Create / import RGB target
Use Run selected step to continue.

Run selected step

Open selected step results

Copy TIFF16 for printing...

Compare accuracy and gradients

Photographic gradients

Results and progress are saved in the project.

Licence and liability

Close app

Last active step: definition | saved revision 1

Figur 1. InkProfs huvudfönster med påhittade projektuppgifter. Aktiva knappar och status varierar med projektet.

Läs från vänster till höger

Välj ett steg i vänstertabellen. Till höger visas beskrivning, status och sparade resultat. Run selected step öppnar operationen; Open selected step results öppnar redan sparade resultat.

Verktygen kring arbetsflödet

Övre raden innehåller projektuppgifter, logg, historik och rapport. View gamut finns ovanför arbetsytan och blir tillgänglig när projektet har en lämplig ICC-profil.

NEW PROJECT / OPEN PROJECT

Projektet är arbetets minne

Ett projekt är en separat mapp som håller ihop inställningar, filer, mätningar och historik.

Skapa och fyll i

Välj New project och ange namn, användare och projektuppgifter. I Project details finns fyra flikar: Project and materials, Printing settings, Profiling och Target paper. Spara med Save. Cancel lämnar dialogen utan att spara ändringarna.

Project and materials

Ange Project name, User, Printer, Paper name, Paper finish, Ink / ink set och Ink type (dye/pigment/mixed/unknown). Ange tillräckligt tydliga produktnamn för att kunna återskapa kombinationen. Paper finish erbjuder bland annat Glossy och Matte. Här finns också valet FWA / OBA för optiska vitmedel, beskrivet på nästa sida.

Printing settings

Fyll i Driver media setting, Printing application, Driver / RIP, Print quality, Colour management, Drying time (hours), Printer coating och Coating settings. I Printer settings kan du beskriva ytterligare val. Torktiden hämtas härifrån till arbetsflödet; en registrerad tid visar inte i sig att arket verkligen har torkat.

Korrigera eller börja om?

Rätta felskrivna uppgifter i Project details. Receptet hämtar de gemensamma uppgifterna härifrån, och gemensamma projektuppgifter ändras i Project details. Ett senare FWA-val uppdaterar också projektet. Om skrivare, papper, bläck eller utskriftsförhållanden faktiskt ska bli en annan kombination är ett nytt projekt tydligare. Följ appens krav på att köra om steg när underlag ändras.

Byta namn och flytta

När du ändrar projektnamnet i appen ändras även projektmappens namn. Vid namnändring utanför appen kan den upptäcka skillnaden och be dig bekräfta det avsedda namnet. Flytta hela projektmappen till en annan dator och öppna den där. Kopiera inte bara workflow.json eller en enstaka ICC-fil om du vill behålla hela arbetskedjan.

Vad sparas?

Projektets JSON-filer håller reda på identitet, inställningar, steg och iterationer. Resultatloggen finns som läsbar text och JSONL, där varje rad är en loggpost. Rådata och skapade resultat kopplas till respektive operation. Kontrollsummor hjälper appen att upptäcka ändrade underlag.

Paus under torkning: spara färdigt det aktuella steget, avsluta appen och öppna samma projekt när arken är klara. Skapa inte ett nytt projekt för att fortsätta samma mätomgång.

EXEMPELBILD | PROJECT DETAILS

Exempel: projektuppgifter

Project and materials	Printing settings	Profiling	Target paper
Project name	Handbook example		
User	Example operator		
Printer	Example RGB printer		
Paper name	Example matte paper		
Paper finish	Matte		
Ink / ink set	Example pigment ink set		
Ink type	Pigment		
FWA / OBA	☐ Compensate optical brighteners (D50)		
Can be changed after measurement or profiling. Requires native M0 spectra, a known instrument and a paper-white patch. Simulates D50 illumination; does not turn the measurement into a certified M1 measurement. Rebuild the profile and repeat validation after changing this option.			
Renaming also changes the project folder name. Corrected printing details require rebuilding the profiling stages. Existing measurements are preserved. For a different printing setup, create a new project.			
Cancel		Save	

Figur 2. Project and materials i Project details. Alla produkt- och användaruppgifter i bilden är exempel.

Dokumentera kombinationen

Fyll i skrivare, papper, yta och bläck så att villkoren går att återskapa. Printing settings samlar drivrutin/RIP, medieinställning och övriga utskriftsvillkor.

Spara det som faktiskt används

Matte och Pigment illustrerar fälten. Välj uppgifter och FWA/OBA-inställning efter ditt material och mätunderlag. Save sparar; Cancel lämnar dialogen utan ändring.

PROJECT DETAILS

Profil och mätförutsättningar

Profiling

Profile name och Description identifierar profilen. Colour data väljer Spectra (D50 / 2 degrees) eller Stored XYZ. Inverse table (B2A) väljer High eller Medium. Delivered ICC versions erbjuder v2, v4.4 och Both. InkProf kan läsa in RGB-skrivarprofiler i ICC v2 och v4 och leverera v2 och v4.4. Äldre projekt har v2 som standard. Den interna v2-profilen behålls för Argylls beräkningar.

D50 och D65

D50 är referensljuset i appens spektrala profilering, tillsammans med tvågraders standardobservatör. D65 är en annan dagsljusreferens. Bedöm färg under dokumenterade betraktningförhållanden och blanda inte jämförelser med olika referensljus. Den aktuella Profiling-fliken har inget separat D65-val; valet Spectra anger uttryckligen D50.

Optiska vitmedel: FWA / OBA

FWA (Fluorescent Whitening Agents) och OBA (Optical Brightening Agents) är två namn för optiska vitmedel i papper. OBC (Optical Brightener Compensation) betyder kompensation för deras effekt: samma fenomen men en behandling, inte ämnet. Argyll kallar det FWA compensation och X-Rite använder OBC. Algoritmerna behöver inte vara identiska. Compensate optical brighteners (D50) väljer InkProfs kompensation. Den stödda M0-vägen modellerar D50 men blir inte en fysisk M1-mätning.

Ändra FWA efter mätning

En ändring enbart av FWA/OBA bevarar låst B1 men gör B2 och senare profilresultat inaktuella. Råmätningarna bevaras. Verkligt ändrade material eller utskriftsvillkor gör även B1 inaktuell. Nya recept stöder FWA före Argyll-förutjämning och slututjämning; se avsnittet om M0-vitreferens. Se sidan 25.

Svartpunktskompensation: BPC

Black point compensation anpassar svartpunkten mellan färgrymder. I de kontrollerade jämförelser som beskrivs här är den avstängd för att hålla beräkningsvillkoren tydliga. Uppgiften BPC off är en redovisning av villkoret, inte ett felmeddelande. Se sidan 46 om versionsval och BPC vid perceptuell återgivning i produktion.

Dator och instrument

MATLAB är appens gränssnitt. Python, ArgyllCMS och LittleCMS används i underliggande beräkningar och verktyg. Verktygssökvägar är datorberoende och måste fungera på den aktuella datorn. Installationen ska därför kontrolleras även om projektmappen är komplett. Programmet har testats på macOS. Windows och Linux är inte verifierade miljöer för hela InkProf-flödet.

EXEMPELBILD | PROFILING

Exempel: profileringsinställningar

Project and materials	Printing settings	Profiling	Target paper
Profile name	Handbook example		
Description	Handbook example		
Colour data	Spectra (D50 / 2 degrees)		
Inverse table (B2A)	High (denser)		
Delivered ICC versions	Both		
Matte shadows	Extra shadow detail for Matte		
Dark patch emphasis	2		
Shadow grid emphasis	1.3		
Extra iteration patches	48		

Matte shadows uses Argyll -V: more dark patches and denser modelling in shadows, with less emphasis on lighter regions. This is an InkProf trial strategy, not an Argyll matte preset or a guarantee of improvement. Applies to new targets and builds. Compare and print-verify the result. FWA requires Spectra.

Renaming also changes the project folder name. Corrected printing details require rebuilding the profiling stages. Existing measurements are preserved. For a different printing setup, create a new project.

Figur 3. Projektdefinitionens Profiling-flik med det nya versionsvalet. Both är valt som exempel; värdena är inte en allmän rekommendation.

Vad fälten visar

Profile name och Description identifierar profilen. Colour data väljer spektraldata eller lagrade XYZ. Inverse table (B2A) anger tabellkvaliteten. Delivered ICC versions visar här Both: leverans av både v2 och v4.4.

Skuggor och färgprov

Matte shadows och de tre följande fälten beskriver extra skuggdetalj i mål och profilering. Granska utskriftsresultatet innan du bedömer om inställningarna hjälper din kombination.

RAD 1-2 / PAPPERSDIALOGEN

Grundmål och TIFF16

Ett grundmål beskriver vilka RGB-värden skrivaren ska återge. Den utskrivna och uppmätta versionen blir profileringens underlag.

Rad 1: skapa eller importera

Kör Create / import RGB target. Skapa ett mål enligt dialogens val eller importera ett befintligt kompatibelt RGB-underlag. Antalet färgprov och deras identitet måste följa med genom layout, utskrift och mätning. Ett måls bildutseende räcker inte för att identifiera dess mätunderlag.

Rad 2: spara utskriftsfilen

Kör Save TIFF16 och välj layout. Appen sparar en 16-bitars TIFF samt matchande mål- och layoutinformation. Kontrollera sidantal, patchantal och angiven filväg i resultatet. TIFF16 är leveransen för utskrift; InkProf skickar inte jobbet till skrivaren.

Target paper och den fysiska mätsläden

I Project details anger Maximum measurement sweep (mm) största bredden för ett svep. Maximum target length (mm) begränsar målets andra dimension. Roll width (mm) anger rullbredd. Gränserna omfattar marginaler och sparas i projektets JSON. De ska anpassas till din utrustning; de är inte universella instrumentmått.

Ändringsbara pappersförslag

Pappersplanering jämför A5 till A3+, skurna delar och rulle. 1/2 A4 (2 pieces per sheet) betyder en halv A4 som mätstycke, inte en delad TIFF. Whole sheet använder hela arket. Mått och ytor visas med en decimal; beräkningarna behåller precisionen. Kontrollera att stycket passar skrivare och mätutrustning.

Skriv ut och låt torka

Kopiera vid behov med Copy TIFF16 for printing.... Skriv ut i 100 procent storlek utan automatisk anpassning till sidan. Använd dokumenterade material och drivrutinsinställningar. För ett obehandlat grundmål ska ingen extra profilomvandling förändra de avsedda RGB-värdena. Spara utskriftsinställningarna och följ projektets torktid.

Hitta rätt rad vid mätning

Använd målbildens rad- och positionsmarkeringar för att orientera arket. Radmarkeringar på båda sidor underlättar svepet. En tidigare exporterad TIFF ändras inte när programkoden uppdateras; granska den faktiska fil du ska skriva ut.

Varför detta steg? Fel skala, fel färghantering eller fel pappersinställning kan ge mätningar som inte beskriver den skrivarkombination du tänker profilera.

RAD 3 / MEASURE CHART

Mätfönstret

Mätningarna görs med en spektrometer som stöds av mätkedjan. Instrumentets kalibrering och rätt koppling till målfilen är avgörande.

Innan du startar

Välj Measure / select measurement revision. I mätfönstret kontrollerar du Chart (TI2), Scan mode, Scan tolerance, Instrument port och Measurement condition. Målfilen måste höra till just det utskrivna arket. Instrument port 0 betyder standardval.

Start och kalibrering

Start measurement startar instrumentkedjan. Kalibrera när programmet ber om det. Vid sidbyte visas sida, radnummer och FORWARD eller REVERSE, i samma form som radinstruktionerna. Lägg rätt sida i position och använd Page loaded. Instrumentmeddelanden visas i loggen.

Svep och omtag

Single direction, Alternate rows och Forward + reverse average beskriver olika svepmönster. Följ valt läge. Reread / retry gör ett omtag. Accept reading accepterar när dialogen begär det. Previous row, Next row och Next unread hjälper dig att hitta rätt rad. Ta hjälp av arkets markeringar och statusanvisningen, inte enbart bokstavskoder i loggen.

Avsluta med ett sparat resultat

Save and finish avslutar och sparar mätningen som en ny revision. Översikten med alla patchar kan öppnas efter Save; det är avsedd granskning och startar inte ommätning. Tidigare revisioner finns kvar. Om ingen lyckad sparning registrerats sker ingen automatisk import; läs loggen innan du fortsätter.

Mätvillkor och instrumentidentitet

Mätfönstret skiljer bland annat på M0 för i1Pro 2 utan UV-filter och ospecificerat instrumentstandardläge. Ange inte M1 eller M2 om instrumentkedjan inte ger den mätningen. Modell och serienummer hämtas från instrumentutskriften när de finns tillgängliga; okända uppgifter ska inte ersättas med antaganden.

Om första anslutningen misslyckas

Vid vissa tidiga startfel kan mätkedjan göra begränsade återförsök. Det är inte samma sak som en fullständig maskinvaruåterställning. Om ett fel kvarstår, avbryt ordnat, läs loggen och kontrollera anslutningen samt att ett annat program inte använder instrumentet. Starta därefter mätningen igen.

Nya ark har separata RGB-kontrollrutor. InkProf kontrollerar dem före radmätningen och stoppar tydliga avvikelser mot en godkänd referens. Kontrollera även aktiva Photoshop- och drivrutinsinställningar när du använder presets. Se sidan 57.

EXEMPELBILD | MEASURE CHART

Exempel: mätning

Mätfönstret före start. Ingen fysisk mätning har gjorts för denna exempelbild.

InkProf | Strip measurement

Chart (TI2)

example-target.ti2

Choose chart...

Scan mode

2. Alternate rows

Scan tolerance

1

Instrument port (0 = default)

0

Measurement condition

M0 – i1Pro 2 without UV filter

M1/M2 are not directly available for i1Pro 2 in Argyll. FWA processing is a separate step.

Start measurement

Open results folder

Close / cancel

Select chart and measurement settings

Select the TI2 file for your print. Choose one scan per row, alternate rows, or two scans of each row with averaging. Then start the measurement.

Calibrate

Reread / retry

Accept reading

Previous row

Next row

Next unread

Save and finish

Instrument messages – updated automatically

The instrument starts only when you select Start measurement.

A new measurement folder is created when you start.

Figur 4. Mätfönstret med exempel-TI2 och växelvis radmätning. Instrumentet startar först när du väljer Start measurement.

Välj mål och följ instrumentets meddelanden

Använd TI2-filen som hör till ditt utskrivna mål. Granska Scan mode och Measurement condition före start. Knappar för kalibrering, ommätning och godkännande aktiveras när de behövs. Instrumentmeddelandena visar vad du ska göra; Save and finish sparar färdigt resultat.

2026-10-10

Christer Törnkvist
christer@borgasundsfotografiska.se
GitHub | InkProf v1.0.0

14 (60)

RAD 3-4 / SAVED REVISIONS

Revision, granskning och ommätning

En mätning som visas på skärmen är inte automatiskt den revision som används i profileringen.

Saved revisions: välj det sparade underlaget

Efter mätning eller import visar revisionsvalet tillgängliga sparade mätningar. Identifiera rätt omgång med datum, mål och omfattning. Use revision gör den valda revisionen till arbetsflödets underlag. Kontrollera vilken revision som nu anges som använd.

Rad 4: granska och acceptera

Review and accept measurement öppnar mätöversikten och tillhörande bedömning. Granska saknade värden, tydliga avvikelser och de färgprov som behöver uppmärksamhet. Skriv relevanta anteckningar och avsluta med dialogens uttryckliga acceptans. Att stänga förhandsvisningen är inte ett godkännande.

När en patch behöver mätas om

Remeasure patch mäter om en patch. Remeasure row låter dig välja sida och tryckt rad och behåller ursprungligt scanläge, inklusive forward/reverse. Granska förändringarna innan Accept row replacement. Discard / Close avstår från ersättning. En accepterad rad sparas som ny revision; original och råavläsningar bevaras. Se sidan 37.

Absolut färg och förändring är olika uppgifter

Measured Lab beskriver själva färgen med L^* , a^* och b^* . Förändringen mellan två mätningar beskriver hur dessa värden har ändrats. ΔE_{00} sammanfattar färgskillnaden. Läs därför etiketten innan du tolkar ett tal som nytt absolutvärde, en komponentförändring eller en sammanlagd färgskillnad.

Ändrad mätning påverkar kedjan

En ny använd revision kan göra låsta underlag, profil, kontroller och godkännande inaktuella. Det är avsiktligt: den färdiga profilen ska kunna kopplas till den mätning som verkligen användes. Tidigare revisioner ger historik, men ersätter inte uppdatering av beroende steg.

Kontrollera alltid tre saker: är ommätningen sparad, är den nya revisionen vald, och har granskningen accepterats? Refresh kan visa det aktuella läget men utför inte dessa tre handlingar.

RAD 5-7 / B1, B2 OCH B3

Bygg en ICC-kandidat

En ICC-profil beskriver sambandet mellan skrivarens RGB-värden och färgerna den återger. Kandidaten behöver därefter kontrolleras.

Rad 5: B1. Lock profiling inputs

B1 låser den valda och granskade mätningen tillsammans med nödvändiga mål- och projektuppgifter. Det skapar en spårbar utgångspunkt så att profilbygget inte oavsiktligt blandar olika revisioner. Kör om när appen anger att underlaget har blivit inaktuellt.

Vad är en RoleFile?

En rollfil beskriver hur färgprov ska användas, exempelvis för träning, kontroll eller reserverad bedömning. Om dialogen erbjuder No separate role file och du inte har en särskilt framtagna rollfil väljer du det alternativet. Hitta inte på roller eller välj en orelaterad fil. För appskapade kompletteringsmål är rollkopplingen en del av det sparade underlaget.

Rad 6: B2. Create recipe

Profiling recipe används i den manuella vägen. Measurement data smoothing styr valfri förregularisering. Smoothing at ICC build styr slutligt colprof -r; tomt betyder 0,5 %. Stegen är separata. Utskriftsuppgifter läses från Project details. Granska profilnamn, färgdata och tabellkvalitet. Se sidorna 35-36 och 26. Perceptual compression (%) styr den perceptuella gamutanpassningen; se det nya avsnittet om återgivningsmetoder.

Rad 7: B3. Build ICC / automatic iteration

Manual använder B2-receptet. Automatic skapar egna recept och använder inte B2:s gradientkryssruta. Efter lyckat manuellt bygge kan RGB-gradientfönstret öppnas om valet gjorts i B2 och förregularisering används. Sparat B2 öppnar inte fönstret. Complete betyder färdig beräkning, inte godkänd utskriftskvalitet. Automatic för vidare B2:s perceptuella kompression; förregularisering och gradientkryssrutan används fortfarande av Manual.

Vad har sparats när det är klart?

Projektet behåller ICC-kandidaten i v2 med låsta underlag och profiljobb. Versionsvalet v4.4 eller Both ger också en separat v4.4-profil med konverteringsrapport. Kolorimetriska tabeller bevaras; perceptuella tabeller och mättnadsåtergivning anpassas. Bedöm v4.4 i den applikation och återgivningsmetod som ska användas.

Varför räcker inte en skapad ICC-fil?

Ett lyckat profilbygge visar att en profil kunde beräknas. Det visar inte ensamt hur en ny utskrift blir. Därför följer numeriska kontroller och, för den fullständiga verifieringsvägen, en separat kontrollutskrift och mätning.

EXEMPELBILD | PROFILING RECIPE

Exempel: profilering

Profile name	Handbook example		
Description	Example RGB printer profile		
Printer	Example setting		
Paper product	Example setting		
Ink type	Pigment		
Driver media setting	Example setting		
Print quality	Example setting		
Driver / version	Example setting		
Printing application / path	Example setting		
Print colour management	Example setting		
Drying time (hours)	24		
Printer coating	unknown		
Coating settings	unknown		
Paper surface	Matte		
Colour data	Spectra (D50 / 2 degrees)		
FWA / OBA	☐ Compensate to D50 (also updates Project details)		
Inverse table (B2A)	High (denser)		
Perceptual compression (%)	20.0		
Smoothing at ICC build	Empty = 0.5% (default)		
Measurement data smoothing	Argyll only (raw measurements)	Assumed noise (%)	0.5
Gradient test	☐ Open RGB gradient test after profile build		
Locked patches: 575 Spectra: 1 XYZ: 1 M0/M1/M2 is the measurement condition, not the integration illuminant. Stored XYZ is used unchanged; its reference must be reviewed before building. Unknown printing settings remain unknown. No ICC is generated here.			
{ "interpreted": "M0" }			
Save recipe		Cancel	

Figur 5. Profiling recipe i den manuella vägen. 575 färgprov, material och inställningar är exempel; ingen ICC byggdes för denna bild.

Från recept till ICC-profil

Granska färgdata, tabellkvalitet och eventuell utjämning. Projektets utskriftsuppgifter är låsta i receptet. Save recipe sparar inställningarna; därefter bygger B3 profilen. Receptfönstret i sig skapar ingen ICC.

RAD 8 / C1. FIT, GRID AND C1

Förstå den numeriska kontrollen

Kontrollen undersöker den beräknade modellen och dess tabeller innan du bedömer en verklig kontrollutskrift.

Uppgift	Vad den hjälper dig att förstå
Fit / anpassning	Hur modellen stämmer med de mätdata som den jämförs mot. Träningsdata är inte en oberoende kontrollutskrift.
Grid / rutnät	Profilens beteende på ett valt beräkningsrutnät. Tätare provtagning kan visa detaljer men är fortfarande en numerisk undersökning.
Framåt och invers	Framåt beräknar färg från RGB. Invers beräknar RGB för en önskad färg. Resultat från flera motorer kan jämföras.
Lokala prov och ramper	Hur RGB eller färg ändras vid små förändringar och längs övergångar. Kraftiga förändringar behöver tolkas i sitt sammanhang.
Mean, median, P95, max	Medelvärde, mittvärde, 95:e percentilen och största avvikelsen. Läs både typiskt beteende och enskilda ytterligheter.

Skilj på olika felmått

ΔE_{00} mäter färgskillnad enligt CIEDE2000. RGB-avvikelse i procentenheter beskriver skillnad i styrvärden. En liten skillnad mellan två beräkningsmotorer kan samexistera med ett större fel mellan önskad och utskriven färg. Måtten besvarar olika frågor.

Är ett stort steg ett språng?

En brant övergång eller en knut i interpolation är inte i sig ett bevis på en diskontinuitet. Undersök flera steglängder och närliggande prov. Ändlig numerisk provtagning kan inte bevisa kontinuitet över hela färgrymden.

Nästa handling

Öppna de sparade kontrollresultaten. Läs eventuella varningar och deras underlag. Fortsätt med C2 för att kontrollera utskrift, eller använd senare den uttryckligen avgränsade numeriska leveransvägen om det är ditt dokumenterade beslut.

Liten numerisk avvikelse är inte samma sak som liten utskriftsavvikelse. Håll alltid isär vad som beräknats och vad som faktiskt mätts på papper.

RAD 9-12 / C2, C3 OCH FEEDBACK

Kontrollera den verkliga utskriften

Rad 9: spara kontrollmålet

C2 skapar ett kontrollmål för aktuell ICC. Lab-referenser omvandlas en gång till skrivar-RGB med absolut kolorimetri utan BPC. Förberedelsen visar aktivitet och förfluten tid. Spara TIFF16, skriv ut separat och låt torka. C2 innehåller färger, neutrala, utmanande färger och upprepningar; inte enbart problemområden.

Undvik dubbel profilomvandling

Nya C2-filer innehåller skrivarprofilen som inbäddad tagg. Taggen ändrar inte RGB-värden och betyder inte att profilen ska läggas på igen. Ignorera/ta bort profilkopplingen i Photoshop utan att konvertera RGB-värdena. Äldre filer kan vara otaggade. Printer Manages Colors eller grå Off-kontroll bevisar inte att hela utskriftskedjan saknar extra färgomvandling. Se sidan 38.

Rad 10: mät och välj revision

Measure / select verification revision använder kontrollmålets egen målfil. Mät, spara och välj rätt revision på samma sätt som vid grundmätningen. Ett kontrollmål från en tidigare ICC-kandidat är inte automatiskt verifiering av den nya kandidaten.

Rad 11: C3. Compare model and print

Measured vs desired jämför utskriften med önskad färg. Model vs measurement jämför ICC-förutsägelsen med utskriften. Båda är färgskillnader, inte absoluta färgvärden. Desired Lab och Measured Lab innehåller L^* , a^* , b^* . Största avvikelser visas först. C3 kan varna för misstänkt dubbel färghantering; det är en hypotes, inte bevis. Se sidan 39.

Rad 12: Review feedback

Öppna återkopplingen, läs den och dokumentera bedömningen med dialogens avsedda avslut. Ett kvarvarande Ready kan betyda att du bara har tittat på resultatet. Gå tillbaka och kontrollera att bedömningen verkligen sparats.

Vad betyder ej godkänd?

En uppgift om att färghantering eller acceptanskriterier inte är verifierade betyder att resultatet ännu saknar ett dokumenterat godkännandebeslut. Det betyder inte ensamt att mätningen misslyckades. Läs vilka belägg som finns och vad som återstår innan du väljer avsedd användning.

Ett högt Measured vs desired men lågt Model vs measurement kan tyda på att modellen förutsäger begränsningen ganska väl. Ett stort modellfel motiverar närmare granskning. Inget av fallen avgör orsaken utan ytterligare underlag.

RAD 13-14 / VERIFIERAD VÄG

Beslut, ICC och mätcertifikat

Rad 13: Approve for intended use

Granska aktuella C3-resultat och kör rad 12 först. I rad 13 skriver du avsedd användning och accepterade begränsningar i Your assessment. Kryssa i att du granskat resultaten och kontrollerat att utskriftsinställningarna stämmer med projektet. Klicka Approve for stated use. Rad 14 för sedan in det sparade beslutet i certifikatet. Se steg-för-steg på sidan 58.

När godkännandet blir inaktuell

Om ICC, underlag eller kontroller ändras kan godkännandet markeras stale. Läs vilket beroende som har ändrats och uppdatera de steg som krävs. Ett gammalt beslut får inte utan vidare följa med till en ny profil.

Rad 14: välj vad som ska sparas

Save ICC and measurement certificate levererar enligt Delivered ICC versions: v2, v4.4 eller Both. Both sparar v2 med valt filnamn och v4.4 bredvid som <namn>-v4.4.icc. Projektets arbetsprofil bevaras. Ändring enbart av versionsvalet kräver ny export, inte ny mätning eller profilering.

Profilnamn i fil och bildprogram

Profilnamnet hämtas från Profile name i projektdefinitionen, utan en extra namnfråga. Det används för ICC-filnamnet och profilens interna beskrivning. Rapportnamnet föreslås som <profilnamn>_iter-<nummer>_<UUID-kodens sista åtta tecken>.pdf. Hela UUID-koden behålls i rapportdata. Välj Save delivery elsewhere i steg 14. Sparadialogen börjar i Downloads och huvudfönstret döljs tills Spara eller Avbryt.

Certifikatets innehåll

Mätcertifikatet beskriver projekt, material, utskriftsförhållanden, profil och kontrollresultat. Det ska framgå vilken iteration som avses, vilka mätningar som stöder den och hur FWA har hanterats. Instrumentidentitet redovisas när den kunnat hämtas. Färgprover i rapporten är skärmvisningar, inte en ersättning för originalutskriften. Vid v4.4-leverans skiljer rapporten den kontrollerade v2-profilen från den konverterade v4.4-kopian; den intygar inte separat kontrollutskrift för dess perceptuella återgivning.

Var sparas rapporterna?

Projektet behåller sina resultat. Vid extern leverans väljer du namn och plats för certifikatet. En mapp med samma namn som PDF-filen utan .pdf samlar ICC, PDF, HTML och underlag. Vid Both ligger båda ICC-versionerna i mappen. Finns mappen redan får den och rapporterna ett löpnummer. Flytta hela mappen för HTML; PDF kan öppnas separat. Open report öppnar projektets rapport.

PDF-certifikatet har datum och plats för underskrift på papper. Den juridiska texten ligger i en bilaga efter signeringsdelen, så att resultat och beslut kan läsas sammanhängande.

RAD 15 / ERRORS, IMAGE OR GAMUT

Välj nya färgprov

Välj From verification errors, From image eller From gamut selection. Gamutvalet förstärker manuellt mätunderlaget kring valda färger; se steg-för-steg på sidan 56.

Från verifieringsfel

From verification errors utgår från tillgänglig kontroll och återkoppling. Beskriv varför du vill fortsätta. Att appen ber om en motivering betyder inte att den har bevisat att fortsatt iteration saknar nytta; motiveringen dokumenterar ditt beslut.

Från en bild

From image hämtar representativa färger från en RGB-bild. Välj en bild med inbäddad ICC-profil. Om den saknas visar appen en varning och erbjuder Use sRGB, Choose another image eller Cancel. sRGB är då ett uttryckligt antagande som sparas. Bildens original ändras inte.

Bildurval och mängd

Dialogen låter dig begränsa bildområdet och antalet nya patchar. Minsta RGB-avstånd minskar täta dubletter. En grannradie kan lägga prov runt valda färger; radie noll ger bildfärger utan sådana grannar. En bild med många liknande pixlar behöver inte lika många separata färgprov.

Granska bildförslagen

Urvalsfönstret visar beräknade mått och färgprov. Standardfiltret är uppskattad lokal anpassningsavvikelse $\Delta E00$ större än 5. Tröskeln kan ändras. Endast synliga, markerade förslag går vidare. Om inget visas, granska tröskel och valt mått; det är inte automatiskt ett bevis på perfekta färger.

Vad betyder uppskattat fel?

Estimated local fit bygger på närliggande träningsmätningar och visar lokal modellanpassning. Det är inte en ny mätning av bildens utskrift. Model mapping $\Delta E00$ är ett annat mått: avvikelsen i profilens beräknade återgivning av den önskade bildfärgen. Saknas underlag för en lokal uppskattning ska du inte tolka det som noll fel.

Spara val och välj papper

Bekräfta de valda patcharna och granska den föreslagna papperslayouten. Use saved image patches kan återanvända ett sparad urval. Appen sparar underlag och val för spårbarhet. Läs resultatets patchantal och TIFF-sökväg innan du skriver ut.

RAD 15 / ARGYLL ELLER INKPROF

Välj metod för felstyrd förfining

Välj metod i rad 15

Välj From verification errors och därefter 1. Argyll only eller 2. Current InkProf (Jacobian sampling). Aktuell C3-kontroll och återkoppling krävs. Argyll only är standardvalet. Valet gäller nya patchar och finns inte i B3.

Argyll only

Den kontrollerade ICC-profilen förkonditionerar Argyll torgen för urval av nya device-RGB-patchar, utan InkProfs Jacobian-sampling eller förregularisering. Försättningen bygger en colprof-kandidat med hög kvalitet och -r-värdet 1,0.

Current InkProf (Jacobian sampling)

C3-mätfelen och Jacobian-styrt patchurval används, följt av jämförelse av ICC-kandidater med utvecklingsmätningar. Båda metoderna bygger ICC-profilen med Argyll colprof; de skiljer sig i patchurval och inställningar för fortsättningen.

Sparat val och kontroll

Metoden sparas i proposal.json som refinementMode och förs vidare till rad 17 efter att det nya målet skrivits ut och mätts. Välj en annan metod när en senare felstyrd förfining skapas; befintliga mål och mätningar skrivs inte om. Bildstyrd förfining har en separat väg. B3:s numeriska anpassningskontroll är inte oberoende utskriftskontroll: skriv ut och mät det nya C2-målet för att bedöma det nya resultatet.

RAD 15-17 / KOMBINERAT MÅL

Mät kompletteringen och iterera

C2 följer med tills det är mätt

När aktuell C2-verifiering ännu inte är mätt kan dess patchar tas med tillsammans med bildförslagen i kompletteringsmålet. Att C2 redan har skrivits ut räcker inte för att utesluta det. Ett giltigt registrerat mätresultat för aktuell C2 avgör om det fortfarande är väntande.

Färgproven har olika roller

Det kombinerade målet bevarar C2-provets skivarvärden och referenser. Bildförslag och kompletterande kontrollprov läggs till. Ett bildfilter på ΔE_{00} tar inte bort de väntande C2-proven. Därför kan det totala patchantalet bli större än antalet valda bildfärger.

Rad 16: Measure refinement

Skriv ut rätt TIFF16 och mät det kombinerade målet med dess matchande målfil. Spara och använd revisionen. När mål och mätning är korrekt kopplade kan samma mätning också ge C2-underlaget och C3-jämförelsen för den föregående kandidaten. Du ska inte behöva mäta samma kombinerade ark två gånger.

C2-mätningar i träningen

C2-färgprov, gråprov och challenge-prov i det kombinerade underlaget får användas i träningen för nästa profil. Upprepningar och pappersvita kontrollprov hanteras som kontroller så att de inte ger oavsiktlig dubbel vikt. Det är målens sparade roller som styr användningen.

Rad 17: Build next iteration

Nästa iteration bygger på föregående låsta underlag och de nya träningsprov som den sparade fortsättningsplanen anger. Appen bygger en ny ICC och genomför tillhörande kontroller. När beräkningen är klar väljer du mellan jämförelse, ny fysisk verifiering eller den avgränsade leveransen på rad 19.

En viktig gräns mellan träning och verifiering

C2-mätningen kan bedöma den profil som skapade C2-målet. När samma mätning sedan används för att träna nästa ICC är den inte en oberoende kontroll av den nya ICC:n. För sådan kontroll behövs nytt verifieringsunderlag. Separat redan uppmätt C2 ska inte antas automatiskt ingå i varje senare träning; läs den aktuella fortsättningsplanen.

Rad 17 skapar nästa profil i projektet. Det är inte automatiskt samma sak som extern leverans. För verifierad leverans fortsätter du via aktuell kontroll och rad 13-14; för numeriskt avgränsad leverans använder du rad 19.

RAD 18 / COMPARE WITH PREVIOUS ITERATION

Jämför två iterationer

Jämförelsen gör det lättare att se vad som har ändrats och dokumentera varför du fortsätter eller stannar.

Rätt profiler utan att leta efter filnamn

Arbetsgången använder projektets registrerade iterationer och deras ICC-filer. Kontrollera de profilnamn och iterationer som visas. Jämförelsen kan köras när en tidigare och en aktuell kandidat finns, normalt från iteration 2.

Olika mätmesh går att jämföra

Profilerna behöver inte ha skapats från identiska mätrutnät. Verktöget utvärderar dem på gemensamma beräkningspunkter. Det ger en jämförbar fråga till båda modellerna. Det gör däremot inte deras ursprungliga fysiska mätningar identiska eller lika oberoende.

2D-vyn börjar vid $L^* = 50$

Den plana vyn visar a^* och b^* vid valt ljushetsläge L^* . Ändra L^* för att undersöka ljusare och mörkare områden och använd snittets bredd för att styra vilka punkter som visas. När 2D-valet stängs av visas en 3D-vy som kan roteras.

Färgerna i jämförelsen

Blått representerar föregående profil och orange den aktuella profilen i iterationsjämförelsen. Läs alltid teckenförklaringen och profilnamnen. En större utbredning i ett område betyder att modellerna beskriver området olika; den är inte ensam ett kvalitetsbetyg.

Tolka skillnaden i sitt sammanhang

Små profilskillnader kan motivera att du avslutar när resultatet räcker för avsedd användning. Större eller oväntade skillnader kan motivera mer granskning. Jämför numeriska mått, lokala övergångar och tillgängliga mätningar. En numerisk ändring visar inte på egen hand om nya utskrifter har blivit bättre.

Dokumentera beslutet

Spara jämförelsen som underlag och ange i beslutet vilka iakttagelser som varit viktiga. Om felmått mellan iterationer jämförs ska det framgå vilka mätningar och villkor de kommer från. Då går det senare att förstå även en försämring eller divergens.

En bra beslutsmotivering är konkret: vad ändrades, vilket underlag bedömdes och varför räcker det för användningen? Undvik att likställa större färgomfång med lägre uppmätt fel.

FWA / OBA MED ARGYLL-UTJÄMNING

M0, optiska vitmedel och medelvärdesbildat vitt

Vad mäts och vad uppskattas?

Ursprungliga i1Pro2 M0-spektra mäts under instrumentets belysning. Argyll uppskattar responsen under simulerad D50 med pappersvitt och instrumentinformation. Det är arbetsgångens bästa tillgängliga M0-baserade uppskattning, inte direkt kvantifiering av UV-excitation eller fysisk M1-mätning. En UV-LED-observation indikerar vitmedel men kvantifierar inte korrigeringen.

Flera vita patchar

Argyll medelvärdesbildar alla spektra för device-white (RGB-kanaler över 99,9 %). Antal, medelspektrum och provvariation sparas. Medelvärdet kan minska slumpvariation men inte återställa saknad UV-excitation eller garantera att svag fluorescens kan särskiljas. Vitkontroller som bevarats i B1-källdata kan ge referensen även om de utesluts från anpassningen.

Kompensation före utjämning

Nya B2-recept integrerar och FWA-kompenserar spektra en gång med spec2cie. Både Argyll-mellanmodellen för förutjämning och slutlig ICC läser dessa XYZ utan ny kompensation. Anpassningskontroll och C3 använder samma princip. Spara nytt B2-recept; använd Manual B3 för uttryckligt val av förutjämning. Automatisk iteration skapar fortfarande egna recept.

Om vitmätning saknas

B2 erbjuder Measure blank paper, Select saved blank-paper reference eller Cancel. Använd samma otryckta papperssort och mätunderlag. Mät flera rena positioner med stillaliggande i1Pro2 M0 och godkänn sedan medelvärdet uttryckligen. Följ kalibreringsanvisningarna. Instrument, våglängder och kalibreringsstandard måste stämma. Färgspektra måste täcka 400 nm eller lägre till minst 700 nm; enbart vitmätning kan inte ersätta saknade färgspektra.

Vad sparas och återanvänds?

Godkänd referens innehåller källmätningar och kontrollsummor. Separat uppmätt vitt ger ett extra profilankare för pappersvitt; det redovisas inte som målfärg eller oberoende verifieringspatch. Analysen behåller målets ursprungliga patchar. B2-referensen kan följa med till automatiskt bygge och fortsättning på samma papper när den behövs; aktuella vitpatchar har företräde.

Certifikat och slutkontroll

Certifikatet anger vitreferensens källa och antal separat för träning och verifiering samt förklarar M0-begränsningen. Ursprungliga spektra bevaras. Kompensation eller medelvärdesbildning bevisar inte förbättrad återgivning; avsluta med ny C2-utskrift och C3-mätning före godkännande.

B2 / B3 / INSTÄLLNINGAR FÖR FÖRFINING

Välj profileringsväg och förfiningsmetod

B2: två aktuella val

Argyll only (raw measurements) stänger av separat förutjämnning, men colprof anpassar och jämnar fortfarande ut. Argyll colprof pre-smoothing (experimental) lägger till en mellanmodell före slutlig ICC med FWA-integrering en gång före båda stegen i nya recept.

Två oberoende brusinställningar

Assumed noise (%) är första stegets colprof -r, standard 0,5 %. Smoothing at ICC build är slutstegets -r; tomt använder dokumenterat motorstandardvärde 0,5 %. Inget av värdena är en acceptansgräns.

B3 Manual eller Automatic

Manual kör det sparade B2-receptet. Automatic skapar egna kandidatrecept utan förutjämnning; appen för vidare perceptuell kompression, inte hela B2-receptet. Standardläget Argyll använder hög kvalitet och slutligt -r 1,0. Använd Manual för att testa uttryckliga B2-inställningar.

Förfiningsmetod i steg 15

Argyll only använder förkonditionerade targon-patchar utan Jacobian; fortsättningen bygger med -r 1,0 utan förutjämnning. Current InkProf (Jacobian sampling) använder C3-residualer och Jacobianstyrda patchar. Båda bygger ICC med Argyll. InkProf-fortsättningen har förutjämnning avstängd och jämför slutliga -r 0,5, 1,0 och 1,5 när utvecklingsdata finns; annars används motorns standardbygge.

Vad följer med till nästa iteration?

Steg 17 följer läget i det sparade förslaget och dess angivna kombinerade träningsunderlag, inte hela äldre B2-receptet. Läs valt kandidatrecept och jobblogg. Ändra förfiningsmetod genom ett nytt förslag i steg 15 och mät det förslagets mål.

Två praktiska vägar

Första profil: steg 1-6, välj B3 Manual eller Automatic, därefter 8-14 för uppmätt leverans. Förfining: metodval i 15, skriv ut och mät i 16, bygg i 17, jämför i 18, därefter nya 8-14 för slutlig uppmätt verifiering. Steg 19 ger endast numeriskt kontrollerad leverans.

Underlaget hör till en bestämd profil

Kontrollera iteration, ICC och mätrevision. En ändrad profil kan inte ärva tidigare fysisk verifiering eller godkännande. Små modelländringar eller numeriskt avslut bevisar inte utskriftsnoggrannhet. Granska Stale/Locked och upprepa beroende kontroller.

TOLKA SLUTRESULTATET

God praxis: godkännande och skrivsystemets gränser

En användbar fotografisk profil kan ändå missa de valda jämförelsegränserna för vissa referensfärger.

Bestäm avsedd användning

Bestäm användning, relevanta färger, gradienter, betraktningsförhållanden och acceptanskriterier före bedömningen. Stabilisera skrivaren och dokumentera papper, bläck, förinställning, torkning, mätunderlag och mätvillkor. Rätta mätfel innan utjämning eller förfining ändras.

Håll isär tre typer av underlag

Anpassningsfelet beskriver överensstämmelse med profileringsmätningarna. Profiljämförelsen beskriver ändringar mellan förutsägelser. Slutlig C2/C3 mäter en ny utskrift mot börvärden och aktuell förutsägelse. När en mätning tränar en profil är den inte längre oberoende verifiering av den profilen.

Avsluta av dokumenterade skäl

Använd jämförbara felmått och visuell kontroll av neutrala toner, hudtoner, skuggor och gradienter. Utebliven användbar förbättring kan motivera avslut, men bevisar inte utskriftsnoggrannhet eller fysiska gamutgränser. Dokumentera regularisering och vald förfiningsmetod, Argyll only eller InkProf/Jacobian.

Tolka kvarstående fel ärligt

Stora fel mot börvärdet men små fel mot förutsägelsen kan vara förenliga med systemgränser. Kontrollera först profilidentitet, färgomvandling, mätvillkor, invers och lokal modelltillförlitlighet. Modellnåbara, utanför modellen eller olöst invers och okända färger är skilda grupper. Pappersvitt, möjlig svärta och färgmättnad kan begränsa återgivningen. En olöst invers bevisar inte fysisk omöjlighet.

Godkännande upphäver inte standardkrav

Redovisa jämförelsegränser som inte uppnås. InkProfs ISO-relaterade referenser bevisar inte standardöverensstämmelse för det egna RGB-målet. Om tillämpliga standardkrav krävs men inte uppfylls ska resultatet inte godkännas för det ändamålet. Granskaren kan godkänna ett uppmätt fotografiskt resultat för en annan angiven användning med uttryckliga begränsningar.

Visa hela resultatet

Redovisa alla bedömda färger och medel, median, P95 och maxfel, med svåra färger särredovisade. Enbart värsta patchar eller medelvärdet räcker inte. Följ slutlig uppmätt godkännandeväg i steg 8-14. Steg 19 ger endast numeriskt underlag för aktuell profil.

SLUTLIG UTSKRIFTSVERIFIERING / STEG 8-14

Avsluta med en mätt och godkänd profil

När fortsatt förfining inte ger någon användbar förbättring avslutar du med att skriva ut och mäta ett kontrollmål för exakt den profil som ska levereras.

Avgör när du ska avsluta

Använd steg 18 och jämförbara felmått för att dokumentera varför du avslutar. Anpassning till träningsdata, modelländring och faktisk utskriftsnoggrannhet är olika mått. Små ändringar eller numerisk konvergens bevisar inte utskriftsnoggrannhet. Denna arbetsgång förutsätter inte automatisk identifiering av utebliven förbättring.

1. Kontrollera och skapa slutmålet

Efter steg 17 kör du steg 8 (Fit, Grid and C1) för den valda aktuella profilen. Kör steg 9 (C2: save verification TIFF16). Kontrollera att målet hör till denna profil och iteration. ICC-omvandlingen har redan applicerats en gång.

2. Skriv ut utan ytterligare färgomvandling

Följ målbildens medföljande text. I Photoshop väljer du Discard the embedded profile (don't color manage) när målet öppnas. Skriv ut i 100 %, med färghanteringen avstängd i bildprogrammet och färgjustering avstängd i skrivardrivrutinen. Behåll dokumenterat papper, bläck och skrivarinställningar och låt utskriften torka.

3. Mät och granska

Kör steg 10 för att mäta den slutliga kontrollutskriften. Kör steg 11 (C3) för att jämföra uppmätta utskriftsfärger med börvärden och profilens förutsägelser. Kör steg 12 för att granska återkopplingen. Slutkontrollen ska höra till den levererade profilen; mätningar som använts för att träna den är inte oberoende verifiering av den.

4. Godkänn och leverera

Kör steg 13 (Approve intended use), ange användningsområde, accepterade begränsningar och granskningsanteckningar och bekräfta uttryckligen. Kör steg 14 för att spara ICC och mätcertifikatet. Certifikatet dokumenterar faktisk utskriftsmätning och användarens godkännande knutna till profilen. Godkännandet gäller angiven användning och är inte automatiskt en ISO-certifiering.

Använd inte steg 19 för denna väg: det dokumenterar en leverans med endast numeriska kontroller utan aktuell utskriftsverifiering. Om slutmätningen inte uppfyller avsedd användning ska du undersöka eller förfina innan du godkänner.

RAD 19 / MÄTCERTIFIKAT MED TYDLIG OMFATTNING

Avsluta utan en ny kontrollutskrift

När detta alternativ passar

Du kan vara nöjd med en senare iteration efter numerisk kontroll och jämförelse, men välja att inte skriva ut och mäta ett nytt C2-mål. Rad 19 dokumenterar det beslutet och låter dig spara ICC och mätcertifikat med rätt avgränsning.

Vad användaren gör

Se till att den aktuella iterationens numeriska kontroller finns. Öppna Save ICC + measurement certificate without print verification. Ange avsedd användning och motivering. Bekräfta omfattningen i dialogen och välj destinationer för leveransfilerna.

Det ska stå tydligt i certifikatet

Numeriskt kontrollerad; denna iteration är inte verifierad genom separat utskrift och mätning.

Tidigare mätningar behåller sin identitet

Sista mätresultat kan ingå som bakgrund. Det måste framgå vilken iteration och profil som mättes. Äldre fysiska resultat blir inte nya mätningar bara för att de visas i det aktuella certifikatet. En profiljämförelse kan förklara beslutet att stanna utan att få rollen som fysisk verifiering.

PDF och HTML

PDF ger ett fast dokument för överlämning och underskrift. HTML ger tillgång till den interaktiva profilvisningen: 2D-snitt med $L^* = 50$ som utgångspunkt och möjlighet att växla till 3D. PDF återger figurer som stillbilder. Flytta eller skicka hela HTML-rapportmappen så att dess tillhörande filer följer med.

Signering och juridisk bilaga

Resultat, omfattning och beslut kommer före signeringsdelen. Den juridiska texten ligger därefter i ett appendix. Den beskriver bland annat uppgifter som beställaren lämnat, ansvar för beställarens målutskrifter och begränsningarna hos skrivare, papper och bläck. Läs bilagan vid överlämning tillsammans med den dokumenterade omfattningen.

Dokumentet heter fortfarande mätcertifikat. Rubriken får inte dölja skillnaden mellan uppmätt utskriftsverifiering och en iteration som bara kontrollerats numeriskt.

STATUS, AKTIVITET OCH ÅTERHÄMTNING

När något verkar stanna

Det du ser	Det du gör
Ready efter att ett fönster stängts	Kontrollera att dialogens Save, Use revision eller acceptans faktiskt användes. Öppnad förhandsvisning räcker inte.
Running / beräkning pågår	Läs aktiv operation och förfluten tid. Låt körningen avslutas. Öppna inte samma operation flera gånger.
Väntan på dialog	Kontrollera om en filväljare, bekräftelse eller ett mätfönster väntar på ditt svar. Följ statusraden.
Stale / Requires approve: stale	Öppna resultat och identifiera ändrat underlag. Kör om nödvändiga kontroller och fatta ett aktuellt beslut.
Ingen ny TIFF hittas	Läs Saved results för rätt iteration och steg. Använd Open selected step results eller Copy TIFF16 for printing....
Project integrity check failed	Läs vilka filer kontrollen pekar ut och öppna resultatloggen. Återställ inte genom att godtyckligt ändra JSON eller radera kontrolluppgifter.
Resultat finns men listan är gammal	Tryck Refresh efter att den pågående operationen har avslutats. Kontrollera sedan stegstatus och använda revisioner.

Synlig aktivitet i de senare stegen

Längre beräkningar visar operation och förfluten tid, även när C2 förbereder färger och pappersval. TIFF-generering kan visa klocka och Cancel. Tiden är förfluten tid, inte en prognos. Långa sammanfattningar i TIFF-foten förkortas vid behov; fullständiga filnamn och metadata bevaras.

Fönstret för mätning har egna signaler

Kalibrering, radläsning och instrumentfrågor visas i mätfönstrets status och logg. Under dessa moment kan programmet vänta på en fysisk handling. Skilj sådan väntan från profil- och rapportberäkning.

När du rapporterar ett problem

Ange steg, iteration, vad du klickade på och den exakta feltexten. Bifoga relevant del av resultatloggen. Det gör det möjligt att hitta orsaken utan att gissa eller ändra mätdata.

REFERENS OCH TEKNISK GRUND

Ordlista, källor och version

Begrepp	Betydelse
ICC	International Color Consortium; här en profil som beskriver färgomvandlingen för en enhet eller färgrymd.
CIELAB / L*, a*, b*	Färgrymd från Commission Internationale de l'Éclairage. L* beskriver ljushet; a* och b* beskriver färgriktningar.
$\Delta E00$ / CIEDE2000	Ett mått på färgskillnad. Siffran ska alltid läsas tillsammans med vilka två färger som jämförs.
TIFF16 / RGB	Bild med 16 bitar per färgkanal; RGB anger kanalerna rött, grönt och blått.
TI1, TI2, TI3	ArgyllCMS-format för färgprov, layout-/mätunderlag respektive mätdata.
JSON / JSONL	Strukturerad text för projektdata. JSONL lagrar separata poster rad för rad, exempelvis en händelselogg.
FWA / OBA / BPC	Fluorescent Whitening Agent / Optical Brightening Agent, optiska vitmedel. Black Point Compensation, svartpunktskompensation.
RIP / mesh	Raster Image Processor, ett utskriftsbearbetande program. Mesh betyder här rutnätet av prov- eller beräkningspunkter.

Standarder som referens

Projektets dokumentation relaterar kvalitetsbedömning till ISO, International Organization for Standardization. Referenser till bvdn avser Bundesverband Druck und Medien, Tysklands branschorganisation för tryck och medier. Ett internt gränsvärde, exempelvis $\Delta E00$ större än 5 i en lista, ska inte ensamt tolkas som ett fullständigt ISO-godkännande.

Öppen källkod och licenser

InkProf distribueras under GNU General Public License version 3 eller senare. MATLAB och övriga externa komponenter har egna villkor. Läs LICENSE och THIRD_PARTY_NOTICES i projektet för licens och tredjepartsreferenser.

Underlag för denna handbok

Svenska och engelska handboken har samma kapitelordning och motsvarande innehåll. v1.0.0-utgåvan den 9 oktober 2026 har stämts av mot arbetsflöde, recept, radommätning, gradienter, C2/C3 samt ICC-inläsning och leverans. Separata felsökningsskript är inte inbyggda appfunktioner. Dokumentation och numeriska tester är inte ny fysisk validering.

[InkProf – källkod och releaseinformation](#)

[Användardokumentation](#)

[InkProfs licens](#)

[Tredjepartskod och referenser](#)

v1.0.0 | MATERIAL OCH SKUGGOR

Fler mätpunkter i mörka färger

Matt papper

Project details / Profiling har läget Extra shadow detail for Matte. Det används när Paper finish är Matte. Standard distribution stänger av anpassningen.

Ändringsbara startvärden

Dark patch emphasis = 2, Shadow grid emphasis = 1,3 och Extra iteration patches = 48. Det första målet omfördelar den valda patchbudgeten. Nästa iterations mål lägger till upp till 48 mörka träningspatchar utan att ta bort färger från bilden eller C3.

Urvalet följer profilens svärta

Den aktuella ICC-profilen används för att uppskatta Lab. Urvalet täcker den mörkaste fjärdedelen mellan modellens svart och vitt, så det fungerar även när matt papper har ett relativt ljust svart. Dubbletter i RGB16 undviks. Faktiskt antal, färger, gränser och profilhash sparas i shadow-patches.json.

Mät och jämför

Tätare tabellupplösning i skuggorna ger mindre tonvikt åt ljusare områden. Det är en InkProf-strategi med Argylls dokumenterade verktyg, inte ett officiellt mattpappersrecept. Nya patchar måste skrivas ut och mätas. Enbart ett nytt profilbygge skapar inga nya mätdata.

Bläck och coating hör till kombinationen

Ange dye/pigment/mixed/unknown och om skrivaren lägger coating: av, på, automatiskt eller okänt. Beskriv produkt och inställningar. Dessa uppgifter följer projektet och mätcertifikatet; appen ändrar inte skrivaren.

v1.0.0 | LEVERANS OCH LICENS

Gamut, certifikat och källkod

Yta och mätpunkter är olika bilder

View gamut visar en ICC-beräknad yta i CIELAB D50. Den kompletterar mät-/modellpunkterna och profiljämförelsens 2D-snitt med $L^*=50$ som start. HTML kan roteras; PDF visar en fast figur. Ytan är inte ett nytt mätresultat.

Överlämna en komplett rapport

Spara ICC och mätcertifikat via rad 14 efter aktuell utskriftsgranskning, eller rad 19 efter ett tydligt avgränsat numeriskt beslut i en senare iteration. HTML-leveransen är en mapp med underlag. Behåll hela mappen. Signeringsdelen följs av bilaga A med förklaringar/referenser och bilaga B med juridik.

Öppen källkod

InkProfs kod och egen dokumentation licensieras enligt GNU GPL version 3 eller senare. Copyright 2026 Christer Törnkvist. Programmet tillhandahålls utan garanti enligt LICENSE. MATLAB, Python, ArgyllCMS, typsnitt och andra beroenden har egna villkor; se THIRD_PARTY_NOTICES.md.

i1Pro 2 efter i1Profilers sista version

X-Rite har avslutat stödet för i1Pro 2: i1Profiler 3.8.6 är den sista version som stöder instrumentet, och teknisk support upphörde i januari 2025. Nyare Windows 11 blockerar de gamla drivrutinerna, och på macOS väntas programmet sluta fungera när Rosetta tas bort. Instrumentet mäter lika bra som tidigare. InkProf använder ArgyllCMS, som har egna instrumentdrivrutiner, och är därför oberoende av i1Profilers fortsatta utveckling. Arbetsflödet är testat med i1Pro 2 på macOS. InkProf kompletterar i1Profiler för den som vill fortsätta använda befintlig utrustning med spårbar mätning, verifiering och dokumentation.

Utgåvestatus


Handboken beskriver release candidate 1.0.0, daterad 9 oktober 2026. Det är inte den stabila v1.0.0-utgåvan. macOS är testat; Windows/Linux och alla instrumentlägen är inte kvalificerade. Externa program installeras separat.

X-Rite: [i1Pro 2, slut på stöd och kompatibilitet](#)

EXEMPELBILD | VIEW GAMUT

Exempel: gamutfönstret

Så kan InkProfs ICC-beräknade färgomfång visas i ett separat fönster.

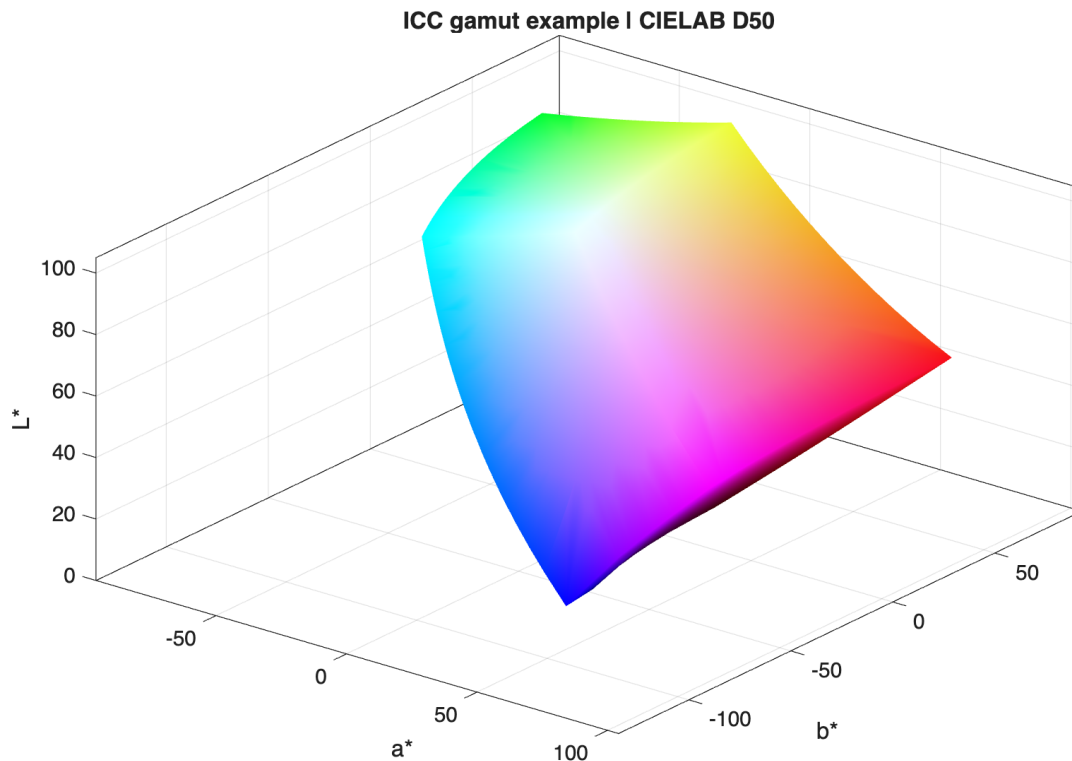

Example sRGB ICC v2 | Profile prediction, not a printer measurement

Figur 6. InkProfs gamutvy med en sRGB-exempelprofil (ICC v2). sRGB används här för att visa fönstret; figuren är inte en uppmätt skrivargamut.

Läs axlarna och ytan

L* anger ljushet. a* löper mellan grönt och rött, b* mellan blått och gult. Ytan beräknas från profilens färgomvandling i CIELAB D50. I appen kan du rotera vyn; i PDF är bilden fast.

Använd vyn som ett komplement

En större yta är inte i sig ett kvalitetsmått. Bedöm mätning, färgfel och verklig utskrift. I ett skivarprojekt kan Select area välja områden för manuell förstärkning med fler mätpunkter. Se sidan 56.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

Två steg av regularisering

Steg 1: Measurement data smoothing

Välj Off, Argyll colprof model eller en egen InkProf-modell. Förregularisering skapar ett separat härlett underlag före slutlig ICC. Originallets spektra, XYZ och råmätningar bevaras. Funktionen är experimentell och avstängd som standard.

Argyll: Assumed noise (%)

Den första colprof-modellen använder antagen genomsnittlig avvikelse via -r, normalt 0,5 %. Det är inte ett exakt uppmätt ΔE_{00} . Modellen utvärderas vid originalets RGB-värden.

Steg 2: Smoothing at ICC build

Detta styr slutligt colprof -r. Tomt använder 0,5 %. Värdet är oberoende av första stegets brusantagande. Procent visas med en decimal utan avrundning av lagrad precision.

FWA/OBA och B1

Nya B2-recept stöder ursprunglig M0 FWA före Argyll-förutjämning och slutprofil. Kompensation sker en gång, inte igen på härledda XYZ. Ändrat FWA-val bevarar B1 men kräver nya B2 och senare resultat. Se avsnittet om M0-vitreferens.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

Pröva RGB-gradienter

B2-val och Manual B3

Med förregularisering vald kan Open RGB gradient test efter profile build kryssas. Fönstret öppnas efter lyckat Manual B3. Save recipe i B2 startar inte kontrollen. Automatic B3 gör egna recept och använder inte detta B2-val.

Run RGB check

Nio RGB-banor med 1 025 prov vardera beräknas genom slutlig ICC. Välj bana och relativ eller perceptuell intent. Kurvorna visar RGB, Lab, intilliggande $\Delta E00$ -steg och Lab-andradifferenser. JSON och Markdown sparas i jobbets checks-mapp.

Check blue-sky inverse

Blåhimlestestet använder B2A och återgång genom A2B. Det kompletterar framåtkontrollen och ändrar inte recept eller ICC. Öppna ett stängt fönster med `inkprof.checkRGBGradients(jobFolder)`.

Tolkning

Stora lokala steg, reverseringar och andradifferenser är platser att undersöka. Äkta skrivarkrökning kan också ge utslag. Ingen universell godkändgräns används. Tryckta gradienter och dokumenterade betraktning villkor behövs för fysisk bedömning.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

Mät om en hel tryckt rad

Ny mätning eller tidigare revision

Measure startar en ny mätning. Saved revisions väljer en tidigare sparad revision. Import file läser en extern fil. För enstaka fel används Remeasure patch eller Remeasure row i översikten. En ny sparning bevarar tidigare historik.

Välj sida och rad

Remeasure row använder tryckt sida och radnummer. B24 betyder position B, rad 24; patch-ID är separat. Originalets scanläge, tolerans och instrumentvillkor följer med. En isolerad session mäter bara vald rad.

Mät och granska

Klicka Measure selected row, kalibrera och följ FORWARD/REVERSE. Save ger kandidatvärden. Change ΔE_{00} jämför tidigare och ny mätning, inte fel mot önskad färg. Accept row replacement skapar en revision som ersätter bara denna rad. Discard / Close behåller tidigare värden.

Bevarad spårbarhet

Original, nya råavläsningar och beslut sparas. Gamla parade avläsningar märks som historiska efter radersättning. Välj och granska rätt revision i arbetsflödet innan B1 låses på nytt; Accept i ommättningsfönstret väljer inte nödvändigtvis profilunderlag.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

C2: profil, TIFF och utskriftskedja

Omvandling och tagg

För Lab-baserat mål används B2A, absolut kolorimetri och BPC av. Därefter sker layout och RGB16-kvantisering. Exakt skriver-ICC bäddas nu in som tagg utan ny pixelkonvertering. Äldre exporter ändras inte när koden uppdateras.

Behåll redan konverterade värden

När filen öppnas i Photoshop: ignorera den inbäddade profilen utan att konvertera RGB-värdena; konvertera inte till arbetsfärgrymd. Skriv ut i 100 % utan ytterligare färgomvandling. Tilldelad sRGB eller Adobe RGB och efterföljande konvertering kan ändra äldre otaggade mål kraftigt. Läs PRINTING.txt och dokumentera kedjan.

Innehåll och svåra färger

Profilflödets standard är 80 färger, 24 neutrala, 12 utmanande och 12 upprepningar. Antal kan ändras. Utmanande färger kan vara utanför omfånget eller ha olöst invers. C2 innehåller alltså inte enbart tidigare problemfärger.

Vit marginal

Otryckt marginal använder ren device-RGB-vit. Vit bildyta som omvandlas med absolut intent kan få färg för att återge referensens vitpunkt. Det är inte papprets egen vithet. En omvandlad bildmarginal och målarkets bakgrund är därför olika saker.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

Läs C3-tabellen och varningarna

Identitet och Lab

Page och Coordinate anger position. ID är identitet och Role typ av patch. Desired Lab är önskad färg; Measured Lab är utskriften. L* anger ljushet, negativ/positiv a* grönt/rött och negativ/positiv b* blått/gult.

Två felkolumner

Measured vs desired (dE00) jämför mätning med önskat. Model vs measurement (dE00) jämför ICC-förutsägelse med mätning. Liknande tal betyder inte liknande färger: om båda är stora avviker mätningen från båda. Nära noll i andra kolumnen betyder god modellöverensstämmelse.

Sortering och grupper

Största fel visas först. Huvudstatistiken gäller unika patchar, inklusive utmanande, men inte extra upprepningar. Filtrera grupper innan slutsatser dras. Små skillnader mellan upprepningar eller forward/reverse visar repeterbarhet, inte noggrannhet.

Suspected double colour management

C3 simulerar extra konvertering från sRGB och Adobe RGB till skrivarprofilen och varnar när en simulering förklarar mätningen betydligt bättre. Det är en hypotes; andra utskriftsfel kan likna detta. Kontrollera tilldelning, konvertering och drivrutin innan modellen tränas om.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

Referensfärger och befintlig ICC

Fast referensuppsättning

C2 kan använda Lab-tabell, Argyll CIE/CGATS med Lab eller XYZ, eller TI1 med device-RGB. Använd bara material du har rätt till. Namn och patchkoder sparas för C3. Ett referensnamn innebär inte att skyddad leverantörlayout eller data ingår.

Lab eller RGB

Lab-referens omvandlas genom ICC och testar invers, utskrift och mätning tillsammans. Device-RGB skrivs som angivet utan ICC-konvertering; referens-Lab är A2B-förutsägelsen. PRINTING.txt och verification.json anger metoden.

New project: Verify existing ICC

Det separata sjuusstegsflödet läser in RGB-skrivarprofiler i ICC v2 och v4, skapar mål, mäter, analyserar, granskar, sparar bedömning och certifikat. Originallets färgtabeller används och levereras. V4 kontrolleras direkt med LittleCMS; ingen v2-rekonstruktion används för verifieringen. Förslaget med 575 färgprov täcker hudtoner, skuggor, neutrala och breda färgområden.

Okänt oberoende

Om originallets träningsdata saknas är oberoendet okänt. Numeriska kontroller och bra fotografiskt intryck ger inte automatiskt godkännande eller ISO-certifiering. Dokumentera avsedd användning, kedja och begränsningar.

Metoder i RGB Target

RGB target designer erbjuder OFPS, incremental far point, quasi-random, body-centred cubic och random via Argyll. En befintlig ICC kan styra färgprovets placering, men blir inte mätdata. Argylls preconditioning av v4 kräver en separat, godkänd ungefärlig v2-kopia; originalet bevaras.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

Felsök med JSON och rätt kontroll

Spårbar kedja

B1 låser mätunderlag. Jobbet sparar recipe.json, status.json och result/profile.icc. C2 sparar exakt ICC-kopia, önskat Lab, RGB16 och placering i verification.json. C3 länkar mät-JSON och dess TI3-revision med filhashar. Koordinat och ID är olika uppgifter.

Inbyggda MATLAB-kontroller

inkprof.checkProfileFit kontrollerar framåtmodell mot träning. inkprof.checkProfileGrid och inkprof.checkProfileC1 ger nät-, CMM- och inversdiagnoser. inkprof.checkVerificationTarget jämför kontrollutskrift. inkprof.checkRGBGradients öppnar gradientfönstret. Läs varje kontrolls syfte.

Separata skript är inte appknappar

Utvecklingens mät-JJSON-inversskript jämförde Lab, invers-RGB och återgång genom A2B. Det är inte en inbyggd InkProf-funktion. Litet Lab-RGB-Lab-fel visar intern konsistens, inte korrekt fysisk utskrift. Alternativa lösningar kan ge stora RGB-skillnader.

Testa hypotesen först

Misstänkt fel ICC eller invers kontrolleras först numeriskt och med hash, utan ny utskrift. Misstänkt fel rad kontrolleras mot TI2 och genom ommätning. Ändrad utskriftskedja kan kräva nytt prov med identiskt device-RGB. Bygg inte om modellen för att dölja ett oklart kedjefel.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

Jämför noggrannhet och gradienter

Läs resultaten

Jämför anpassning mot originalmätningar, undanhållna data när sådana finns, modellförändring och fotografiska gradientdiagnoser. Träningsanpassning är inte oberoende validering. Granska motsvarande gradientbanor: ett medelvärde med olika inre täckning kan vilseleda.

Urval i Automatic B3

Med utvecklingskontroller prövar Automatic slutligt -r 0,5, 1 och 1,5 med hög tabellkvalitet. Urvalet väger noggrannhet mot jämnhet i flyttalsgradienter. Skydd kontrollerar försämring för patchar och gråtoner, krökning, reverseringar, täckning och färgomfång. Standardvalet tillåter 0,05 RMS försämring i noggrannhet vid minst 5 % gradientförbättring. Detta är numeriska urvalsregler, inte godkännandekriterier för utskrift. Utan utvecklingskontroller byggs en kandidat utan påstående om överlägsenhet.

Välj medvetet

Jämförelsen bevarar B1 och lämnar arbetsflödets nuvarande ICC vald. För att använda en jämförd inställning anger du den i B2 och bygger med Manual B3. Nya recept stöder FWA före Argyll-förutjämnning enligt kraven på uppmätt vitreferens på sidan 25.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

Fotografisk gradientkonvertering

Öppna diagnosen

Välj Photographic gradients i huvudfönstret efter ett lyckat profilbygge eller i RGB-gradientfönstret. Kontrollens exakta ICC används och JSON samt Markdown sparas i dess checks-mapp.

Vad som provas

Nio banor med 1 025 prov konverteras från sRGB och Adobe RGB (1998) till skrivar-RGB och sedan genom relativ A2B till beräknat Lab. Relativ och perceptuell återgivning, BPC på/av samt flyttal, 16-bitars och 8-bitars in-/utbuffertar ger 216 kombinationer. LittleCMS utför konverteringarna; Photoshop och skrivardrivrutiner kan fungera annorlunda.

Läs kolumnerna

Curvature P95 mäter normaliserade andra differenser i Lab. L* reversals räknar minskande ljushetssteg i giltiga inre punkter; tolka dem i förhållande till vald bana. Unique RGB codes och Unchanged steps beskriver kvantiseringsplatåer. JSON innehåller också längsta platå och Lab-omfång. Stora tal är inte automatiskt synliga fel.

Kontrollens begränsningar

Hård klippning i enhets-RGB undantas från jämförelsemåtten, men detta är ingen bevisad mask för fysisk gamut. Kvantiseringsplatåer är förväntade, särskilt vid 8 bitar. Jämför samma banor och precision. Numerisk jämnhet intygar inte frånvaro av bandning; kontrollera utskrivna gradienter.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

Certifikatunderlag

Förregularisering i certifikatet

Certifikatet redovisar valt profiljobs recept, förregulariseringsmetod, dess antagna brus (avgdev) och slutligt colprof -r. Sparade resultat omfattar modellförändring när den finns. Råmätningarna bevaras. Modellförändring är inte utskriftsnoggrannhet. Den tidigare InkProf-rutnätsregulariseringen och dess mätvikter har tagits bort.

Gradientunderlag och ny rapport

En sparad fotografisk gradientrapport tas med endast om dess SHA-256 motsvarar certifikatets ICC. Certifikatet sammanfattar CMM, inställningar, provantal, inre täckning, reverseringar och krökning samt bäddar in fullständigt underlag per bana i JSON. Saknat underlag anges uttryckligen. Kör steg 14 igen för ett nytt certifikat; historiska och signerade certifikat bevaras.

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

En ICC, tre återgivningsmetoder

Nya B2-recept

Nybyggda profiler stöder perceptuell, relativ kolorimetrisk och absolut kolorimetrisk återgivning i en ICC-fil. B2 har Perceptual compression (%), som överförs till colprof -s. Standardvärdet 20 % generell kompression är en startinställning, inte ett uppmätt optimum. Automatic B3 för vidare detta B2-värde.

Vad ICC innehåller

Perceptuell återgivning använder en gamutanpassad B2A0-tabell. Relativ använder B2A1. Absolut använder den relativa tabellen tillsammans med mediets vitpunkt (wtpt); en separat B2A3-tabell behövs inte. Färghanteringsprogrammet väljer återgivningsmetod. Profilhuvudets standardval hindrar inte att välja en annan metod.

Byggkontroll och certifikat

Nya byggen kräver perceptuella och relativa tabeller med skilda data samt en giltig tagg för mediets vitpunkt innan profilen publiceras. Sparade jobb och certifikat redovisar återgivningsinställningarna. Strukturkontroll och numeriska konverteringar fastställer inte utskriftskvaliteten.

Uppdatera en befintlig profil

Starta om InkProf, spara ett nytt B2-recept och bygg B3 igen för den nya gamutanpassningen. Befintliga recept, ICC-filer och importerade profiler bevaras. Kontrollera profilen och dess utskrift igen före godkännande och leverans. C2-verifiering applicerar fortfarande ICC en gång, absolut utan BPC, följt av utskrift med färghantering avstängd.

[ArgyllCMS colprof](#)

[ICC specification](#)

VERSIONSVAL | BEDÖMNING OCH LEVERANS

ICC v2 eller v4.4: vilket passar bäst?

Välj efter utskriftsprogram, återgivningsmetod och kontrollerade resultat. Ett högre versionsnummer gör inte i sig profilen mer färgnoggrann.

Vad v4 tillför

ICC v4 tydliggör referensfärgrymd och återgivningsmetoder för mer förutsägbar tolkning mellan profiler och färghanteringsmotorer. Det ersätter inte bra mätningar eller utskriftsbedömning.

När v2 är ett bra val

Behåll v2 i ett fungerande, kontrollerat arbetsflöde, särskilt för äldre program eller mottagare som kräver v2. InkProf använder v2 internt för Argyll. Byt inte enbart för ett högre versionsnummer.

När v4.4 är ett bra val

Välj v4.4 när program och mottagare stöder det och resultatet har bedömts. InkProfs leverans bevarar kolorimetriska tabeller men anpassar perceptuella tabeller och mätnadsåtergivning. Skuggor och övergångar kan ändras; det är ingen garanti för förbättring.

Both när du vill jämföra

Both ger båda versionerna från samma profilering. Jämför samma fotografi, gradienter och skuggor med samma papper, bläck, inställningar, återgivningsmetod och ljus. Dokumentera BPC och ändra en del av kedjan åt gången.

Numeriskt BPC-exempel

Två profiler prövades genom LittleCMS vid sRGB-gråvärdena 0, 8, 32, 128 och 255. Perceptuell v4.4 gav samma resultat med BPC på och av; modellens L^* skilde högst 0,79 från v2 med BPC på. Det är ett numeriskt exempel, ingen ny utskriftsmätning eller generell garanti.

Vad verifieringen faktiskt visar

C2 använder absolut kolorimetri utan BPC. Ett gott resultat avgör inte vilken perceptuell återgivning du föredrar. Certifikatet identifierar kontrollerad profil och v4.4-konvertering separat. Bedöm även en utskrift med produktionens version och metod.

Inläsning och praktiskt beslut

InkProf läser RGB-skrivarprofiler i v2 och v4. Befintlig v4 verifieras på originalet genom LittleCMS. Argyll-förkonditionering kräver en godkänd ungefärlig v2-kopia. Välj efter din kedja, mätning och bildbedömning.

[ICC: bakgrund till v4-formatets fördelar](#)

NYA FUNKTIONER | 2026-10-07

TIFF: konvertering och inbäddad ICC

Läs textfilen bredvid bilden

PRINTING.txt bredvid moderna TIFF-mål och *-README.txt för den äldre exportfunktionen anger ICC conversion och Embedded ICC var för sig. Taggade filer identifierar skrivarprofilen och dess SHA-256. C2 har också PRINTING.txt på paketsnivå; läs den tillsammans med print/PRINTING.txt.

Konvertering: vad ändrade pixlarna?

Grundmål och kompletteringsmål återger källans enhets-RGB direkt utan skrivare-ICC-konvertering i InkProf. Vanliga C2-färgreferensmål har redan passerat skrivarens ICC en gång, absolut kolorimetriskt utan BPC. C2 med enhets-RGB-referenser skriver i stället RGB oförändrat; ICC beräknar bara referens-Lab. Importerade källors tidigare historik kan vara okänd.

Tagg: vad identifierar filen?

Båda typerna av C2-TIFF bäddar in skrivarens ICC som identifierande tagg. Inbäddning ändrar i sig inga pixlar och är ingen instruktion att applicera ICC igen. En tagg bevisar inte att ingen annan konvertering har skett tidigare. InkProf dokumenterar sin egen bearbetning separat. Grundmål och kompletteringsmål saknar normalt inbäddad profil.


Skriv ut utan ytterligare konvertering

Skriv ut i 100 % med färghantering avstängd i programmet, operativsystemets utskriftskedja och drivrutinen. Bevara eventuell inbäddad tagg utan konvertering. Tilldela ingen annan profil och konvertera inte TIFF till en arbetsfärgrymd. Ett program kan använda den inbäddade taggen om färghantering är på. Nya paket innehåller de tydligare instruktionerna; befintliga TIFF-filer och paket bevaras.

FLÖDESDIAGRAM | KOMPLETT PROFILERING

Bilaga: flödesdiagram

Översikt över exemplet på följande sidor: från planering till mätt slutkontroll och sparad leverans.

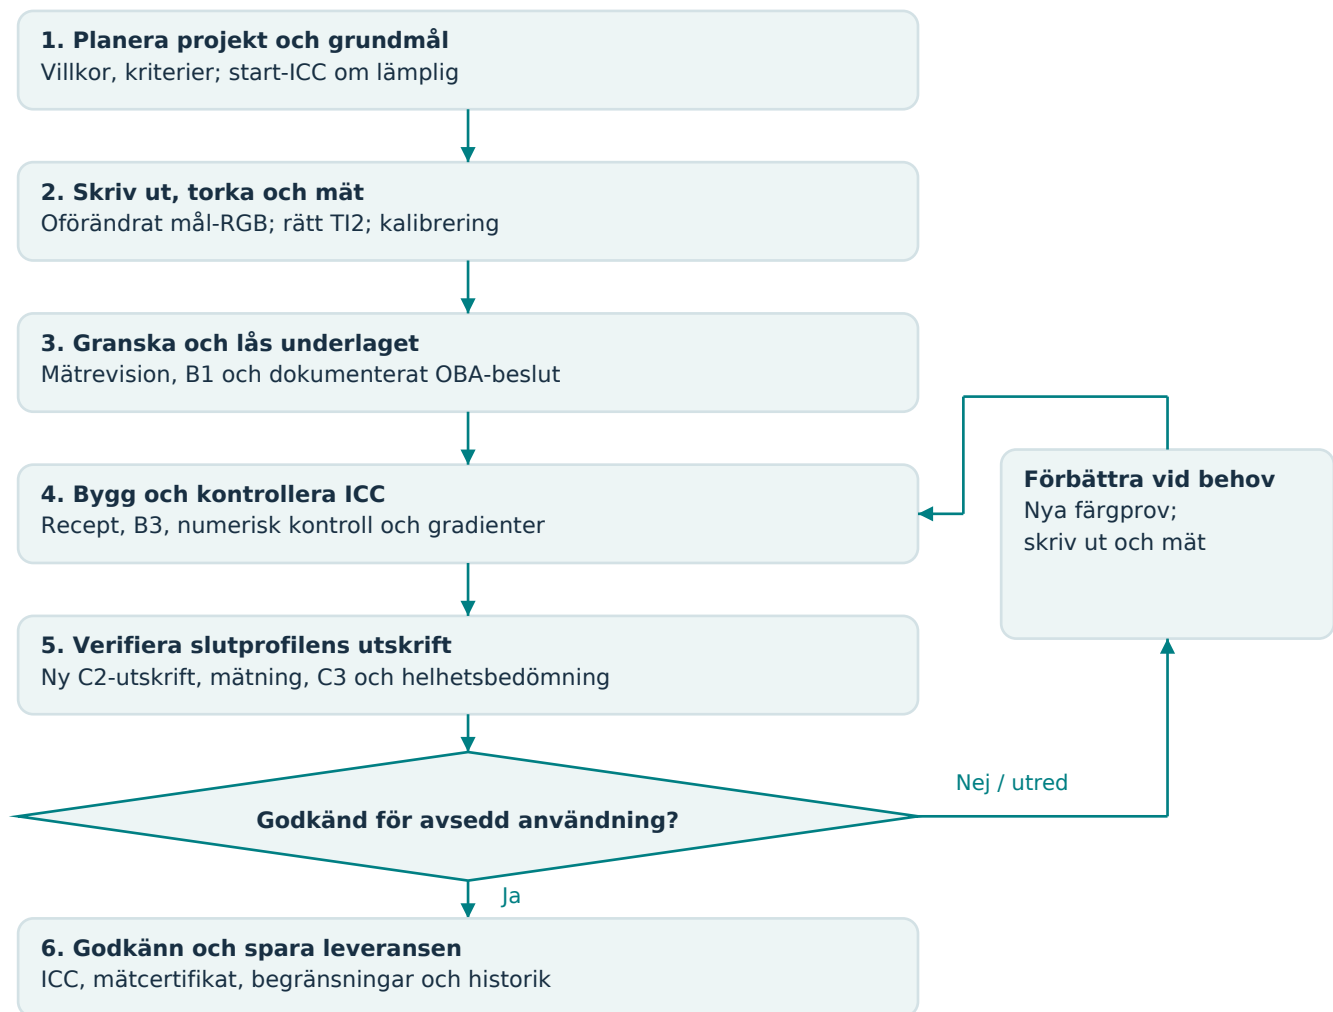

Figur 7. Exempel på arbetsgång. Beslut fattas från aktuellt underlag.

Så används återkopplingen

Vid avvikelse granskar du först mätning, profilidentitet och utskriftsinställningar. Förfinas bara när underlaget motiverar det; annars utred felet eller avstå från godkännande. En ny ICC kräver ny slutkontroll. Diagrammet visar den printverifierade vägen, inte den särskilda numeriska leveransvägen.

Bilaga: planera och skapa grundmålet

1. Bestäm vad ett bra resultat innebär

Kom överens om fotografisk användning eller en viss referens, betraktarljus, viktiga färger och gradienter samt acceptanskriterier. Registrera skrivare, bläck, papper, drivrutinspreset, kvalitet, upplösning, underlag och instrument. Kontrollera munstycken och använd jämförbar torktid. Ett eget RGB-mål visar inte i sig överensstämmelse med ISO-krav för provtryck.

2. Använd en befintlig ICC som första uppskattning

Välj en tillförlitlig RGB-skrivarprofil för samma skrivare, bläck, papper och inställningar, eller ett rimligt liknande system. Välj en Argyll-metod som stöder perceptuell placering och ange profilen för preconditioning. Argyll använder profilens förutsägelser för att fördela patchar i skrivarens RGB; grundmålet färgkonverteras inte genom profilen. En dålig eller orelaterad profil kan snedvrider urvalet. Saknas lämplig ICC, börja utan sådan styrning och förbättra urvalet efter första profilbygget.

3. Välj mätbudget

En praktisk startrekommendation är cirka 1 000 färgprover med bred RGB-täckning, neutrala toner, skuggor, hudtoner och spridda kontroller. För en noggrann full profil är 1 500–2 000 prover rimligt; den befintliga vägen med 2 000 patchar passar när mättiden tillåter. Ett pilotmål med 300–600 prover kan avslöja inställningsproblem före en större omgång. Detta är arbetsrekommendationer, inte ett universellt optimum eller appens standardvärde. Avsätt plats för repetitioner och flera mätningar av otryckt vitt; kontrollera verkligt antal inklusive kontroller i förhandsvisningen.

Beslut före sparandet

Behåll patchstorlek och instrumentets skanningsgeometri. Välj pappersmått och kontrollera de faktiska sidorna i förhandsvisningen. Spara TIFF16 tillsammans med matchande TI2, layout och PRINTING.txt. Bevara startprofilen och dess identitet i projektet. Profilen som styr målurvalet är skild från profilen som senare byggs från mätningarna.

Bilaga: skriv ut, mät och besluta om OBA

4. Skriv ut det färdigberedda RGB-målet

Följ dess PRINTING.txt. Välj Discard the embedded profile (don't color manage) i Photoshops dialog för profilkonflikt. Stäng av färghantering i utskriftsprogrammet och färgjustering i drivrutinen. Skriv ut i 100 % med registrerat preset. Konvertera inte till Adobe RGB och lägg inte på skriwarprofilen igen. En identifierande inbäddad ICC ändrar inte instruktionen. C2-referensmål har redan fått sin angivna beredning; även deras RGB-värden ska nå skrivaren oförändrade.

5. Mät och granska före B1

Kalibrera instrumentet, använd samma underlag och skanningsriktning och mät alla sidor. Spara varje mätomgång som en revision. Granska identiteter, vita kontroller, upprepade färger och avvikande mätningar; mät om misstänkta patchar eller en hel rad med rätt sida och forward/reverse. Rätta mätfel före utjämning. Välj och godkänn avsedd revision och lås sedan B1. Håll olika utskriftsomgångar identifierbara.

6. Avgör om FWA/OBA-kompensation behövs

Slå inte på kompensation enbart för att vitt ser gult ut eller papperet lyser under UV. Bedöm papperet, verifierad mätbetingelse och avsett betraktarljus. Den stödda i1Pro2 M0-vägen ger en D50-simulering från tillgängliga synliga spektra, inte en mätning av UV-excitation eller ett M1-resultat. Om papperet har lite OBA eller underlaget inte motiverar kompensation, behåll den okompenserade vägen och dokumentera beslutet.

Om kompensation väljs

Använd ursprungliga M0-spektra med verifierade instrumentuppgifter och tillräcklig spektral täckning. InkProf medelvärdesbildar tillgängliga vita patchar och registrerar antal och variation. Saknas användbar vitreferens erbjuder B2 mätning av tomt papper, sparad godkänd referens eller Cancel. Mät flera rena platser på samma papper med samma underlag. Medelvärdet kan minska slumpbrus men återskapar inte saknad excitationinformation. Spara nytt B2-recept. Behåll samma kompensation och ljusantaganden genom jämförelser och slutkontroll; ändrat val gör senare resultat inaktuella.

Bilaga: bygg, förfina och avsluta

7. Välj utjämning och B3-väg

Börja med Argyll only (raw measurements) när repeterbarheten är god. Om mätbrus eller gradienter motiverar det, jämför Argyll colprof pre-smoothing (experimental) med rådatavägen. Assumed noise (%) och Smoothing at ICC build är separata inställningar; 0,5 % är receptets startvärde, inte ett fastställt optimum för alla instrument. Kontrollera färgpassning och likvärdiga fotografiska gradientbanor. Välj RGB-gradienttest vid behov. Välj Manual i B3 för exakt sparad B2-recept; Automatic skapar egna recept och ärver inte alla B2-inställningar. Använd det nya stödda tvåpassreceptet när FWA kombineras med förutjämning.

8. Välj förfiningsmetod

Använd Argyll only som första förfiningsval: Argyll placerar nya patchar med den aktuella profilen. Current InkProf (Jacobian sampling) använder uppmätta lokala avvikelser och lokal respons för att föreslå fler RGB-prover. Båda vägarna bygger ICC med Argyll. Välj Jacobian sampling när en reproducerbar lokal avvikelse motiverar riktad undersökning; metoden gör inte ouppnåeliga färger möjliga. Spara valet med förslaget. Skriv ut och mät det tillagda RGB-målet oförändrat och bygg nästa iteration.

9. Jämför likvärdigt underlag

Använd rad 18 för Previous profile prediction vs current profile prediction vid gemensamma prover. Granska separat passningsfel, utvecklings-/undanhållna data när sådana finns, repeterbarhet, gradienter och Measured print vs desired colour. Lägre träningsfel räcker inte. Litet invers-rundgångsfel visar bara att modellen och inversen stämmer ihop. Vid stora uppmätta avvikelser: kontrollera profilidentitet, RGB-värden, utskriftsfärghantering, patchkoppling och mätbetingelser före slutsatser om gamut.

10. Avgör om en iteration till är värdefull

Fortsätt när en konkret uppmätt osäkerhet kan minskas. Avsluta när jämförbara fel och gradienter inte förbättras meningsfullt utöver repeterbarheten eller när mer förfining ger en olämplig avvägning mellan noggrannhet och jämnhet. En eller två jämförbara omgångar utan meningsfull förbättring är en praktisk granskningssignal, inte en automatisk godkännanderegel i InkProf. Registrera underlag, vald profil och stoppsak. Numerisk konvergens bevisar inte fysisk färgnoggrannhet eller standardöverensstämmelse.

Bilaga: slutkontroll och certifikat

11. Verifiera exakt den profil som ska levereras

Efter val av slutiteration, kör rad 8 (Fit, Grid and C1) och rad 9 (C2: save verification TIFF16) för aktuell profil. Gör en ny kontrollutskrift med dokumenterade inställningar och utan ytterligare färgkonvertering. Mät i rad 10, bevara revisionen och kör rad 11 (C3) och rad 12 (feedback). Gör detta även om utvecklings- eller träningsmätningar ser bra ut. En mätning som tränat ett senare bygge kan inte oberoende verifiera denna senare ICC.

12. Bedöm hela resultatet

Granska antal, medel, median, P95 och maximum för alla bedömda unika färger, inte bara de sämsta. Identifiera utmanande färger, kontroller och repeterbarhet. Jämför börvärdesfel med fel mot aktuell profils förutsägelse där det finns. Granska viktiga fotografier och gradienter. Modellnåbara, utanför modell/olöst invers och oklassificerade referenser beskriver modellunderlag, inte bevis för en fysisk gamutgräns. Kontrollera vitt, svart, neutralbalans och avsett betraktarljus.

13. Godkänn eller avstå för avsedd användning

Ange granskningsanteckningar, omfattning, utskriftsinställningar, begränsningar och beslut i rad 13. Godkänn bara när relevant mätunderlag och överenskomna kriterier stöder det. Om en obligatorisk standardgräns inte uppfylls ska det redovisas; skrivarens begränsningar upphäver inte kravet. Fotografisk användning kan godkännas med tydliga avtalade begränsningar samtidigt som annan standardbunden användning avslås. Ange när kvarstående orsak är olöst. Rad 14 exporterar vald ICC och engelskt mätcertifikat.

14. Bevara underlag och status

Kontrollera att certifikatet identifierar denna ICC, iteration, aktuell kontrollrevision, regularisering, FWA-referens och granskarbeslut. Bevara mål, TI2/layout, PRINTING.txt, råmätningar, recept, ICC och kompletta rapporter. Rad 19 är en numerisk leveransväg och ersätter inte ny mätt slutkontroll. Om ICC eller utskriftsinställningar ändras efter godkännande ska slutkontrollen göras om. Den försvarbara slutsatsen är mätt och godkänd för angiven användning med redovisade begränsningar, inte automatisk ISO-godkänd.

Bilaga: underlag för rekommendationerna

Argyll: urval och mätkvalitet

Dokumentationen för targen stöder att tidigare eller liknande ICC styr perceptuell patchplacering. printtarg förklarar instrumentberoende patchgeometri och slumpad placering, som hjälper identifiering och fördelar rumsliga utskriftseffekter. Behåll den skapade layouten; flytta inte patchar manuellt. Det finns inget universellt optimalt patchantal. Bilagans antal är arbetsrekommendationer för InkProf som ska bedömas mot repeterbarhet och oberoende resultat.

Argyll: utjämning är ett antagande om osäkerhet

colprof definierar -r som antagen medelavvikelse hos skrivarens och instrumentets mätvärden, med standardvärdet 0,5 %. Ett högre värde ger mindre vikt åt enskilda mätningar och mer åt det samlade beteendet. Procent är inte ΔE_{00} . Bedöm behovet från upprepade mätningar och jämför noggrannhet och gradienter; öka inte utjämningen bara för att dölja ett systematiskt utskriftsfel.

X-Rite: skilj M0-kompensation från M1

X-Rite beskriver M1 som föredragen betingelse för papper med OBA och förklarar att M0 inte fullt definierar UV-innehållet. i1Pro2-hårdvaran stöder M1, men den här InkProf-vägen använder verifierade M0-data. Spektralband nära eller under 400 nm mäter inte belysningens spektrum och visar inte kalibrerad UV-excitation. Medelvärde av vita mätningar förbättrar repeterbarheten, inte den fysikaliska definitionen av M0. Använd verkliga M1-mätningar i ett kompatibelt arbetsflöde när referensen eller ett överensstämmelsekrav kräver det.

Fogra: verifiering kräver rätt referens och kontroll

Fogra knyter provtrycksverifiering till definierad MediaWedge, tryckbetingelse och tillämpliga toleranser. InkProfs egna RGB-kontroll och granskarens godkännande är användbart underlag för angiven användning men ersätter inte hela den proceduren. Bilagans oberoende slututskrift är en rekommendation för kvalitetskontroll i InkProf.

Vad externa källor inte visar

Källorna visar inte att InkProfs Jacobian sampling överträffar Argyll only eller att föreslagna patchantal och stoppsignaler alltid är optimala. Dessa beslut kräver jämförbara lokala resultat. Källor granskade 8 oktober 2026; handboken skiljer aktuellt InkProf-beteende från extern vägledning.

Argyll: target placement and preconditioning

Argyll: patch layout and randomisation

Argyll: smoothing and profile building

X-Rite: measurement conditions and optical brighteners

Fogra: MediaWedge and contract-proof verification

BILAGA: FULLSTÄNDIG PROFILERING | JÄMFÖRELSE

Bilaga: jämförelse av profileringsmetoder

En fotografisk utgångspunkt

Torger rekommenderar preconditioning, optimerad placering och extra gråprover. I hans Colormunki-exempel är cirka 840 patchar en praktisk balans; det är erfarenhet från det instrumentet och utskriftssystemet, inte en allmän gräns. Han använder colprof -r1.0 för att byta lite passningsnoggrannhet mot jämnhet och granskar diagnostiska gradienter och ett känt fotografi. Hans redovisade profilpassningsfel jämför förutsägelser med uppmätta RGB-patchar, inklusive träningsdatakontroller; de kan inte likställas med InkProf C3:s fel mot börfärger på en separat profilkonverterad utskrift. Artikeln beskriver främst grundprofilering och bevisar inte att InkProfs förfining återskapar en viss iterationsalgoritm.

Ett mer omfattande mätflöde

X-Rites rekommenderade RGB-flöde föreslår 2 033 eller 1 586 patchar, bredare patchar för bättre sampling, cirka en timmes torkning, instrumentkalibrering och sparade mätdata. Råden gäller dess egen programvara och layout: öka inte InkProfs patchbredd blint och anta inte att en timme ger stabilitet för varje papper. i1Profiler erbjuder också riktad optimering och kompensation för optiska vitmedel; dess interna motor är inte Argyll och dess OBC ska inte beskrivas som identisk med InkProfs M0-metod.

Samlad rekommendation för InkProf

För återkommande papper och noggrann i1Pro2-profilering, börja med cirka 1 500–2 000 patchar när det är möjligt. Cirka 800–1 000 är en rimlig start med mindre budget; ett pilotmål med 300–600 patchar används för inställningskontroll. Använd lämplig befintlig ICC för placeringen, fördela neutrala och vita kontroller och behåll tillförlitlig patchgeometri. Jämför rå Argyll-passning med motiverad utjämning på samma data. Välj fler patchar från mätunderlaget, inte av en fast skyldighet att iterera.

Slutbeslutet grundas fortfarande på mätning

Varken ett tilltalande fotografi eller lågt modellpassningsfel visar ensamt uppmätt noggrannhet för avsedd referens. Behåll kontroll med känt fotografi och gradientgranskning och gör sedan den oberoende slututskriften C2 med C3-mätning före granskarens godkännande och certifikatleverans. Det förenar praktisk fotografisk bedömning med spårbar mätning.

Torger: [Inkjet printer profiling with Argyll and Colormunki](#)

X-Rite: [Recommended RGB Printer Profiling With i1Profiler](#)

X-Rite: [i1Profiler features and targeted optimisation](#)

BILAGA: FULLSTÄNDIG PROFILERING | VISUELL BEDÖMNING

Testbilder

Fotografiska testbilder

Keith Cooper (Northlight Images) erbjuder testbilder och bedömningsråd, bland annat Datacolor-bilden som tillgängliggörs med Datacolors medgivande. Använd den för allmän fotografisk bedömning av hudtoner, neutrala toner, skuggor och mättade färger. Granska himmelsgradienten i InkProf-jämförelser för bandning eller ojämna övergångar vid bedömning av utjämningen; det är en visuell kontroll, inte bevis för en viss orsak. Jämför samma källa, ICC-väg, intent, BPC, utskriftspreset och betraktarljus. Det ursprungliga Adobe RGB-fotografiet behöver en avsedd konvertering genom skrivarprofilen; en redan konverterad RGB-version för skrivaren får ingen andra konvertering. Grundmålets öppningsinstruktioner gäller inte originalfotografiet. JPEG-kvantisering och klippning kan också ge steg; komplettera med syntetiska gradienter med hög precision. Hämta bilden från Keith Coopers sida; den distribueras inte i InkProfs kodarkiv.

[Keith Cooper — Printer Test Images, Northlight Images](#)

TILLÄGG | VIEW GAMUT OCH RAD 15-17

Manuell förstärkning via gamutvyn

Använd klickvalet för att manuellt förstärka mätunderlaget i ett valt färgområde. Du väljer var fler färgprov behövs; profilen förbättras först efter utskrift, mätning och ett nytt profilbygge.

1. Kontrollera att profilen är klar

Rad 7 ska visa Complete. Kör rad 8, C1. Fit, Grid and C1, tills även den visar Complete. Rad 15 kräver dessa aktuella numeriska kontroller. Om rad 15 är Locked, kontrollera rad 8 och klicka Refresh efter avslutad körning.

2. Välj området manuellt

Öppna View gamut. Vrid ytan med Rotate view, klicka Select area i panelen till höger och klicka på den färgade ytan. En vit markering visar valet. Markera flera punkter runt området du vill undersöka, exempelvis en inbuktning. Clear selection tar bort valen.

3. Granska och spara färgproven

Neighbour radius anger grannområdet i RGB-procentenheter; standard är 3. Minimum spacing är normalt 1 och Maximum new patches 100. Klicka Review patches / create TIFF16, avmarkera oönskade rutor och klicka Create TIFF16 target. Befintliga träningsfärger och nära dubletter filtreras bort; kontrollrutor tillkommer.

4. Välj papper och avsluta gamutvyn

Granska pappersförslaget. Preview selected dimensions visar endast en tillfällig förhandsgranskning: stäng den med det röda krysset och klicka Use these dimensions i fönstret bakom för att spara. Gamutfönstret stängs inte automatiskt; stäng det när sparandet är klart.

5. Koppla urvalet till rad 15

Välj rad 15 och Run selected step. Välj From gamut selection och Use latest selection. Ange varför du förstärker området och bekräfta pappersmått. Vänta tills rad 15 visar Complete. Detta steg sparar arbetsflödets utskriftsark och tar med väntande C2-färger när det är aktuellt.

6. Skriv ut, mät och bygg nästa profil

Markera rad 15 och välj "Copy TIFF16 for printing...". Skriv ut detta ark i 100 % storlek utan färghantering, med samma skrivare, papper och inställningar. Låt det torka. Kör rad 16, Measure refinement, och därefter rad 17, Build next iteration. Bedöm den nya profilen med en ny oberoende kontrollutskrift.

Klickvalet är manuell komplettering, inte automatisk felupptäckt. Skrivar-RGB kopplas ungefärligt till den valda ytpunkten via profilens framåtberäkning. $\Delta E76$ offset visar kopplingsavståndet, inte ett uppmätt utskriftsfel. Fler mätpunkter kan ge bättre modellunderlag, men utökar inte skrivarens fysiska gamut och garanterar inte att ett synligt hack försvinner.

FÖRE RADMÄTNING | RGB-UTSKRIFTSKONTROLL

Upptäck fel utskriftsinställningar tidigt

InkProf kontrollerar nya arks RGB-rutor innan den långa radmätningen börjar. En tydlig avvikelse mot en godkänd utskrift kan stoppa en felinställd utskrift redan efter några punktmätningar.

1. Kontrollera inställningarna även med Photoshop-presets

En sparad preset i Adobe Photoshop är inte ett bevis på att den aktuella utskriften får rätt inställningar. Kontrollera färghantering i Photoshop och skrivardrivrutinen, mediatyp, upplösning och övriga projektvillkor inför varje utskrift. Grundmål och redan färdigberedda C2-/förfiningsmål ska inte få en extra ICC-omvandling. Följ målfilens utskriftsinstruktioner.

2. Mät de tre kontrollrutorna före raderna

Varje nytt TIFF16-ark har en röd, grön och blå ruta, 8 × 8 mm, nedanför profileringsrutnätet. Välj Start measurement. InkProf börjar med RGB-kontrollen: kalibrera enligt anvisningen och placera i1 Pro 2 stilla mitt på varje ruta med samma underlag. Välj Measure square; svep inte. Kontrollen använder instrumentets M0-läge. Följ anvisad sida och R, G eller B.

3. Godkänn en känd korrekt utskrift som referens

Första gången behövs en utskrift vars papper och färginställningar du själv har kontrollerat. Efter punktmätningarna väljer du Approve as print reference. InkProf sparar RGB-värdena som projektets referens. Utan godkänd referens jämförs sidorna med första sidan; det avslöjar inte ett gemensamt fel på alla ark. Ändrade registrerade skrivar-, pappers- eller utskriftsvillkor kräver en ny referens.

4. Failed eller ett motiverat override

Över standardgränsen 5 ΔE_{00} stoppas radmätningen och mätsteget får Failed. Sida, färg och avvikelse sparas. Kontrollera aktiva utskriftsinställningar och skriv ut igen vid behov. Vill du ändå acceptera avvikelsen, välj Override..., skriv orsaken och välj Save override and continue. Motivering, datum och ursprungliga värden sparas; referens och gräns ändras inte. Saknade mätvärden kan inte kringgås.

Separata från profileringen; äldre ark fungerar

Kontrollrutorna påverkar inte profilanpassningen. Äldre mål utan deklarerade RGB-rutor mäts som tidigare och avisas inte för att rutorna saknas. Registrerad Paper finish, exempelvis Matte, följer med kontrollen. Jämför matta papper mot en korrekt referens för samma papper; mindre färgomfång innebär inte i sig större avvikelse från den egna referensen. Papperstyp och motiverade undantag kan bli underlag för framtida gränser, men gränsen ändras inte automatiskt.

STEG 9-14 | VERIFIERING OCH GODKÄNNANDE

Från verifieringsmål till godkänt certifikat

Ett bra mätresultat är inte ett sparat godkännande. Kör verifieringen för aktuell ICC, dokumentera din bedömning och exportera därefter certifikatet.

1. Rad 9: välj mål för aktuell profil

Kör rad 9. Välj Create new target för ett nytt mål, därefter Default eller Other file för ColorChecker (Lab-fil, inte bild), eller Generated balanced set för bredare kontroll. 12 extra repeats betyder 12 extra rutor. För en redan utskriven ColorChecker: välj Select existing target; se sidan 59.

2. Skriv ut det sparade TIFF16-målet

Skriv ut i 100 % med dokumenterat papper och inställningar. Lab-referenser har redan omvandlats genom ICC en gång. Ingen ytterligare färgomvandling ska ske i Photoshop eller drivrutinen. Kontrollera även presets och låt torka. RGB-kontrollen beskrivs på sidan 57.

3. Rad 10: mät rätt ark och spara

Kör rad 10 och välj Measure för en ny mätning. Kontrollera målnamn och antal rutor i Confirm measurement target innan du väljer Measure this target. Save and finish sparar mätningen. Saved revisions används för en redan sparad mätning av samma mål. Tidigare filer bevaras när C2-valet ändras.

4. Rad 11 och 12: jämför och granska

Kör C3. Compare model and print och därefter Review feedback. Bedöm fel, gråtoner, upprepningar och färger utanför gamut. Äldre resultat ersätter inte verifiering av aktuell ICC. Godkänn för den användning och de krav som underlaget stöder.

5. Rad 13: spara ditt uttryckliga godkännande

Kör Approve for intended use. Skriv avsedd användning, kvalitetskrav och accepterade begränsningar i Your assessment. Kryssa i att resultaten granskats och utskriftsinställningarna stämmer med projektet. Klicka Approve for stated use. Exempel: Godkänd för fotografiska utskrifter på angivet papper efter ColorChecker-verifiering. Uppmätta färgfel och angivna begränsningar accepteras för denna användning. Anpassa texten till din faktiska bedömning.

6. Rad 14: exportera certifikatet

Kör Save ICC and measurement certificate. Certifikatet tar med aktuella kontrollresultat och ditt godkännande knutet till profilen. ColorChecker får en egen sektion med rutnamn, referensfärg, uppmätt färg och Delta E00. Detta är inte automatiskt ISO-certifiering. Två mål sammanställs inte automatiskt; aktuell C2-verifiering är underlaget.

STEG 9-10 | ÅTERVÄLJ ETT UTSKRIVET MÅL

Mät din redan utskrivna ColorChecker

Du kan välja ett sparad verifieringsmål för aktuell ICC utan att skapa eller skriva ut det på nytt.

1. Välj målet i steg 9

Markera C2. Save verification target as TIFF16 och klicka Run selected step. Välj Select existing target. Listan visar sparade mål i projektet som hör till aktuell ICC, med namn, antal rutor och mapp-ID.

2. Matcha mot den verkliga utskriften

Välj ColorChecker-posten som motsvarar ditt ark. Exempel: Profile test ColorChecker-SG-D50-Lab | 153 patches. Antalet beror på referensen, upprepningarna och eventuella pappersvitkontroller; alla ColorChecker-mål har inte 153 rutor. Jämför även mapp-ID med din utskriftsfil om flera liknande mål finns.

3. Det befintliga utskriftspaketet kontrolleras

InkProf kontrollerar ICC-identitet, TI2, manifest och TIFF16-rutornas värden. Samma sparade utskriftsfiler används; ingen ny layout eller färgomvandling skapas. Kontrollen av filerna bevisar inte att den fysiska utskriften gjordes med rätt inställningar.

4. Börja mäta i steg 10

Kör C2. Measure / select verification revision och välj Measure. Confirm measurement target visar målnamn och antal rutor. När de stämmer med ditt ark, välj Measure this target och sedan Start measurement. Saved revisions är till för mätningar som redan är sparade.

5. Spara och godkänn resultatet

Mät färdigt och välj Save and finish. Kör därefter steg 11, 12, 13 och 14 för jämförelse, granskning, godkännande och certifikat. Ett ändrat C2-mål kräver nya aktuella resultat och godkännande; det ändrar inte ICC-profilen.

Har du skrivit ut både ColorChecker och ett bredare verifieringsmål, välj det ark du ska mäta först. Målen mäts separat. Certifikatet använder det aktuella, uppmätta och godkända C2-målet.

LEVERANS | JPG OCH SOFT PROOF

Studera gradienter med ICC-profilen

Den externa leveransmappen innehåller testgradienter och en skärmförhandsvisning genom den levererade profilen.

Öppna jämförelsen

Öppna gradients.html i samma mapp som ICC, PDF och HTML-certifikat. Växla mellan Original och Soft proof. Välj 100 % för att granska utan skalning. Gradienterna omfattar gråskala, primärer, sekundärer och blå himmel. Detta är genererade testbilder; funktionen öppnar inte en egen JPG.

Vilken profil används?

Soft proof använder exakt den ICC som levereras. Originalen och förhandsvisningen sparas som JPG med inbäddad sRGB. Konverteringen använder relativ kolorimetrisk avsikt och svartpunktskompensation. gradients.json sparar inställningar och profilens SHA-256-identitet.

Fungerar profiler skapade i InkProf?

Normalt förväntas InkProf-profiler fungera för denna förhandsvisning. Den aktuella skrivprofilen i utvecklingskontrollen fungerade. Alla möjliga profilvarianter har däremot inte testats, så detta är inte en garanti för samtliga profiler. En förenklad profil i automatiska kodtester kunde inte utföra konverteringen.

Om förhandsvisningen saknas

En profil kan sakna stöd för någon färgkonvertering som soft proof behöver. Då sparas leveransen ändå och gradients.html visar att förhandsvisningen inte kunde skapas. Detta innebär inte automatiskt att profilen är dålig för utskrift.

Spara en uppdaterad leverans

Starta om InkProf efter programuppdateringen och spara externt från steg 14 igen. Ingen ny mätning behövs enbart för att lägga till JPG-filerna. Flytta hela leveransmappen för att behålla jämförelsen och rapportunderlaget.

Soft proof är profilens förutsägelse på skärm, inte en fysisk mätning eller ett godkännande. JPG är 8-bitars och kan själv ge steg i gradienterna. Bedöm med en kalibrerad skärm och behåll fysisk utskriftsverifiering.