



# Система эхолота с звуковым модулем

Эффективность эхолота с использованием волны двух частот 200КГц и 83КГц (или 50КГц)

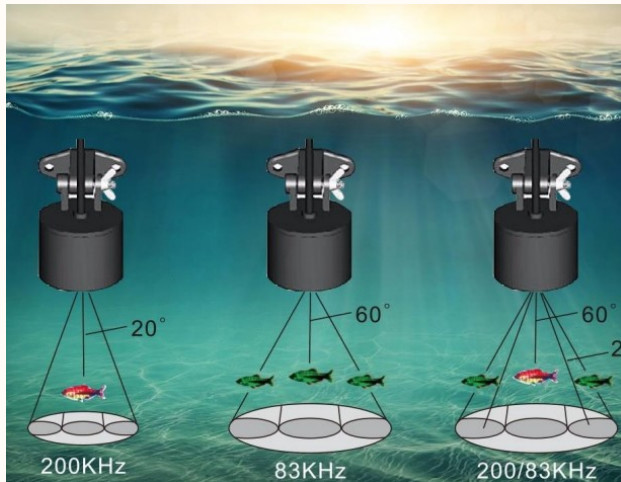

Принцип работы эхолота

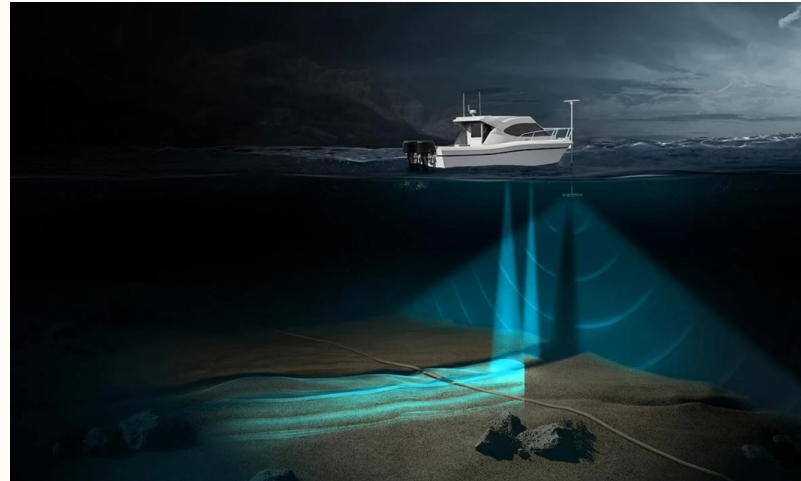

Обнаружение рыбы с помощью эхолота


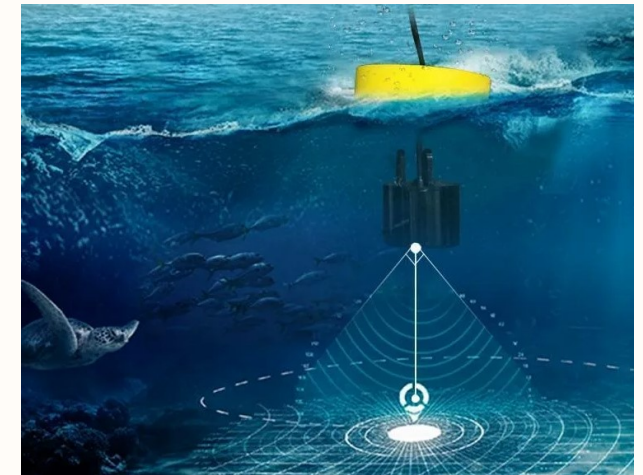


Схема бокового сканирования рыбы

Д Дно Р Рыба В Толща воды  
П Поверхность К Коряжка Т «Тень» от коряжки



Звуковой модуль и сигнализатор поклёвки

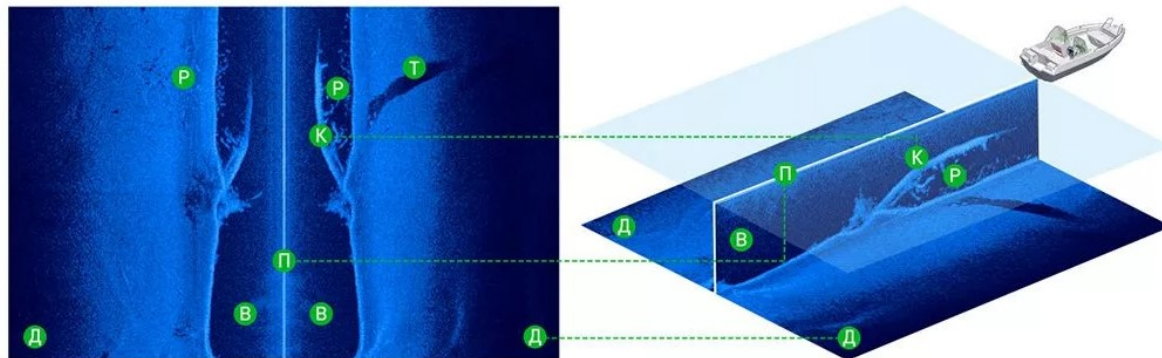