


Cremona

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 39.16 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 39.54 °C | n sezioni: 982 (su 1,247 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)

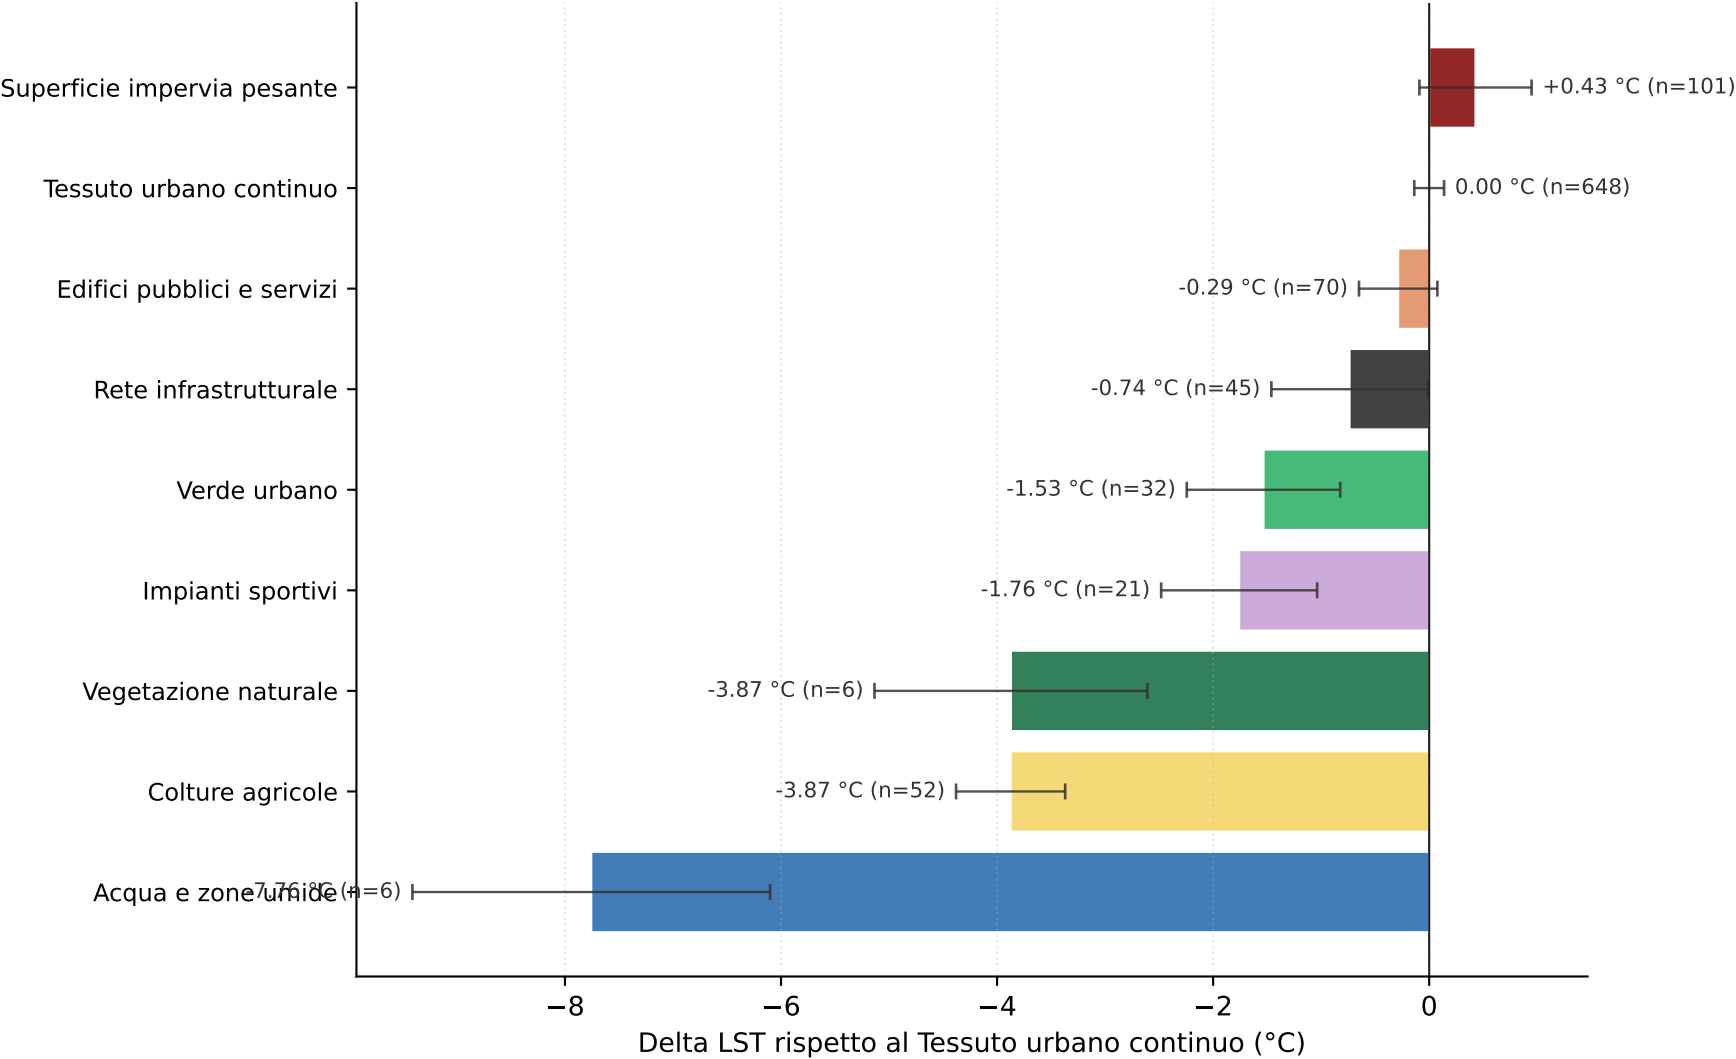

* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

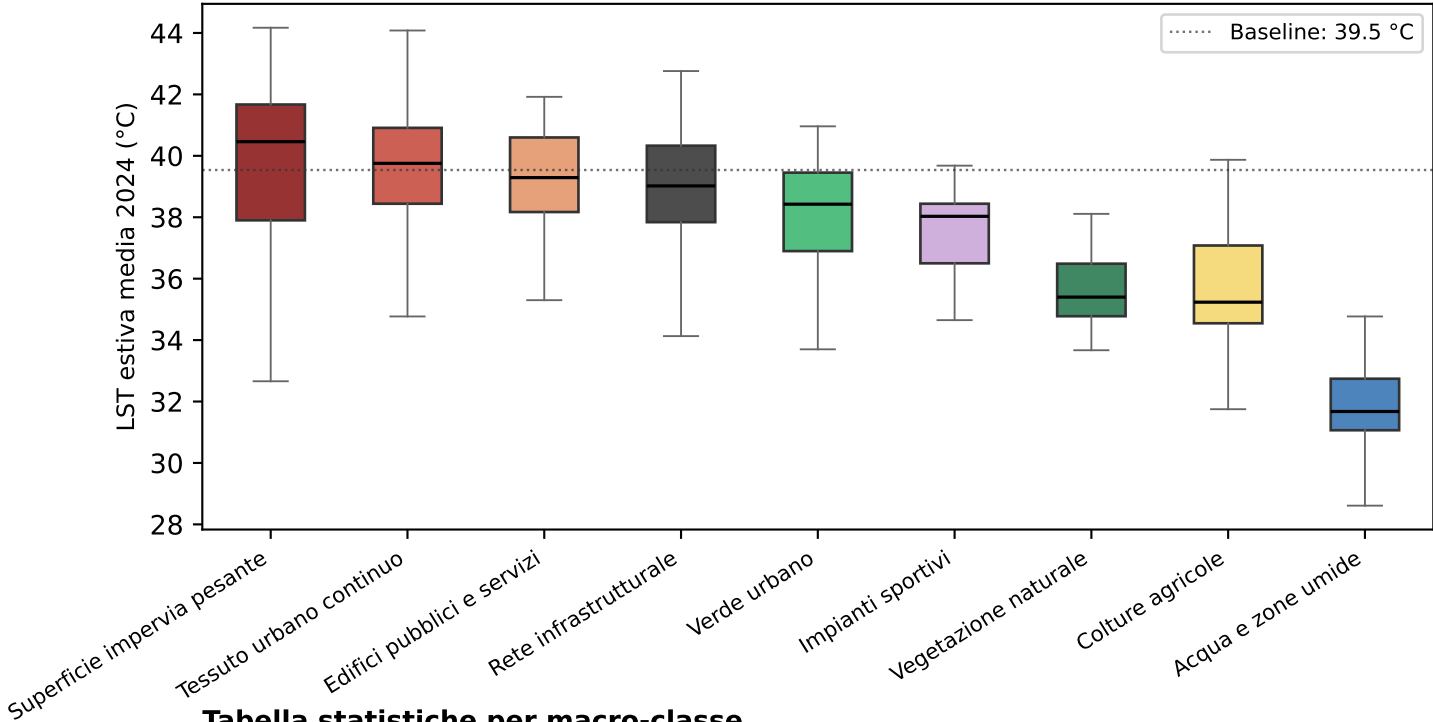


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Superficie impervia pesante	101	39.97	0.43	2.66	37.9	41.67
Tessuto urbano continuo	648	39.54	0.0	1.79	38.44	40.91
Edifici pubblici e servizi	70	39.25	-0.29	1.55	38.17	40.6
Rete infrastrutturale	45	38.8	-0.74	2.48	37.84	40.33
Verde urbano	32	38.0	-1.53	2.05	36.9	39.45
Impianti sportivi	21	37.78	-1.76	1.69	36.5	38.44
Vegetazione naturale	6	35.67	-3.87	1.58	34.78	36.49
Colture agricole	52	35.66	-3.87	1.86	34.55	37.08
Acqua e zone umide	6	31.78	-7.76	2.07	31.06	32.74

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).