


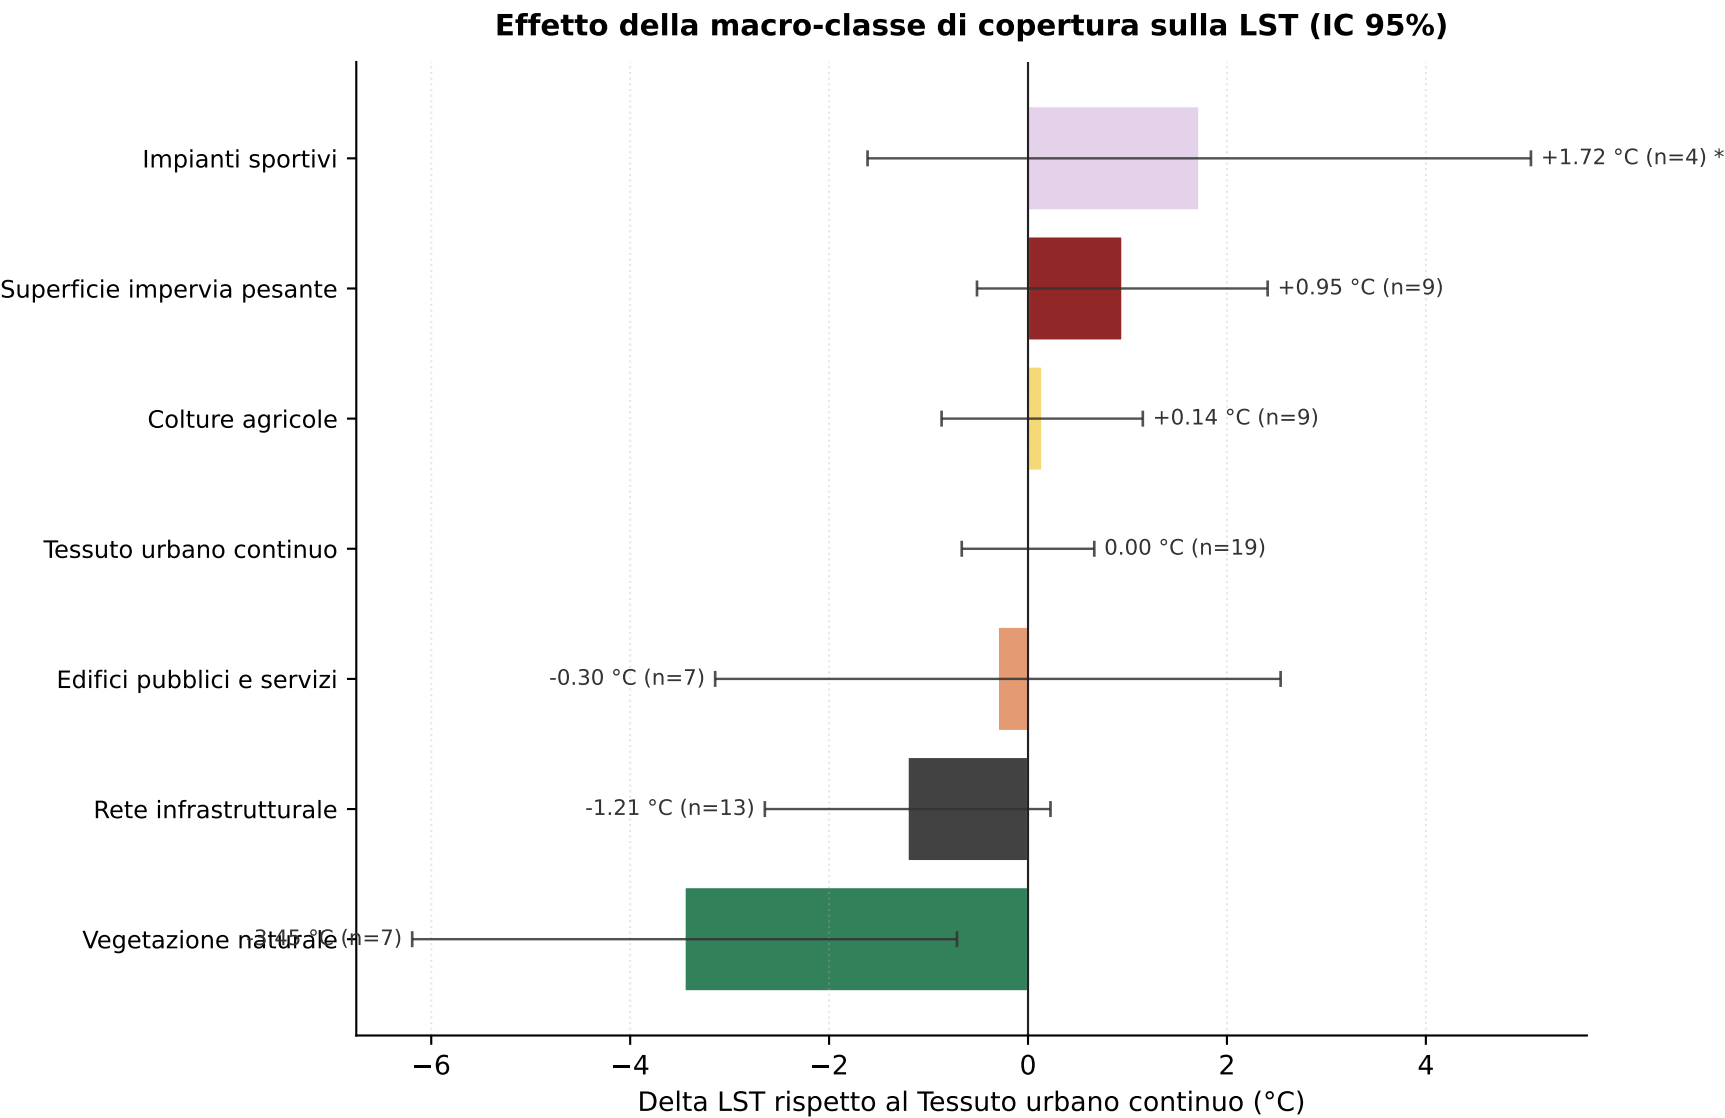

* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

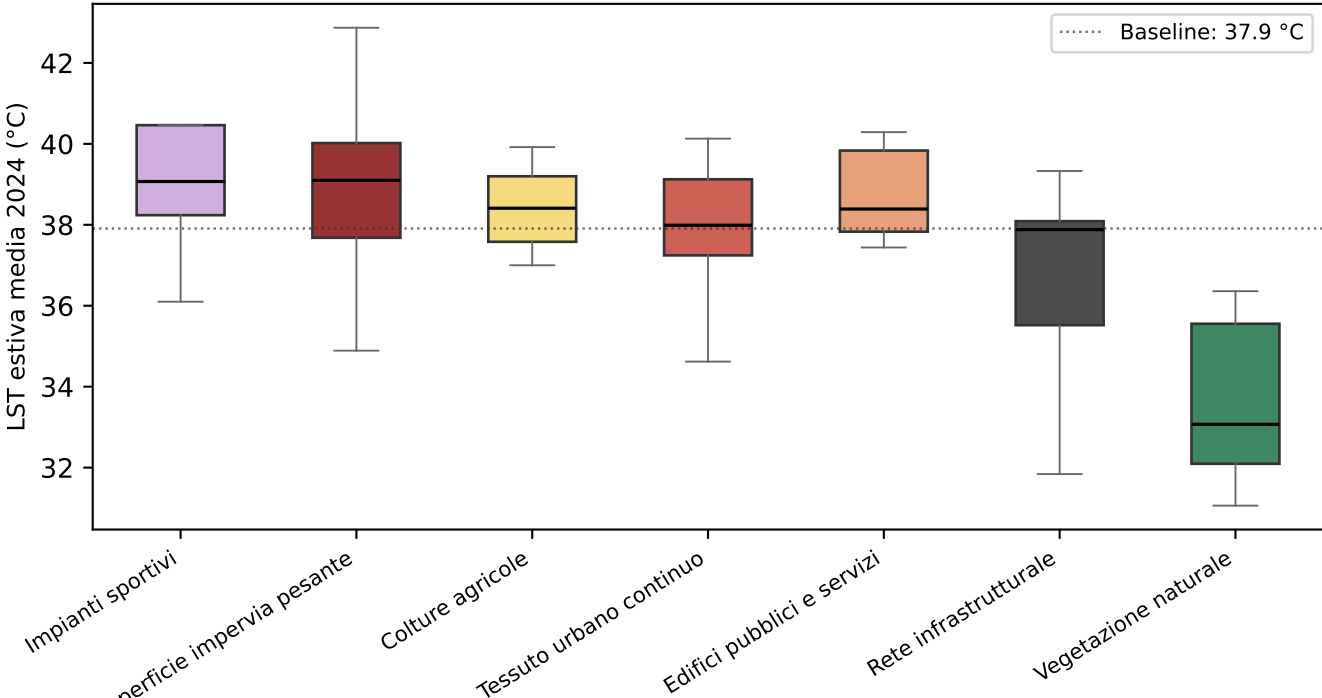


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Impianti sportivi	4	39.63	1.72	3.4	38.24	40.46
Superficie impervia pesante	9	38.86	0.95	2.24	37.68	40.02
Colture agricole	9	38.05	0.14	1.55	37.58	39.2
Tessuto urbano continuo	19	37.91	0.0	1.48	37.24	39.12
Edifici pubblici e servizi	7	37.61	-0.3	3.84	37.83	39.84
Rete infrastrutturale	13	36.7	-1.21	2.64	35.52	38.09
Vegetazione naturale	7	34.46	-3.45	3.7	32.1	35.56

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro- classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).