


Cremona

| Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 39.36 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 39.68 °C | n sezioni: 1,247 (su 1,247 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)

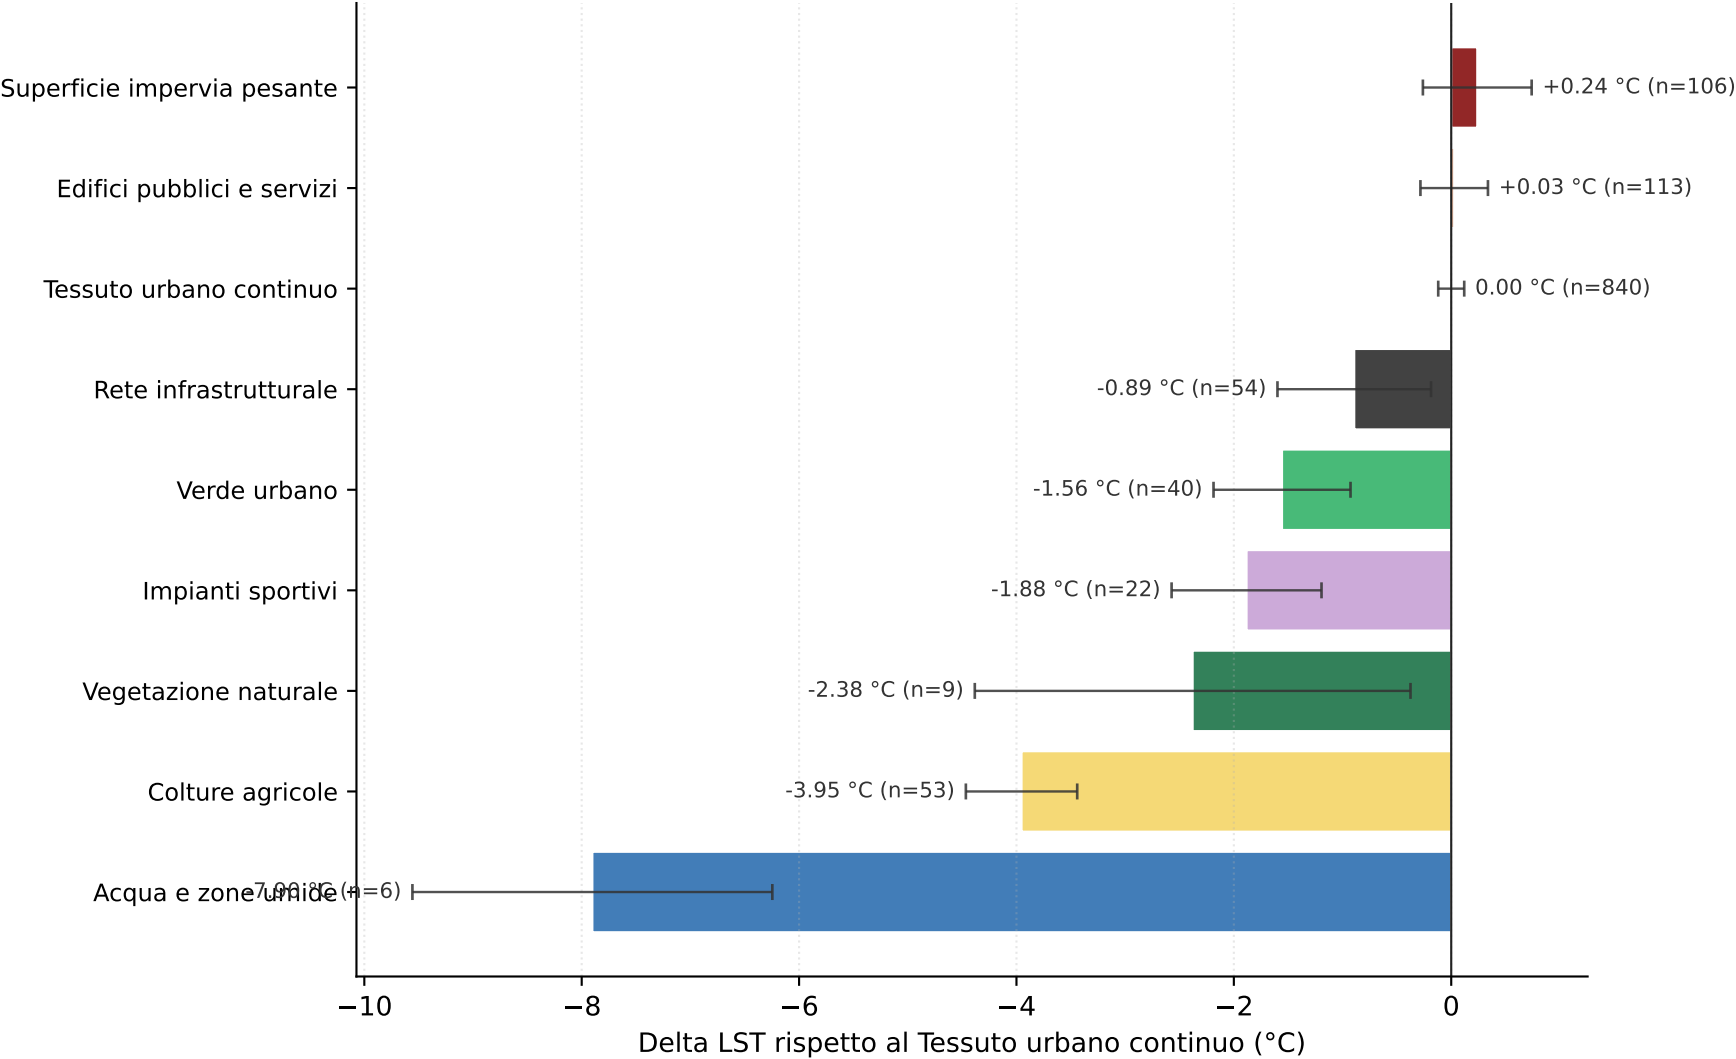

* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

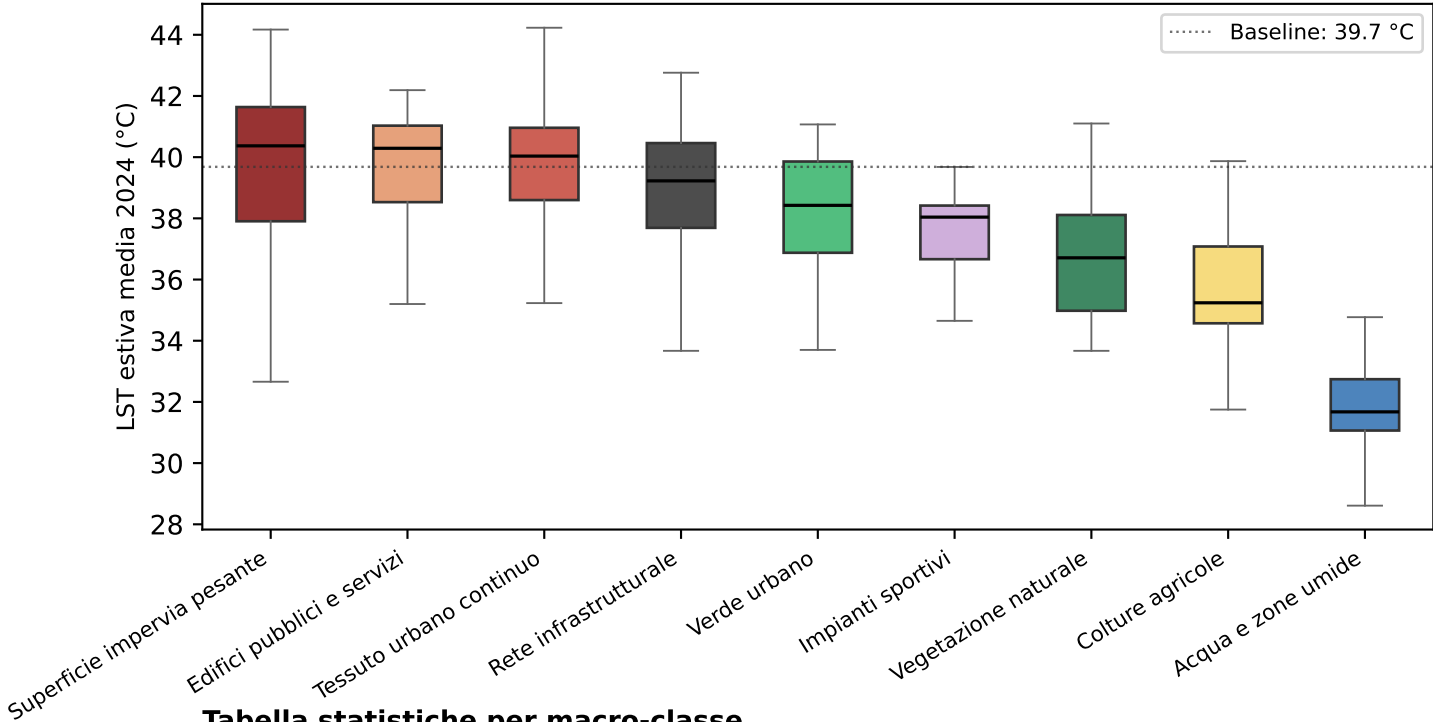


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Superficie impervia pesante	106	39.92	0.24	2.63	37.9	41.64
Edifici pubblici e servizi	113	39.71	0.03	1.68	38.53	41.03
Tessuto urbano continuo	840	39.68	0.0	1.77	38.6	40.96
Rete infrastrutturale	54	38.79	-0.89	2.65	37.69	40.46
Verde urbano	40	38.13	-1.56	2.03	36.88	39.86
Impianti sportivi	22	37.8	-1.88	1.65	36.66	38.42
Vegetazione naturale	9	37.3	-2.38	3.07	34.98	38.11
Colture agricole	53	35.73	-3.95	1.9	34.57	37.08
Acqua e zone umide	6	31.78	-7.9	2.07	31.06	32.74

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissività NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).