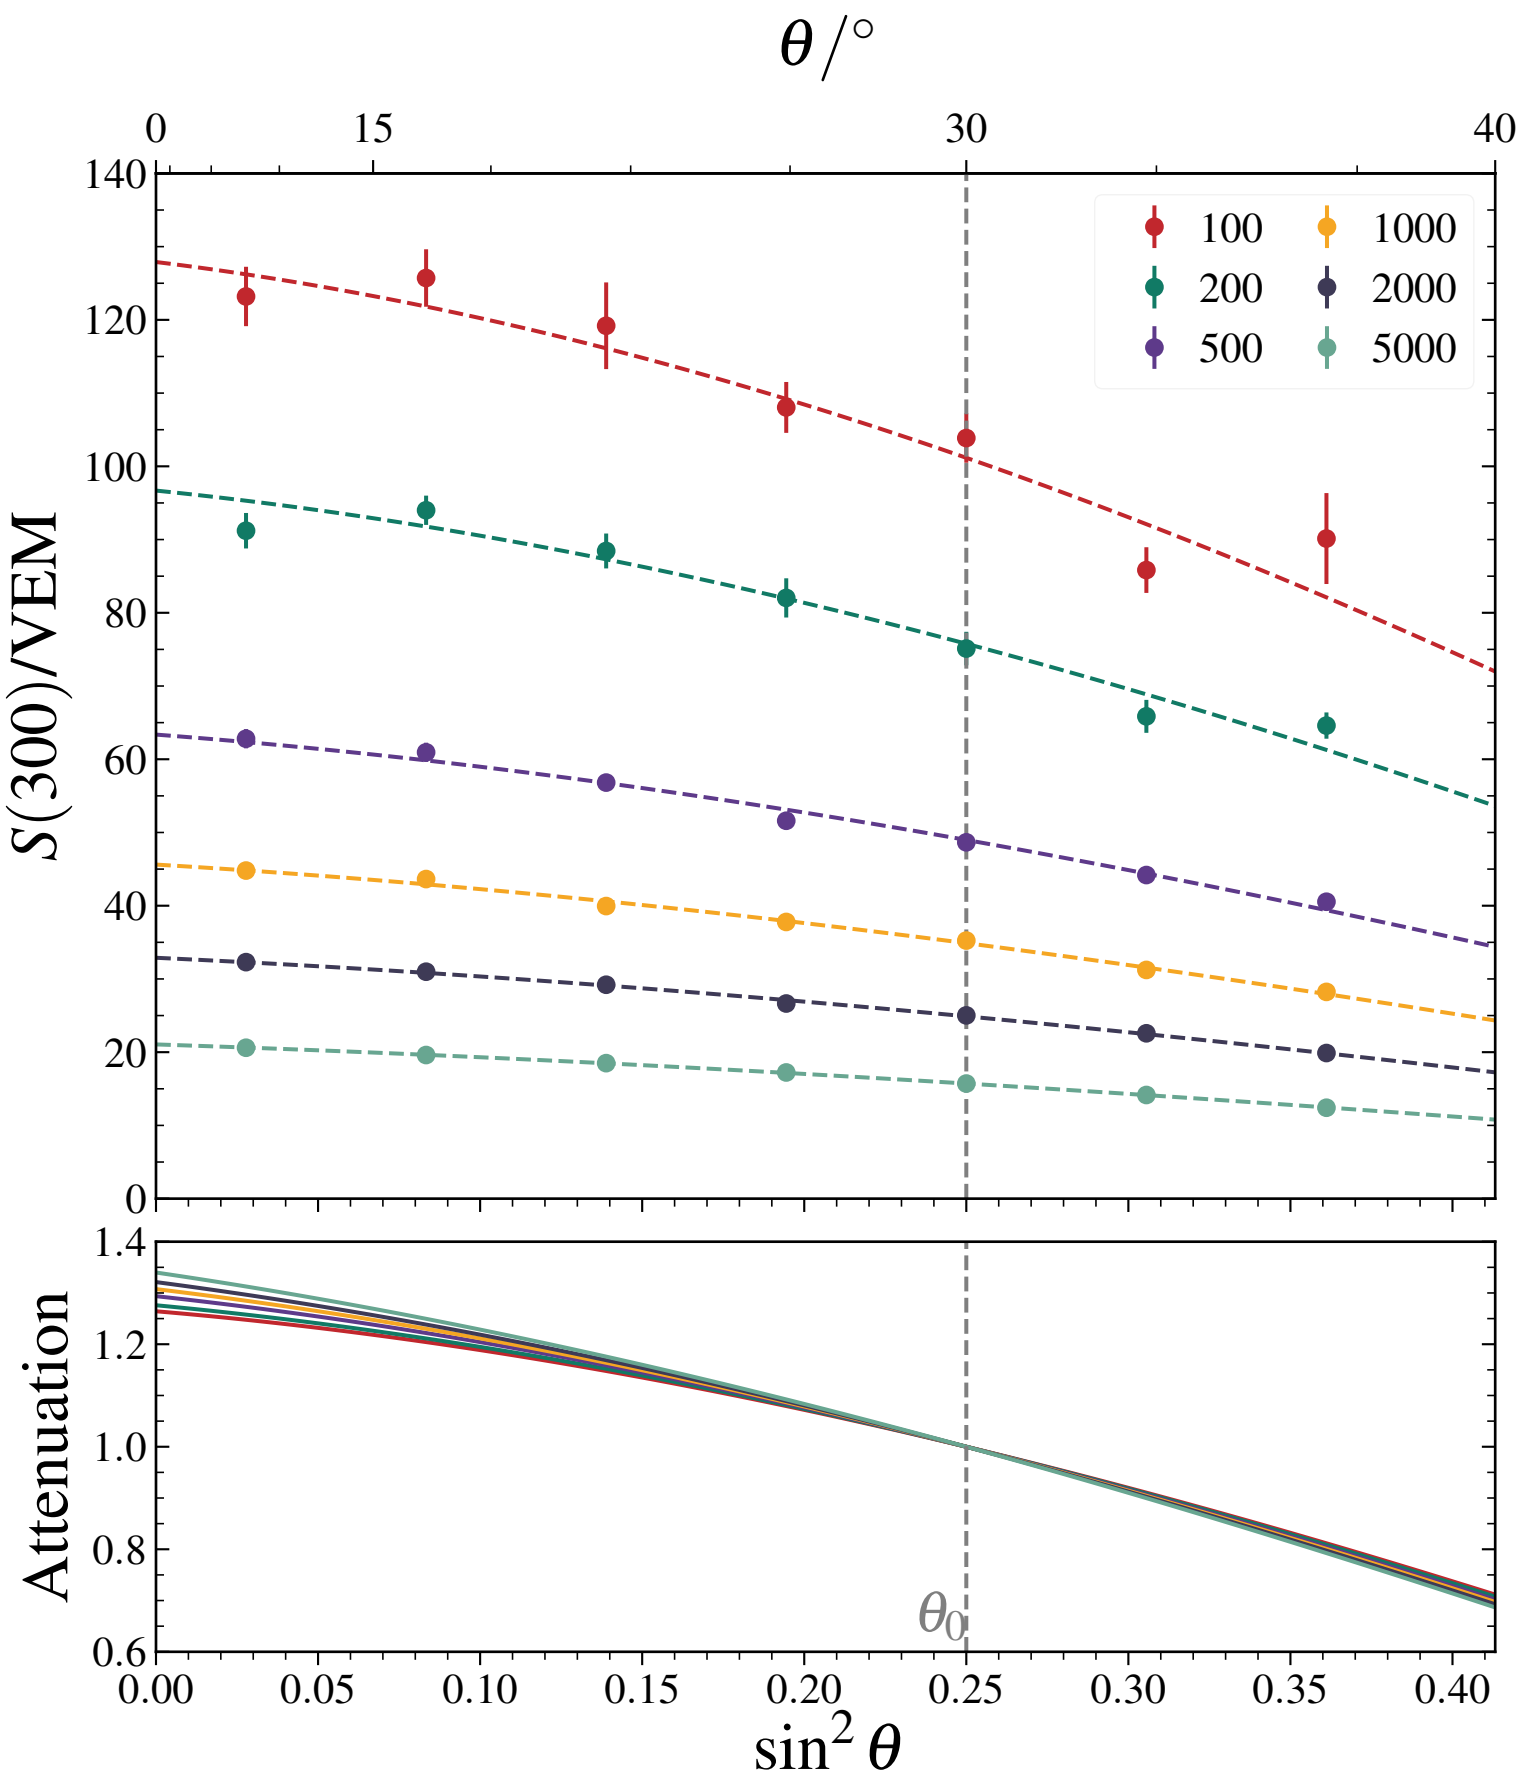

θ/°
0
15
30
40
140
120
100
80
60
40
20
0
S(300)/VEM
100
200
500
1000
2000
5000
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
Attenuation
θ0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
sin² θ