

Ⅴ　クレーン等による災害の防止

Ⅴ－１．移動式クレーン

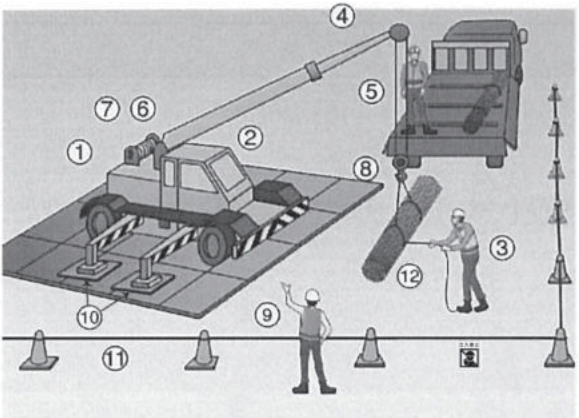

1	作業方法は決められているか？ 作業指揮者はいるか？
2	オペレーターは資格証を持っているか？
3	玉掛け者は資格証を持っているか？
4	クレーンの能力は、作業計画に対して十分か？
5	ワイヤーに損傷はないか？
6	ブレーキとクラッチに損傷はないか？
7	過負荷防止装置のスイッチは入っているか？
8	ワイヤーの外れ止めは異常ないか？
9	合図者を指名しているか？ 合図方法は決められているか？
10	地盤は強固か？ アウトリガーは、最大張り出しとなっているか？
11	クレーン周囲はバリケードを設置してあるか？
12	吊り荷の下に人はいないか？

Ⅴ－2．ユニック・カーゴクレーン

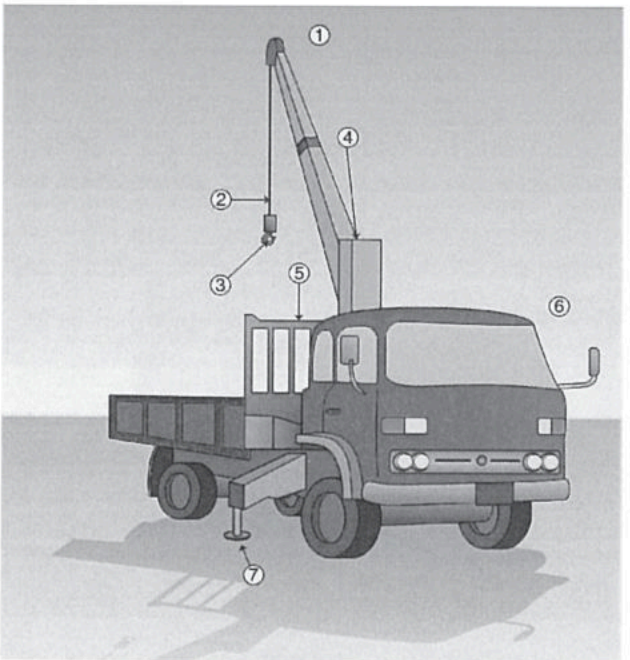

1　過巻警報装置に異常はないか？

2　ワイヤーに異常はないか？

3　フックの回転具合はよいか？
　　ワイヤーの外れ止めはよいか？


4　荷の重さは吊り上げ能力以下か？

5　乱巻きになっていないか？
　　ブレーキに異常はないか？

6　オペレーターは該当するクレーンの資格を持っているか？

7　地盤は強固か？
　　アウトリガーは、最大張り出しとなっているか？

Ⅴ－３－１．玉掛け作業

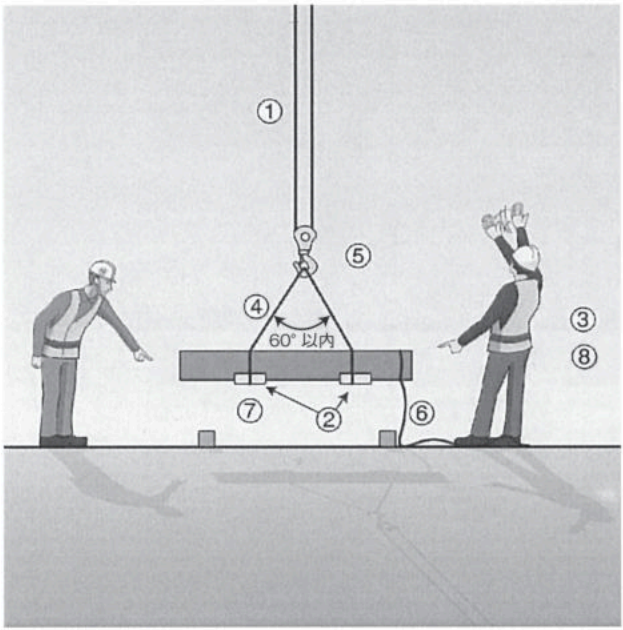

1　ワイヤーに損傷はないか？
2　荷の角にはワイヤー防護があるか？
3　玉掛け者は資格を持っているか？
4　吊り角度は60°以内か？
5　1本吊りをしていないか？
6　長尺物には介錯ロープを使っているか？
7　地切りをし、吊り荷の安定を確認しているか？
8　玉掛け作業責任者の指揮で作業しているか？

Ⅴ－３－２．玉掛け作業

1. 1本吊り
原則禁止



≪介錯ロープの使用≫
介錯ロープは長尺物を吊る際に使用する
介錯ロープを使って荷ぶれを防止する

2.あだまき
長尺物を吊る時は、あだまきが安全な吊り方である





3.目通し吊り
目通し吊りは、ワイヤーを極度に折り曲げるため、望ましくない





深絞り



浅絞り


4.はかま
強度のあるバッグを使用




6) その他




3本吊り



5.ワイヤーもっこ
小物を吊る際に使用



Ⅴ－４．玉掛け用具

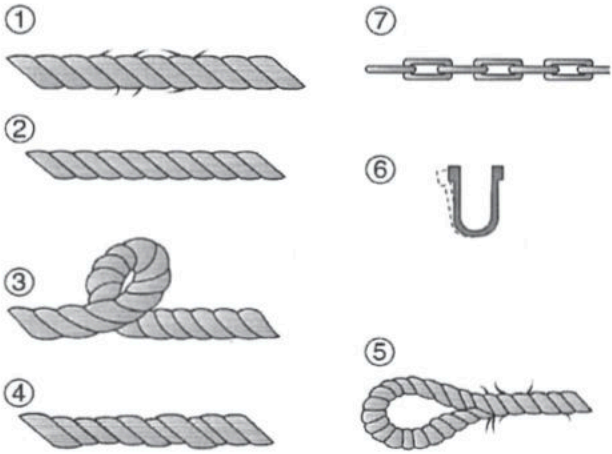

1　1よりの中で10%以上の素線が切れているワイヤー

2　直径が7%以上減少しているワイヤー

3　キンクしているワイヤー

4　著しい型崩れや腐食があるもの

5　サツマ部分が損傷したワイヤー

6　シャックルやクリップで変形または亀裂のあるもの

7　長さが製造時の5%以上伸びてしまったチェーン