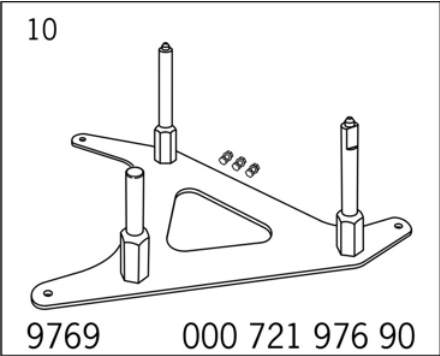




当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1001IN 降低发动机来完成其他工作

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱千斤顶 V.A.G. 1383 A	车间设备	WE 1082		
Master Gear 装置举升平台	车间设备	WE 1206		
固定板	专用工具	9769		10  9769 000 721 976 90
支架	专用工具	9769/1		

				10, 37  9769/1 000 721 976 91
支架	专用工具	9769/2		10, 34  9769/2 000 721 976 92

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

降低发动机

降低发动机



车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。



可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

- 应固定部件，以防坠落。



信息


- 当降低发动机时，切勿将其置于后轴横梁上。

1. 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

在车辆下方进行作业时：


2. 使用 **Master Gear** 装置举升平台 **WE 1206** 和下面指定的专用工具支撑发动机。

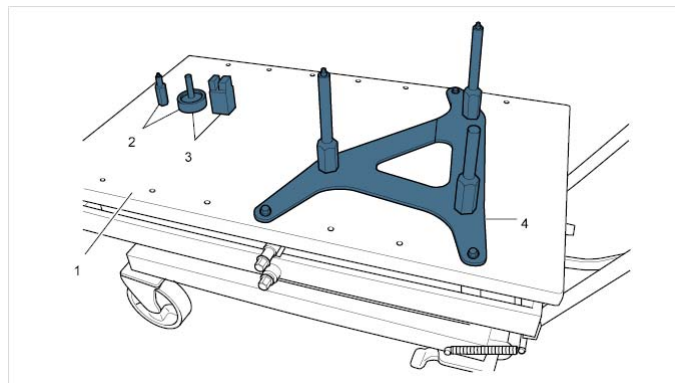

带发动机和变速箱支架支承点的 **Master Gear** 装置举升平台

- 1 - **Master Gear** 装置举升平台 **WE 1206**
- 2 - 支架 **9769/1** （用于 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速器）
- 3 - 支架 **9769/2** （用于手动变速器）
- 4 - 固定板 **9769** （用于发动机）

2.1. 发动机上的支承点：

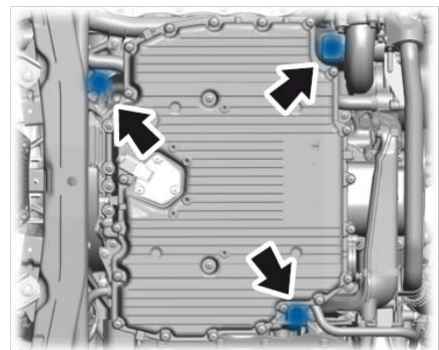

发动机支承点




信息

- 可能只有位于油底壳处的大部分区域得到支撑。
- 不允许进行局部装载。

3. 使用 **变速箱千斤顶 V.A.G. 1383 A WE 1082** 在油底壳处支撑发动机。

4. 松开或拧下发动机托架上的紧固螺母 -2- 。

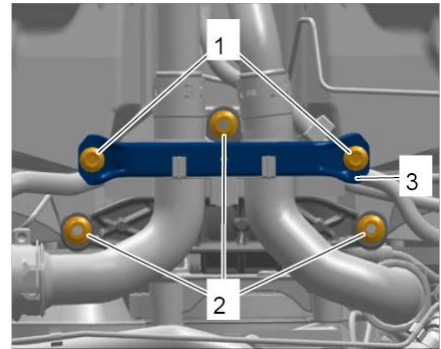

发动机支承和冷却液软管保持架



信息

- 在不松开变速箱支座的情况下，发动机最多可降低 40 毫米。
- 排气歧管不得接触到对角撑杆。

5. 小心地降低发动机。

提起并固定发动机

提起并固定发动机



警告

可能导致物体坠落

- 可能导致挤伤或压伤

→ 应固定部件，以防坠落。




信息

- 可能只有位于油底壳处的大部分区域得到支撑。
- 不允许进行局部装载。

1. 使用所需的举升工具将发动机升到安装位置并将其固定。

- 1.1. 拧紧发动机托架上的凸缘螺母。

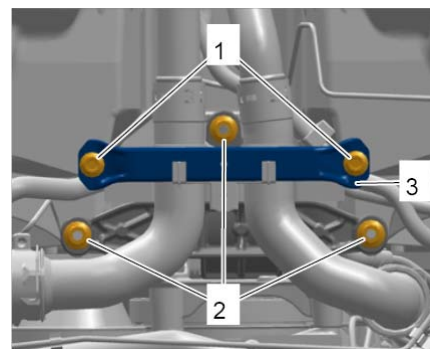

发动机支承和冷却液软管保持架

2. 拆下举升工具。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99