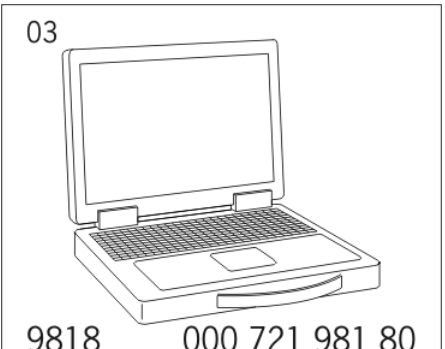


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 962755 更换开关控制台

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

准备工作

准备工作

1. 拆下旧的开关控制台。 → 962719 拆卸和安装开关控制台 - “拆卸” 部分
2. 安装新的开关控制台。 → 962719 拆卸和安装开关控制台 - “安装” 部分

信息

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高版本的检测仪的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

启用 **SPORT**（运动）/**SPORT Plus**（运动升级）/**Sport Chrono Plus**（**Sport Chrono** 升级版）功能



信息

在配备 **SPORT**（运动）/**SPORT Plus**（运动升级）/**Sport Chrono Plus**（**Sport Chrono** 升级版）装备的车辆上，必须在更换开关控制台后执行功能启用过程。

1. 在 **PIWIS** 中确定功能启用代码。
2. 将保时捷系统检测仪连接至车辆并起动系统检测仪。 打开点火装置。
3. 选择车型并启动 **PIDT**。
4. 用箭头键选择 **“Air conditioning”**（空调）控制单元，然后按 **F12**。
5. 选择 **“Drive links/checks”**（驱动链接/检查）。
6. 用箭头键选择 **“Function enable”**（功能启用），然后按 **F12**。
7. 输入功能启用代码，然后按 **F8** 予以保存。

键盘分配编码

1. 将保时捷系统检测仪连接至车辆并起动系统检测仪。 打开点火装置。
2. 选择车型并启动 **PIDT**。
3. 用箭头键选择 **“Air conditioning”**（空调）控制单元，然后按 **F12**。
4. 选择 **“Coding/ Adaptations”**（编码/自适应）。
5. 用箭头键选择 **“Customer-specific settings”**（特定于客户的设置），然后按 **F12**。
6. 选择 **“Keypad assignment”**（键盘分配），然后按 **F12**。
7. 使用开关控制台检查按钮分配。
 - 7.1. 必要时，从快捷菜单中选择各个开关的功能。
8. 按 **F8** 保存按钮分配。
9. 检测仪屏幕上出现消息 **“Data has been written”**（已写入数据）。 按 **F12** 退出。
10. 读取故障记忆，必要时将其清除。

11. 在试驾过程中检查开关控制台的功能。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99