

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 287419 拆卸和安装发动机舱温度传感器


预备工作

预备工作

1. 拆下空气滤清器壳体。 → 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体

拆卸发动机舱温度传感器

拆卸发动机舱温度传感器

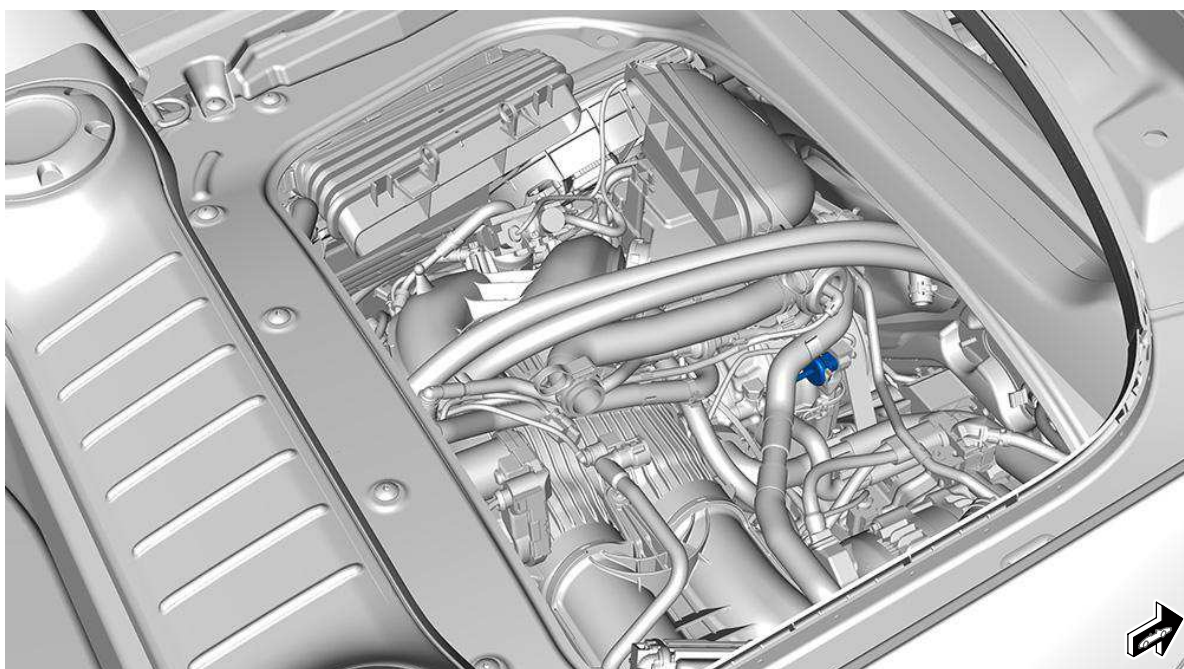

发动机舱温度传感器的安装位置




高温部件

- 有烫伤的危险

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 向上稍微按压曲轴箱强制通风管路 -3- 直至能够接触到发动机舱的温度传感器 -1- 。
2. 将发动机舱温度传感器 -1- 从固定器上提起。

3. 松开并断开电气插头 -2- 。
4. 拆卸发动机舱温度传感器 -1- 。

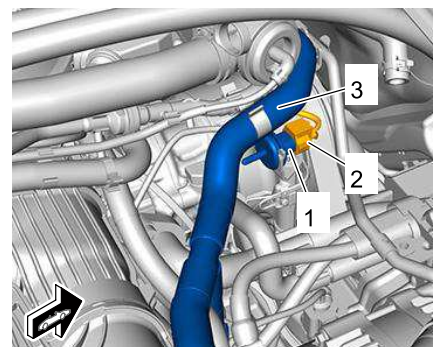

发动机舱温度传感器

安装发动机舱温度传感器

安装发动机舱温度传感器

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装空气滤清器壳体。→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99