


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723819 拆卸和安装气垫控制阀

組件資訊

气垫控制阀的安装位置

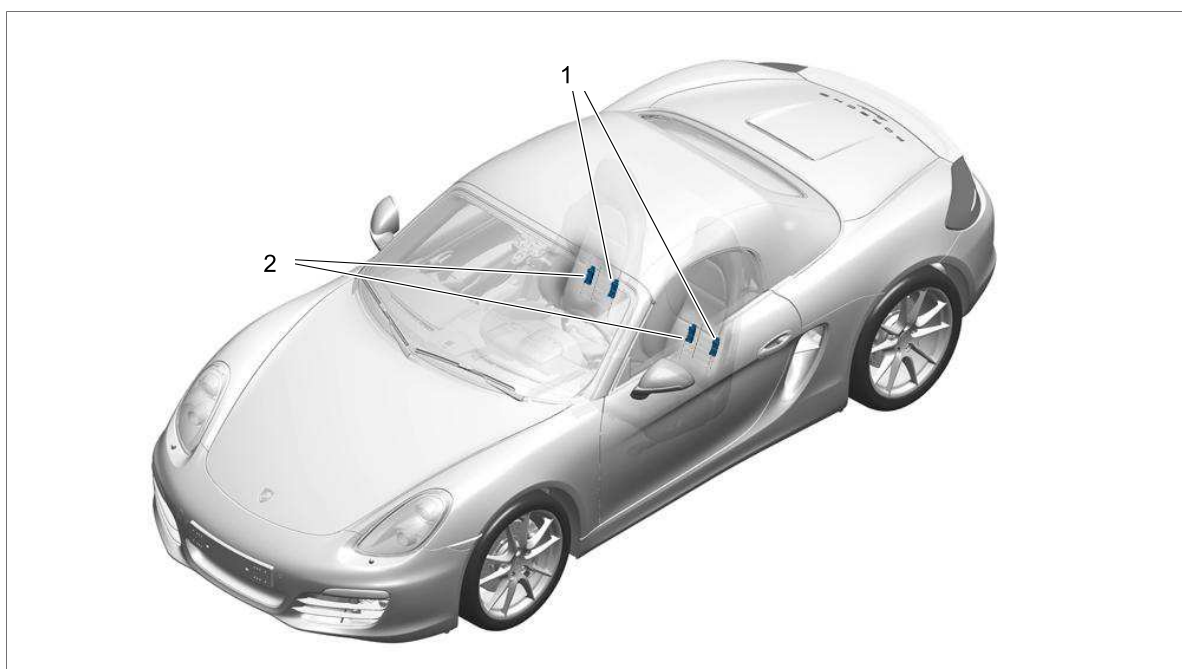

控制阀的安装位置 (以 981 为例)

1 - 腰部支撑控制阀

2 - 气垫控制阀

预备工作


预备工作

1. 分离前排中间靠背罩 (侧面和顶部的夹子)。
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 (舒适性空调座椅)

拆卸和安装气垫控制阀


拆卸和安装气垫控制阀

1. 拆下卡子 -2- 并将腰部支撑上的后部卡扣折叠起来 -1- 。

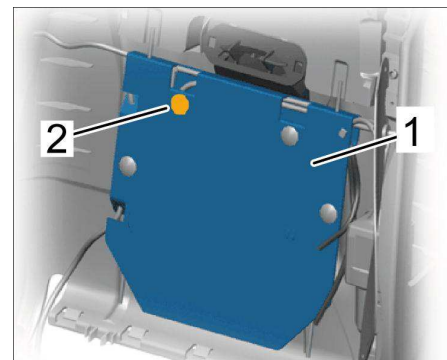

拆卸卡子

2. 通过向下拉以松开气垫控制阀 -1- 并断开电气插头 -2- 。
3. 标记空气连接管路 -3、4 和 5- ，将其断开并拆下气垫控制阀 -1- 。

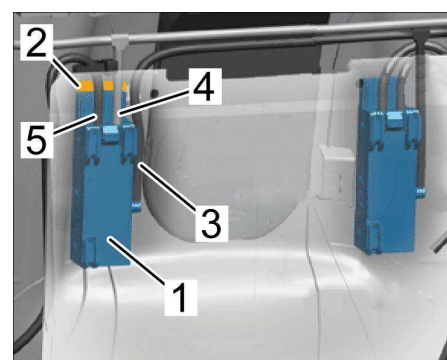


松开气垫控制阀并断开电气插头



信息

途中展示了空气连接管路 -3 到 5- 连接到气垫控制阀 -1- 的方式：

- 将腰部支撑电机的空气连接管路 -3- 连接到气垫两侧的控制阀 -1- 。
- 将靠背气垫的空气连接管路 -4- 连接到气垫控制阀的左上侧连接件 -1- 。
- 将座椅表面气垫的空气连接管路 -5- 连接到气垫控制阀的右上连接件 -1- 。

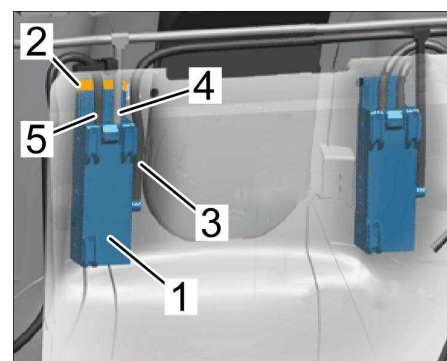

连接空气连接管路

4. 以相反顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 固定前排中间靠背罩。
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩
→ 742019 拆卸和安装前排中间靠背罩 (舒适性空调座椅)
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99