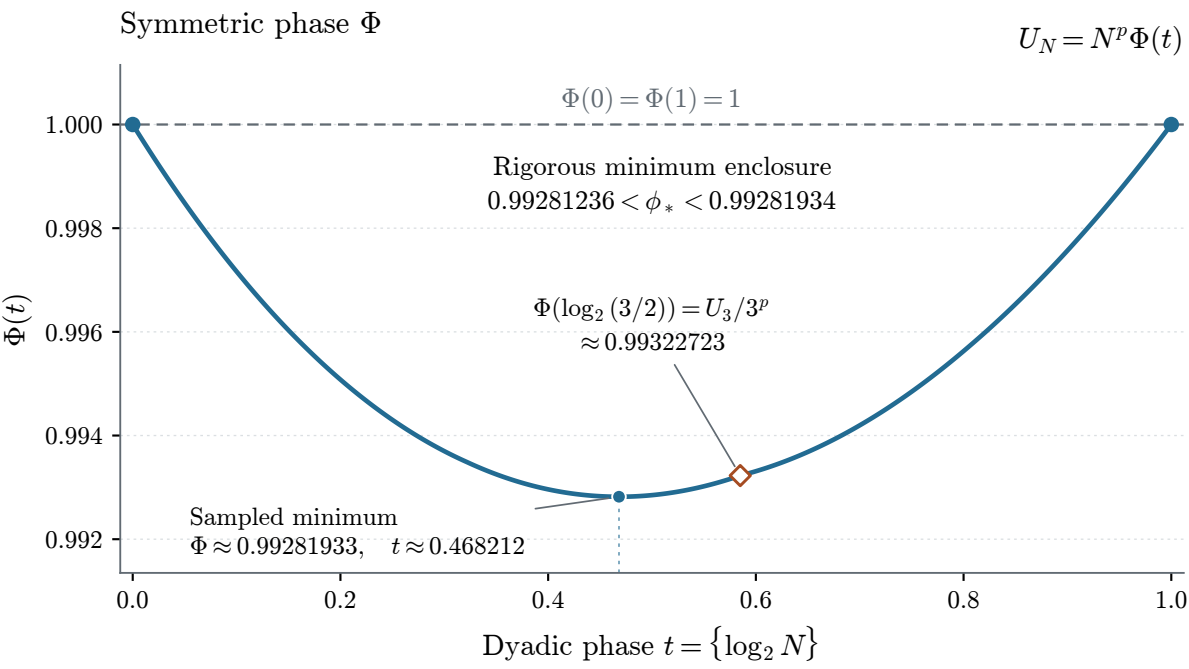

Symmetric phase Φ
$U_N = N^p \Phi(t)$
$\Phi(0) = \Phi(1) = 1$
1.000
Rigorous minimum enclosure
$0.99281236 < \phi_* < 0.99281934$
0.998
$\Phi(\log_2(3/2)) = U_3/3^p$
≈ 0.99322723
0.996
$\Phi(t)$
0.994
Sampled minimum
$\Phi \approx 0.99281933, \quad t \approx 0.468212$
0.992
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Dyadic phase $t = \{\log_2 N\}$