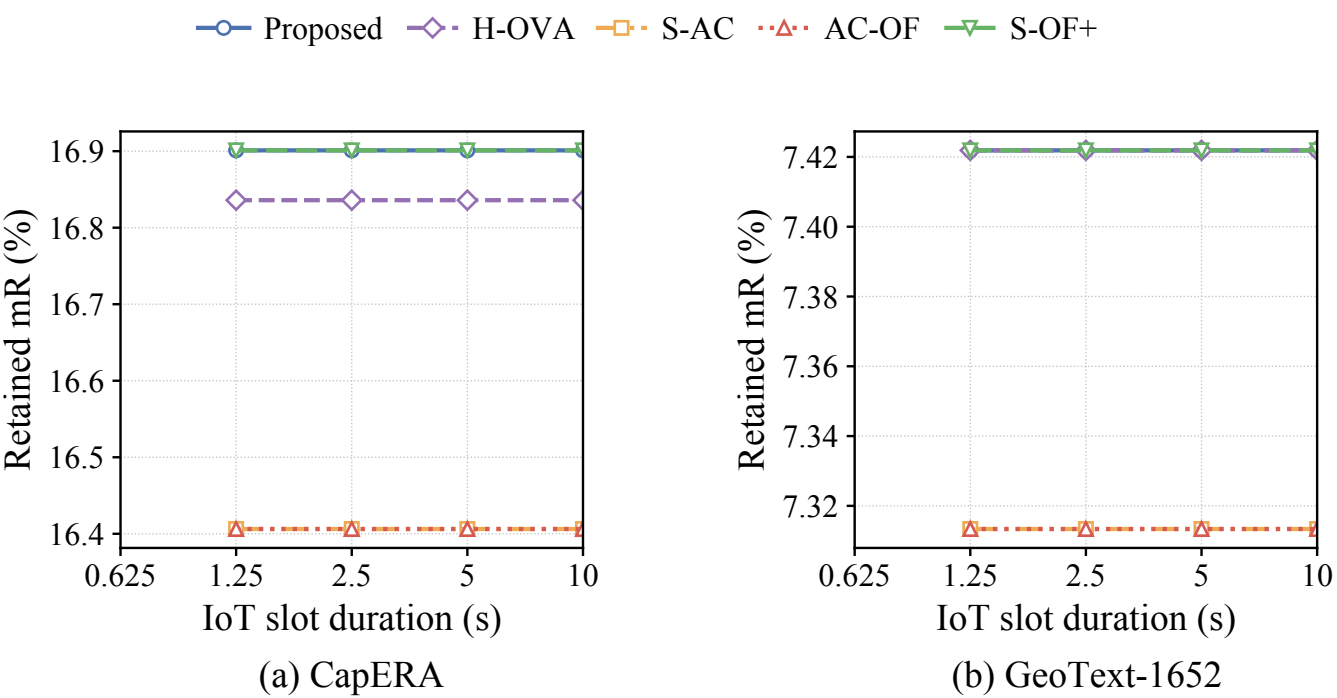

Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Retained mR (%)
16.9
16.8
16.7
16.6
16.5
16.4
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(a) CapERA
Retained mR (%)
7.42
7.40
7.38
7.36
7.34
7.32
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(b) GeoText-1652