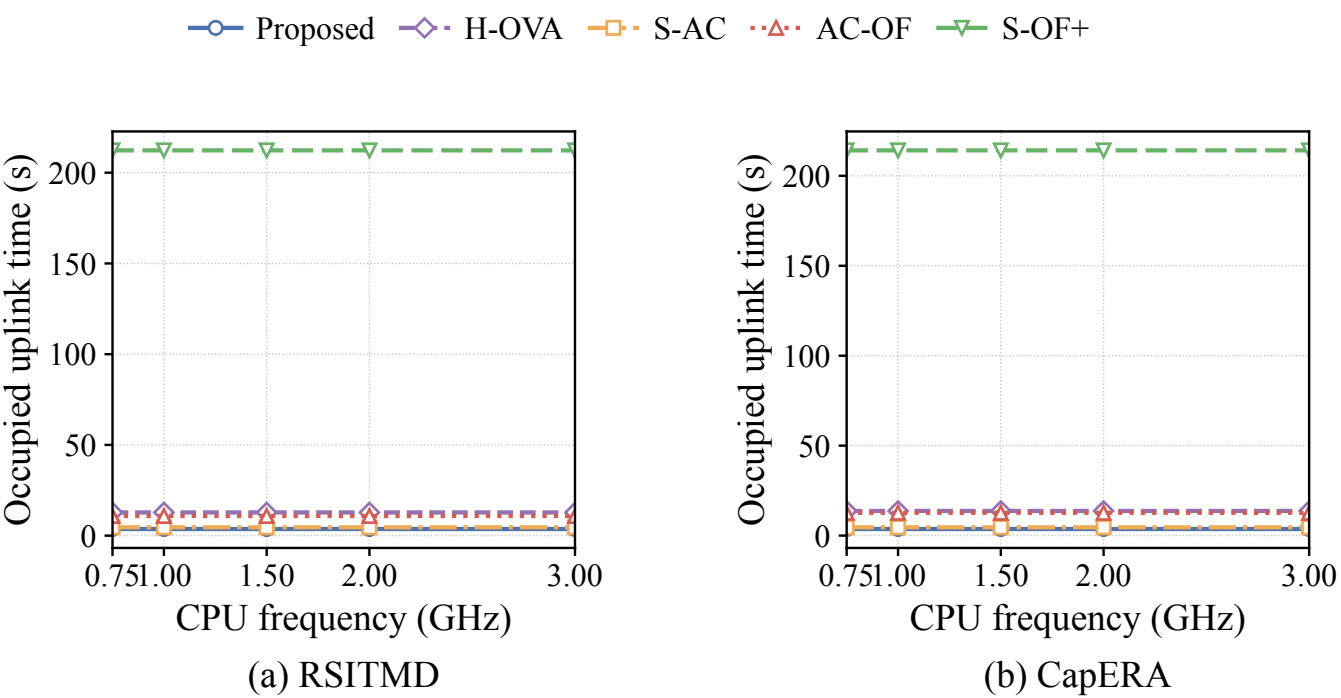
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Occupied uplink time (s)
200
150
100
50
0
0.75
1.00
1.50
2.00
3.00
CPU frequency (GHz)
(a) RSITMD
Occupied uplink time (s)
200
150
100
50
0
0.75
1.00
1.50
2.00
3.00
CPU frequency (GHz)
(b) CapERA