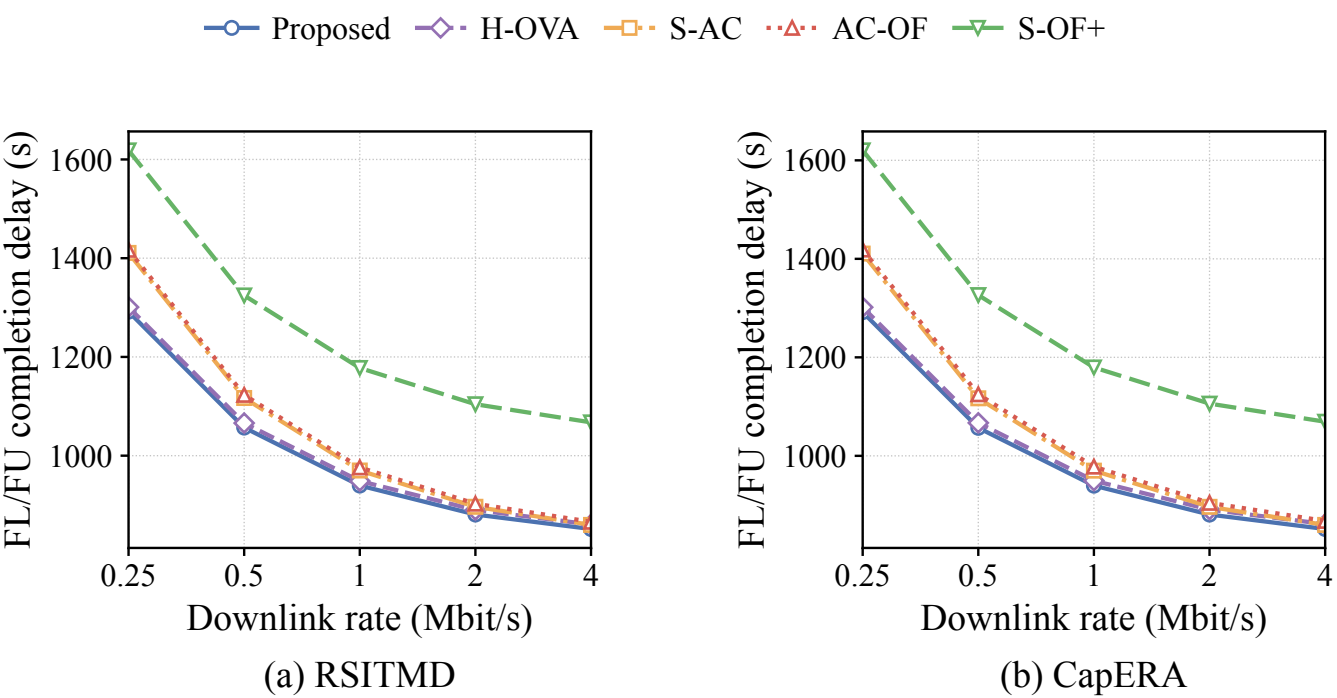
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
FL/FU completion delay (s)
1600
1400
1200
1000
0.25
0.5
1
2
4
Downlink rate (Mbit/s)
(a) RSITMD
FL/FU completion delay (s)
1600
1400
1200
1000
0.25
0.5
1
2
4
Downlink rate (Mbit/s)
(b) CapERA