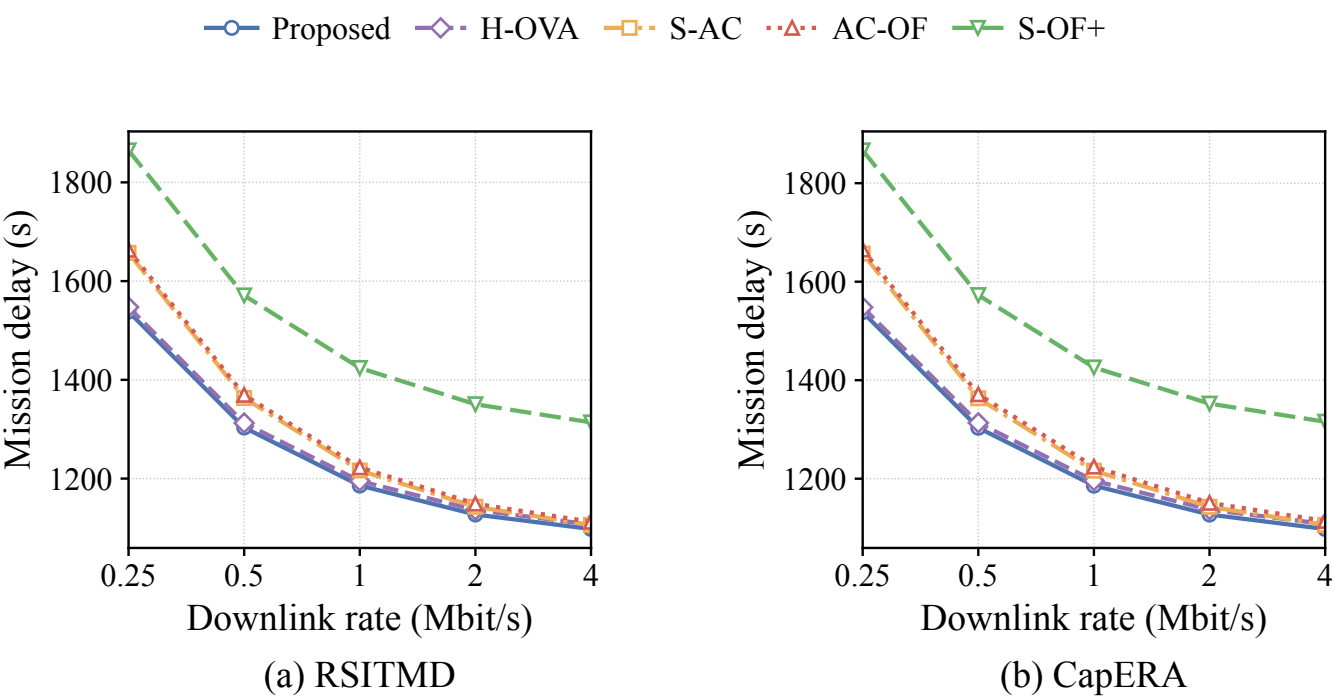
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Mission delay (s)
1800
1600
1400
1200
0.25
0.5
1
2
4
Downlink rate (Mbit/s)
(a) RSITMD
Mission delay (s)
1800
1600
1400
1200
0.25
0.5
1
2
4
Downlink rate (Mbit/s)
(b) CapERA