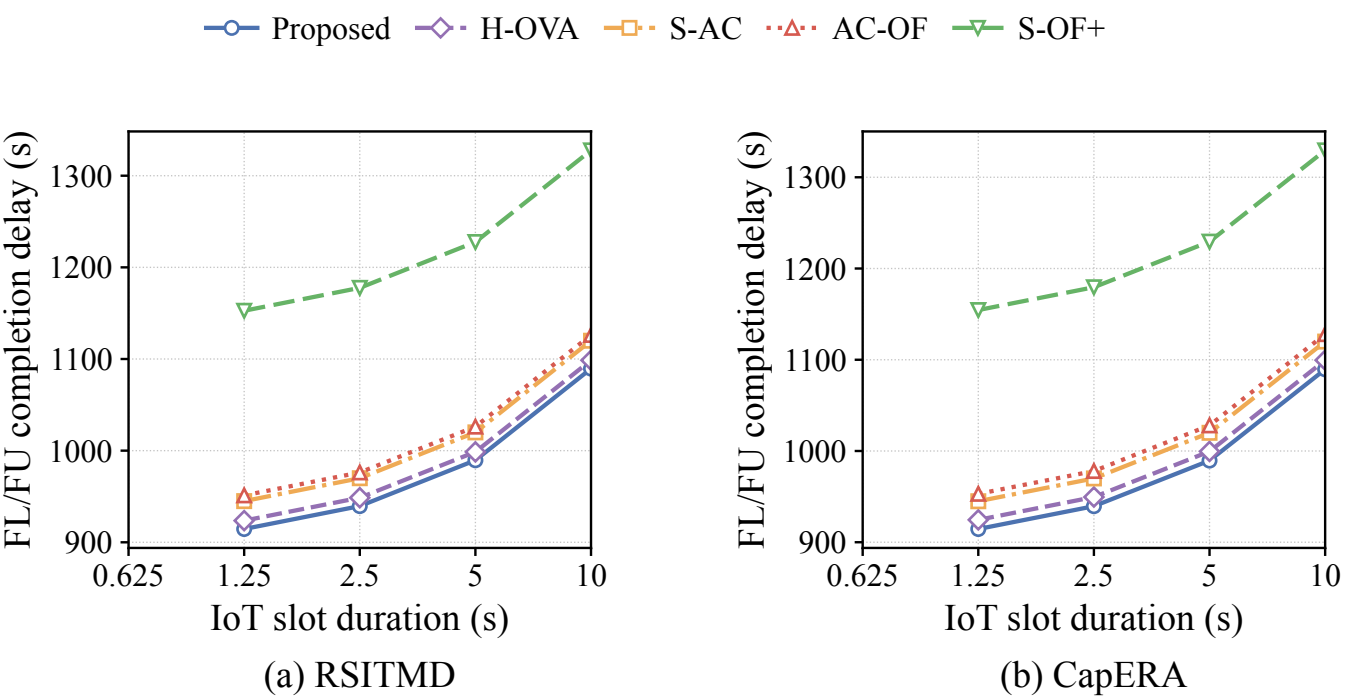
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
FL/FU completion delay (s)
900
1000
1100
1200
1300
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(a) RSITMD
FL/FU completion delay (s)
900
1000
1100
1200
1300
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(b) CapERA