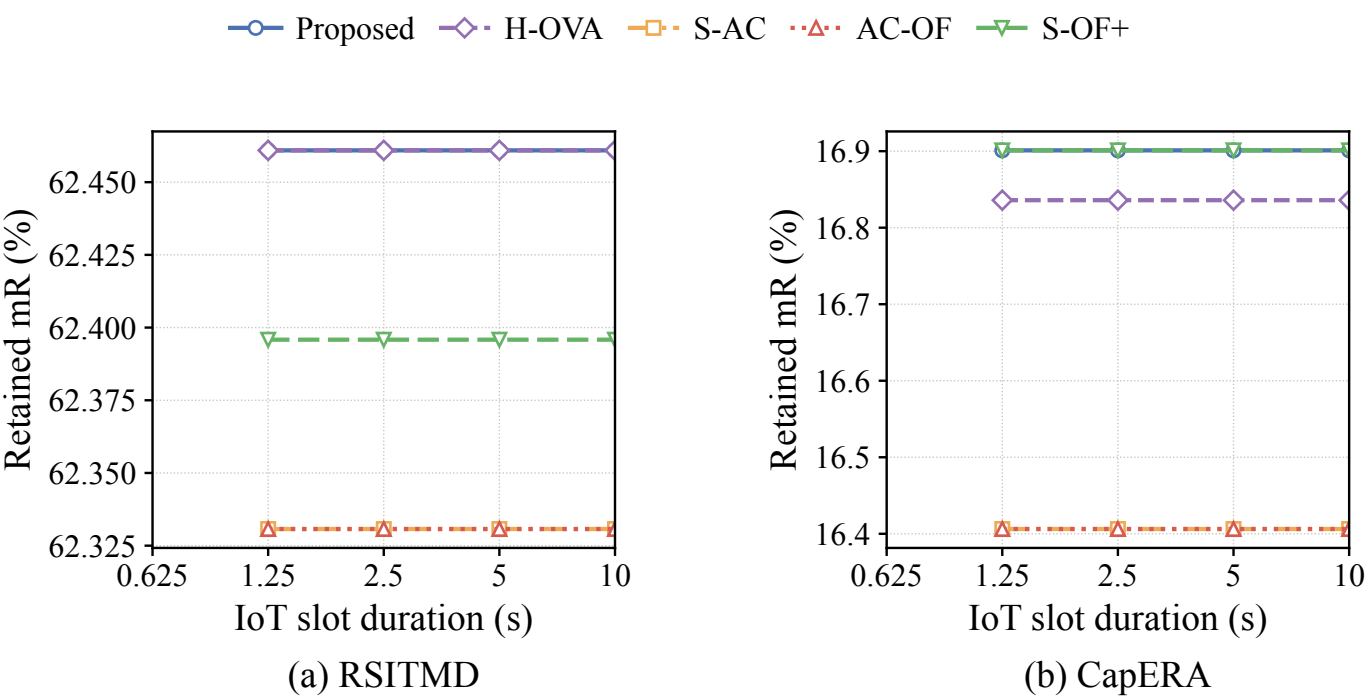
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Retained mR (%)
62.450
62.425
62.400
62.375
62.350
62.325
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(a) RSITMD
Retained mR (%)
16.9
16.8
16.7
16.6
16.5
16.4
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(b) CapERA