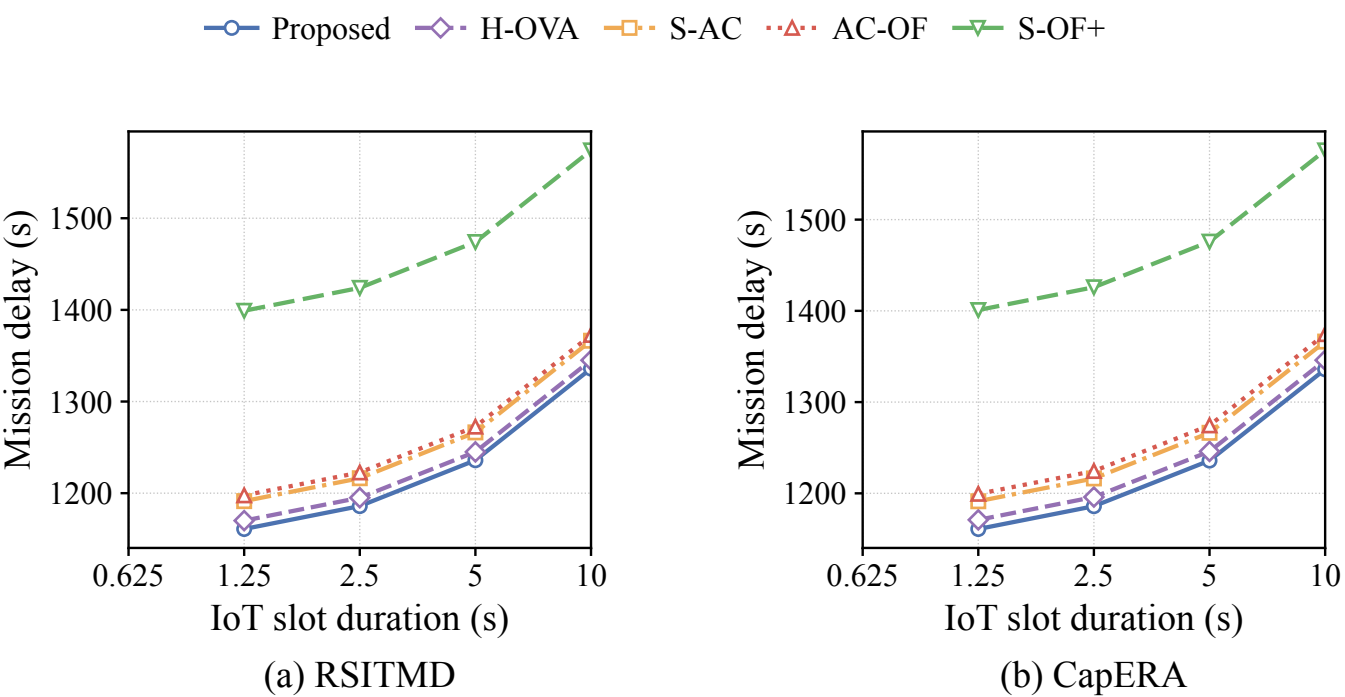
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Mission delay (s)
1500
1400
1300
1200
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(a) RSITMD
Mission delay (s)
1500
1400
1300
1200
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(b) CapERA