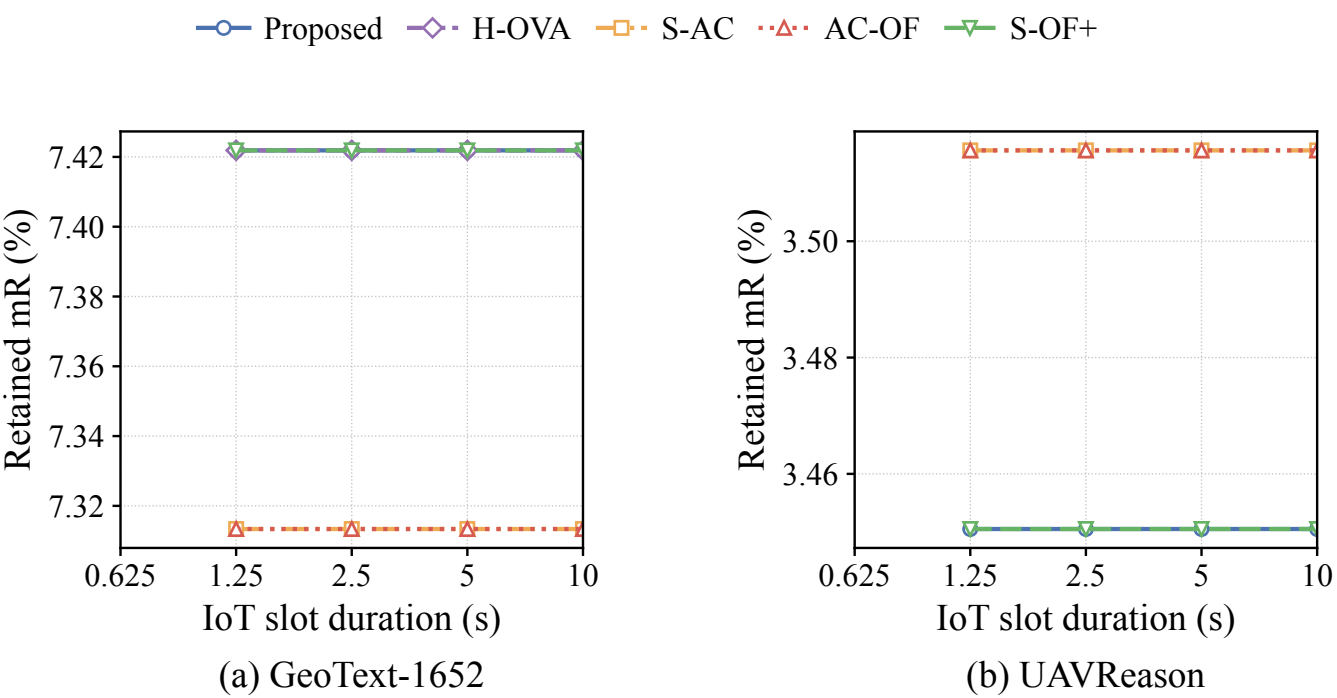
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Retained mR (%)
7.42
7.40
7.38
7.36
7.34
7.32
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(a) GeoText-1652
Retained mR (%)
3.50
3.48
3.46
0.625
1.25
2.5
5
10
IoT slot duration (s)
(b) UAVReason