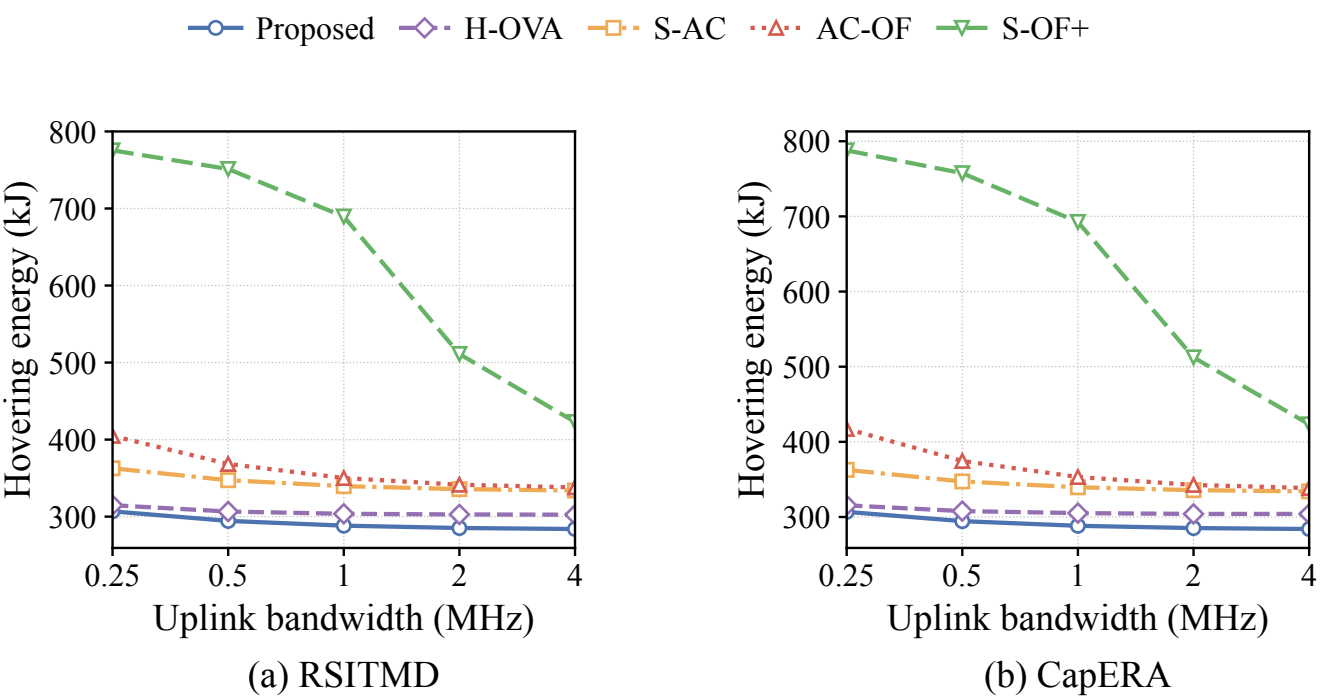
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Hovering energy (kJ)
800
700
600
500
400
300
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(a) RSITMD
Hovering energy (kJ)
800
700
600
500
400
300
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(b) CapERA