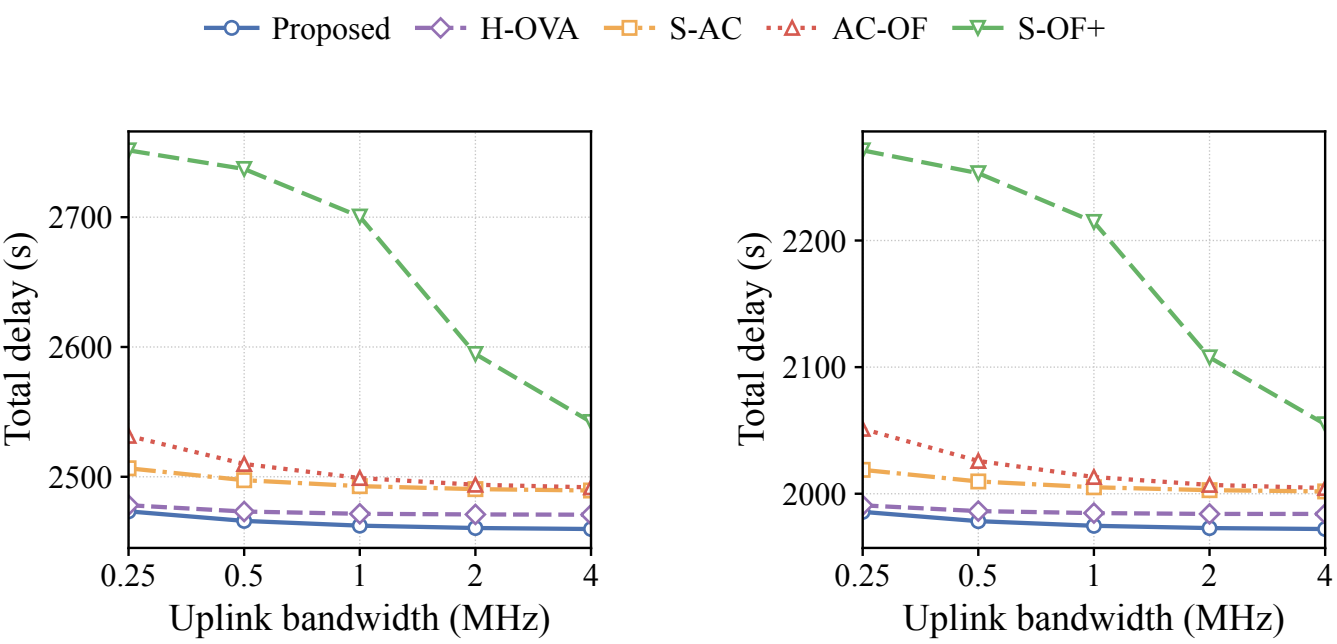
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Total delay (s)
2700
2600
2500
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(a) RSITMD
Total delay (s)
2200
2100
2000
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(b) CapERA