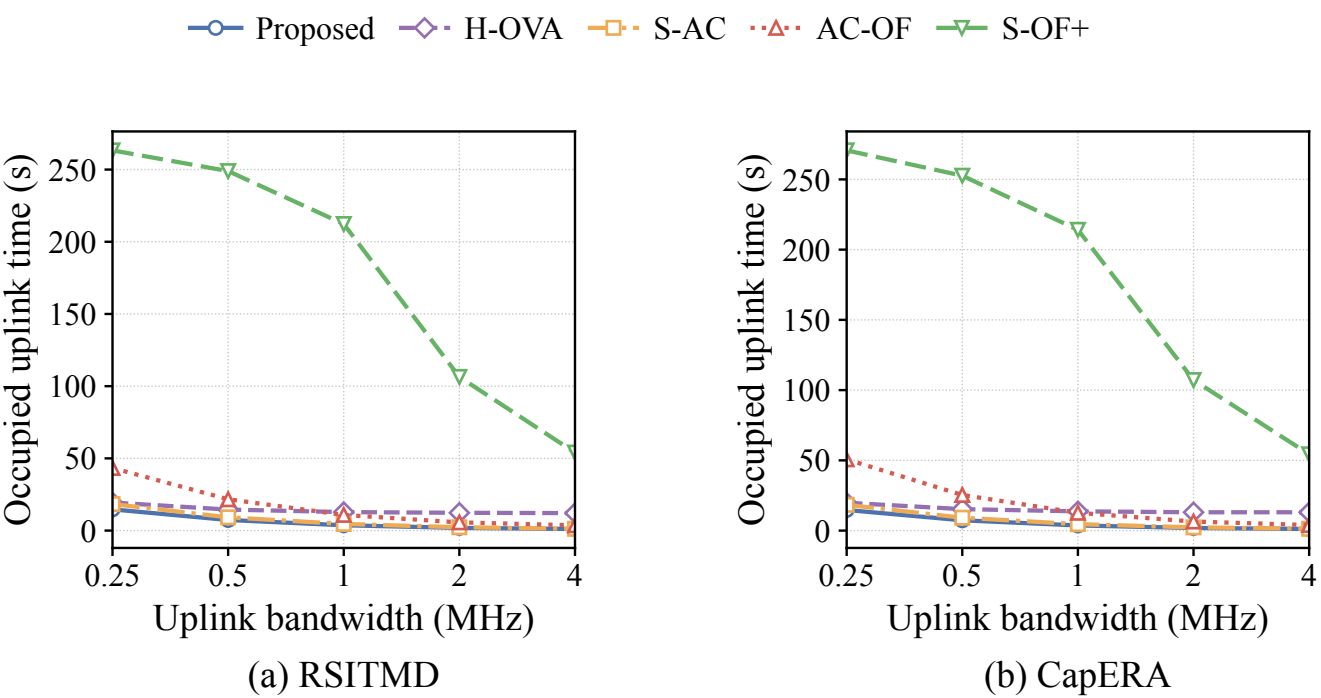
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Occupied uplink time (s)
0
50
100
150
200
250
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(a) RSITMD
Occupied uplink time (s)
0
50
100
150
200
250
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(b) CapERA