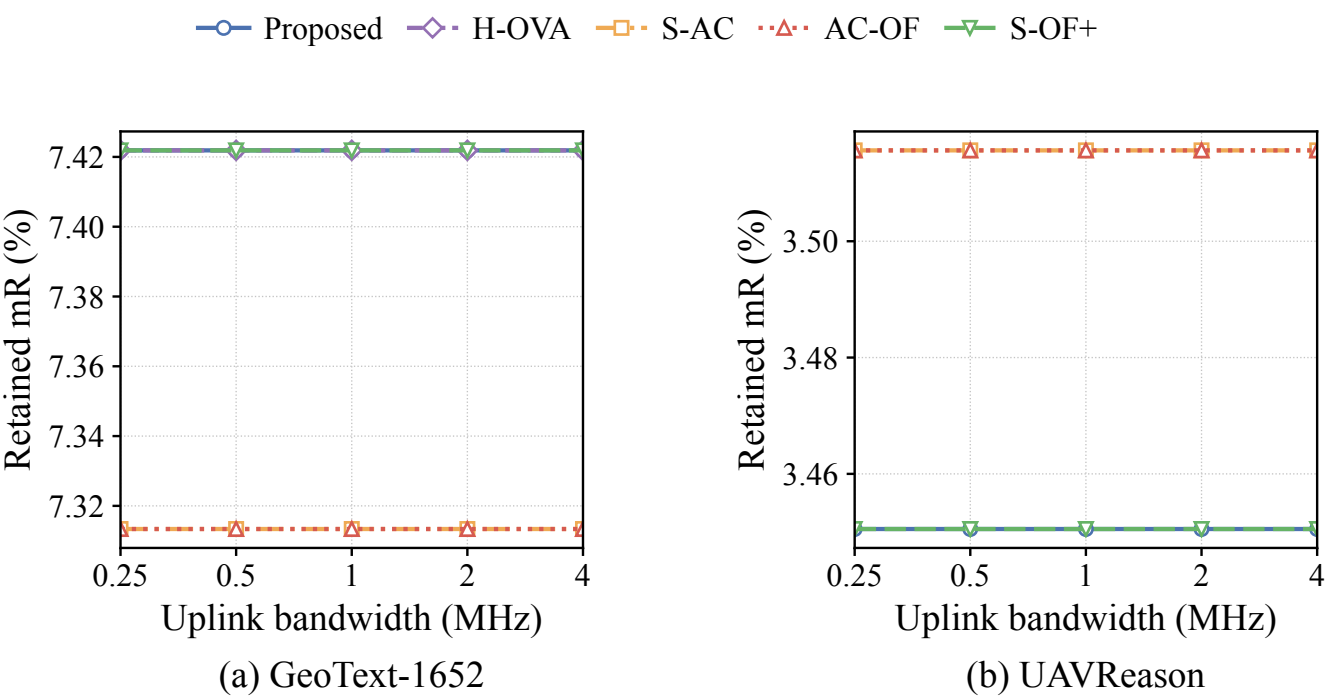
Proposed
H-OVA
S-AC
AC-OF
S-OF+
Retained mR (%)
7.42
7.40
7.38
7.36
7.34
7.32
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(a) GeoText-1652
Retained mR (%)
3.50
3.48
3.46
0.25
0.5
1
2
4
Uplink bandwidth (MHz)
(b) UAVReason