JT170 H10

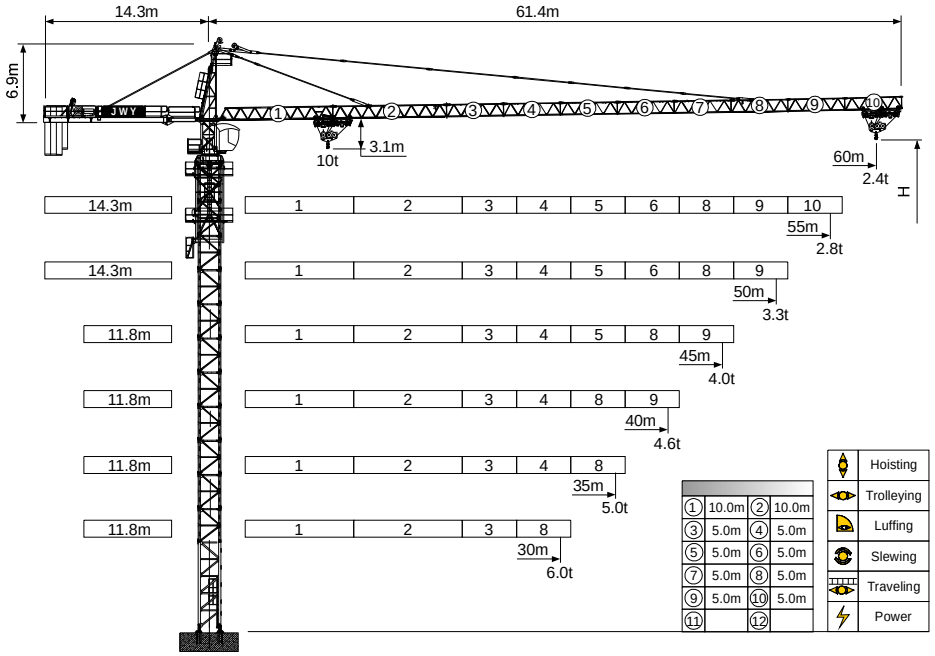

钩底高度 Height under hook

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

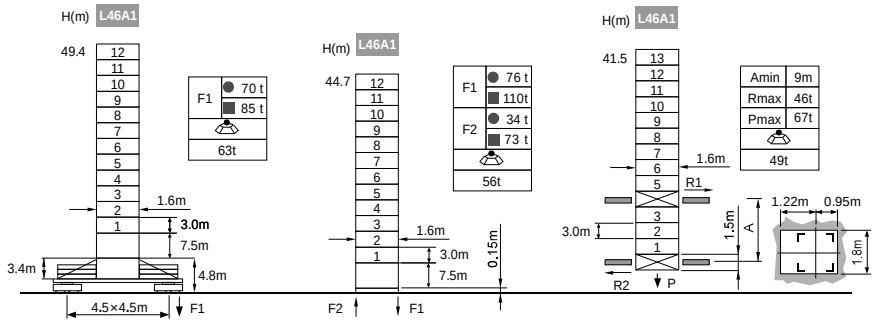

● 工作状态 In service **F** 反力 Reactions ■ 非工作状态 Out of service

自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(C_{MAX})	C_{MAX}	m	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60
60m		3.0~31.3	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.89	4.43	4.17	3.82	3.62	3.35	3.19	2.97	2.84	2.66	2.55	2.40
		3.0~15.8	10	t	10.0	9.27	7.77	6.99	6.06	5.55	4.92	4.58	4.11	3.84	3.50	3.29	3.02	2.86	2.64	2.51	2.33	2.22	2.07
55m		3.0~32.3	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.73	4.45	4.3	4.09	3.87	3.58	3.41	3.18	3.04	2.85		
		3.0~16.8	10	t	10.0	9.89	8.29	7.47	6.48	5.94	5.27	4.89	4.41	4.13	3.76	3.54	3.25	3.08	2.85	2.71	2.52		
50m		3.0~35.1	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.72	4.33	4.10	3.80	3.62	3.37				
		3.0~17.7	10	t	10.0	10.0	8.78	7.91	6.87	6.30	5.59	5.19	4.68	4.39	4.00	3.77	3.47	3.29	3.05				
45m		3.0~36.9	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.99	4.58	4.34	4.02						
		3.0~18.6	10	t	10.0	10.0	9.28	8.36	7.27	6.67	5.93	5.51	4.97	4.66	4.25	4.01	3.69						
40m		3.0~37.6	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.68								
		3.0~19.0	10	t	10.0	10.0	9.48	8.54	7.43	6.82	6.06	5.63	5.08	4.77	4.35								
35m		3.0~35.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0										
		3.0~19.0	10	t	10.0	10.0	9.48	8.54	7.43	6.82	6.06	5.63	5.08										
30m		3.0~30.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0												
		3.0~19.0	10	t	10.0	10.0	9.48	8.54	7.43	6.82	6.06												

附着 Anchorages

L46A1 塔身高度 Tower body height

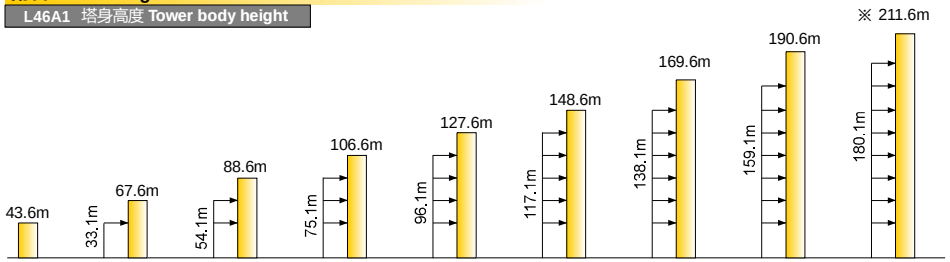

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	60LVF25A		m/min	0~**49**	0~**74**	45kW
			t	5	2.5	
			m/min	0~25	0~**37**	500m >500m※
			t	10	5	
	60LVF25 △		m/min	0~**51**	0~**77**	45kW
			t	5	2.5	
			m/min	0~25.5	0~38.5	630m >630m※
			t	10	5	
	95JXL	m/min		0~60		95Nm
	RCV95	rpm		0~0.7		2×5.5kW
	RT324	m/min		0~25		2×5.2kW
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)			60LVF25A: 90kVA 60LVF25: 90kVA		kVA

※ 请联系我们 Please consult us △ 可选 Option