JT170 K10

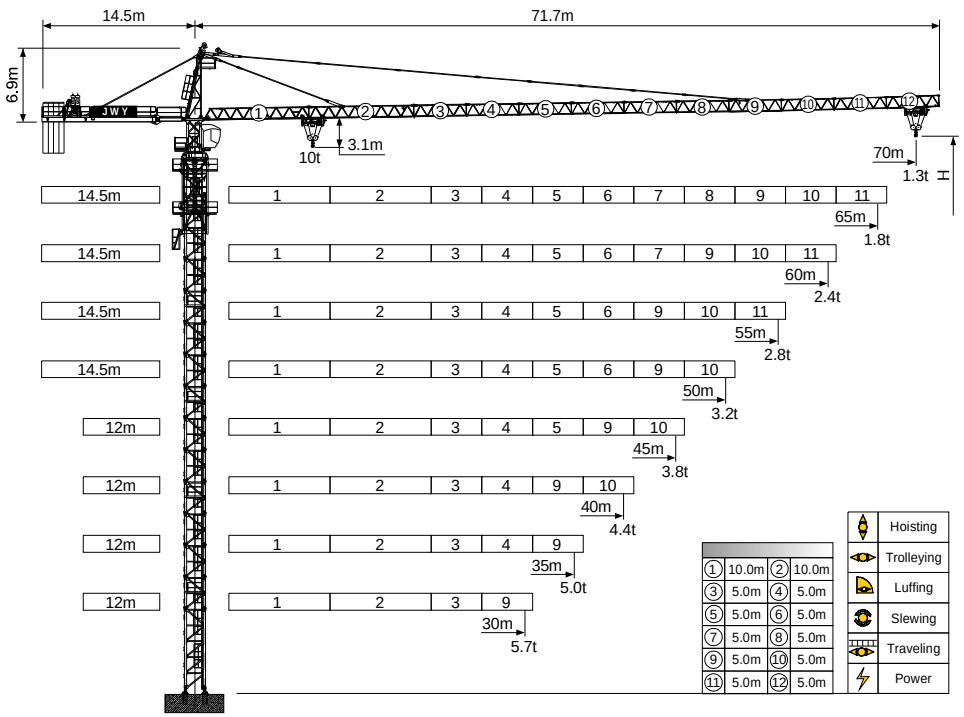

钩底高度 Height under hook

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

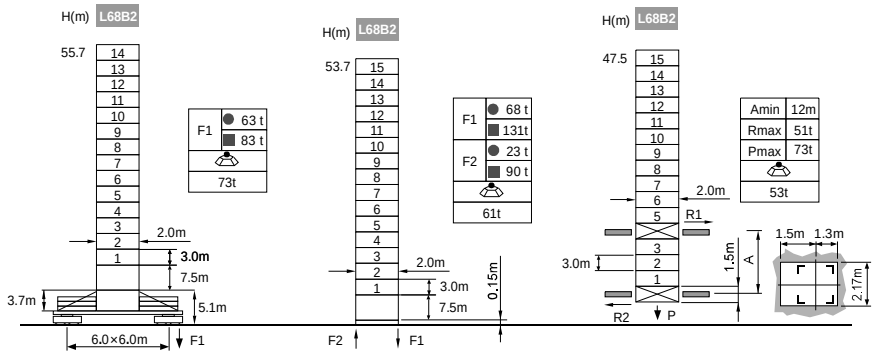

● 工作状态 In service F 反力 Reactions ■ 非工作状态 Out of service

自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(CMAX)	CMAX	m	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	22	65	67	70
70m		3.0~23.1	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	4.57	4.20	3.73	3.46	3.12	2.92	2.66	2.51	2.31	2.19	2.03	1.93	1.80	1.72	1.60	1.54	1.44	1.38	1.30
		3.0~11.6	10	t	7.57	6.57	5.45	4.87	4.17	3.80	3.32	3.06	2.72	2.52	2.26	2.11	1.91	1.79	1.63	1.53	1.40	1.31	1.20	1.13	1.04	0.98	0.90
65m		3.0~27.3	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.52	4.20	3.80	3.56	3.26	3.08	2.84	2.69	2.50	2.39	2.23	2.13	2.00	1.92	1.81		
		3.0~13.8	10	t	9.15	7.96	6.63	5.94	5.12	4.67	4.12	3.80	3.40	3.16	2.86	2.68	2.44	2.29	2.10	1.98	1.83	1.73	1.60	1.52	1.40		
60m		3.0~31.7	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.95	4.48	4.21	3.86	3.65	3.37	3.21	2.98	2.85	2.66	2.55	2.40				
		3.0~16.0	10	t	10.0	9.38	7.83	7.04	6.08	5.56	4.91	4.55	4.08	3.81	3.46	3.25	2.97	2.80	2.58	2.45	2.26	2.15	2.00				
55m		3.0~33.5	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.77	4.48	4.11	3.89	3.58	3.41	3.18	3.04	2.85						
		3.0~16.9	10	t	10.0	9.96	8.33	7.49	6.48	5.93	5.25	4.86	4.37	4.08	3.46	3.25	3.19	3.02	2.78	2.64	2.45						
50m		3.0~34.4	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.91	4.62	4.23	4.01	3.70	3.52	3.28								
		3.0~17.4	10	t	10.0	10.0	8.58	7.72	6.68	6.12	5.41	5.02	4.51	4.22	3.83	3.60	3.30	3.12	2.88								
45m		3.0~35.3	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.75	4.36	4.12	3.82										
		3.0~17.8	10	t	10.0	10.0	8.58	7.72	6.88	6.3	5.58	5.17	4.65	4.35	3.96	3.72	3.41										
40m		3.0~36.2	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.89	4.48												
		3.0~18.3	10	t	10.0	10.0	9.08	8.17	7.08	6.49	5.75	5.33	4.80	4.49	4.08												
35m		3.0~35.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0														
		3.0~19.0	10	t	10.0	10.0	9.08	8.17	7.08	6.49	5.75	5.33	4.80														
30m		3.0~30.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0																
		3.0~19.0	10	t	10.0	10.0	9.08	8.17	7.08	6.49	5.75																

附着 Anchorages

L68B2 塔身高度 Tower body height

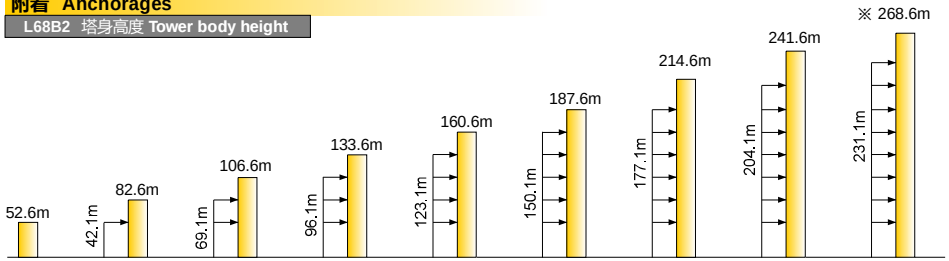

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	60LVF25A		m/min	0~**49**	0~**74**	45kW	500m >500m※
			t	5	2.5		
			m/min	0~25	0~**37**		
			t	10	5		
	60LVF25 △		m/min	0~**51**	0~**77**	45kW	630m >630m※
			t	5	2.5		
			m/min	0~25.5	0~38.5		
			t	10	5		
	95JXL	m/min		0~60		95Nm	
	RCV95	rpm		0~0.7		2×5.5kW	
	RT324	m/min		0~25		2×5.2kW	
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)			60LVF25A: 90kVA 60LVF25: 90kVA		kVA	

※ 请联系我们 Please consult us △ 可选 Option