JT300 L18

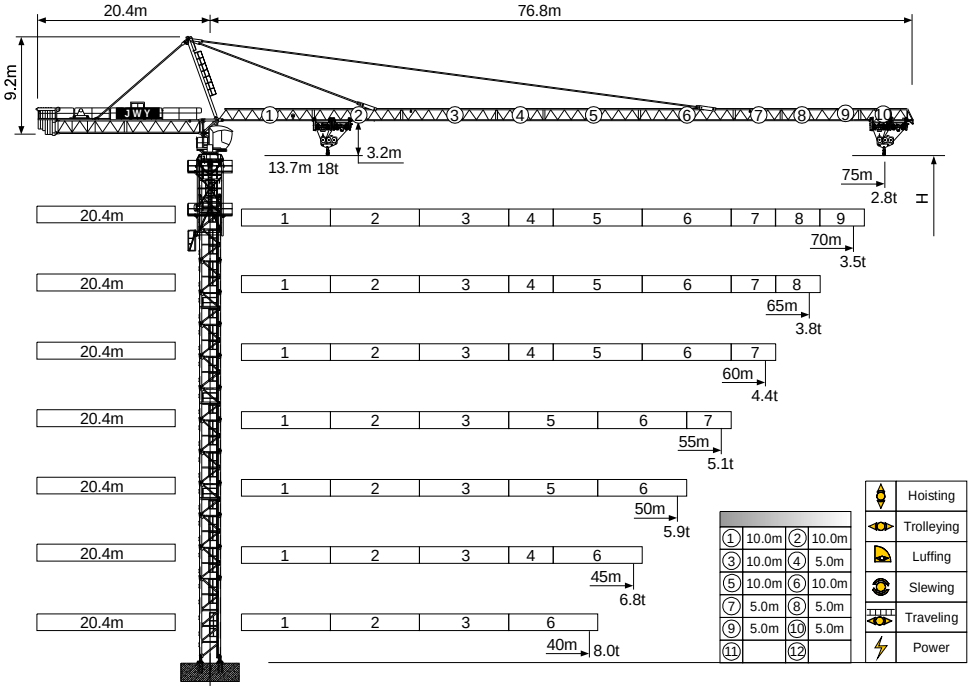

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(CMAX)	CMAX	m	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	22	65	67	70	72	75
75m		3.3~27.3	9	t	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.12	7.56	6.85	6.44	5.90	5.59	5.16	4.91	4.57	4.37	4.09	3.92	3.69	3.54	3.34	3.22	3.05	2.95	2.80
		3.3~13.7	18	t	16.35	14.27	11.92	10.71	9.26	8.47	7.49	6.93	6.22	5.81	5.27	4.95	4.53	4.28	3.94	3.74	3.46	3.29	3.05	2.91	2.71	2.59	2.42	2.31	2.17
70m		3.3~30.5	9	t	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.55	7.75	7.29	6.69	6.33	5.86	5.58	5.20	4.97	4.66	4.47	4.21	4.05	3.83	3.69	3.50		
		3.3~15.3	18	t	18.0	16.11	13.49	12.14	10.52	9.63	8.53	7.91	7.12	6.66	6.06	5.70	5.23	4.95	4.57	4.34	4.03	3.84	3.58	3.42	3.20	3.06	2.87		
65m		3.3~31.8	9	t	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.94	8.11	7.63	7.00	6.63	6.14	5.85	5.45	5.21	4.89	4.69	4.42	4.25	4.02				
		3.3~16.0	18	t	18.0	16.86	14.12	12.71	11.02	10.10	8.95	8.31	7.48	7.00	6.37	6.00	5.51	5.22	4.82	4.58	4.26	4.06	3.79	3.62	3.39				
60m		3.3~32.8	9	t	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.39	7.90	7.25	6.87	6.36	6.06	5.65	5.41	5.07	4.87	4.59						
		3.3~16.5	18	t	18.0	17.44	14.62	13.17	11.42	10.47	9.29	8.62	7.76	7.27	6.62	6.24	5.73	5.43	5.02	4.77	4.44	4.23	3.95						
55m		3.3~33.8	9	t	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.68	8.17	7.50	7.11	6.59	6.27	5.85	5.60	5.25								
		3.3~17.0	18	t	18.0	18.0	15.12	13.62	11.82	10.84	9.62	8.93	8.05	7.54	6.87	6.48	5.95	5.64	5.22	4.97	4.62								
50m		3.3~34.9	9	t	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.97	8.44	7.75	7.35	6.81	6.49	6.05										
		3.3~17.5	18	t	18.0	18.0	15.62	14.07	12.22	11.21	9.95	9.25	8.33	7.81	7.12	6.72	6.18	5.85	5.42										
45m		3.3~35.9	9	t	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.71	8.00	7.59	7.03												
		3.3~18.1	18	t	18.0	18.0	16.12	14.53	12.62	11.58	10.29	9.56	8.62	8.08	7.37	6.95	6.40												
40m		3.3~37.4	9	t	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.38														
		3.3~18.8	18	t	18.0	18.0	16.87	15.21	13.22	12.14	10.79	10.03	9.05	8.48	7.75														

附着 Anchorages

L68B2 塔身高度 Tower body height

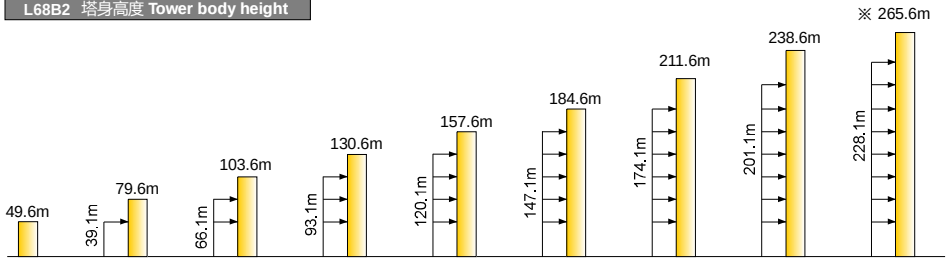

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	100LVF45	m/min	0~**40**	0~**80**	75kW	820m >820m※
		t	9	4.5		
		m/min	0~20	0~**40**		
		t	18	9		
	185JXL	m/min	0~65		185Nm	
	RCV145	rpm	0~0.8		2×**7**.5kW	
	RT443	m/min	0~25		4×5.2kW	
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)		145kVA		kVA	

钩底高度 Height under hook

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

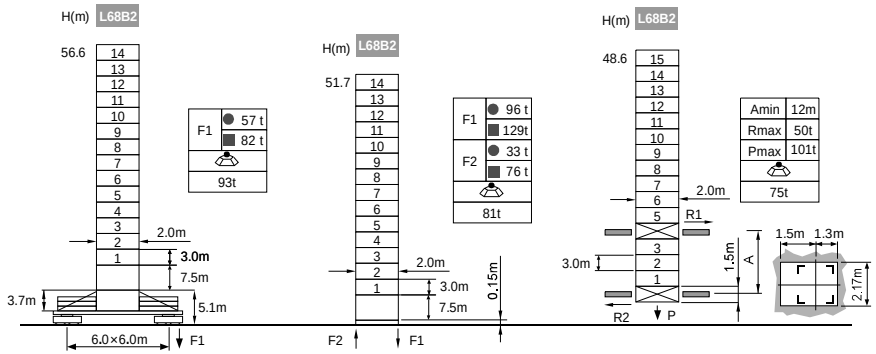

● 工作状态 In service **F** 反力 Reactions ■ 非工作状态 Out of service

自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)

※ 请联系我们 Please consult us △ 可选 Option