JTT160 J10

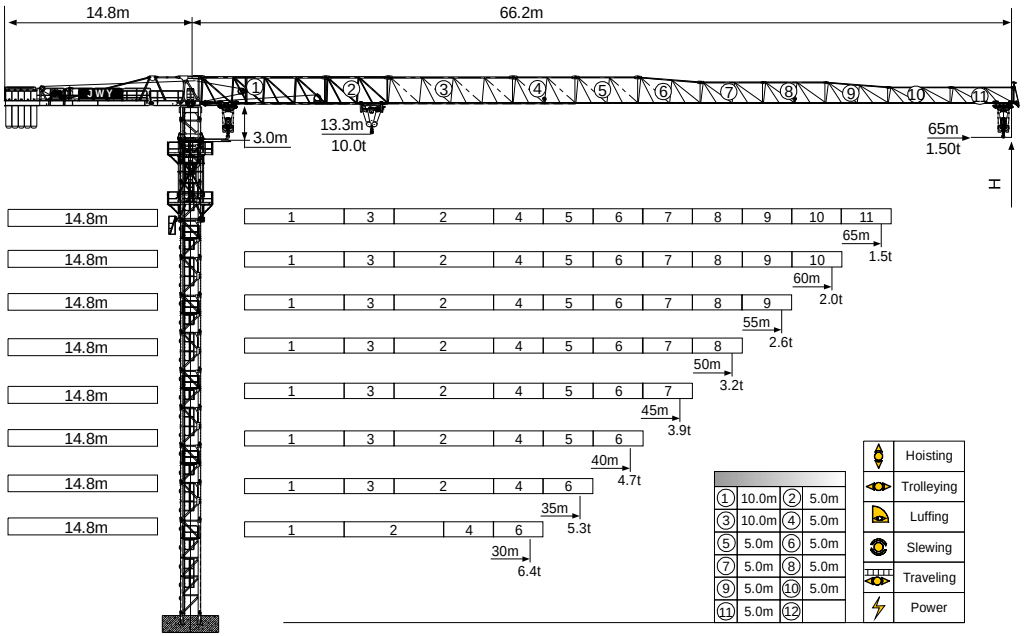

负荷特性 Load diagrams

R	falls	R(CMAX)	CMAX	m	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	55	57	60	62	65
65m		3.0~25.1	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.64	4.10	3.80	3.41	3.19	2.90	2.72	2.49	2.36	2.17	2.06	1.90	1.81	1.69	1.61	1.50
		3.0~13.3	10	t	8.84	7.70	6.42	5.76	4.97	4.54	4.00	3.70	3.31	3.09	2.80	2.62	2.39	2.26	2.07	1.96	1.80	1.71	1.59	1.51	1.40
60m		3.0~28.6	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.81	4.46	4.02	3.76	3.43	3.23	2.96	2.81	2.59	2.47	2.29	2.19	2.04		
		3.0~15.2	10	t	10.0	8.95	7.48	6.72	5.82	5.33	4.71	4.36	3.92	3.66	3.33	3.13	2.86	2.71	2.49	2.37	2.19	2.09	1.94		
55m		3.0~32.4	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.65	4.36	3.98	**3.75**	3.45	**3.27**	**3.03**	2.89	2.69				
		3.0~17.2	10	t	10.0	10.0	8.48	7.72	6.70	6.14	5.44	5.05	4.55	4.26	3.88	3.65	3.35	3.17	2.93	2.79	2.59				
50m		3.0~33.9	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.89	4.58	4.18	3.95	3.64	3.45	3.2						
		3.0~18.1	10	t	10.0	10.0	9.00	8.11	7.03	6.45	5.72	5.31	4.79	4.48	4.08	3.85	3.54	3.35	3.10						
45m		3.0~35.9	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.90	4.48	4.23	3.90								
		3.0~19.1	10	t	10.0	10.0	9.59	8.64	7.51	6.89	6.12	5.68	5.12	4.80	4.38	4.13	3.80								
40m		3.0~37.5	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.71										
		3.0~19.9	10	t	10.0	10.0	10.0	9.06	7.87	7.23	6.42	5.97	5.39	5.05	4.61										
35m		3.0~35.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0												
		3.0~19.9	10	t	10.0	10.0	10.0	9.06	7.87	7.23	6.42	5.97	5.39												
30m		3.0~30.0	5	t	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0														
		3.0~19.9	10	t	10.0	10.0	10.0	9.06	7.87	7.23	6.42														

附着 Anchorages

L68B2 塔身高度 Tower body height

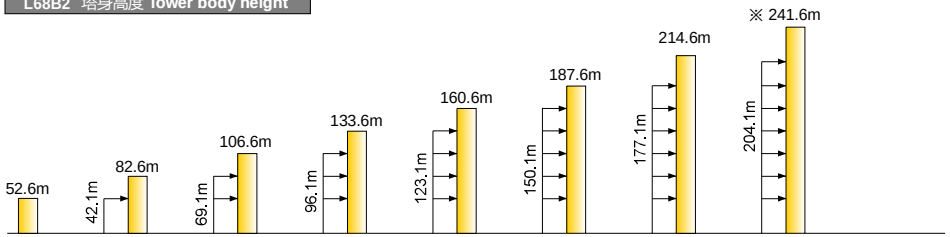

※ 超过此高度请联系我们 Over this height please contact us

机构 Mechanisms

	60LVF25A	m/min	0~**49**	0~**74**	45kW	500m >500m※
		t	5	2.5		
		m/min	0~25	0~**37**		
		t	10	5		
	95JXL	m/min	0~60		95Nm	
	RCV95	rpm	0~0.7		2×5.5kW	
	RT324	m/min	0~25		2×5.2kW	
	380V 50Hz(±5%) 440V 60Hz(±5%)		90kVA		kVA	

※ 请联系我们 Please consult us △ 可选 Option

钩底高度 Height under hook

如果需要特殊高度请与我们联系。Please consult with us in case higher freestanding height needed.

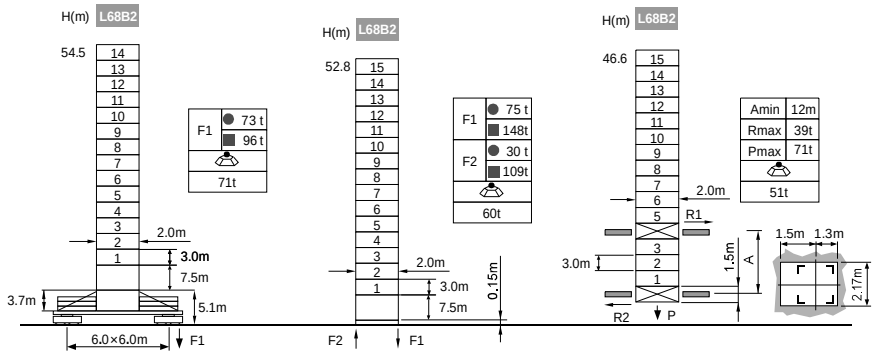

● 工作状态 In service F 反力 Reactions ■ 非工作状态 Out of service

自重（不含平衡重及压重）total weight of free standing height (excludes counter weight and ballast)