CIMENTACIONES SUPERFICIALES (ZAPATAS)

ZAPATA ⇒ "ZAPATO" (SIMIL)

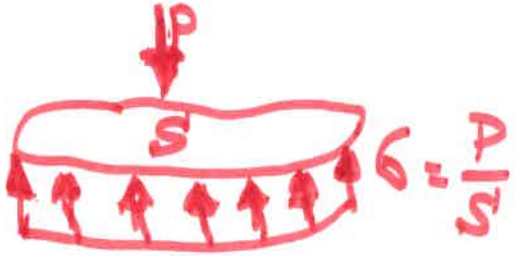

CONCEPTO:

LA FUERZA NORMAL QUE SE TRANSMITE POR EL PILAR NECESITA MAYOR SUPERFICIE PARA QUE CUANDO SE TRANSLADE AL TERRENO NO PRODUZCA TENSIONES MAYORES A LAS ADMISIBLES ($\sigma < \sigma_{ADM}$)

RDAR: EL TERRENO SOPORTA MENOS TENSION QUE EL HORMIGON.

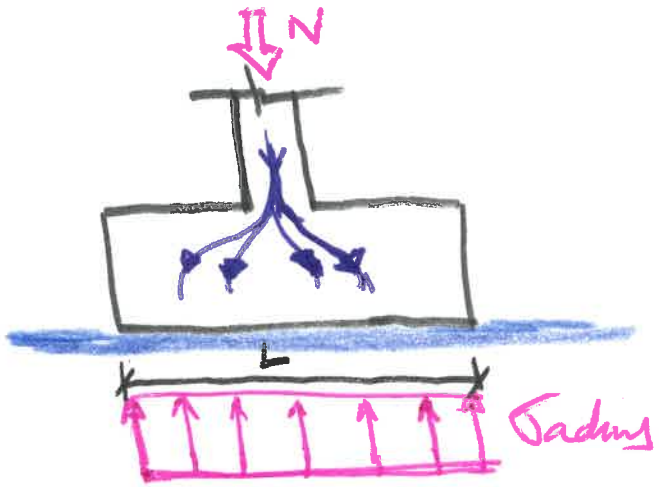

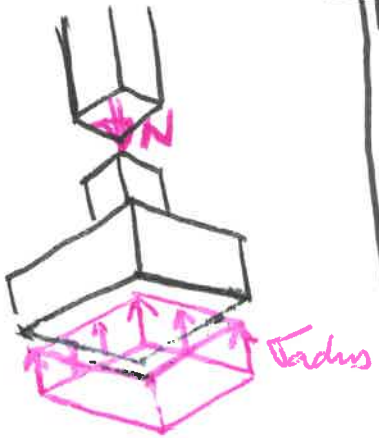

EJ: ZAPATA CUADRADA

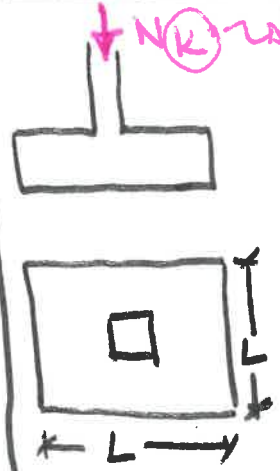

N_K → LÍOJO! VALOR CARACTERÍSTICO (SIN MAYORAR)

- N_K → DATO
- σ_{ADM} → DATO

$\sigma = \frac{N_K}{S}$

$$\sigma_{adms} = \frac{N_K}{L^2} \Rightarrow L = \sqrt{\frac{N_K}{\sigma_{adms}}}$$

EJEMPLO CONCEPTUAL

- CALCULO ÁREA EN PLANTA -

- ZAPATA SOMETIDA ESFUERZO AXIL (PILAR ARTICULADO)

$N_k = 1000$ KN (100 tn)

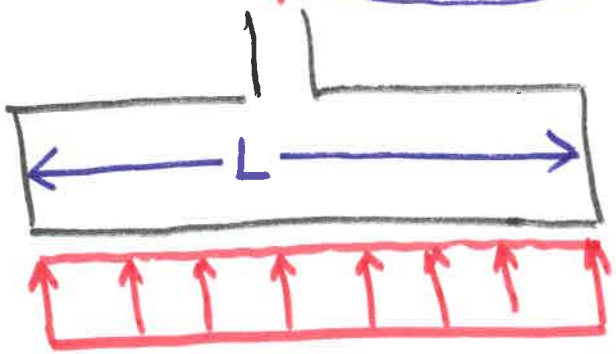

$\sigma_{adms} = \frac{2\,kg}{cm^2} = 20\ tn/m^2 = 0{,}2\ MPa = 200\ KPa$

¿VALOR L SI ZAPATA ES CUADRADA?

$$\sigma = \frac{N}{S} \Rightarrow 20\,\frac{tn}{m^2} = \frac{100\ tn}{L^2} \rightarrow L = \sqrt{\frac{100}{20}} = \sqrt{5} = 2{,}30\ m$$

¡OJO! – AHORA AL REVÉS

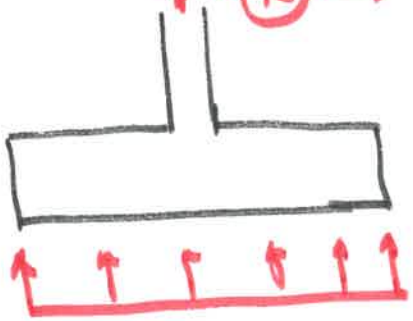

N_K → VALOR CARACTERÍSTICO "SIN MAYORAR" ($\gamma_f = 1$)

¡OJO! PARA CALCULAR EL ÁREA DE UNA ZAPATA NO SE MAYORAN LAS ACCIONES YA QUE LA σ_{ADMS} YA ES EL VALOR MINORADO DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON UNA MINORACIÓN APROXIMADA DE 3 $\left(\sigma_{adms} = \frac{\sigma_{HUND}}{3}\right)$

POR ESTE MOTIVO NO ES NECESARIO MAYORAR ACCIONES CUANDO CALCULAMOS ÁREAS Y TRABAJAMOS CON σ_{ADMS}

$$\frac{N_K}{A} \leq \sigma_{adms} \rightarrow \frac{\sigma_H}{3}$$

$$N_K \leq \sigma_{adms} \cdot L^2$$

$$\boxed{L \geq \sqrt{\frac{\sigma_{adms}}{N_K}}}$$

ZAPATA - SOMETIDA (N, M) - ESTRATEGIA ELÁSTICA (ZAPATA CUADRADA)

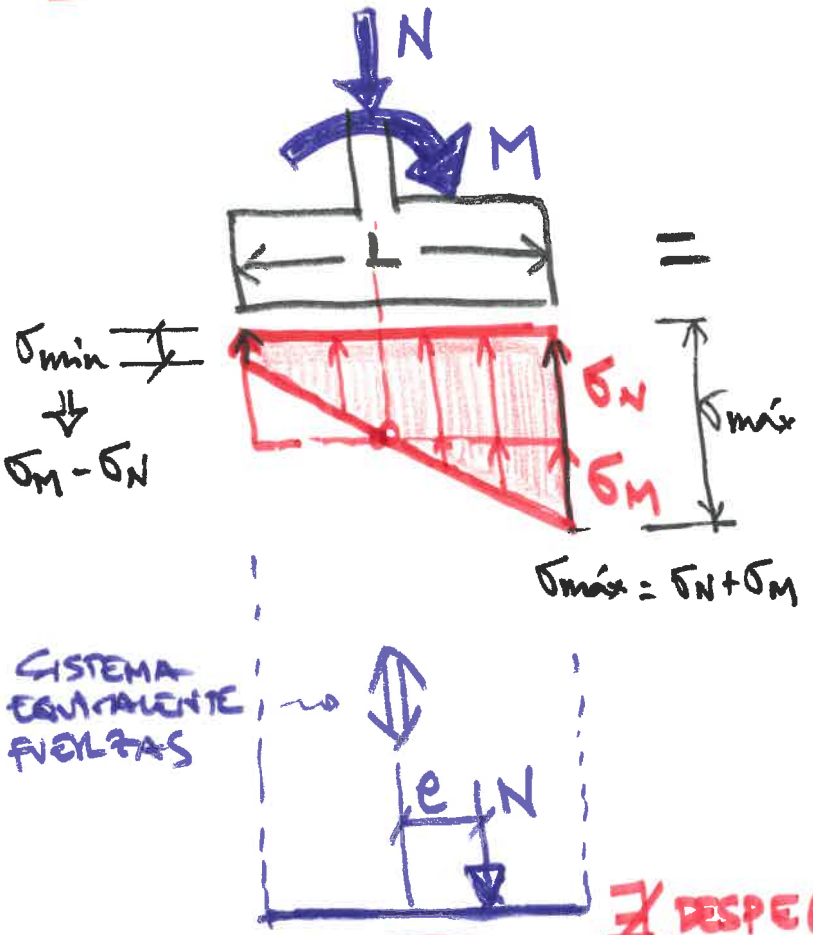

=

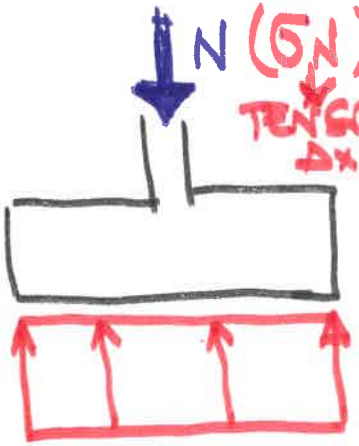

TENSIÓN POR AXIL

$$\sigma_N = \frac{N}{A}$$

TENSIÓN POR AXIL

+

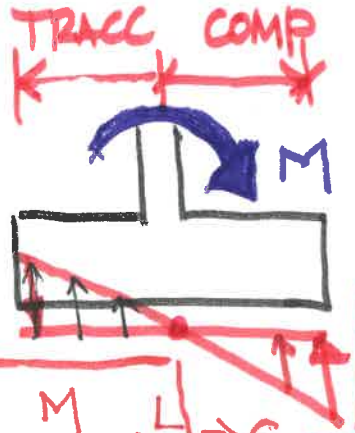

σ_M → TENSIÓN POR MOMENTO

$$\sigma_M = \frac{M}{\frac{1}{12}L^4} \cdot \frac{L}{2} \Rightarrow \sigma_M = \frac{6M}{L^3}$$

Si $\boxed{e = \frac{M}{N} < \frac{L}{6}}$ ⇒ ∄ DESPEGUE. ∄ TRACCIONES. TODA LA ZAPATA APOYA EN TERRENO

excentricidades pequeñas.

RECORDATORIO:

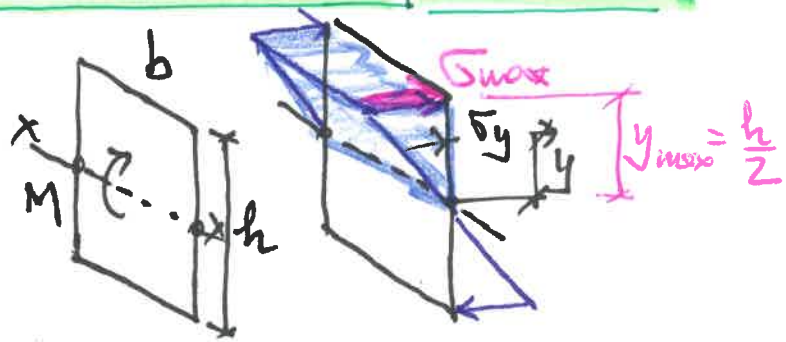

$$\sigma_{máx} = \frac{M}{I}\left(\frac{h}{2}\right) \Leftarrow \begin{cases} \sigma_y = \frac{M_f}{W_{xx}} = \frac{M_f}{I/y} = \frac{M_f \cdot y}{I} \\ I = \frac{1}{12} b h^3 \end{cases}$$

COMPROBACIONES (DATO ó INCOGNITA) ⇒ σ_{adm} terreno

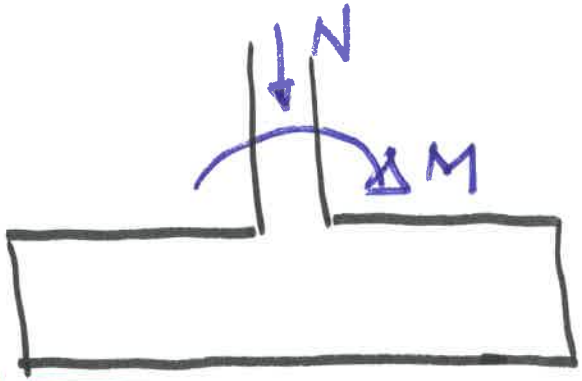

σ_{min}

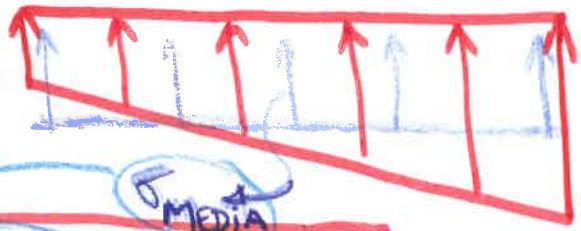

$$\boxed{\sigma_{máx} \leq 1{,}25\ \sigma_{adm}}$$

σ_{MEDIA}

$$\boxed{\frac{\sigma_{min} + \sigma_{máx}}{2} \leq \sigma_{adm}}$$

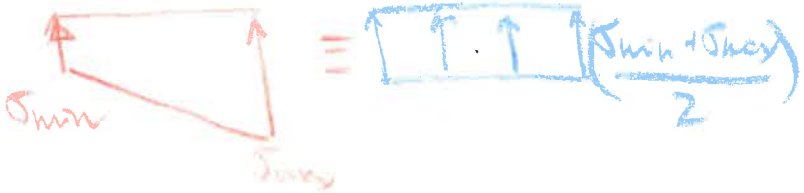

ZAPATA CON MOMENTOS ELEVADOS

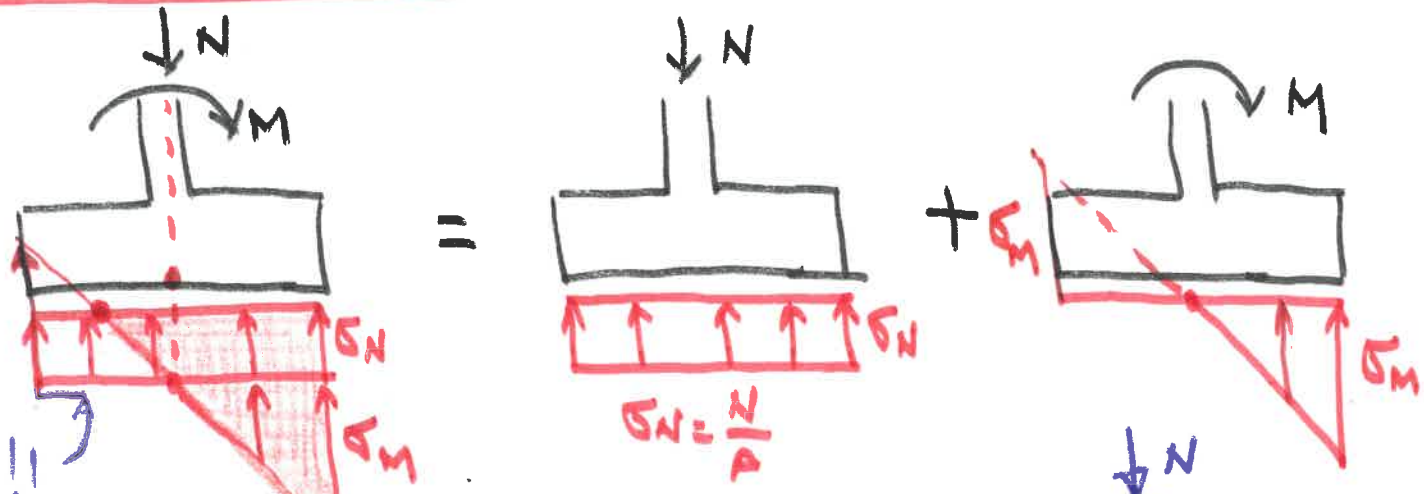

DESPEGUE !!

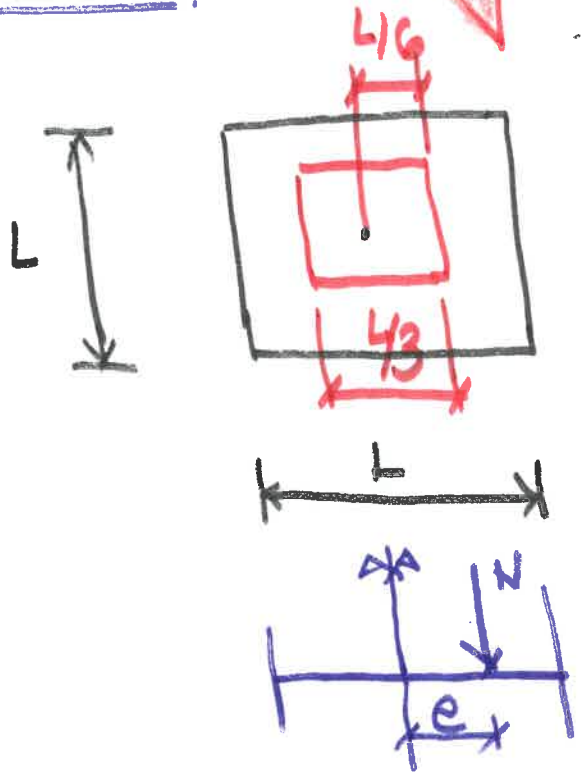

Supongamos:

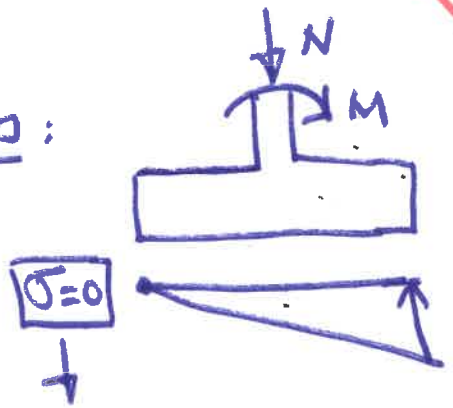

$\sigma_N = \sigma_M$

$$\frac{N}{L^2} = \frac{6M}{L^3} \Rightarrow \frac{M}{N} = \frac{(1)L^{\cancel{3}}}{6L^{\cancel{2}}} = \frac{L}{6} \Rightarrow \frac{M}{N} = \frac{L}{6}$$

e ⇒ excentricidad

$$\boxed{e \leq \frac{L}{6}}$$

"TODO COMPRIMIDO"

$$\boxed{e \geq \frac{L}{6}} \Rightarrow \text{"DESPEGUE"}$$

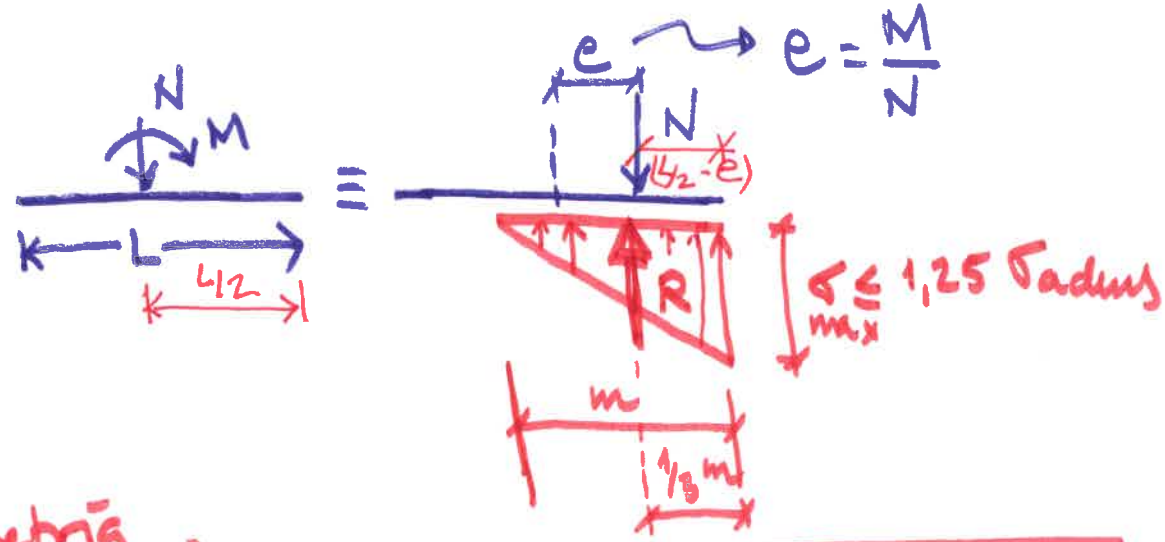

$$e = \frac{M}{N}$$

por geometría al igualar Reacciones N, R $\Rightarrow$ $\frac{L}{2} - e = \frac{m}{3} \rightarrow \boxed{m = 3\left(\frac{L}{2} - e\right)}$

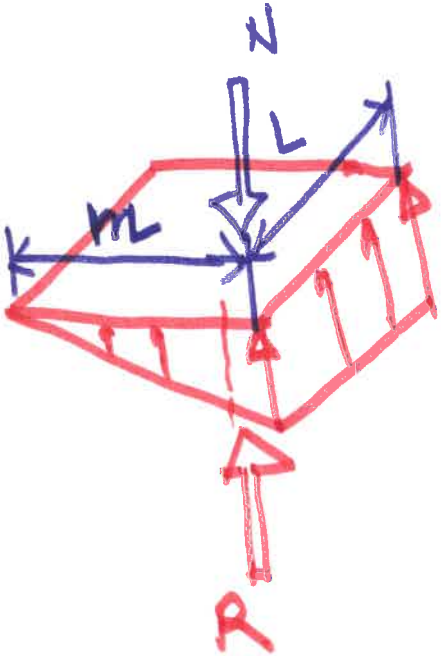

igualamos el volumen de tensiones (R) a la normal (N)

$$\boxed{\frac{1}{2}\, m\, \underbrace{(1{,}25\, \sigma_{adm})}_{\sigma_{max}}\, L = N}$$

ZAPATAS - SOMETIDAS A 2 MOMENTOS y AXIL (M_x, M_y, N)

(MÉTODO PLÁSTICO) (*) SIMPLE!!

CON 1 MOMENTO

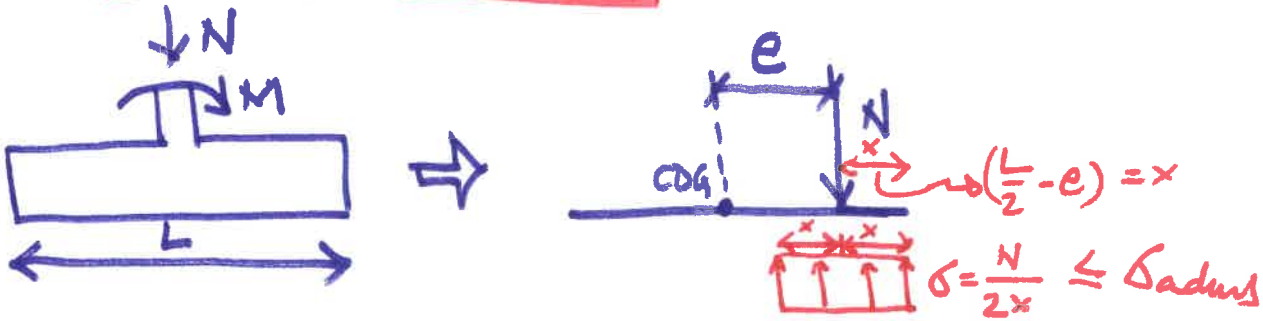

CON 2 MOMENTOS

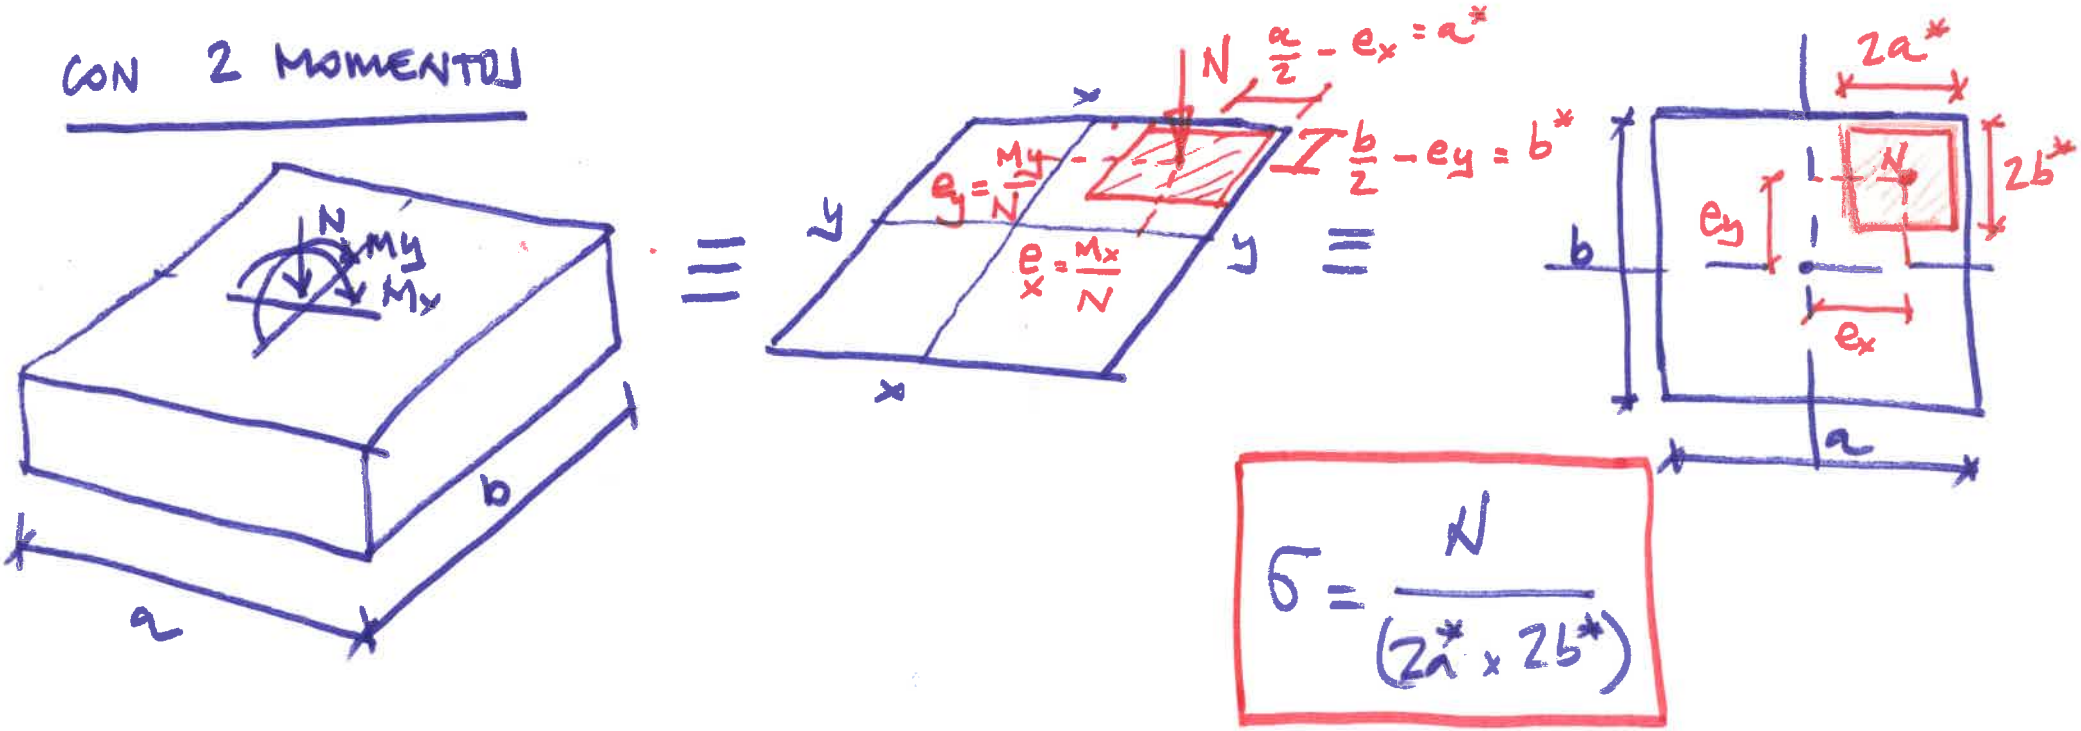

$$\boxed{\sigma=\frac{N}{(2a^* \times 2b^*)}}$$

IMPORTANTE ⇒ { TENSIONES / ACCIONES } ⇔ COEF. MAYORACIÓN

NOTA:

PARA EL CÁLCULO DE ARMADURAS (CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL CIMIENTO) LAS ACCIONES (TENSIONES DEL TERRENO) SE TIENEN QUE MAYORAR MULTIPLICANDO LAS MISMAS POR COEFICIENTE MAYORACIÓN DE ACCIONES $\gamma_{ACCIONES} \geq 1{,}5$

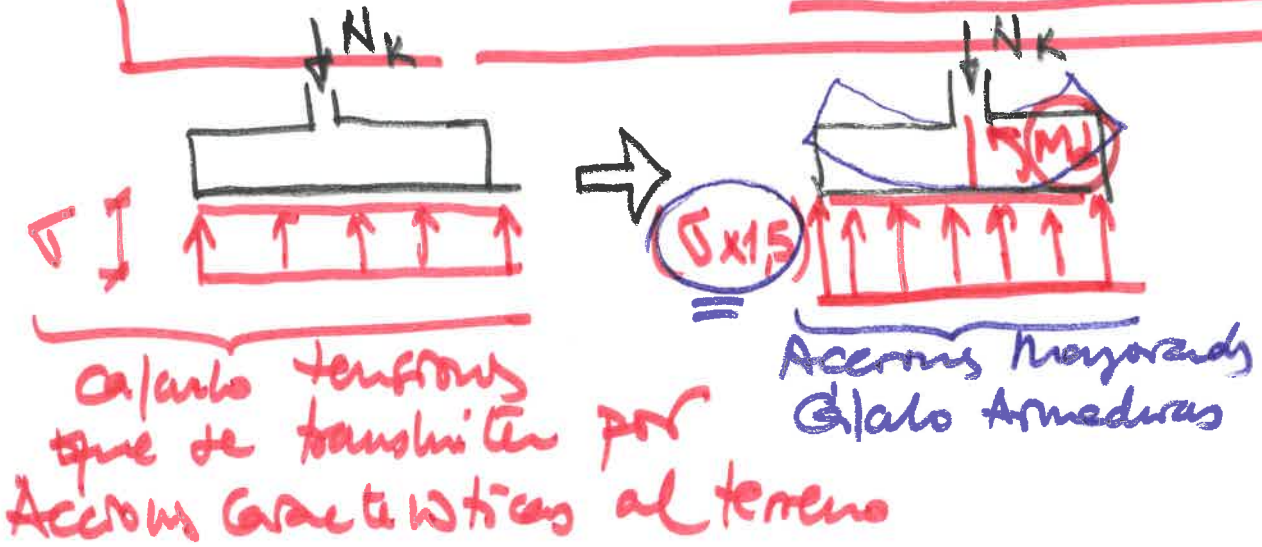

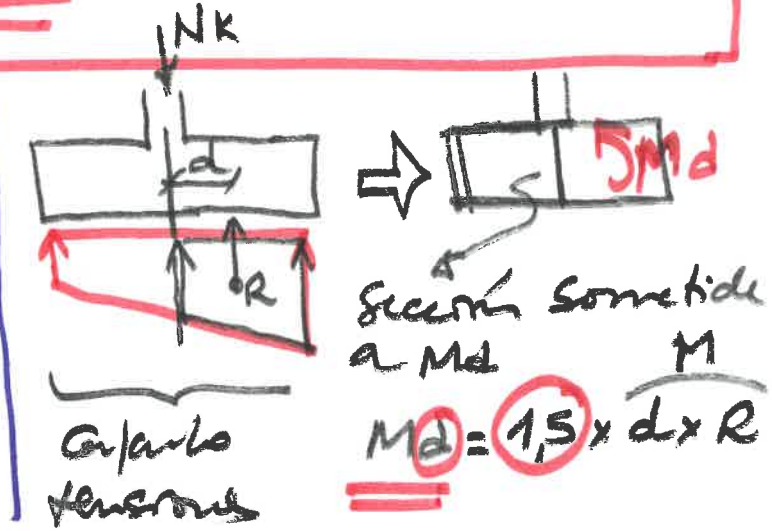

$$M_d = 1{,}5 \times d \times R$$

CÁLCULO ARMADURAS EN ZAPATAS

(*) PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL!
(¡ojo! ≠ Rig / Flex Pto vista geotecnico)

- NO NECESITA ARMADURA CORTANTE
- + VOL. HORMIG
- MENOS DEFORMABLE

(v = vuelo)

RIGIDA

$v < 2h$

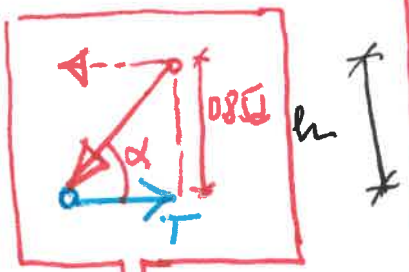

$tg\alpha = 0.85d/(L/4)$

$tg\alpha = 0.85d/0.25L$ (*) 1

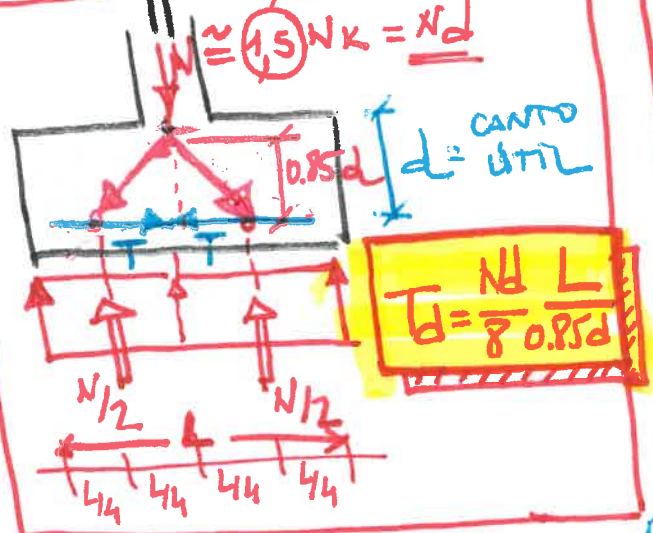

$T_d = \frac{N_d}{8} \frac{L}{0.85d}$



$N = 2x = 2C\,sen\alpha$

$N = 2C\,sen\alpha$

$C = \frac{N}{2\,sen\alpha}$ (*) 2

$\cos\alpha = \frac{T}{C} \rightarrow T = C \cdot \cos\alpha$ (*) 2

$T = \frac{N}{2\,sen\alpha} \cdot \cos\alpha = \frac{N}{2\,tg\alpha}$

$T = \frac{N}{2\,tg\alpha} = \frac{N}{2\left(\frac{0.85d}{0.25d}\right)} = \frac{N \cdot L}{8 \cdot 0.85d}$

FLEXIBLE

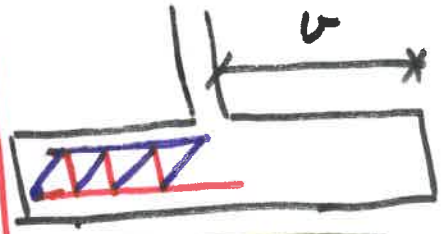

$v > 2h$

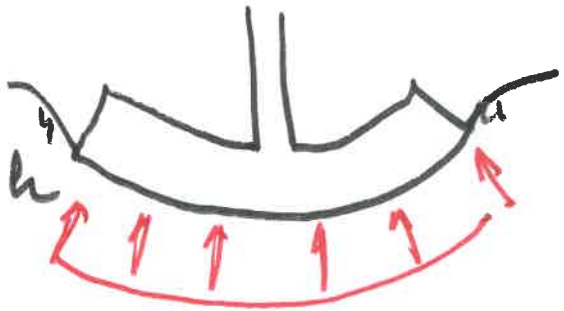

$A_s \simeq \frac{M_d}{0{,}85\, d \cdot f_{yd}}$

[$\sigma_{adm} \times \gamma_{acciones}$]

$\simeq 1{,}5$

al calcular las armaduras de la estructura x $\gamma_{acciones}$ (mayoro Acciones)