

BOCADILLO PRENSADO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA


CLASIFICACIÓN
BOCADILLO PRENSADO
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-3

- 

ALTA RESISTENCIA
Excelente desempeño estructural.
- 

DURABILIDAD
Resistente al fuego, intemperie y desgaste.
- 

MATERIAL NATURAL
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

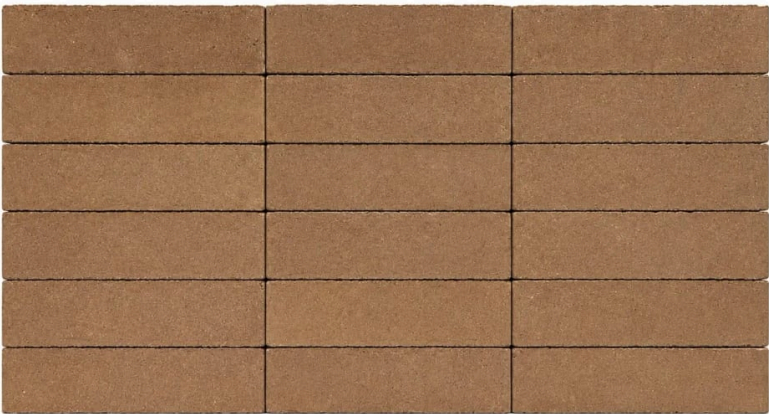

DISPONIBLE EN 4 COLORES

-  Adobe
-  Arena
-  Rojo
-  Cocoa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

						
PESO APROX.	DIMENSIONES	RENDIMIENTO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES
2,3 kg (por unidad)	24,5 x 11,5 x 6 cm	56 und/m² (por metro cuadrado)	Mínimo 25 MPa (promedio)	Máx. 11% (promedio)	Excelente	± 2%

RECOMENDACIONES

- 

ALMACENAMIENTO
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- 

INSTALACIÓN
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- 

LAVADO Y LIMPIEZA
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- 

NOTAS IMPORTANTES
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.