

MACIZO 6x12x24

LADRILLO MACIZO DE ARCILLA COCIDA


CLASIFICACIÓN

MACIZO 6x12x24

NORMA DE REFERENCIA

NMX-C-404-ONNCCE

- ALTA RESISTENCIA**
Excelente desempeño estructural.
- DURABILIDAD**
Resistente al fuego, intemperie y desgaste.
- MATERIAL NATURAL**
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

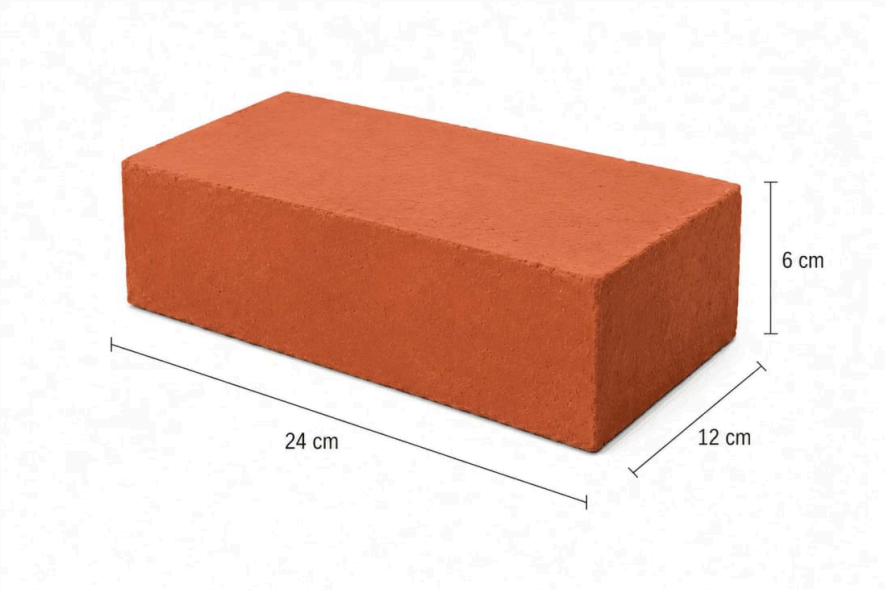

DISPONIBLE EN 1 COLOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.	DIMENSIONES	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES
3,80 kg (por unidad)	24 × 12 × 6 cm	≥ 150 kg/cm²	≤ 18%	Excelente	± 3 mm

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.