

BOCADILLO PRENSADO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
BOCADILLO PRENSADO
NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-3

ALTA RESISTENCIA


Excelente desempeño estructural.

DURABILIDAD

Resistente al fuego, intemperie y desgaste.

MATERIAL NATURAL

Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

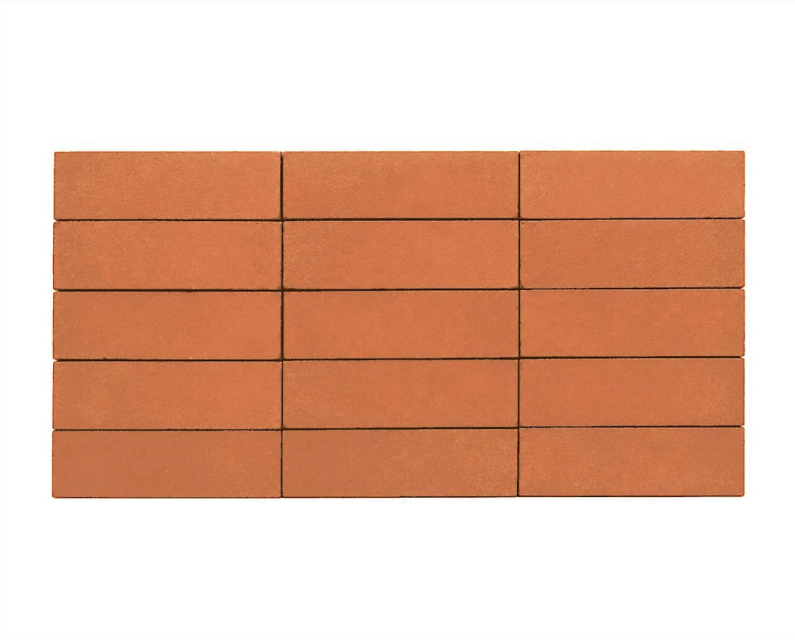

DISPONIBLE EN 3 COLORES

- Arena
- Rojo
- Chocolate

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.	DIMENSIONES	RENDIMIENTO	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RESISTENCIA AL FUEGO	TOLERANCIAS DIMENSIONALES
2,3 kg (por unidad)	24,5 × 12 × 6 cm	56 und/m ² (por metro cuadrado)	Clase I Mínimo 21 MPa	Promedio 13%	Excelente	± 2%

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**

Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**

Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**

Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**

El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.

