


TOSCANO

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
TOSCANO

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205-2 / 4205-3

- ALTA RESISTENCIA**
Excelente desempeño estructural.
- DURABILIDAD**
Resistente al fuego, intemperie y desgaste.
- MATERIAL NATURAL**
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

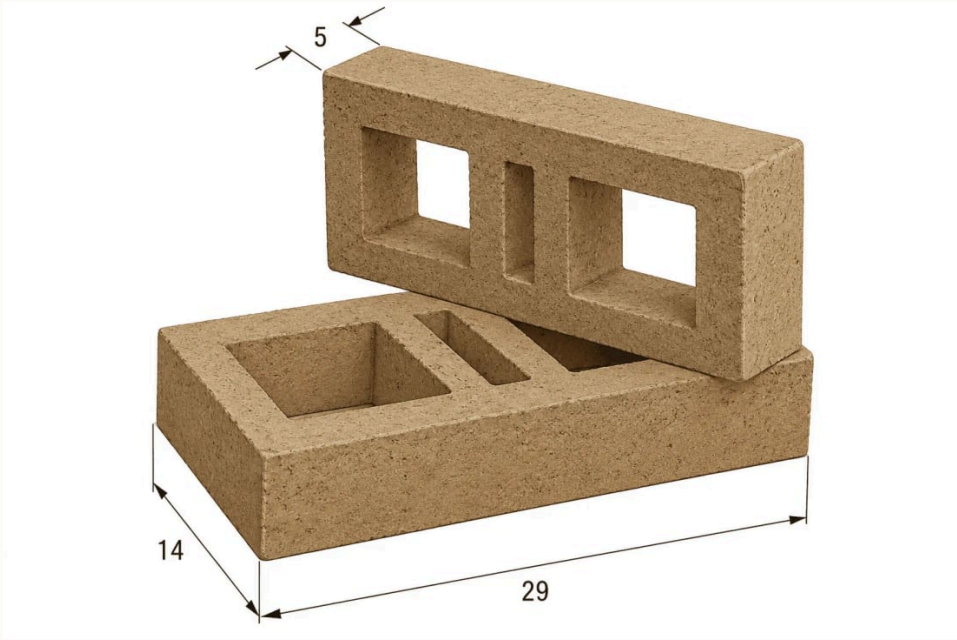

DISPONIBLE EN 3 COLORES

- Natural
- Matizado claro
- Matizado oscuro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX. 1,8 kg (por unidad)	DIMENSIONES 29 × 14 × 5 cm	RENDIMIENTO 68 und/m² (por metro cuadrado)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Promedio 14 MPa Individual 10 MPa	ABSORCIÓN DE AGUA Promedio 13% Individual 17%	RESISTENCIA AL FUEGO Excelente	TOLERANCIAS DIMENSIONALES ± 2%
--	--	--	---	---	--	--

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorasencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.

