


CARTAGENA

LADRILLO DE ARCILLA COCIDA

CLASIFICACIÓN
CARTAGENA

NORMA DE REFERENCIA
NTC 4205

- ALTA RESISTENCIA**
Excelente desempeño estructural.
- DURABILIDAD**
Resistente al fuego, intemperie y desgaste.
- MATERIAL NATURAL**
Arcilla 100% natural, sustentable y reciclable.

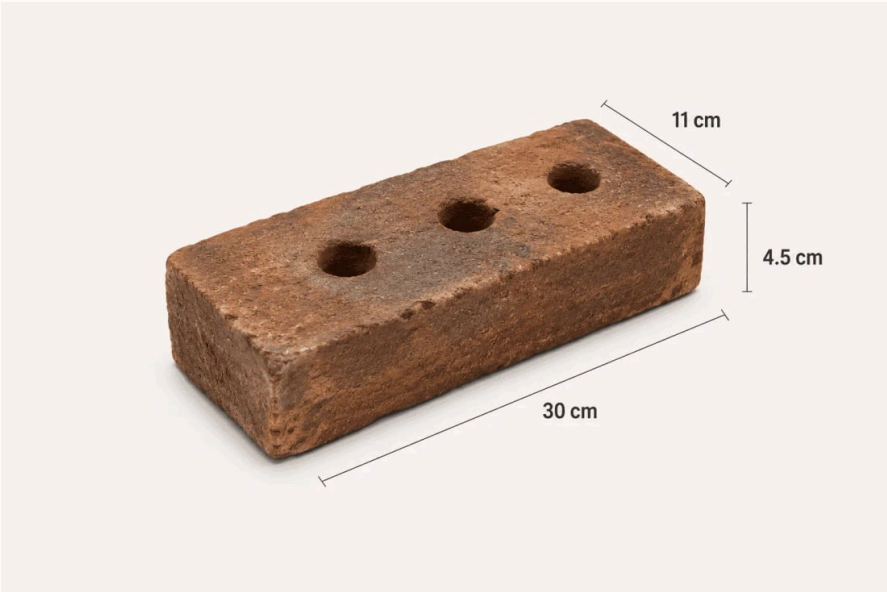

DISPONIBLE EN 3 COLORES

- Natural
- Matizado claro
- Matizado oscuro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO APROX.

1,6 kg
(por unidad)

DIMENSIONES

30 × 11 × 4,5 cm

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Promedio 14 MPa
Individual 10 MPa

ABSORCIÓN DE AGUA

Promedio 14%
Individual 17%

RESISTENCIA AL FUEGO

Excelente

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

± 4%

RECOMENDACIONES

- ALMACENAMIENTO**
Sitio plano, seco y aislado del terreno; proteger de escorrentía y escombros. No apilar a más de 1,5 m.
- INSTALACIÓN**
Humedecer las piezas antes de pegar. Juntas uniformes de 10 mm (±3). Seguir el Manual de Fachadas Clay House.
- LAVADO Y LIMPIEZA**
Tras el fraguado, limpiar con agua y cepillo de cerdas suaves. Prevenir eflorescencias.
- NOTAS IMPORTANTES**
El tono varía ligeramente entre lotes; mezclar piezas de varias estibas para un acabado homogéneo.