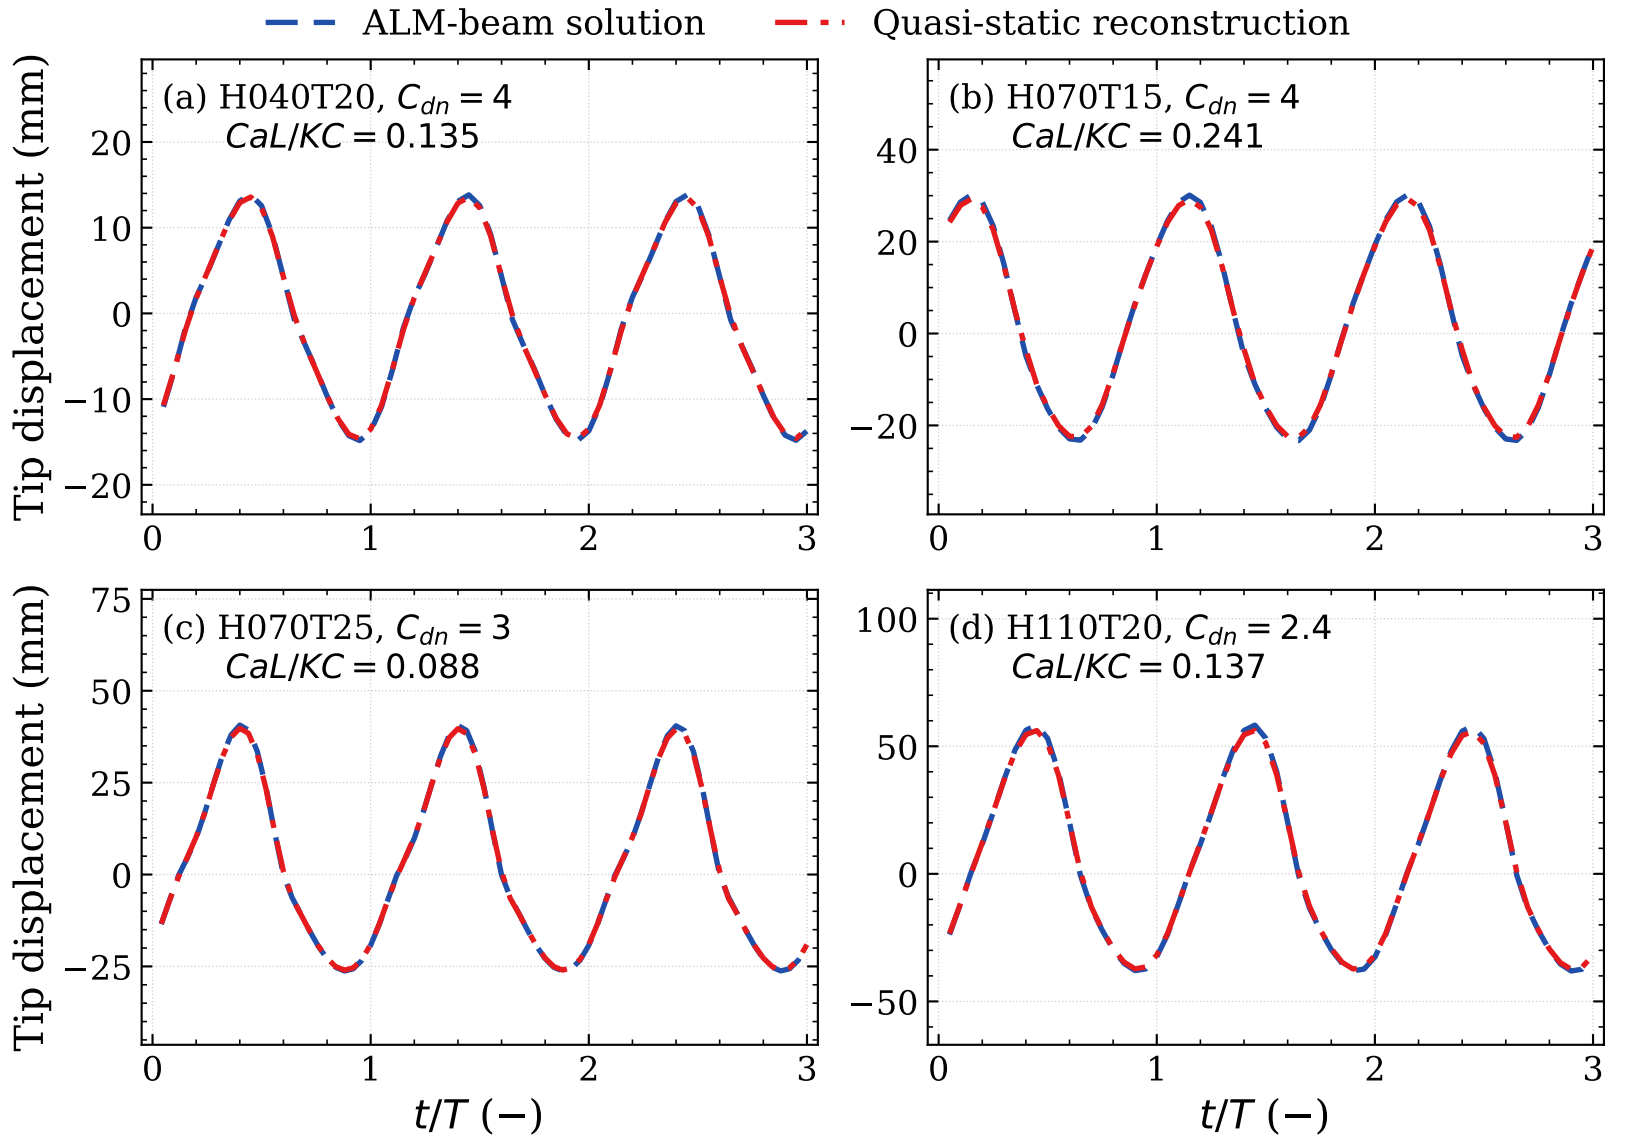
ALM-beam solution
Quasi-static reconstruction
(a) H040T20, $C_{dn} = 4$
$CaL/KC = 0.135$
(b) H070T15, $C_{dn} = 4$
$CaL/KC = 0.241$
(c) H070T25, $C_{dn} = 3$
$CaL/KC = 0.088$
(d) H110T20, $C_{dn} = 2.4$
$CaL/KC = 0.137$
Tip displacement (mm)
Tip displacement (mm)
t/T (−)
t/T (−)