

## 压力电阻测试数据记录表



产品： FS-RP-C7.6-LT-LF2

测试头： D5橡胶半球头

测试方： 深圳市力感科技有限公司

时间： 2019/9/11

F (g)		2	5	10	20	30	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	2000
R1	Kohms	352	98	47.4	33.3	25.2	18.3	12.367	7.658	6.025	5.032	4.363	3.847	3.415	3.122	2.846	2.630	2.476	2.334	2.232	2.145	2.065	1.765
R-Mean	Kohms	352.00	98.00	47.40	33.30	25.20	18.30	12.37	7.66	6.03	5.03	4.36	3.85	3.42	3.12	2.85	2.63	2.48	2.33	2.23	2.15	2.07	1.77
1/R-Mean		0.003	0.010	0.021	0.030	0.040	0.055	0.081	0.131	0.166	0.199	0.229	0.260	0.293	0.320	0.351	0.380	0.404	0.428	0.448	0.466	0.484	0.567

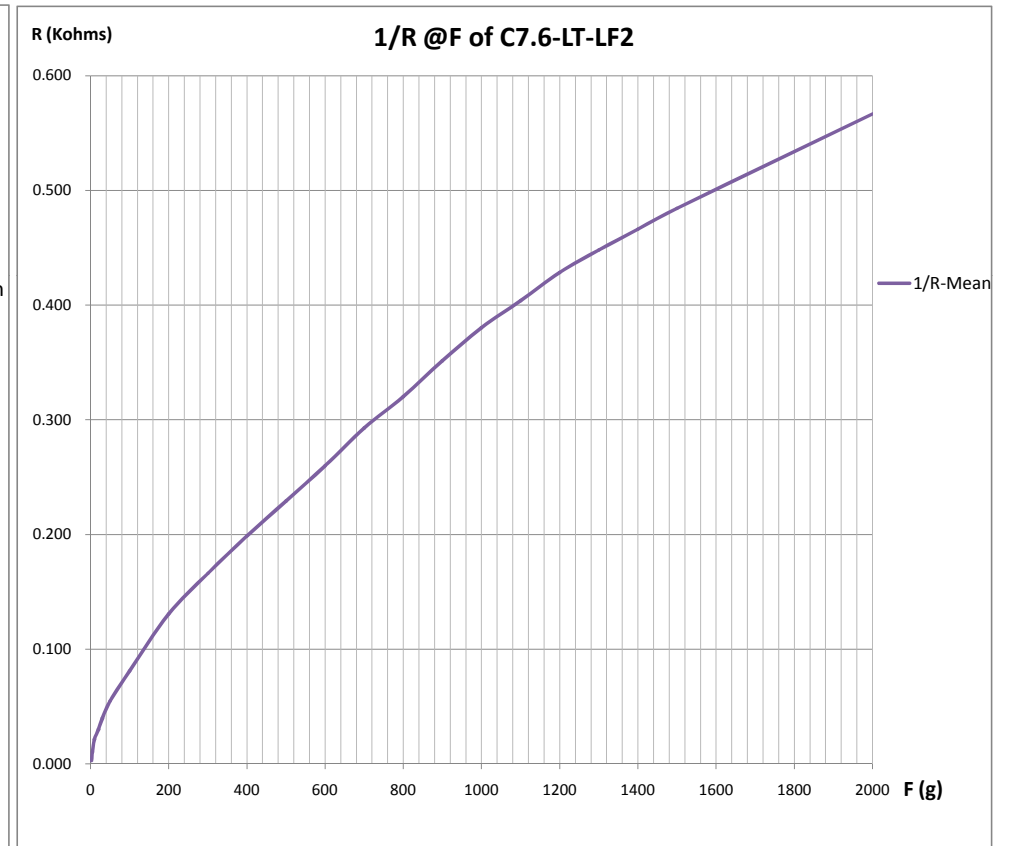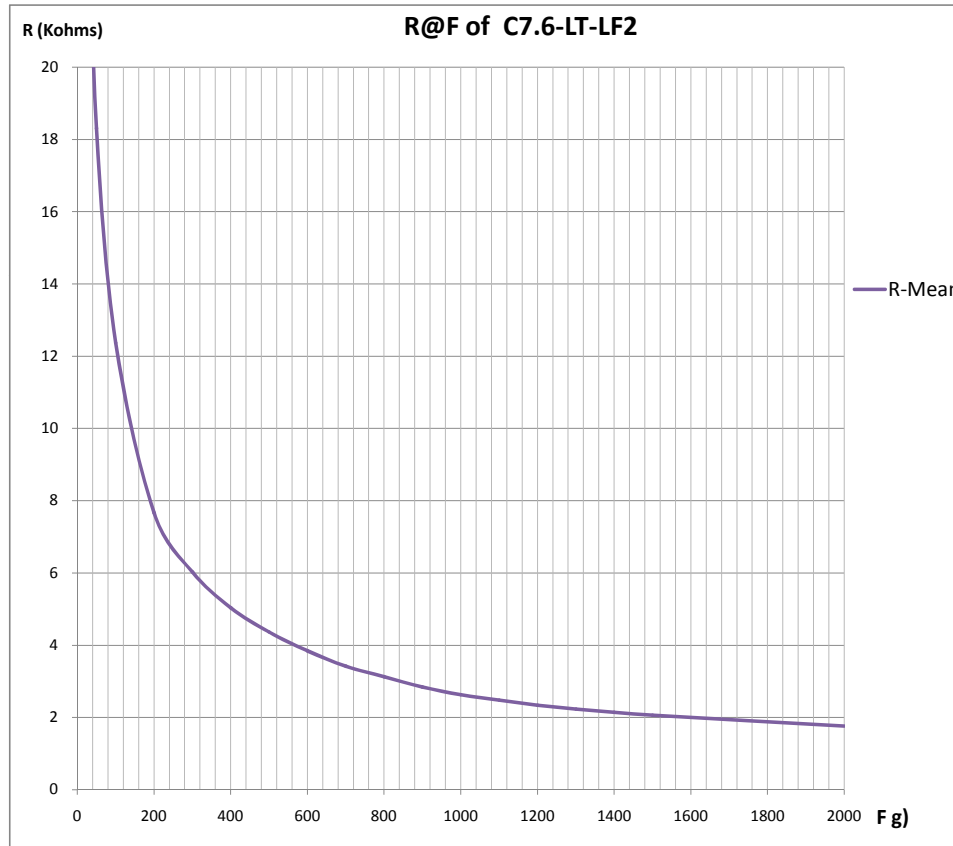

\*注：该测试数据是力感科技在公司特定测试条件下所得数据，仅供参考。传感器在使用时，使用方须根据具体使用方式和环境做相应的调整。