



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



LE PAVE ET LA COLLECTE DE DONNÉES ACCESSIBILITÉ VOIRIE

LHSM – Méthodologie et résultats pour des scénarios de collecte

Mars 2026

LA MISSION DU CEREMA

- Phase 1 : accompagnement « pré-PAVE »
 - Estimation sommaire du linéaire de voirie à recenser
 - Pour cadrer le marché public à venir (bornes mini et maxi du nombre de km à collecter/diagnostiquer)
 - Le prestataire définira par la suite les itinéraires précis, en concertation avec les communes
- Phase 2 : recrutement du prestataire
- Phase 3 : suivi de la prestation


Estimer un linéaire
pour la collecte des
données d'accessibilité



PAVE
CNIG

SCHEMA DE PRINCIPE


Pour aller plus loin :
[Article sur le site du Cerema](#)

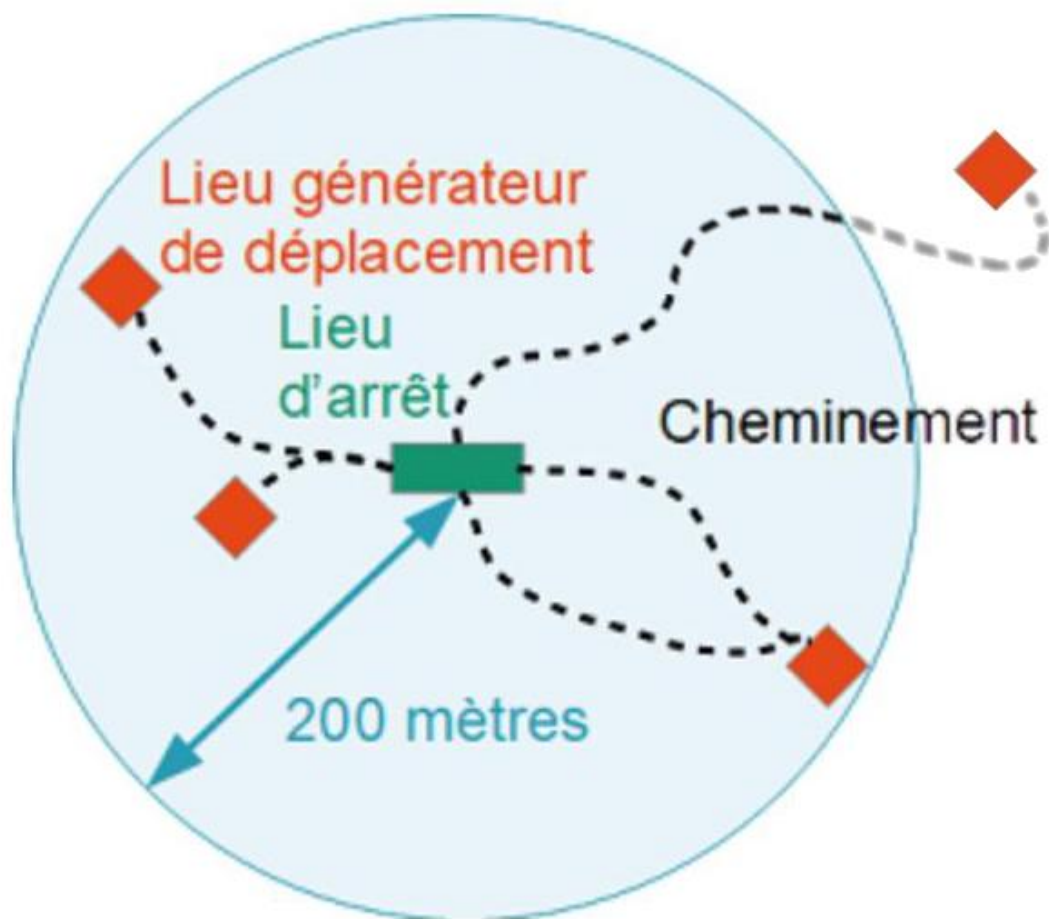

- Les **principaux itinéraires piédestres**
- **Vers** les ERP de catégories 1 à 3 + établissements accueillant PSH ou personnes âgées (PA/PH)
- Dans un **rayon de 200 m** autour des **points d'arrêt prioritaires** au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports
- C'est un **minimum** obligatoire !


ARTICULATION CNIG ET PAVE – SCHEMAS

Quels itinéraires collecter ?

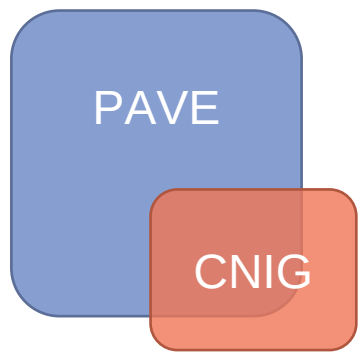


Atelier 1 et 2

Quels objets collecter ?

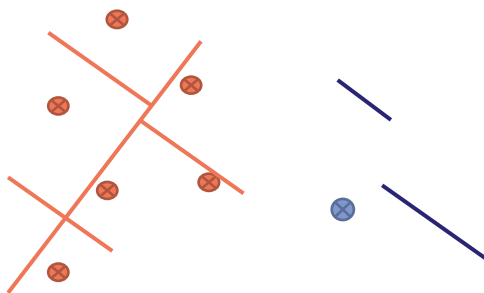


cf règlementaire
CNIG : tout
PAVE : points
problématiques

Quels attributs collecter ?

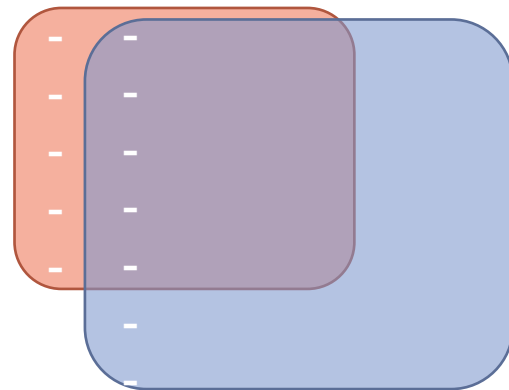

Quand collecter (phasage)?

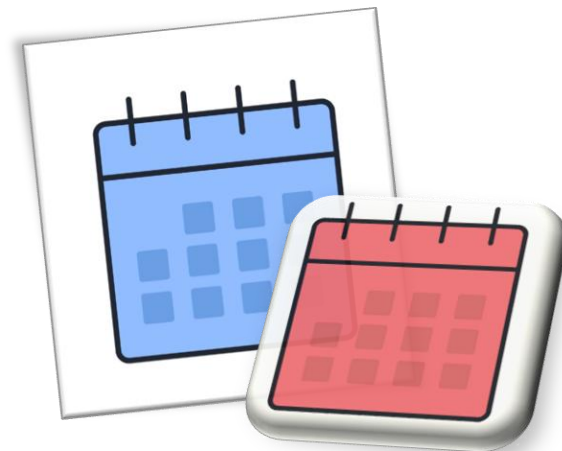


Atelier 3

LE MAILLAGE DU TERRITOIRE

Quelques ordres de grandeur


- 54 communes
- 5000 rues
- 35 000 « tronçons routiers » (source BDTPOPO)
- 3 900 km de linéaire de voirie
- 7 800 km de trottoirs (x2 de part et d'autre de la voirie, estimation sommaire)

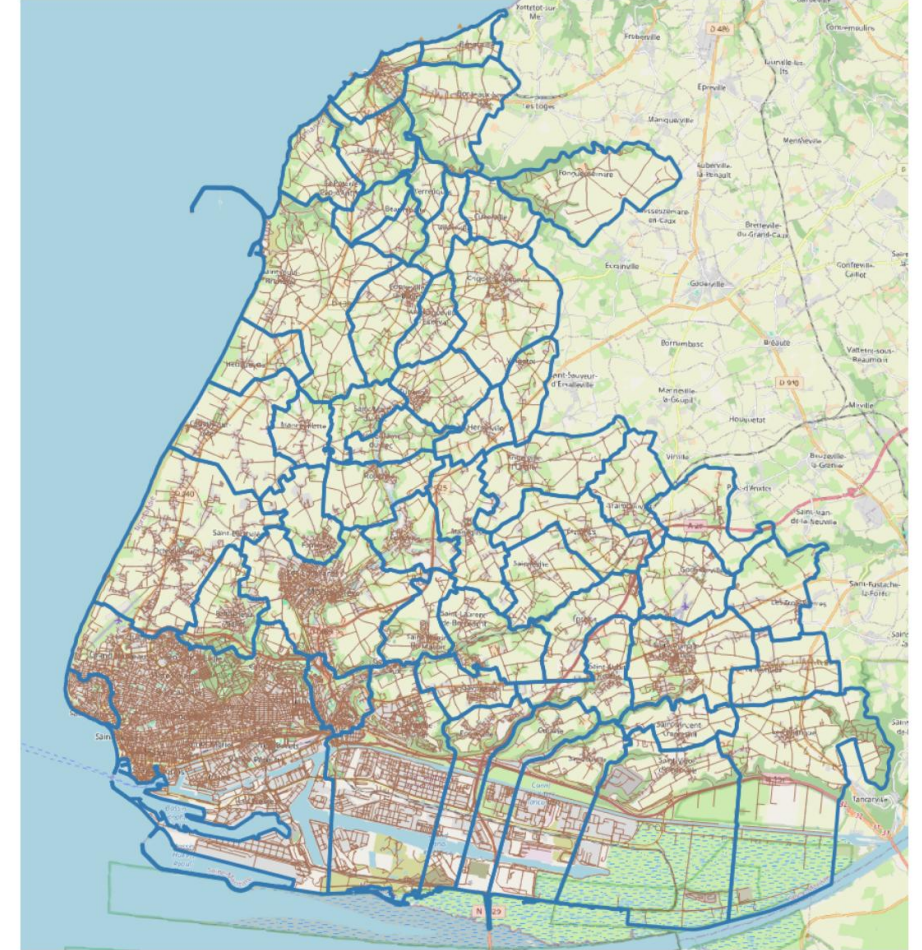

LES ARRETS DE TC PRIORITAIRES

Liste transmise par la CULHSM

- 754 arrêts prioritaires
- **34 communes ont des arrêts prioritaires**
- 13 communes n'ont aucun arrêt
- 7 communes ont des arrêts mais aucun prioritaire (< 1000 habitants ou arrêts très excentrés ou arrêts sur la zip)
- Région contactée pour la partie cars régionaux -> pas de réponse

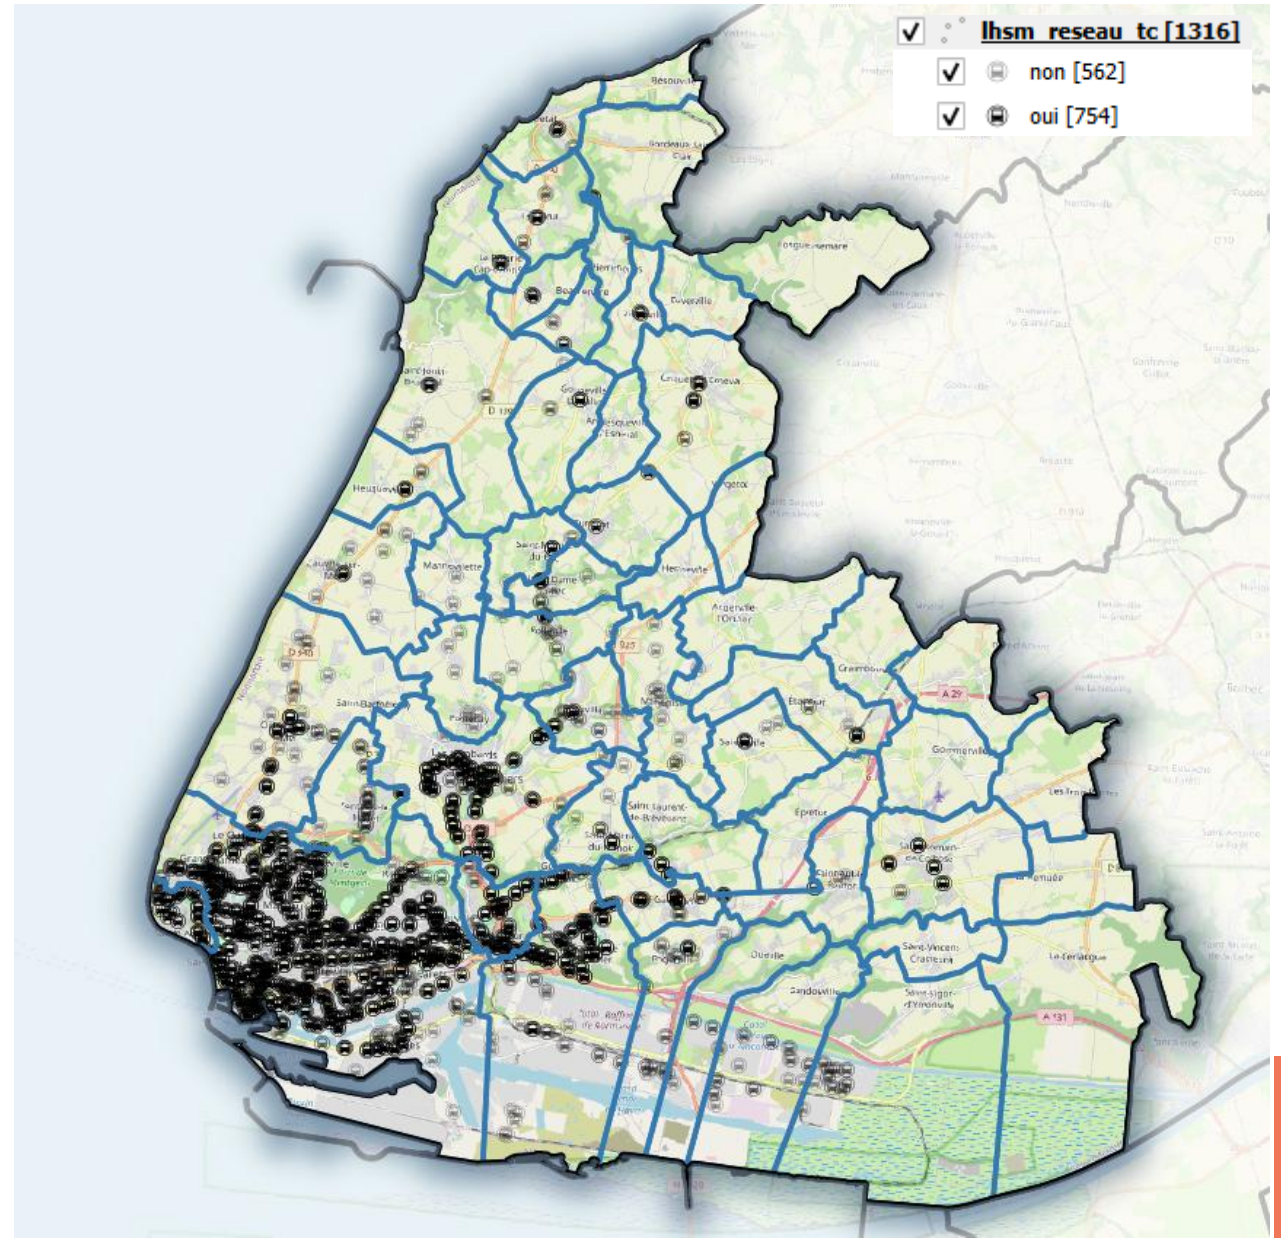

LES GENERATEURS DE DEPLACEMENTS

- 2 sources pour identifier les ERP de catégorie 1 à 3
 - Base nationale BD TOPO
 - Base locale de la DDTM76
 - Ces deux bases permettent d'être très exhaustif, les doublons sont éliminés à l'étape des calculs d'itinéraires
- 1 source pour identifier les « PA/PH » et les « toponymes élargis » (cf méthode dans les diapos suivantes)
 - Base locale des toponymes de LHSM

Estimer un linéaire
pour la collecte des
données d'accessibilité





Différentes approches
possibles pour approcher
les besoins et traduire la
règlementation

TAMPONS DE 200 MÈTRES AUTOUR DES ARRÊTS DE TC PRIORITAIRES

Estimation du linéaire total de voirie dans les 200m des arrêts de TC

- 740 km de voirie x 2 = 1480 km de trottoirs

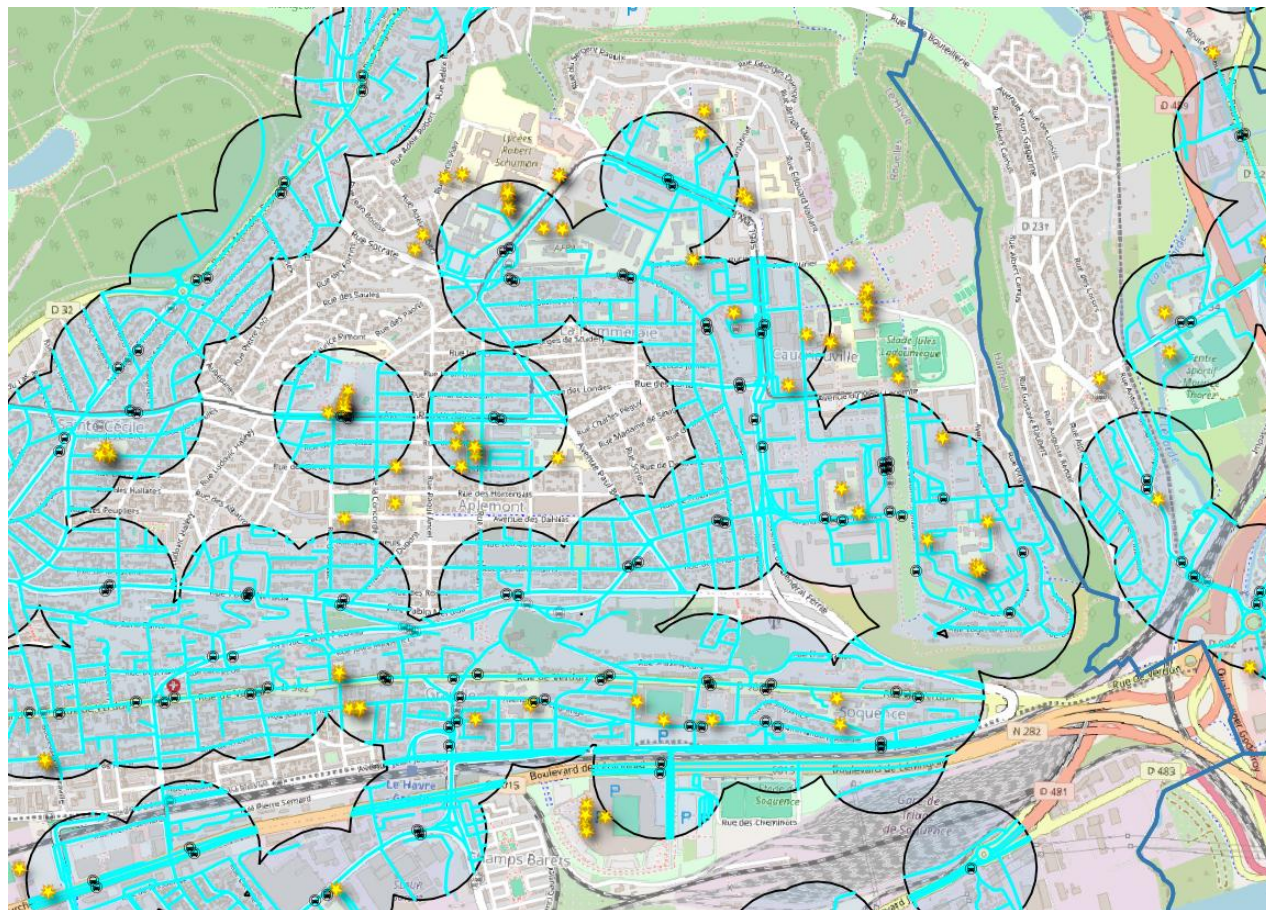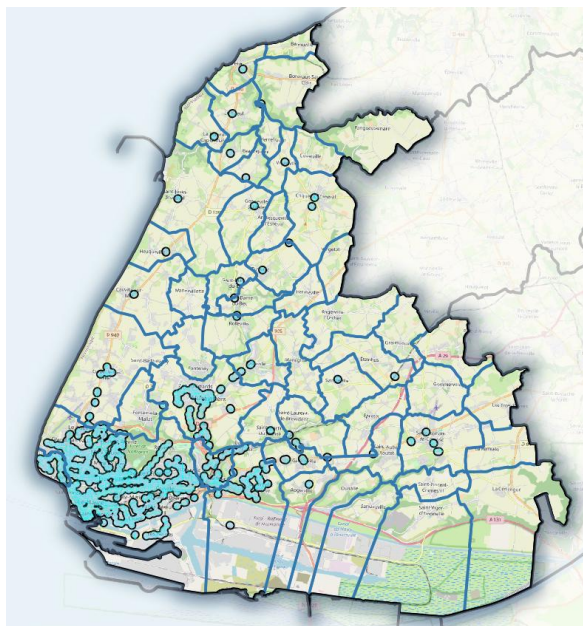

APPROCHE « RÉGLEMENTAIRE STRICT »

● T = 200 m 🚶 TC prioritaire ↔ 🏠 ERP cat 1 à 3 + PAPH


- 135 km de voirie x 2 = 270 km de trottoirs

Nb : pour bien traduire le schéma de principe :

- on prend les établissements dans un tampon de 500m pour trouver les itinéraires
- on les coupe dans un tampon de 200m pour limiter la collecte

cf. pointillé non compté dans l'estimation

- ✓ ● sc2_erp_cat_1_3_papah_500m
- ✓ ● sc8_toponyme_elargi_500m

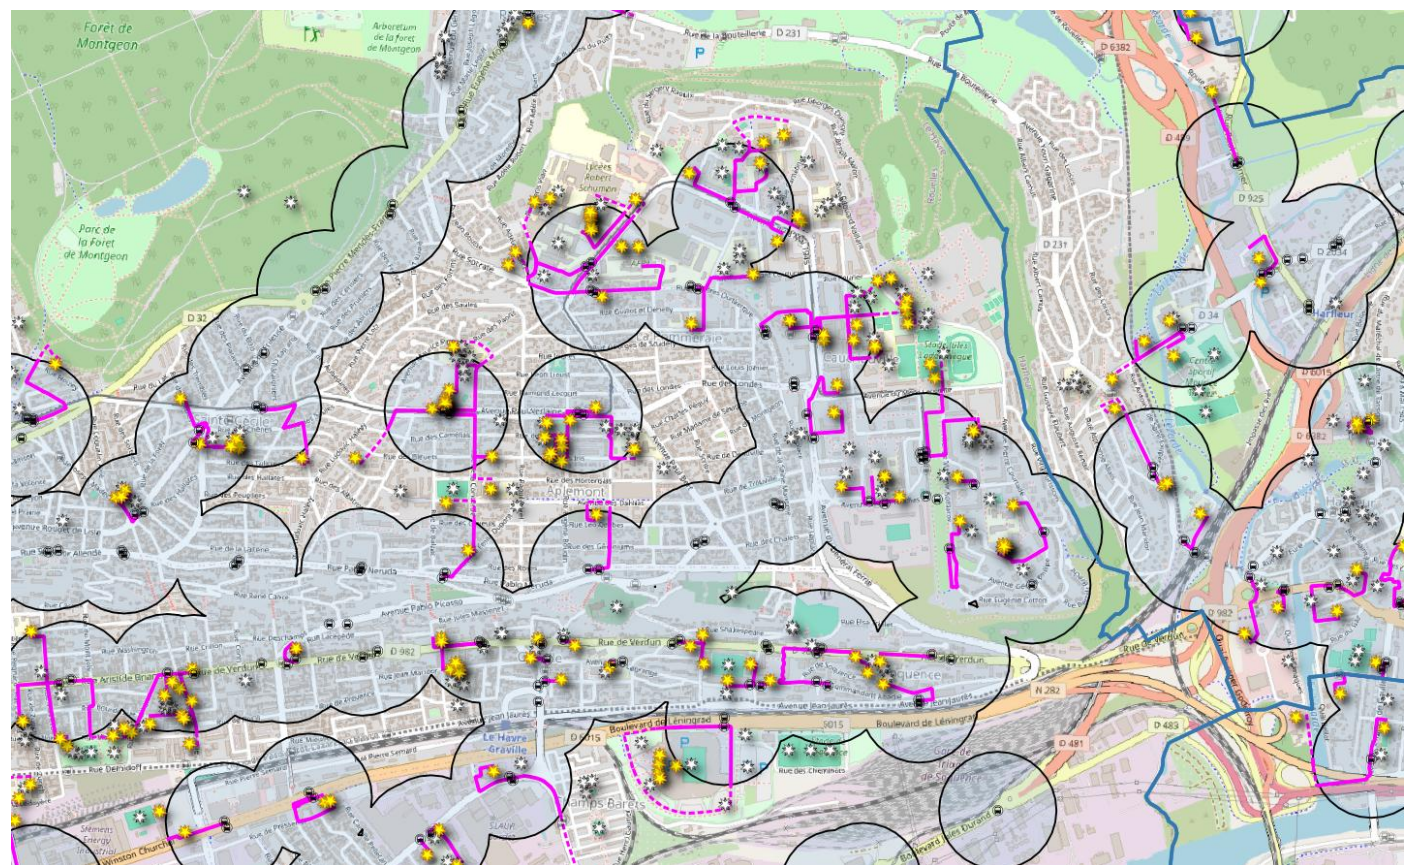


APPROCHE « GRAND AXE »

🚶 T=300m 🚗 TC prioritaire ↔ rue à immédiate proximité (🚶 T = 20m)

- 280 km de voirie x 2 = 560 km de trottoirs

Nb : Cette méthodologie n'est pas une approche itinéraire :

- on prend les rues intersectées par un tampon de 20m autour des arrêts
- on les coupe dans un tampon de 300m pour rejoindre les arrêts.

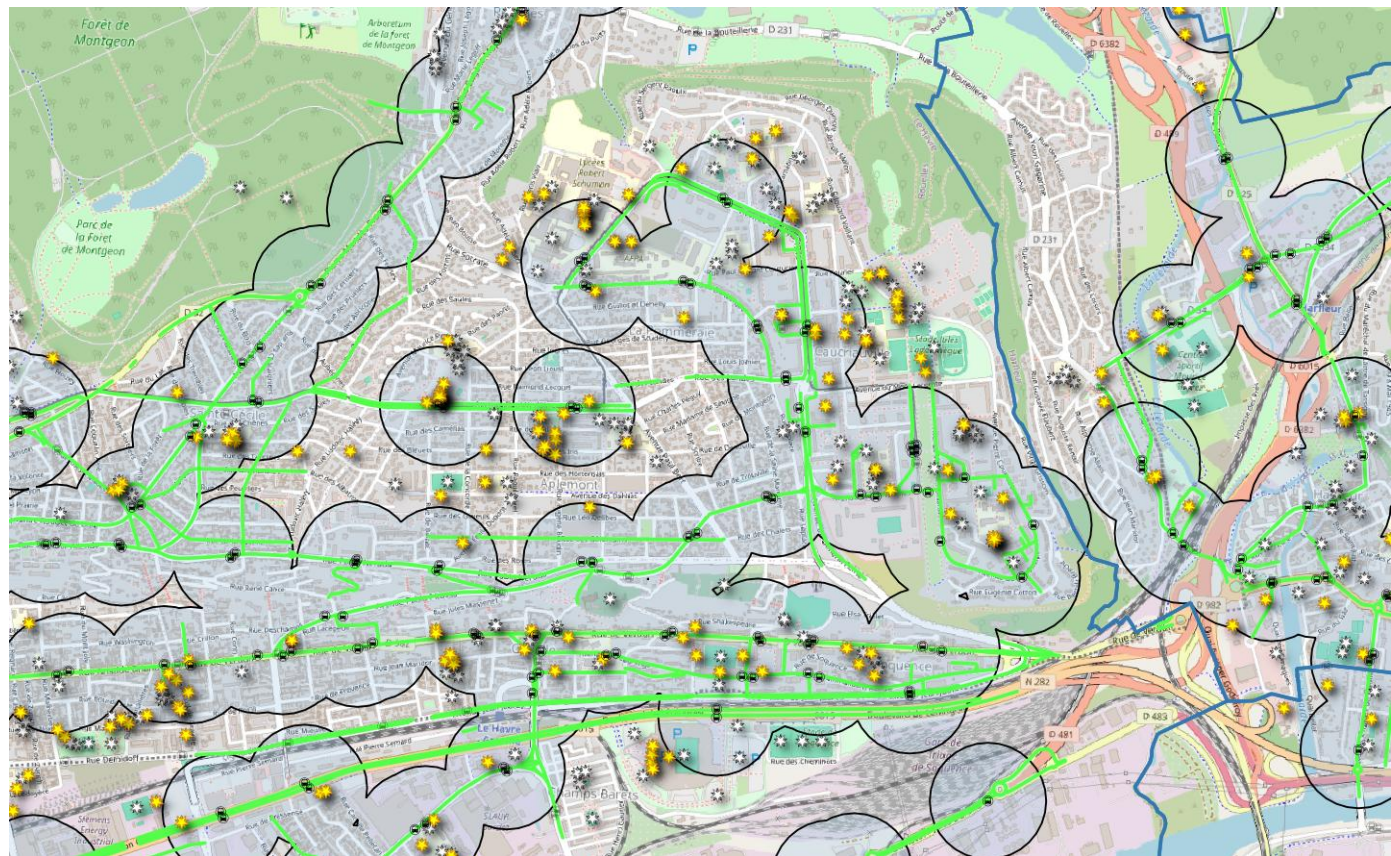


STRICT RÉGLEMENTAIRE + GRANDS AXES

Décompte sans doublon

- 370 km de voirie x 2 = 740 km de trottoirs

*Nb : ce mélange d'approche permet d'avoir une **cohérence de cheminement** pour la collecte de données*

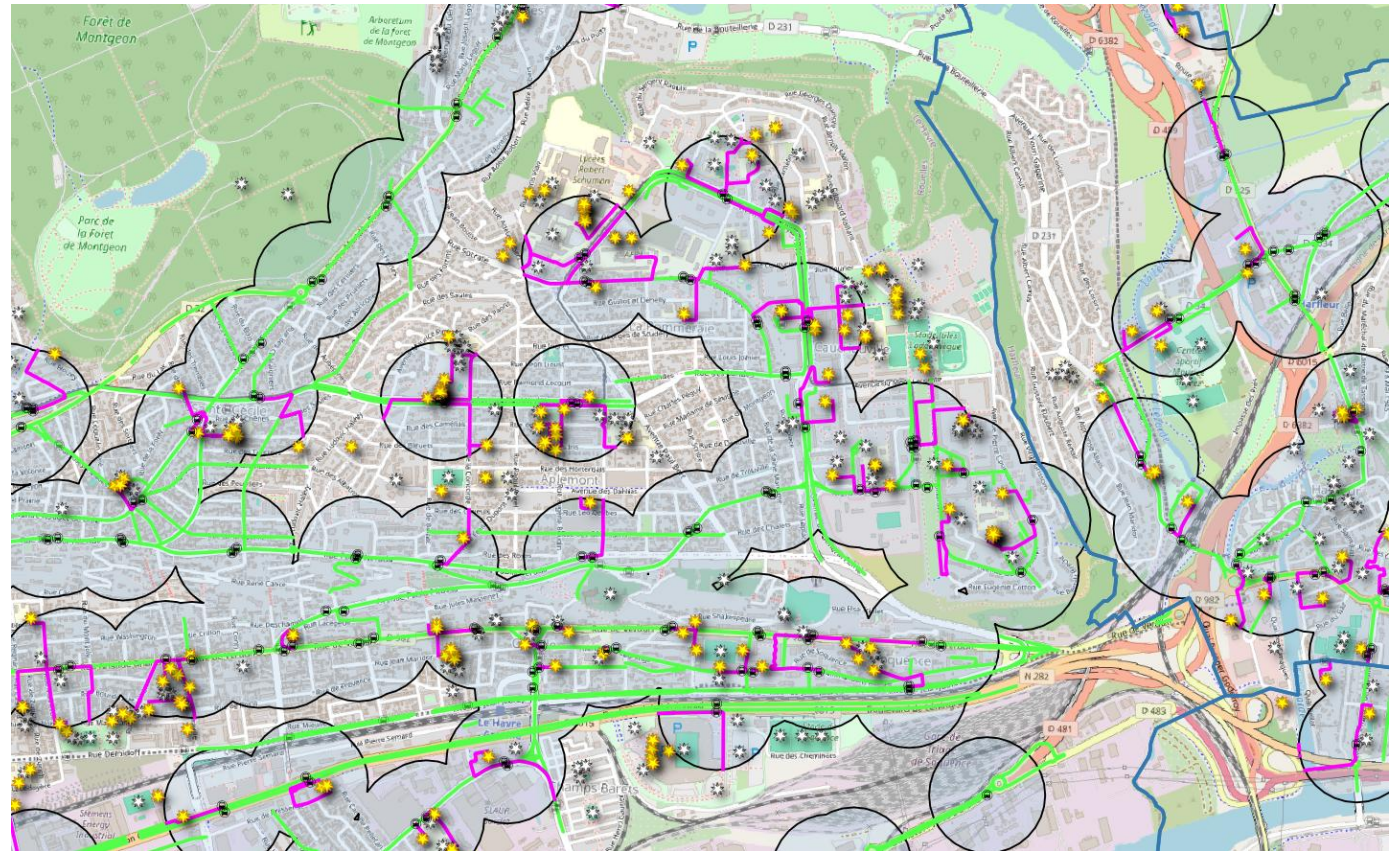


STRICT RÉGLEMENTAIRE + GRANDS AXES + FIN DES TRAJETS 500M

Décompte sans doublon

- 390 km de voirie x 2 = 780 km de trottoirs

Nb : ce scénario ajoute les fins de parcours vers les ERP car 1 à 3 + PAPH

Pointillés pris en compte cette fois

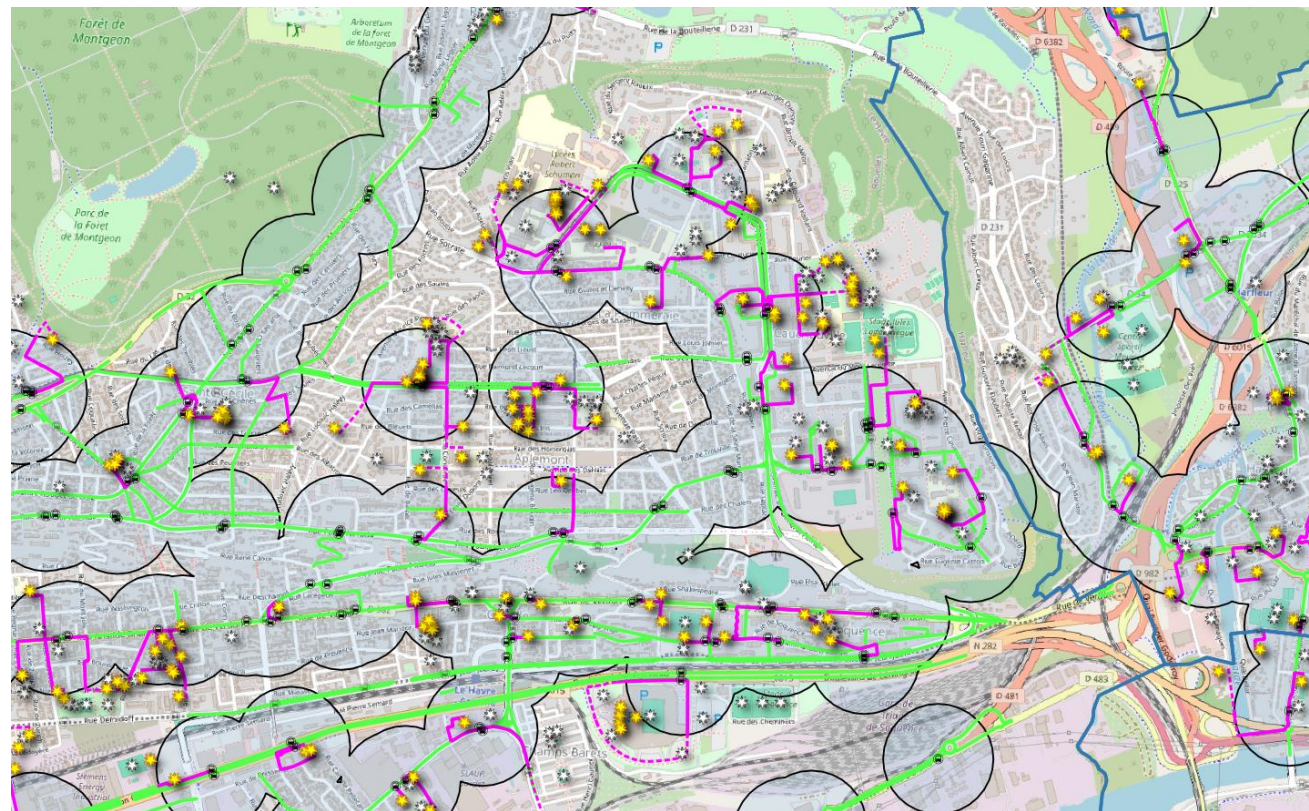


TOUS ARRETS TC TAMPON 500M ET TOPONYME ELARGIS

Décompte sans doublon

- 260 km de voirie x 2 = 520 km de trottoirs

Nb : ce scénario prend le strict réglementaire cnig et élargit le périmètre géographique et les générateurs de déplacement, il ne prend pas strictement les arrêts prioritaires et peut trouver des chemins plus rapides pour accéder aux services avec des arrêts non prioritaires

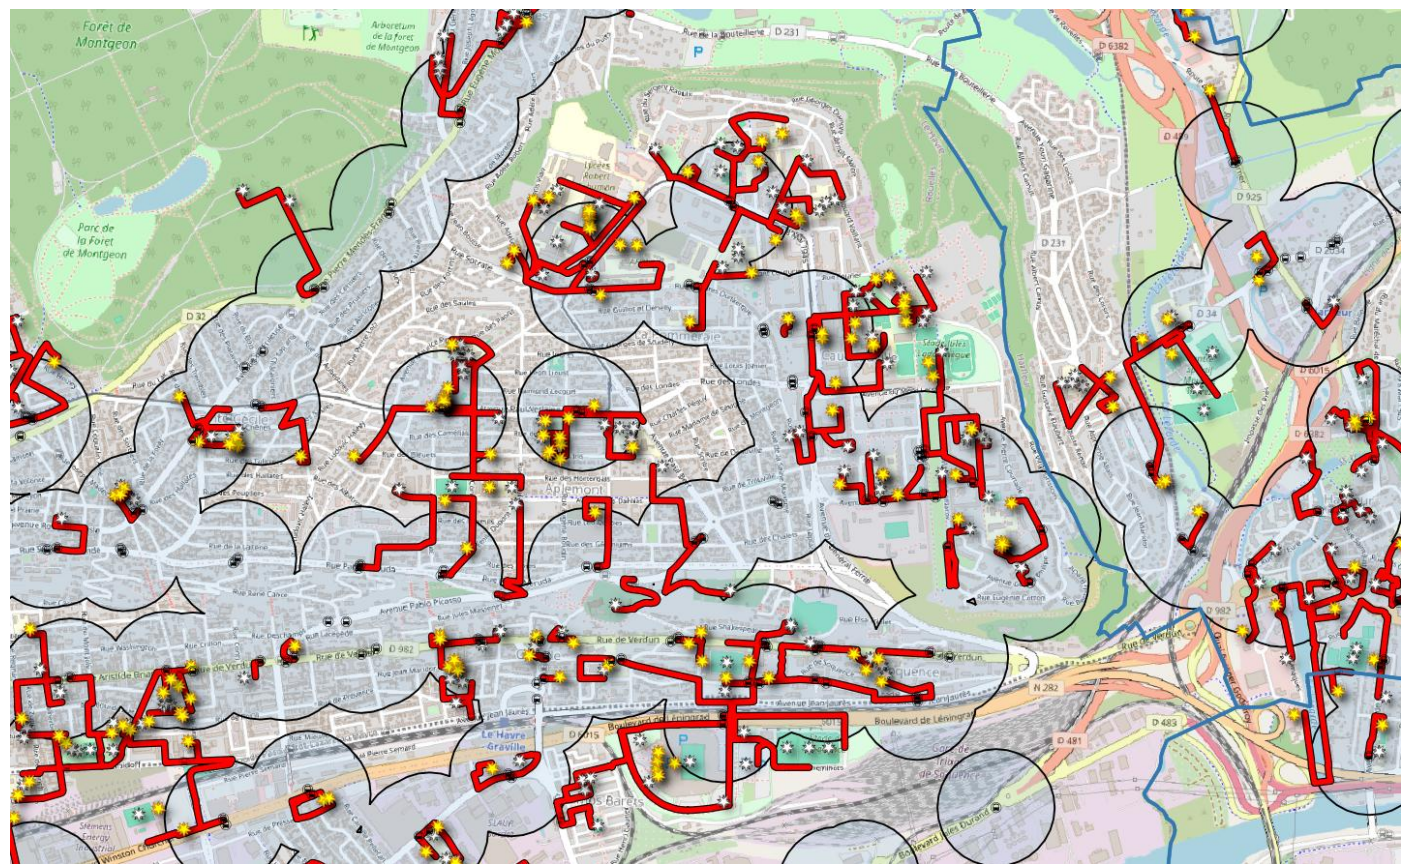


TC PRIORITAIRE TAMPON 500M ET TOPONYME ELARGIS + GRAND AXE

Décompte sans doublon

- 470 km de voirie x 2 = 940 km de trottoirs

Nb : ce scénario prend le strict réglementaire cnig et élargit le périmètre géographique et les générateurs de déplacement + les grands axes pour être cohérent en terme de continuité sur le territoire

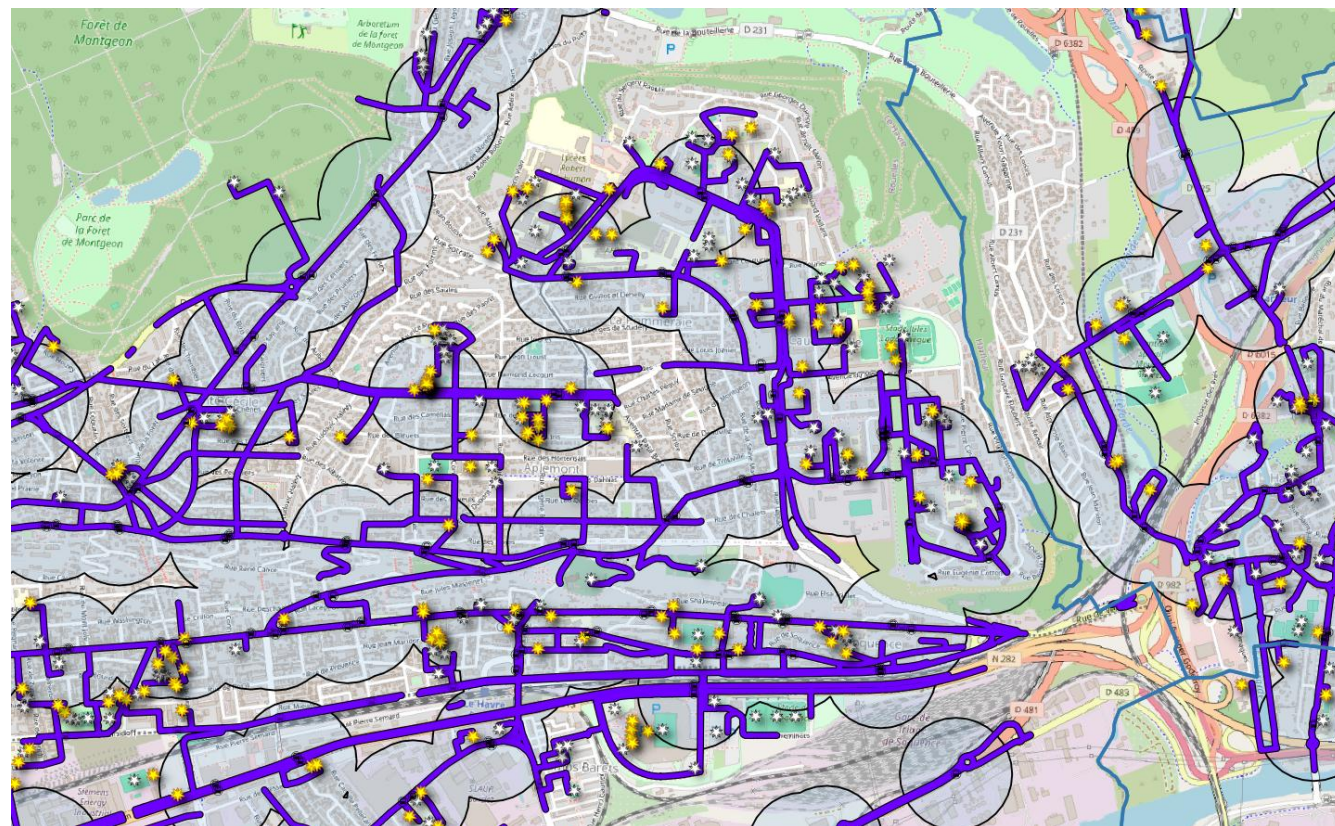

Estimer un linéaire
pour la collecte des
données d'accessibilité




Approche différenciée
hors agglo principale

UNE TYPOLOGIE COMMUNALE

Proposition de prendre appui sur le découpage connu des élus

- Agglomération principale
- Pôle structurant ou pôle de proximité
- Commune rurale

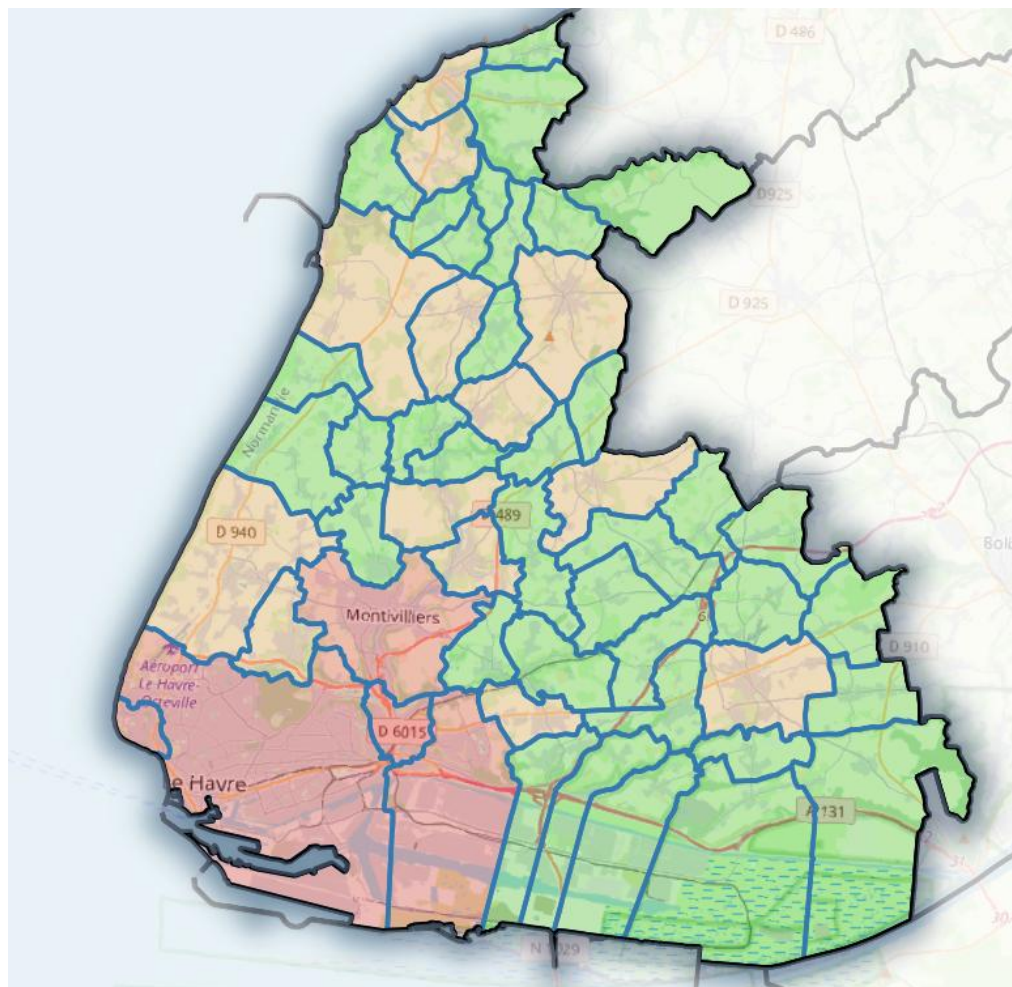

APPROCHE DIFFÉRENCIÉE


Traduction de l'idée de traiter les communes hors agglomération principale proposée (cf atelier 1). Critères retenus :

- Sélection des communes de type « Pôle structurant ou pôle de proximité » ou « Commune rurale »
- Sélection des toponymes retenues en atelier (≥ 4 cœurs + paph), pas de notion de catégorie d'ERP
- Pas d'approche itinéraire
- Pas d'approche tampon autour des arrêts de TC
- Approche façon « tache urbaine » : taches de générateurs de déplacement (tampon +150m, – 100m)
- Seuil de 4 générateurs par tâche minimum
- Retenir les routes qui intersecte la tâche (+ débord de 50m) avec une approche par nom de rue


EXEMPLE BORDEAUX ST CLAIR

Approche par « grappe d'équipements »


- Configuration de « village rue » similaire

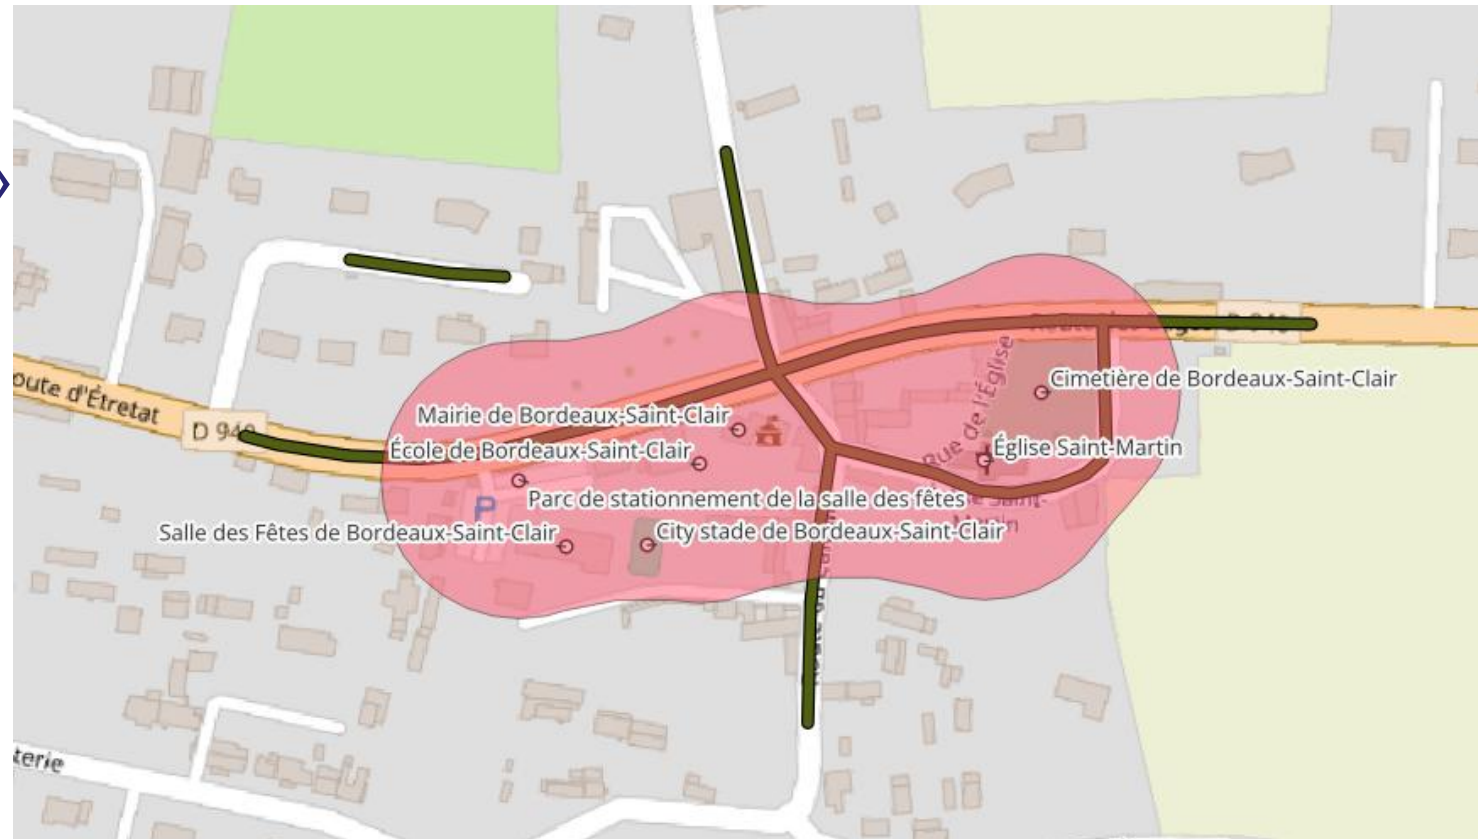


AUTRES EXEMPLES

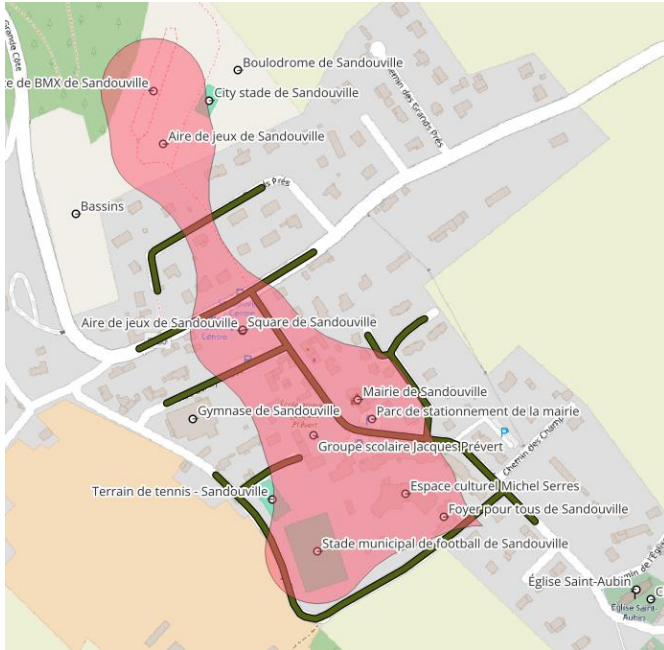

Sandouville

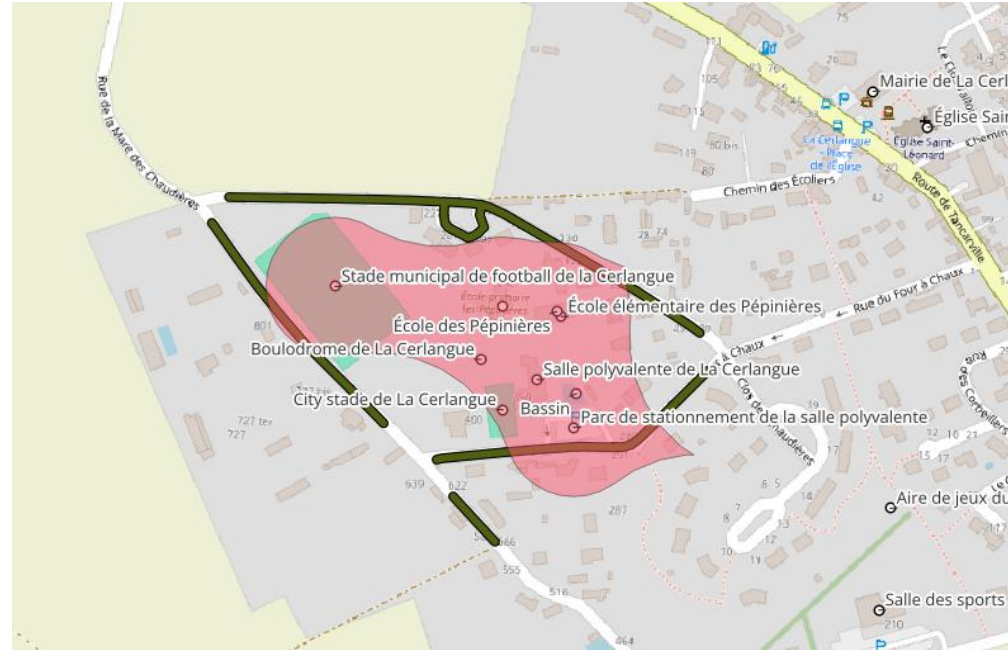

La Cerlangue

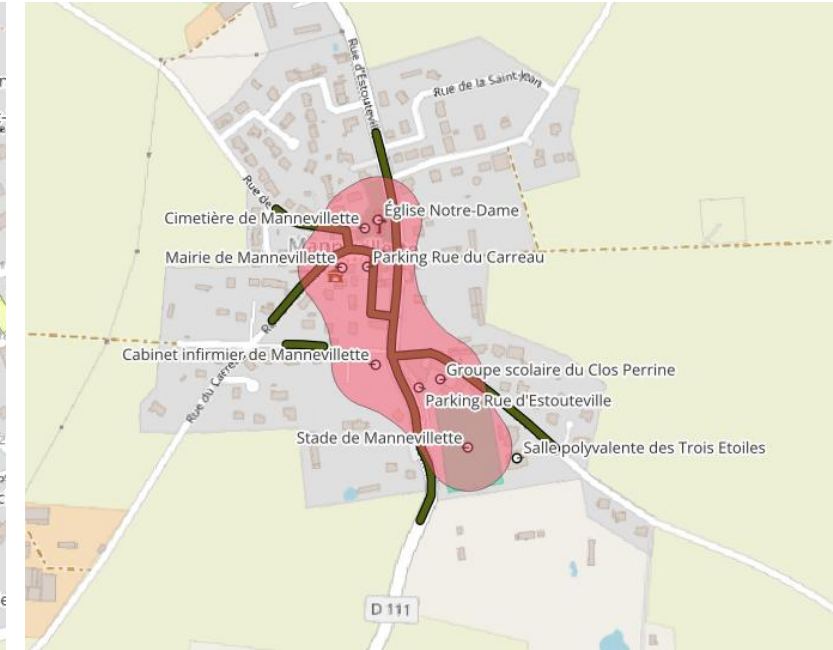


Mannevillette

NB : avec l'approche par nom des rues / tâches, certains tronçons n'ont pas de sens, pour mémoire, la mission du Cerema est d'estimer sommairement un linéaire pour cadrer la commande, le prestataire définira précisément les itinéraires à collecter

APPROCHE GRAPPE D'EQUIPEMENT

Décompte

- 70 km de voirie x 2 = 140 km de trottoirs

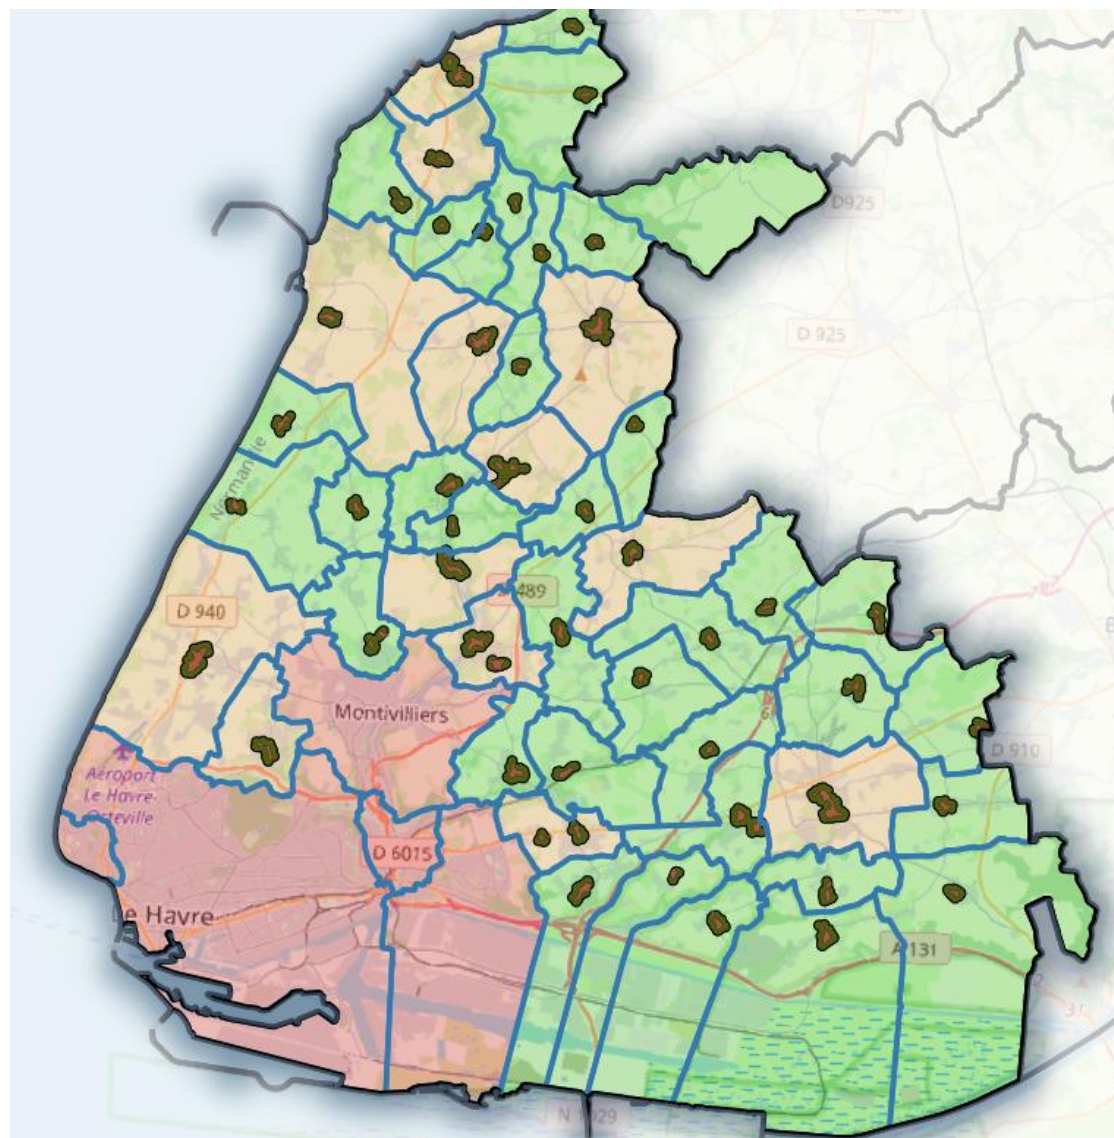


TC PRIORITAIRE TAMPON 500M ET TOPONYME ELARGIS + GRAND AXE + GRAPPE D'ÉQUIPEMENTS

Décompte sans doublon

- 510 km de voirie x 2 = 1020 km de trottoirs

Nb : ce scénario prend le strict réglementaire cnig et élargit le périmètre géographique et les générateurs de déplacement + les grands axes pour être cohérent en terme de continuité sur le territoire + un traitement différencié pour les petites communes (« grappes d'équipements »)

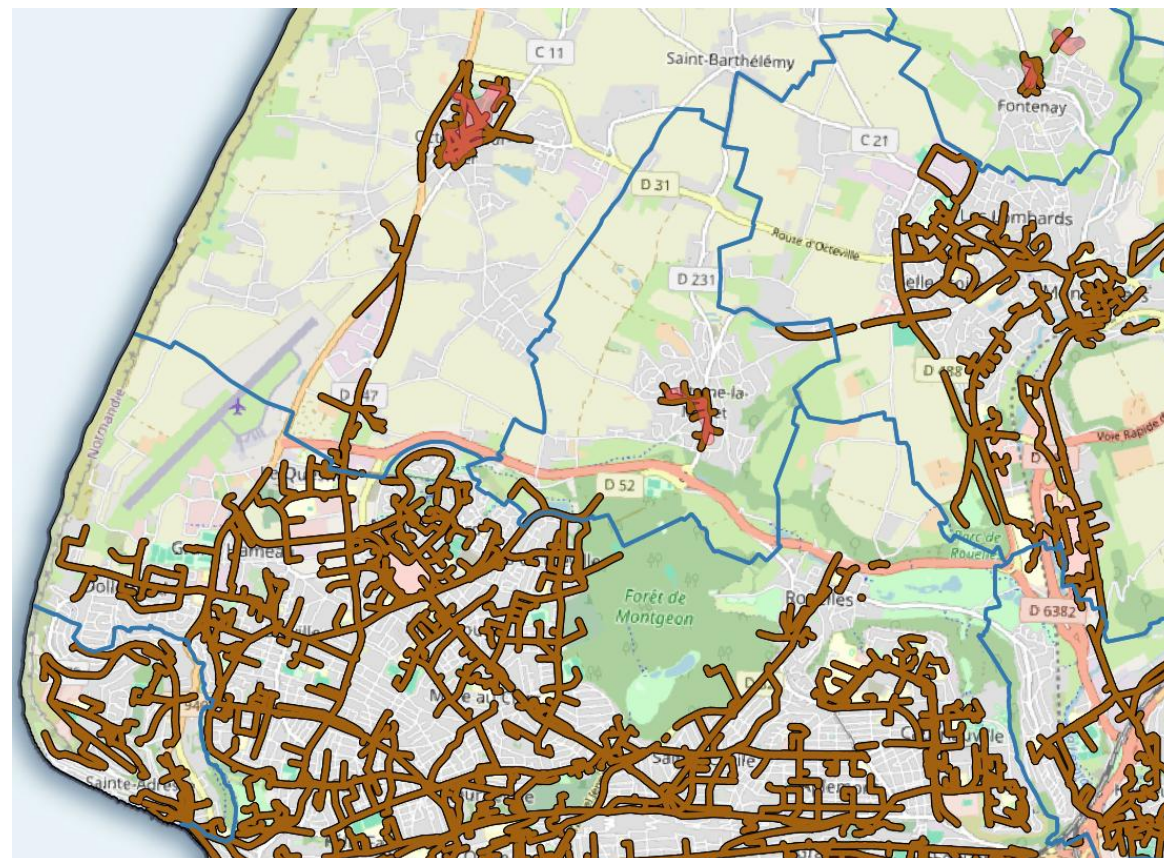

Estimer un linéaire
pour la collecte des
données d'accessibilité




Les cas particuliers

LE CAS D'ETRETAT

Configuration différente + enjeux touristiques


- Travail manuel pour élargir les critères et obtenir un linéaire suffisant pour permettre la prise en compte des accès des touristes (parc de stationnement notamment), des accès aux nombreux commerces, des cheminements de front de mer

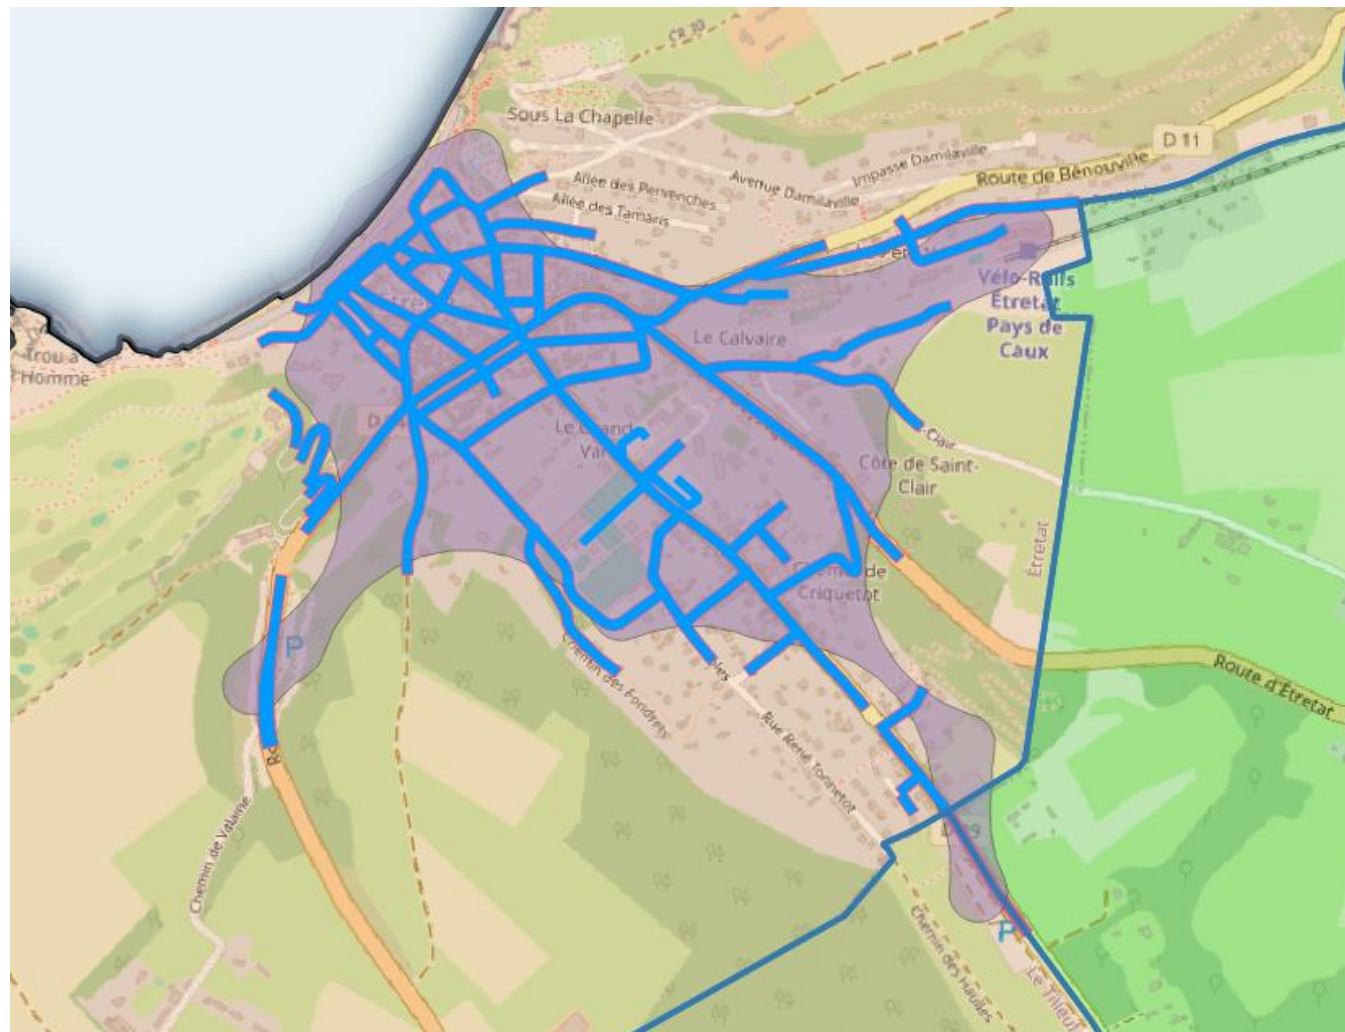


LE CAS FONGUEUSEMARE

Aucune « grappe d'équipements » ne ressort

- Pas de calcul SIG mais proposition d'un « forfait » dans les scénarios PAVE

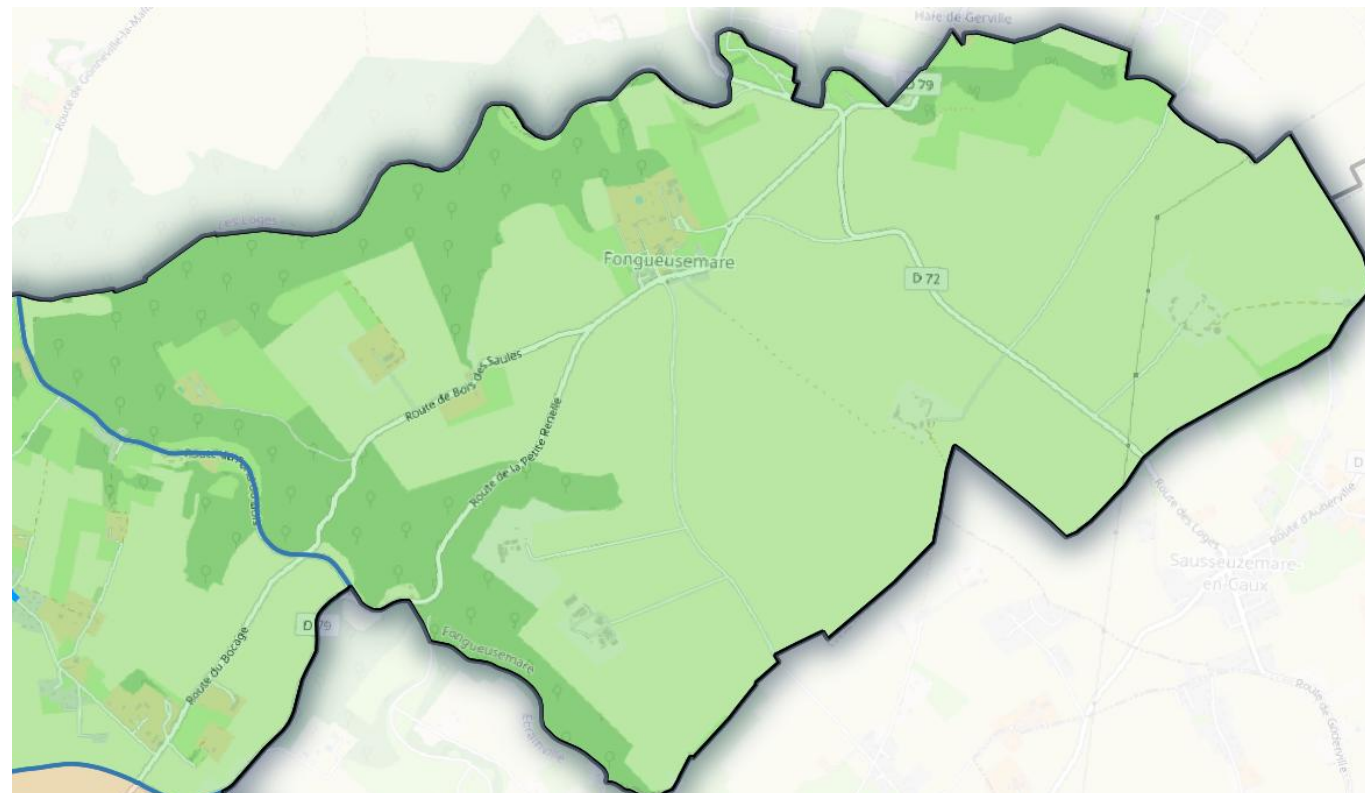

SYNTHESE DES ESTIMATIONS DE LINEAIRE

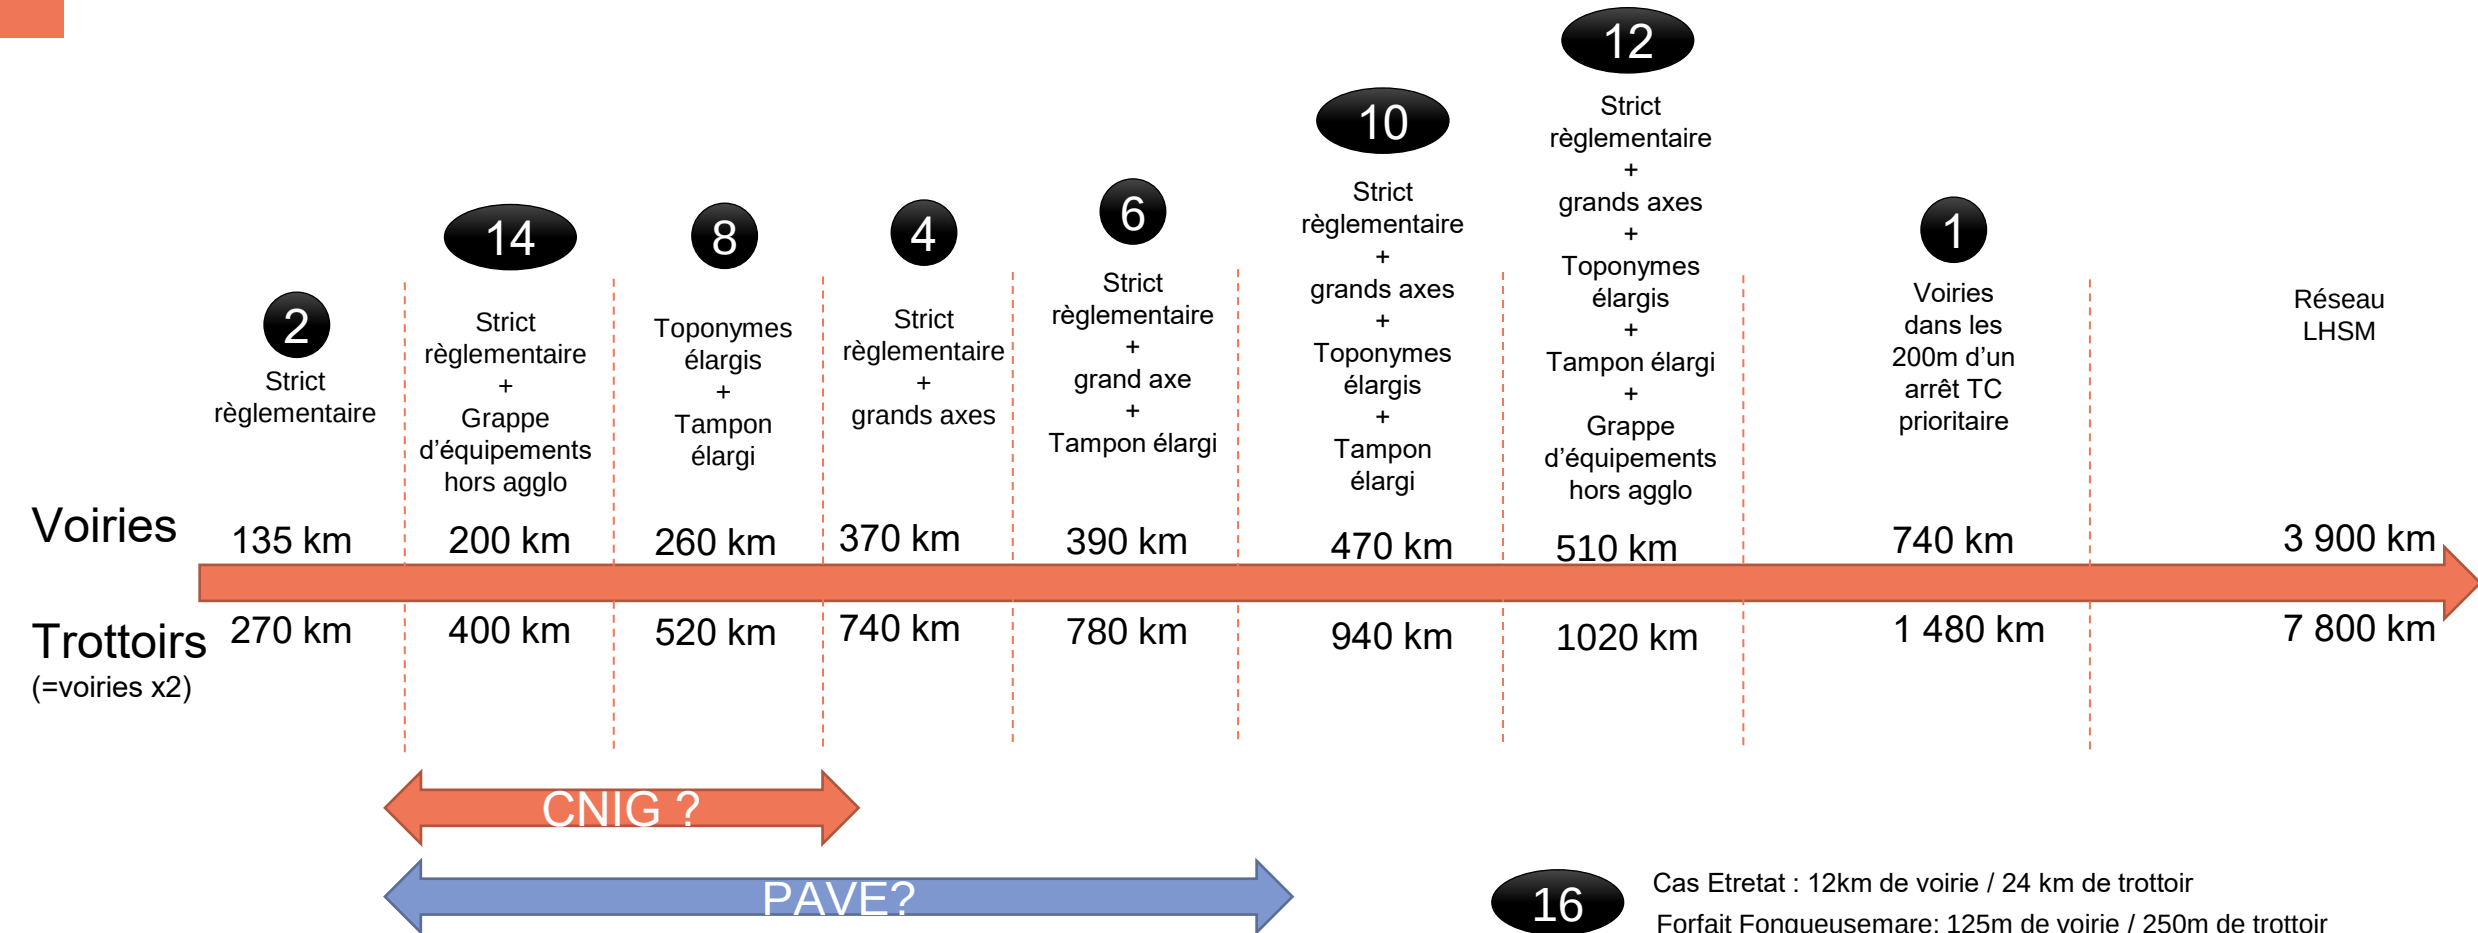

SYNTHESE DES ESTIMATIONS DE LINEAIRE

Ces propositions correspondent au « champ des possibles »
géomatique

Etape suivante : composer pour donner du sens

← CNIG ? →

← PAVE ? →

16

Cas Etretat : 12km de voirie / 24 km de trottoir

Forfait Fongueusemare: 125m de voirie / 250m de trottoir

Estimer un linéaire
pour la collecte des
données d'accessibilité




Scénarios retenus

LES SCENARIOS RETENUS PAR LHSM

- Deux scénarios pour le PAVE:
 - **Bas PAVE** = Relevé des itinéraires des arrêts de transports en commun prioritaires vers les principaux équipements +
 - prise en compte des grands axes dans l'agglomération principale pour une continuité des itinéraires
 - prise en compte d'un accès plus large aux équipements et services dans les autres communes, même en l'absence d'arrêts prioritaires
 - **Haut PAVE** = Elargissement géographiques (fin des trajets jusqu'à 500 mètres des arrêts) et élargissements des services et équipements retenus
- Deux scénarios pour la collecte au standard « CNIG Accessibilité » :
 - **Bas CNIG** = Traduction a minima de la réglementation
 - **Haut CNIG** = Ajout de la logique de relevé des grands axes dans l'agglomération principale (liaison entre les arrêts de bus) et de l'accès aux principaux services et équipements dans les communes rurales. *Ce scénario est quasiment identique au scénario bas PAVE.*

LES SCENARIOS RETENUS PAR LHSM

■ Agglomération principale
■ Pôle structurant ou pôle de proximité
■ Commune rurale



Approche différenciée pour l'élaboration des scénarios de collecte CNIG et PAVE

Armature urbaine	Scénario collecte de données PAVE	
	Scenario Bas PAVE	Scenario Haut PAVE
Agglomération principale <i>(Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)</i>	strict réglementaire + grands axes	strict réglementaire + grands axes + toponymie élargie + tampon 500m
Pôles structurants+pôles de proximité <i>(Criquetot, Etrétat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)</i>	strict réglementaire + grappes d'équipements	strict réglementaire + grappes d'équipements + grands axes + toponymie élargie + tampon 500m
Communes rurales <i>(les 36 autres communes)</i>	strict réglementaire + grappe d'équipements (arrondi inférieur)	strict réglementaire + grappe d'équipements (arrondi supérieur)

Armature urbaine	Scénario collecte de données CNIG	
	Scenario bas CNIG	Scenario haut CNIG
Agglomération principale <i>(Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)</i>	strict réglementaire	strict réglementaire + grands axes
Pôles structurants+pôles de proximité <i>(Criquetot, Etrétat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)</i>	strict réglementaire	strict réglementaire + grappes d'équipements
Communes rurales <i>(les 36 autres communes)</i>	strict réglementaire	strict réglementaire + grappes d'équipements

strict réglementaire = liaison reliant les arrêts TC prioritaires aux ERP catégorie 1 à 3 + établissements personnes âgées ou handicapées

toponymie élargie = prise en compte d'autres équipements d'intérêt (écoles, parcs et jardins, etc) / ERP 4 et 5 + IOP

grands axes = liaisons entre arrêt TC correspondance

grappe d'équipements = en l'absence d'ERP cat. 1 à 3 et de structures personnes âgées ou handicapées, identification des liaisons reliant les équipements du quotidien (boulangerie, mairie, église, parking..)

TABLEAU DE SYNTHÈSE LHSM LINÉAIRE TROTTOIRS

Approche différenciée pour l'élaboration des scénarios de collecte CNIG et PAVE

Armature urbaine	Scénario collecte de données PAVE			
Agglomération principale <i>(Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)</i>	strict réglementaire	Scenario Bas PAVE 815 km de trottoirs	strict réglementaire + grands axes + toponymie élargie	Scenario Haut PAVE 1035 km de trottoirs
Pôles structurants+pôles de proximité <i>(Criquetot, Etretat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)</i>	strict réglementaire	Toutes les communes sont couvertes	strict réglementaire + grappes d'équipements	Toutes les communes sont couvertes toponymie élargie + tampon 500m
Communes rurales <i>(les 36 autres communes)</i>	strict réglementaire + grappe d'équipements (arrondi inférieur)		strict réglementaire + grappe d'équipements (arrondi supérieur)	

Armature urbaine	Scénario collecte de données CNIG			
Agglomération principale <i>(Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)</i>	strict réglementaire	Scenario bas CNIG 270 km de trottoirs	strict réglementaire + grands axes	Scenario haut CNIG 800 km de trottoirs
Pôles structurants+pôles de proximité <i>(Criquetot, Etretat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)</i>	strict réglementaire	34 communes non couvertes	strict réglementaire + grappes d'équipements	1 commune non couverte (Fongueusemare)
Communes rurales <i>(les 36 autres communes)</i>	strict réglementaire		strict réglementaire + grappes d'équipements	

strict réglementaire = liaison reliant les arrêts TC prioritaires aux ERP catégorie 1 à 3 + établissements personnes âgées ou handicapées

toponymie élargie = prise en compte d'autres équipements d'intérêt (écoles, parcs et jardins, etc) / ERP 4 et 5 + IOP

grands axes = liaisons entre arrêt TC correspondance

grappe d'équipements = en l'absence d'ERP cat. 1 à 3 et de structures personnes âgées ou handicapées, identification des liaisons reliant les équipements du quotidien (boulangerie, mairie, église, parking..)

TABLEAU DE SYNTHÈSE LHSM LINÉAIRE TROTTOIRS

Armature urbaine	Scénario collecte de données PAVE	
	SC BAS PAVE	SC HAUT PAVE
Agglomération principale(Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)	648	809
Pôles structurants+pôles de proximité (Criquetot, Etretat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)	99	147
Communes rurales (les 36 autres communes)	71	79
Total	818	1035

Armature urbaine	Scénario collecte de données CNIG	
	SC BAS CNIG	SC HAUT CNIG
Agglomération principale(Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)	245	648
Pôles structurants+pôles de proximité (Criquetot, Etretat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)	21	81
Communes rurales (les 36 autres communes)	2,4	75
Total	268	804

TABLEAU DE SYNTHÈSE LHSM LINÉAIRE TROTTOIRS

Armature urbaine	Scénario collecte de données PAVE	
	SC BAS PAVE	SC HAUT PAVE
Agglomération principale(Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)	648	809
Pôles structurants+pôles de proximité (Criquetot, Etretat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)	99	147
Communes rurales (les 36 autres communes)	71	79
Total	818	1035

Armature urbaine	Scénario collecte de données CNIG	
	SC BAS CNIG	SC HAUT CNIG
Agglomération principale(Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)	245	648
Pôles structurants+pôles de proximité (Criquetot, Etretat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)	21	81
Communes rurales (les 36 autres communes)	2,4	75
Total	268	804

TABLEAU DE SYNTHÈSE LHSM LINÉAIRE TROTTOIRS

Approche différenciée pour l'élaboration des scénarios de collecte CNIG et PAVE

Armature urbaine	Scénario collecte de données PAVE	
Agglomération principale (Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)	strict réglementaire	strict réglementaire + grands axes
Pôles structurants+pôles de proximité (Criquetot, Etrétat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)	strict réglementaire + grappes d'équipements	équipements + grands axes + toponymie élargie + tampon 500m
Communes rurales (les 36 autres communes)	strict réglementaire + grappe d'équipements (arrondi inférieur)	équipements (arrondi supérieur)

Armature urbaine	Scénario collecte de données CNIG	
Agglomération principale (Le Havre, Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Ste Adresse)	strict réglementaire	strict réglementaire + grands axes
Pôles structurants+pôles de proximité (Criquetot, Etrétat, Octeville, St-Romain, Angerville, Epouville, Fontaine, Gainneville, Gonneville, Le Tilleul, St Jouin, Rolleville, Turretot)	strict réglementaire	strict réglementaire + grappes d'équipements
Communes rurales (les 36 autres communes)	strict réglementaire	strict réglementaire + grappes d'équipements

4 combinaisons sont possibles

Scenario Bas PAVE
815 km de trottoirs

Scenario Haut PAVE
1035 km de trottoirs

Scenario bas CNIG
270 km de trottoirs

Scenario haut CNIG
800 km de trottoirs

Le marché pourra également prévoir des « fourchettes »
mini et maxi pour encadrer les prix unitaires

strict réglementaire = liaison reliant les arrêts TC prioritaires au

toponymie élargie = prise en compte d'autres équipements d'it

grands axes = liaisons entre arrêt TC correspondance

grappe d'équipements = en l'absence d'ERP cat. 1 à 3 et de structures personnes âgées ou handicapées, identification des liaisons reliant les équipements du quotidien (boulangerie, mairie, église, parking..)

TABEAU DE SYNTHÈSE PAR COMMUNE (1/2)

insee_com	nom	typo_lhsm	population	sc_bas_pave (km trottoirs)	sc_bas_cnig (km trottoirs)	sc_haut_pave (km trottoirs)	sc_haut_cnig (km trottoirs)
76351	Le Havre	Agglomération principale	166 058	471,90	179,18	581,20	471,86
76447	Montivilliers	Agglomération principale	15 457	71,90	31,38	95,56	71,88
76305	Gonfreville-l'Orcher	Agglomération principale	8 961	56,60	20,34	66,08	56,62
76341	Harfleur	Agglomération principale	8 315	27,00	8,36	37,20	26,98
76552	Sainte-Adresse	Agglomération principale	7 116	20,50	5,88	28,72	20,46
76481	Octeville-sur-Mer	Pôle structurant ou pôle de proximité	6 122	9,30	3,84	25,86	9,34
76647	Saint-Romain-de-Colbosc	Pôle structurant ou pôle de proximité	4 436	14,20	6,96	18,00	14,16
76238	Épouville	Pôle structurant ou pôle de proximité	2 641	8,30	1,70	10,62	8,32
76270	Fontaine-la-Mallet	Pôle structurant ou pôle de proximité	2 635	4,10	0,00	7,78	4,06
76196	Criquetot-l'Esneval	Pôle structurant ou pôle de proximité	2 567	9,00	2,92	14,88	8,96
76296	Gainneville	Pôle structurant ou pôle de proximité	2 511	4,90	2,30	10,28	4,86
76563	Saint-Aubin-Routot	Commune rurale	1 954	5,00	0,02	5,25	5,04
76595	Saint-Jouin-Bruneval	Pôle structurant ou pôle de proximité	1 829	3,10	0,58	5,96	3,12
76275	Fontenay	Commune rurale	1 743	2,50	0,00	2,75	2,56
76533	Rogerville	Commune rurale	1 706	4,00	0,54	4,00	4,00
76167	Cauville-sur-Mer	Commune rurale	1 618	1,50	0,42	1,75	1,58
76716	Turretot	Pôle structurant ou pôle de proximité	1 550	5,60	0,44	9,66	5,56
76596	Saint-Laurent-de-Brèvedent	Commune rurale	1 488	2,00	0,38	2,00	2,00
76616	Saint-Martin-du-Manoir	Commune rurale	1 459	4,75	0,48	5,00	4,88
76014	Angerville-l'Orcher	Pôle structurant ou pôle de proximité	1 394	3,10	0,00	3,08	3,08
76307	Gonneville-la-Mallet	Pôle structurant ou pôle de proximité	1 363	6,00	0,64	6,90	6,00
76169	La Cerlangue	Commune rurale	1 297	1,75	0,00	2,00	1,76
76522	La Remuée	Commune rurale	1 285	2,25	0,00	2,50	2,48
76404	Manéglise	Commune rurale	1 264	2,50	0,00	2,75	2,66
76254	Étretat	Pôle structurant ou pôle de proximité	1 233	23,40	1,16	23,40	6,16
76250	Étainhus	Commune rurale	1 210	2,00	0,00	2,25	2,06
76534	Rolleville	Pôle structurant ou pôle de proximité	1 207	5,40	0,00	7,64	5,42
76657	Saint-Vigor-d'Ymonville	Commune rurale	1 167	3,50	0,00	3,75	3,74


TABEAU DE SYNTHÈSE PAR COMMUNE (2/2)

insee_com	nom	typo_lhsm	population	sc_bas_pave (km trottoirs)	sc_bas_cnig (km trottoirs)	sc_haut_pave (km trottoirs)	sc_haut_cnig (km trottoirs)
76409	Mannevillette	Commune rurale	918	2,00	0,00	2,25	2,20
76551	Sainneville	Commune rurale	854	1,75	0,00	2,00	1,92
76660	Sandouville	Commune rurale	800	2,75	0,00	3,00	2,94
76714	Les Trois-Pierres	Commune rurale	797	2,00	0,00	2,25	2,08
76239	Épretot	Commune rurale	783	1,25	0,00	1,50	1,36
76303	Gommerville	Commune rurale	729	2,50	0,00	2,75	2,64
76361	Heuqueville	Commune rurale	720	2,00	0,00	2,25	2,14
76658	Saint-Vincent-Cramesnil	Commune rurale	701	2,25	0,00	2,50	2,40
76693	Le Tilleul	Pôle structurant ou pôle de proximité	676	2,30	0,00	3,30	2,30
76017	Anglesqueville-l'Esneval	Commune rurale	668	1,25	0,00	1,50	1,40
76586	Saint-Gilles-de-la-Neuville	Commune rurale	651	2,00	0,00	2,25	2,22
76117	Bordeaux-Saint-Clair	Commune rurale	643	1,50	0,00	1,75	1,62
76615	Saint-Martin-du-Bec	Commune rurale	643	3,00	0,60	3,25	3,18
76314	Graimbouville	Commune rurale	612	1,25	0,00	1,50	1,36
76064	Beaurepaire	Commune rurale	493	1,25	0,00	1,50	1,38
76489	Oudalle	Commune rurale	479	0,50	0,00	0,75	0,66
76477	Notre-Dame-du-Bec	Commune rurale	457	1,25	0,00	1,50	1,26
76508	La Poterie-Cap-d'Antifer	Commune rurale	453	2,00	0,00	2,25	2,12
76734	Vergetot	Commune rurale	440	1,00	0,00	1,25	1,20
76609	Sainte-Marie-au-Bosc	Commune rurale	363	1,25	0,00	1,50	1,26
76357	Hermeville	Commune rurale	351	1,75	0,00	2,00	1,82
76206	Cuverville	Commune rurale	342	1,25	0,00	1,50	1,30
76741	Villainville	Commune rurale	292	1,00	0,00	1,25	1,16
76268	Fongueusemare	Commune rurale	179	0,25	0,00	0,25	0,00
76079	Bénouville	Commune rurale	175	1,50	0,00	1,75	1,56
76501	Pierrefiques	Commune rurale	132	0,75	0,00	1,00	0,90

ILLUSTRATION SIG

Scénarios en « poupée russe »

- Les linéaires proposés au titre du CNIG sont inclus dans le linéaire au titre du PAVE
- Les scénarios « bas » sont inclus dans les scénarios « haut »

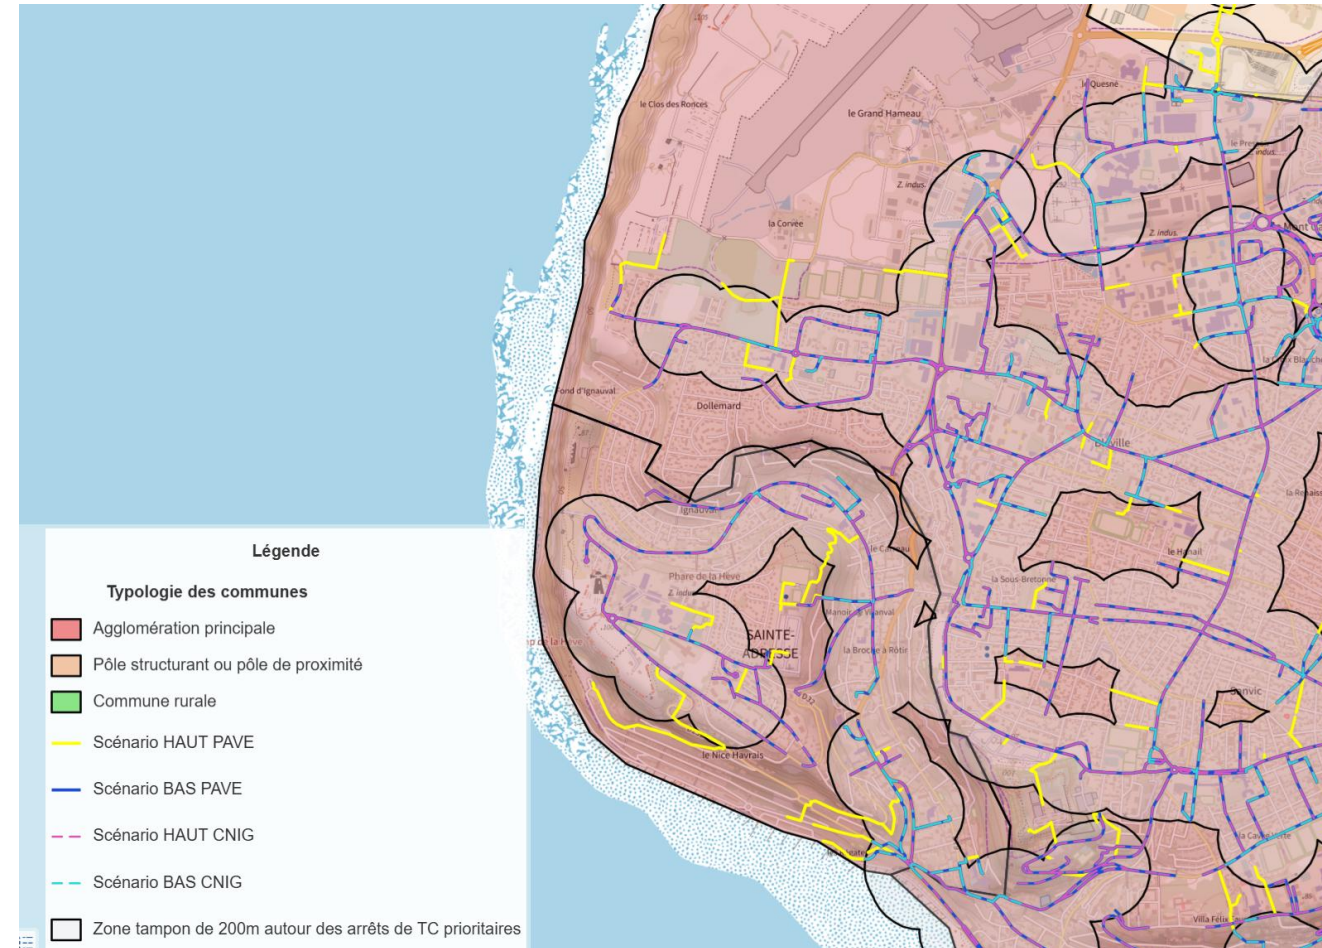


UNE CARTE INTERACTIVE

Pour visualiser ce qu'il y a derrière ces estimations de linéaire :

- <https://macarte.ign.fr/carte/QgoyqS/AXS-LHSM-scenarios-retenus>


Cocher / décocher pour comparer les scénarios (deux à la fois)

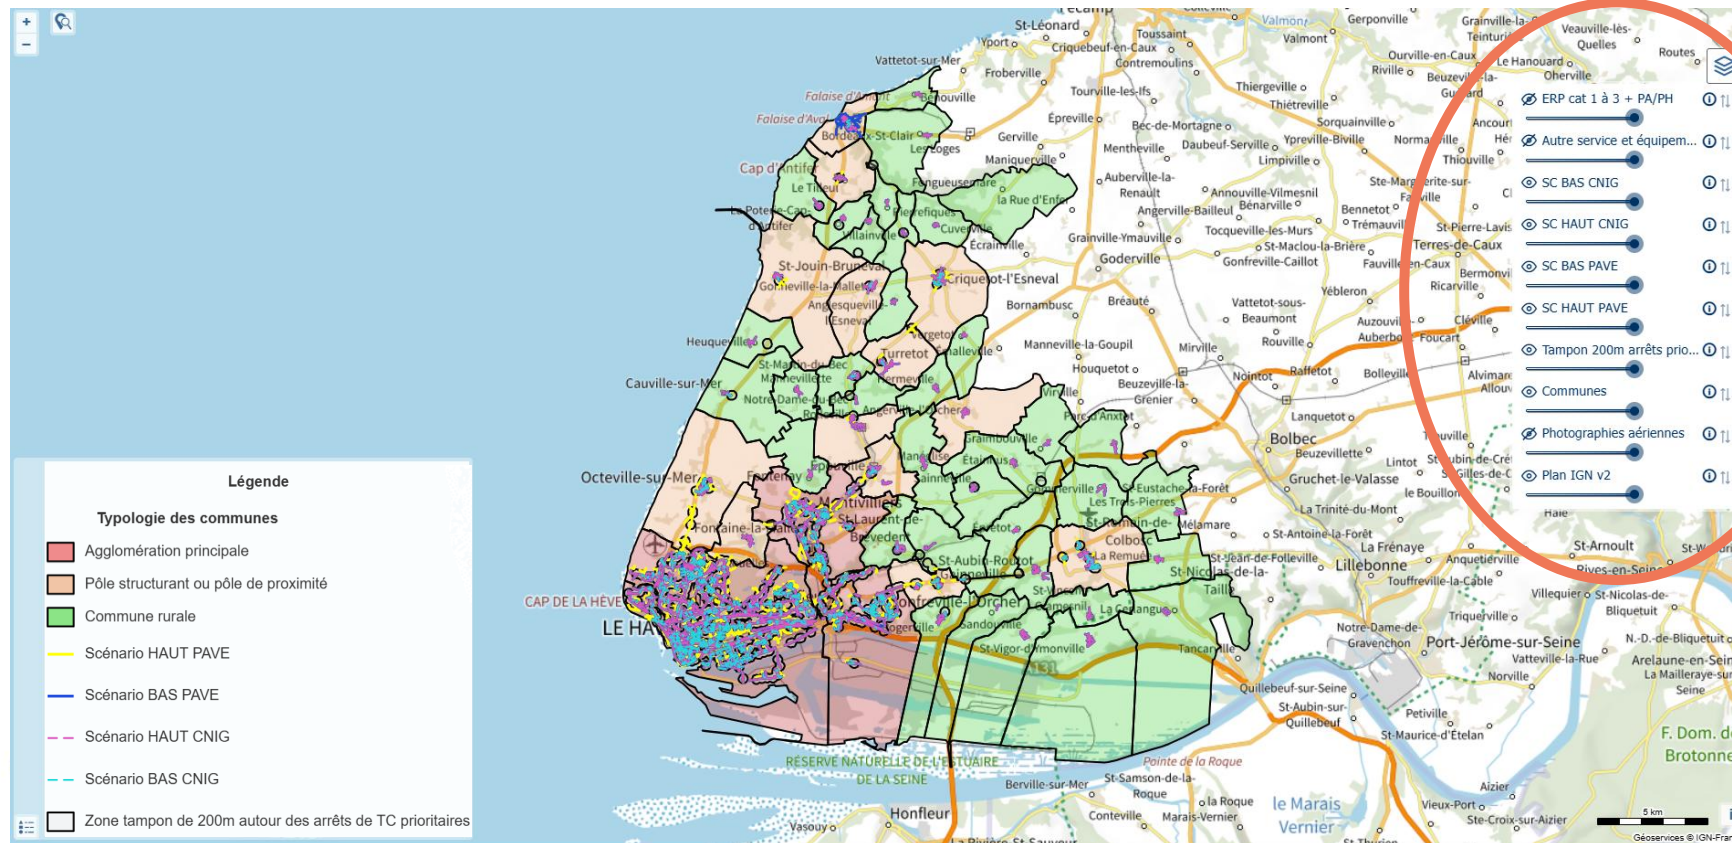

ILLUSTRATIONS DU SCENARIO HAUT PAVE

Guide de lecture :

- 1 barre = 1 commune
- Taille de la barre =
Linéaire de trottoirs
PAVE (sc haut)

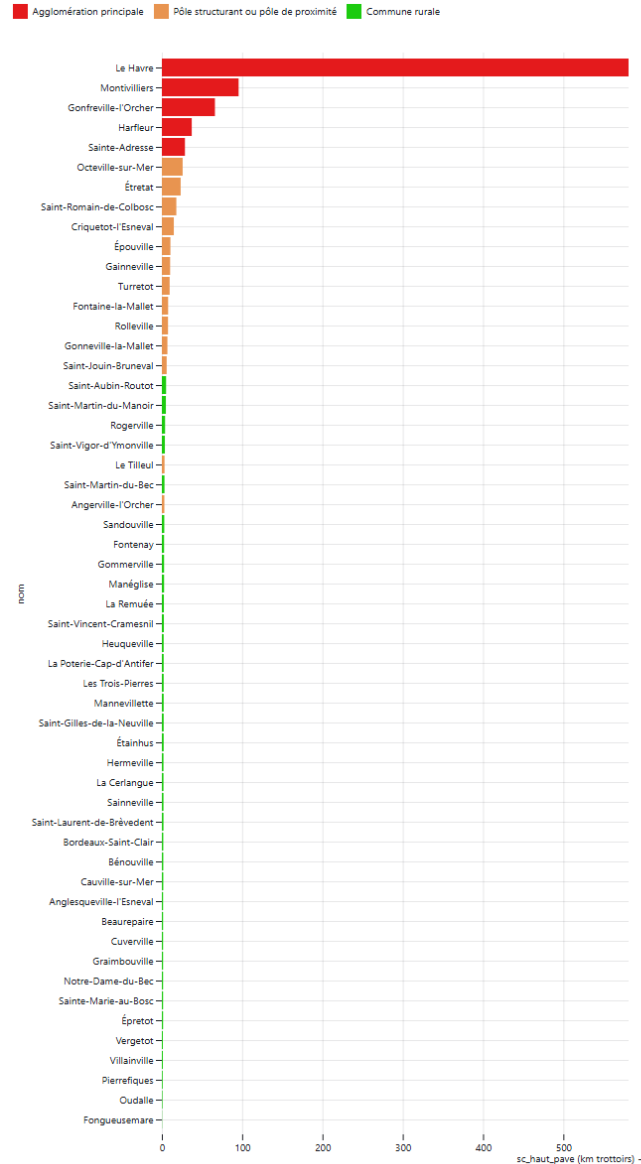


Le Havre
représente
plus de la
moitié de la
collecte

ILLUSTRATIONS DU SCENARIO HAUT PAVE

Guide de lecture :

- 1 barre = 1 commune
- Taille de la barre =
mètre de trottoirs par
habitant PAVE (sc
haut)

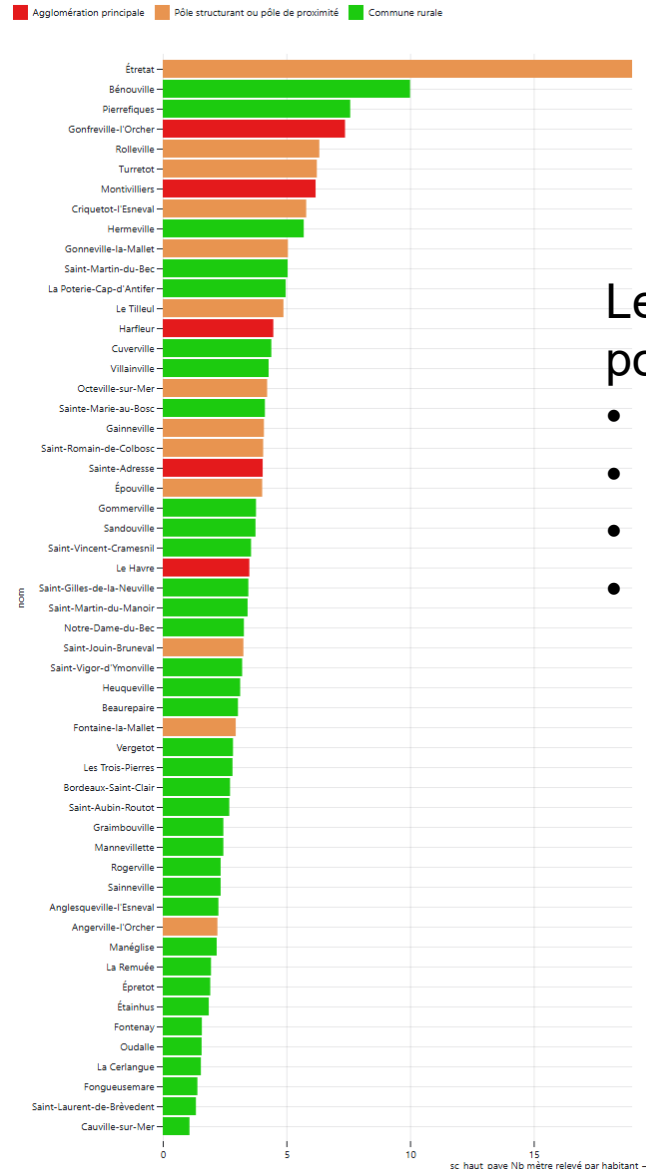


Les ratios de linéaires de trottoirs rapportés à la population présentent une diversité liée à :

- la desserte en TC (arrêt prioritaire)
- la répartition des ERP de catégorie 1 à 3
- la répartition des établissements « PA PH »
- au nombre de services et équipements dans les bourgs hors agglomération principale

ILLUSTRATIONS DU SCENARIO HAUT PAVE

Guide de lecture :

- 1 point = 1 commune
- Population en Abscisse
- Linéaire de trottoirs PAVE (sc haut) en ordonnée
- Cercles proportionnels au nombre de mètres relevé par habitant

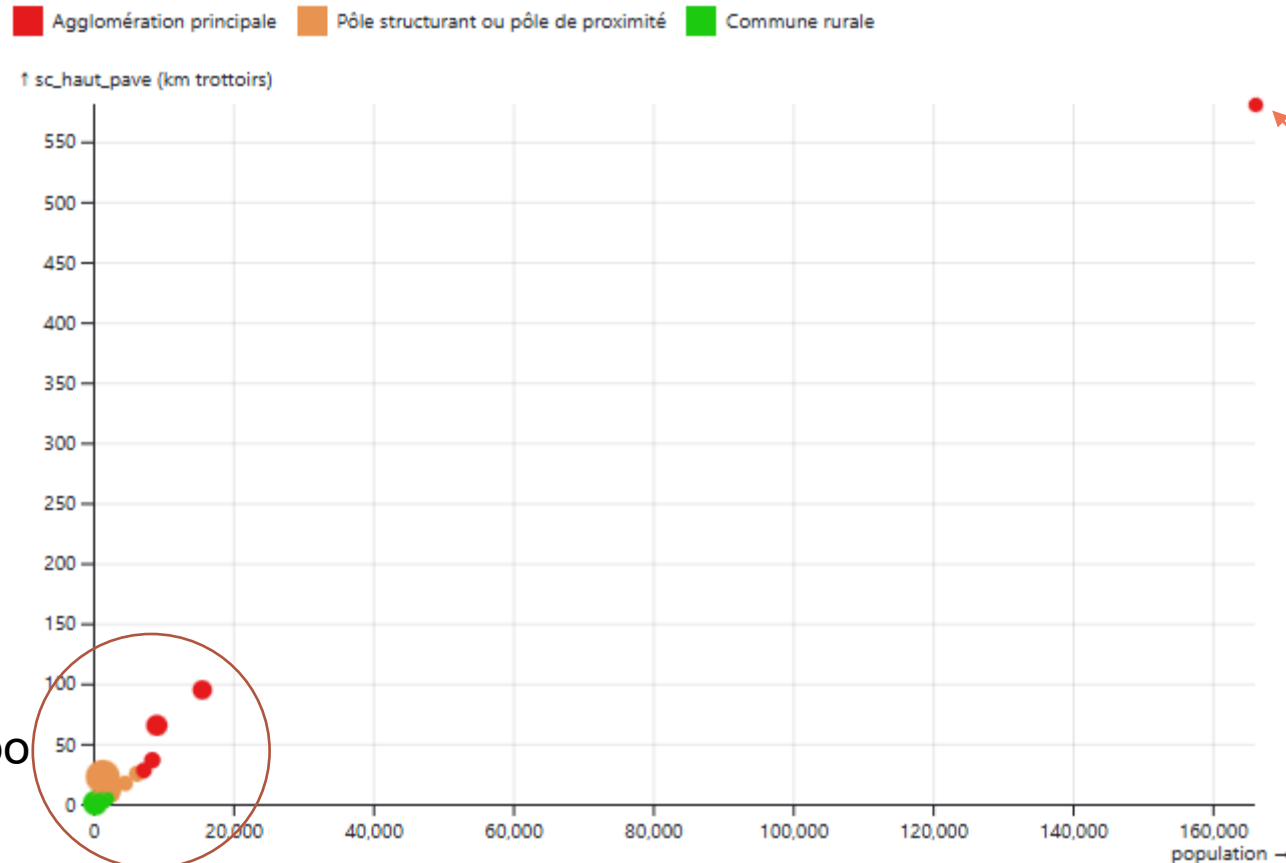

Zoom diapo suivante

Le Havre représente plus de la moitié de la collecte

ILLUSTRATIONS DU SCENARIO HAUT PAVE

Guide de lecture :


- 1 point = 1 commune
- Population en Abscisse
- Linéaire de trottoirs PAVE (sc haut) en ordonnée
- Cercles proportionnels au nombre de mètres relevé par habitant

! Le Havre non représentée ci-dessous

■ Agglomération principale ■ Pôle structurant ou pôle de proximité ■ Commune rurale

Etretat

↑ sc_haut_pave (km trottoirs)

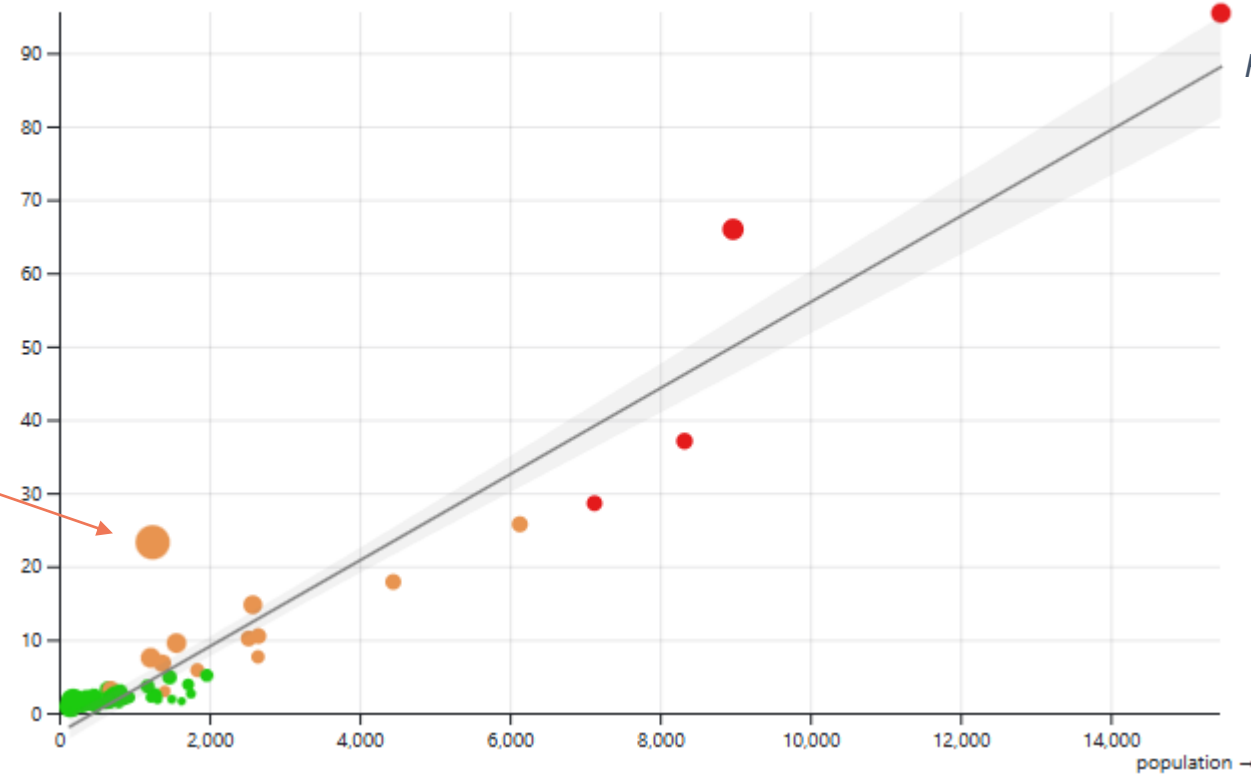

Régression linéaire à titre illustratif

CONCLUSION

- Les scénarios retenus :
 - Traduisent les contraintes réglementaires
 - Intègrent les différents niveaux de polarité des communes
 - Proposent un traitement sur mesure pour les communes atypiques
 - Permettent des choix éclairés pour la collectivité et des arbitrages pragmatiques
- Limites
 - Le traitement géomatique a été fait au plus fin pour estimer au mieux le linéaire à inscrire pour la mise en concurrence des prestataires
 - Il ne constitue pas une proposition d'itinéraires de collecte, ceux-ci seront définis dans le cadre du marché avec une concertation élargie

LES LIVRABLES

- Le présent diaporama qui retrace la méthodologie
- Le tableur détaillé des linéaires de trottoirs des scénarios retenus par commune
- Les couches SIG des scénarios retenus (ne pas diffuser, usage strictement interne à destination des techniciens pour servir de référence dans la suite de la démarche)