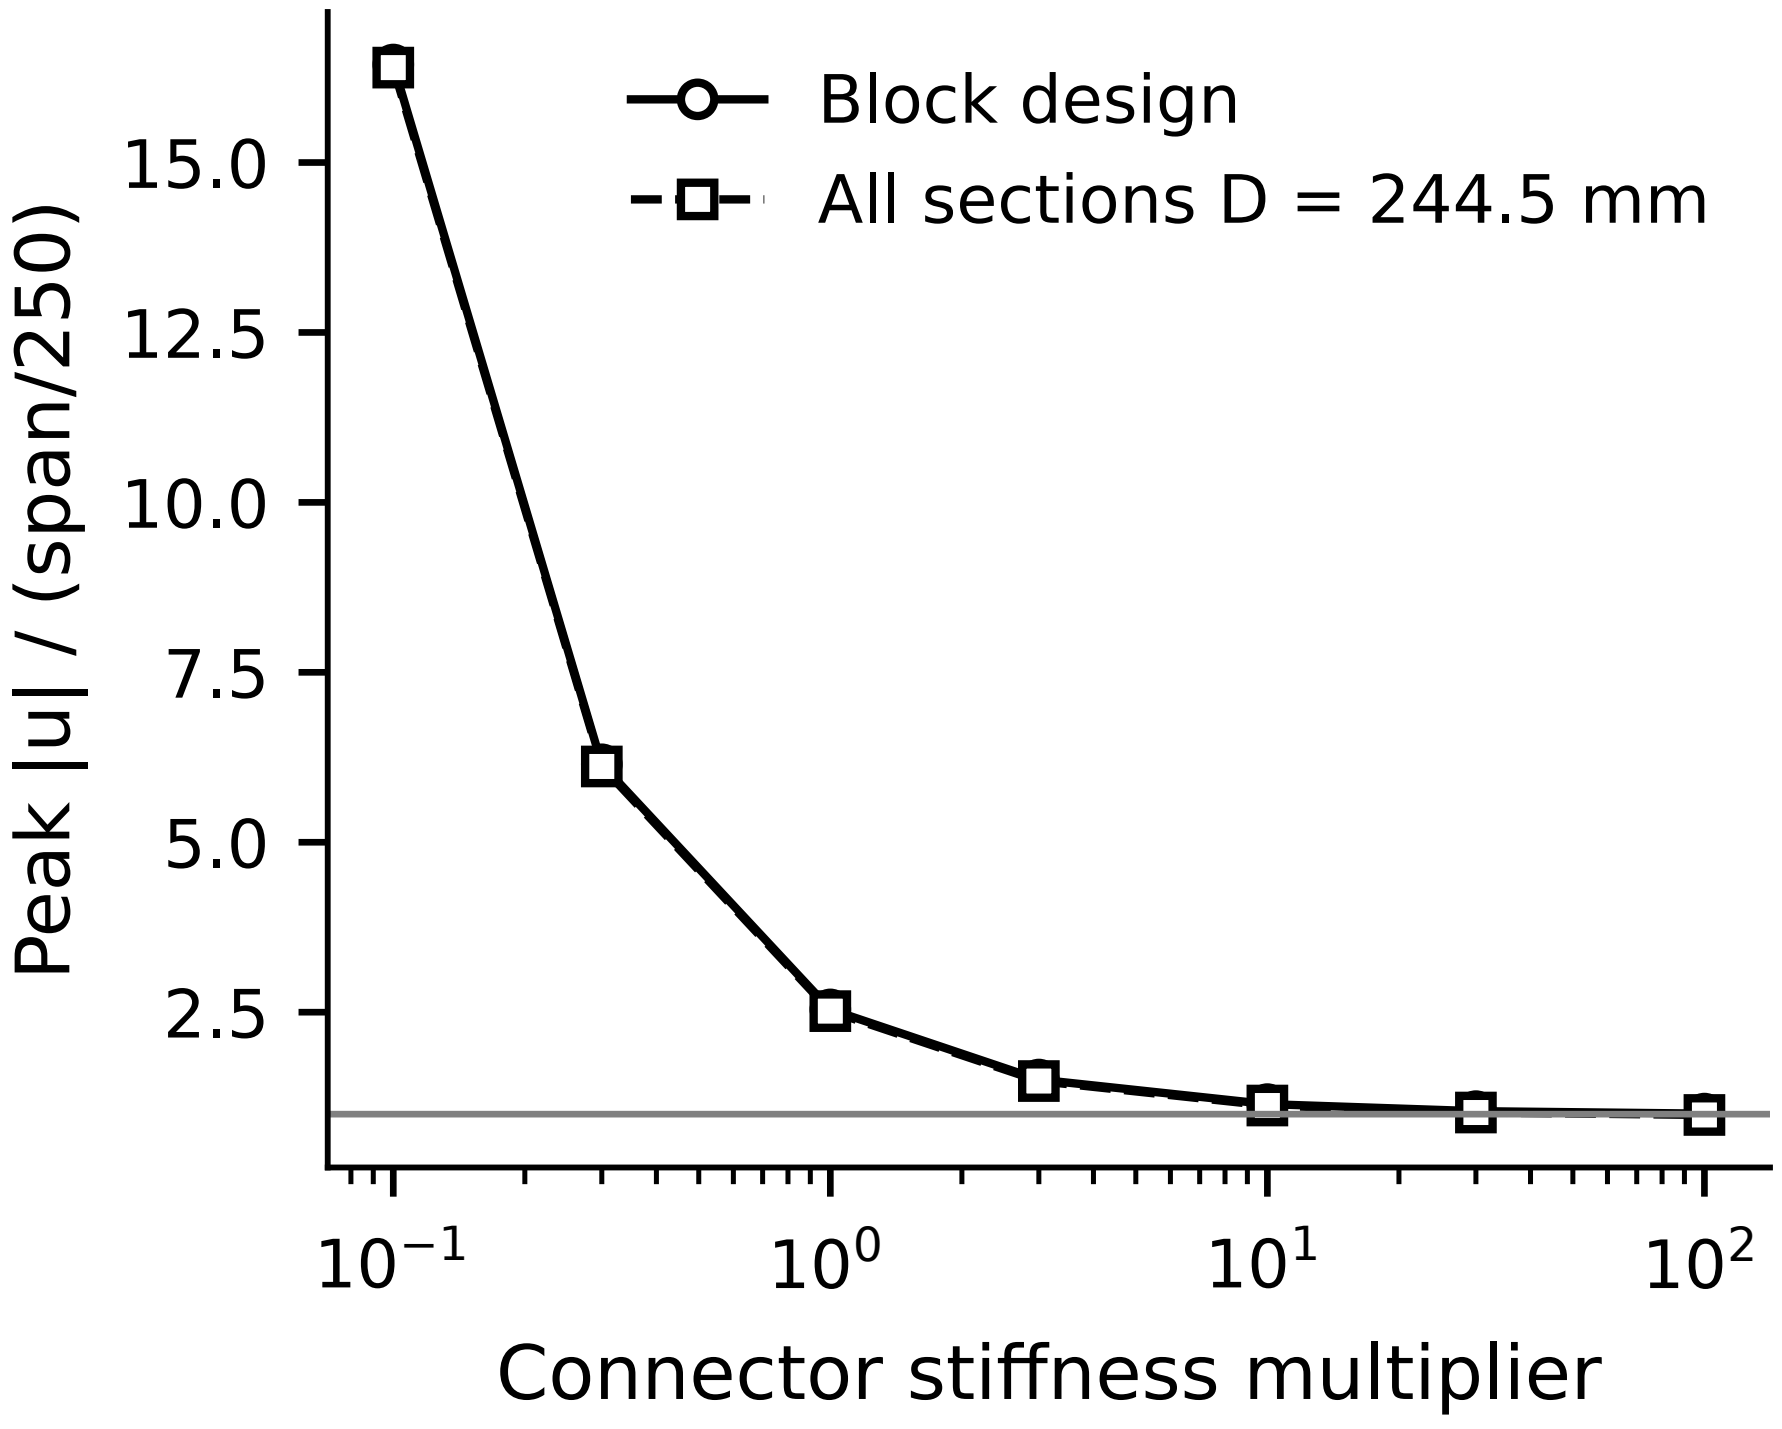
Block design
All sections D = 244.5 mm
Peak |u| / (span/250)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Connector stiffness multiplier