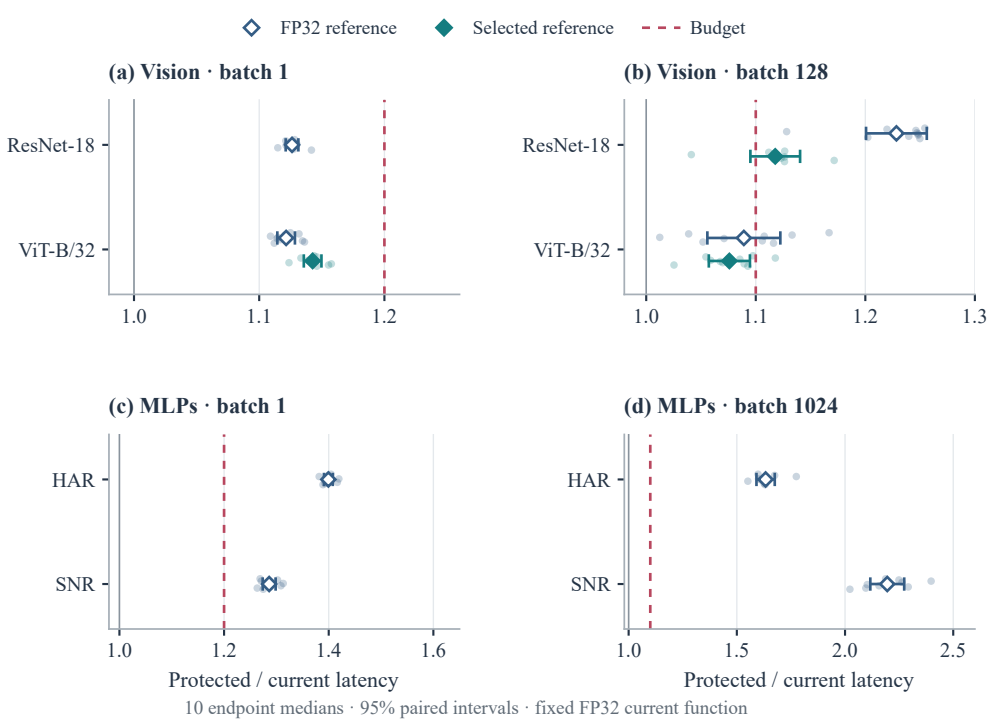

FP32 reference
Selected reference
Budget
(a) Vision · batch 1
ResNet-18
ViT-B/32
1.0
1.1
1.2
(b) Vision · batch 128
ResNet-18
ViT-B/32
1.0
1.1
1.2
1.3
(c) MLPs · batch 1
HAR
SNR
1.0
1.2
1.4
1.6
Protected / current latency
(d) MLPs · batch 1024
HAR
SNR
1.0
1.5
2.0
2.5
Protected / current latency
10 endpoint medians · 95% paired intervals · fixed FP32 current function