

## Bilaga 1



Kartan upprättad: 2015-06-15  
Mätt av: HB  
Ritad av: Anna Sundblad

Fastighet

Sicklaön 285:13

NYBYGGNADSKARTA

Ärendenummer

R3156-2015

Kartan är giltig i två år från det datum då den upprättats.  
Planbestämmelser ritas enbart in på aktuell fastighet

## VA-enhetens uppgifter:

Dagvatten och dränvatten skall avledas genom lokalt omhändertagande, LOD inom fastigheten.

Ritning över LOD-anläggning skall skickas till VA-enheten.

Föreslagna förbindelsepunkter är redovisade.

Uttbyggnad av förbindelsepunkter skall beställas i god tid hos VA-enheten

tel: 718 80 00

Uppdämningsnivå för spillvattenledning är + 5,5 m.

Nacka 2015-06-12

VA-enheten

Behnaz Motallebi

## Koordinatlista

Nr 158857 N 6576581.75 E 158070.07 Typ rm

Nr 28834 N 6576569.74 E 158064.45 Typ rm

Nr 158858 N 6576569.47 E 158095.97 Typ rb

Nr 29121 N 6576551.65 E 158055.91 Typ rm

Nr 29122 N 6576526.06 E 158060.46 Typ rm

Nr 36716 N 6576466.28 E 158172.07 Typ om

Nr 36442 N 6576452.42 E 158261.73 Typ om

## Arbetsfix

+7,502 Spik i gran

om = omarkerad  
rm = rör i mark  
ds = dubb i sten  
db = dubb i berg  
rb = rör i berg  
rg = rör i gjutning

Planbestämmelser i kartan som anger höjd över nollplanet har skrivits ut i planens höjdsystem. Kartans terränghöjder och VA-höjder skrivs i RH2000 om inget annat anges. Eventuell omräkning kan behöva göras för att karta och planbestämmelser ska vara i samma höjdsystem. Det är användarens ansvar att kvalitetskontrollera koordinatförteckningen

Nivåkurvorna är ingen exakt redovisning av höjden och bör inte användas vid detaljprojektering

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 Höjdsystem RH2000  
OBS! Planbestämmelser som anges i kartan skrivs in som de står angivna i planen, i dess befintliga höjdsystem. Skillnaden mellan RH00 och RH2000 är +0,524m.

Gällande detaljplan 1939-07-24

Gällande fastighetsplan -

Stämmer fastigheten med gällande fastighetsplan eller tomtindelning SAKNAS

Arkivakter: 2404

B 17

Fastighetens areal: (enl fastighetsregistret) 1 200m<sup>2</sup>


Tvåfamiljshus, uthus, VA

Skala 1:400 i A3

Fastighet

Sicklaön 285:13

Strandskyddat område som fyllnadsmassor får lagras under en begränsad period enligt dispensbeslut.

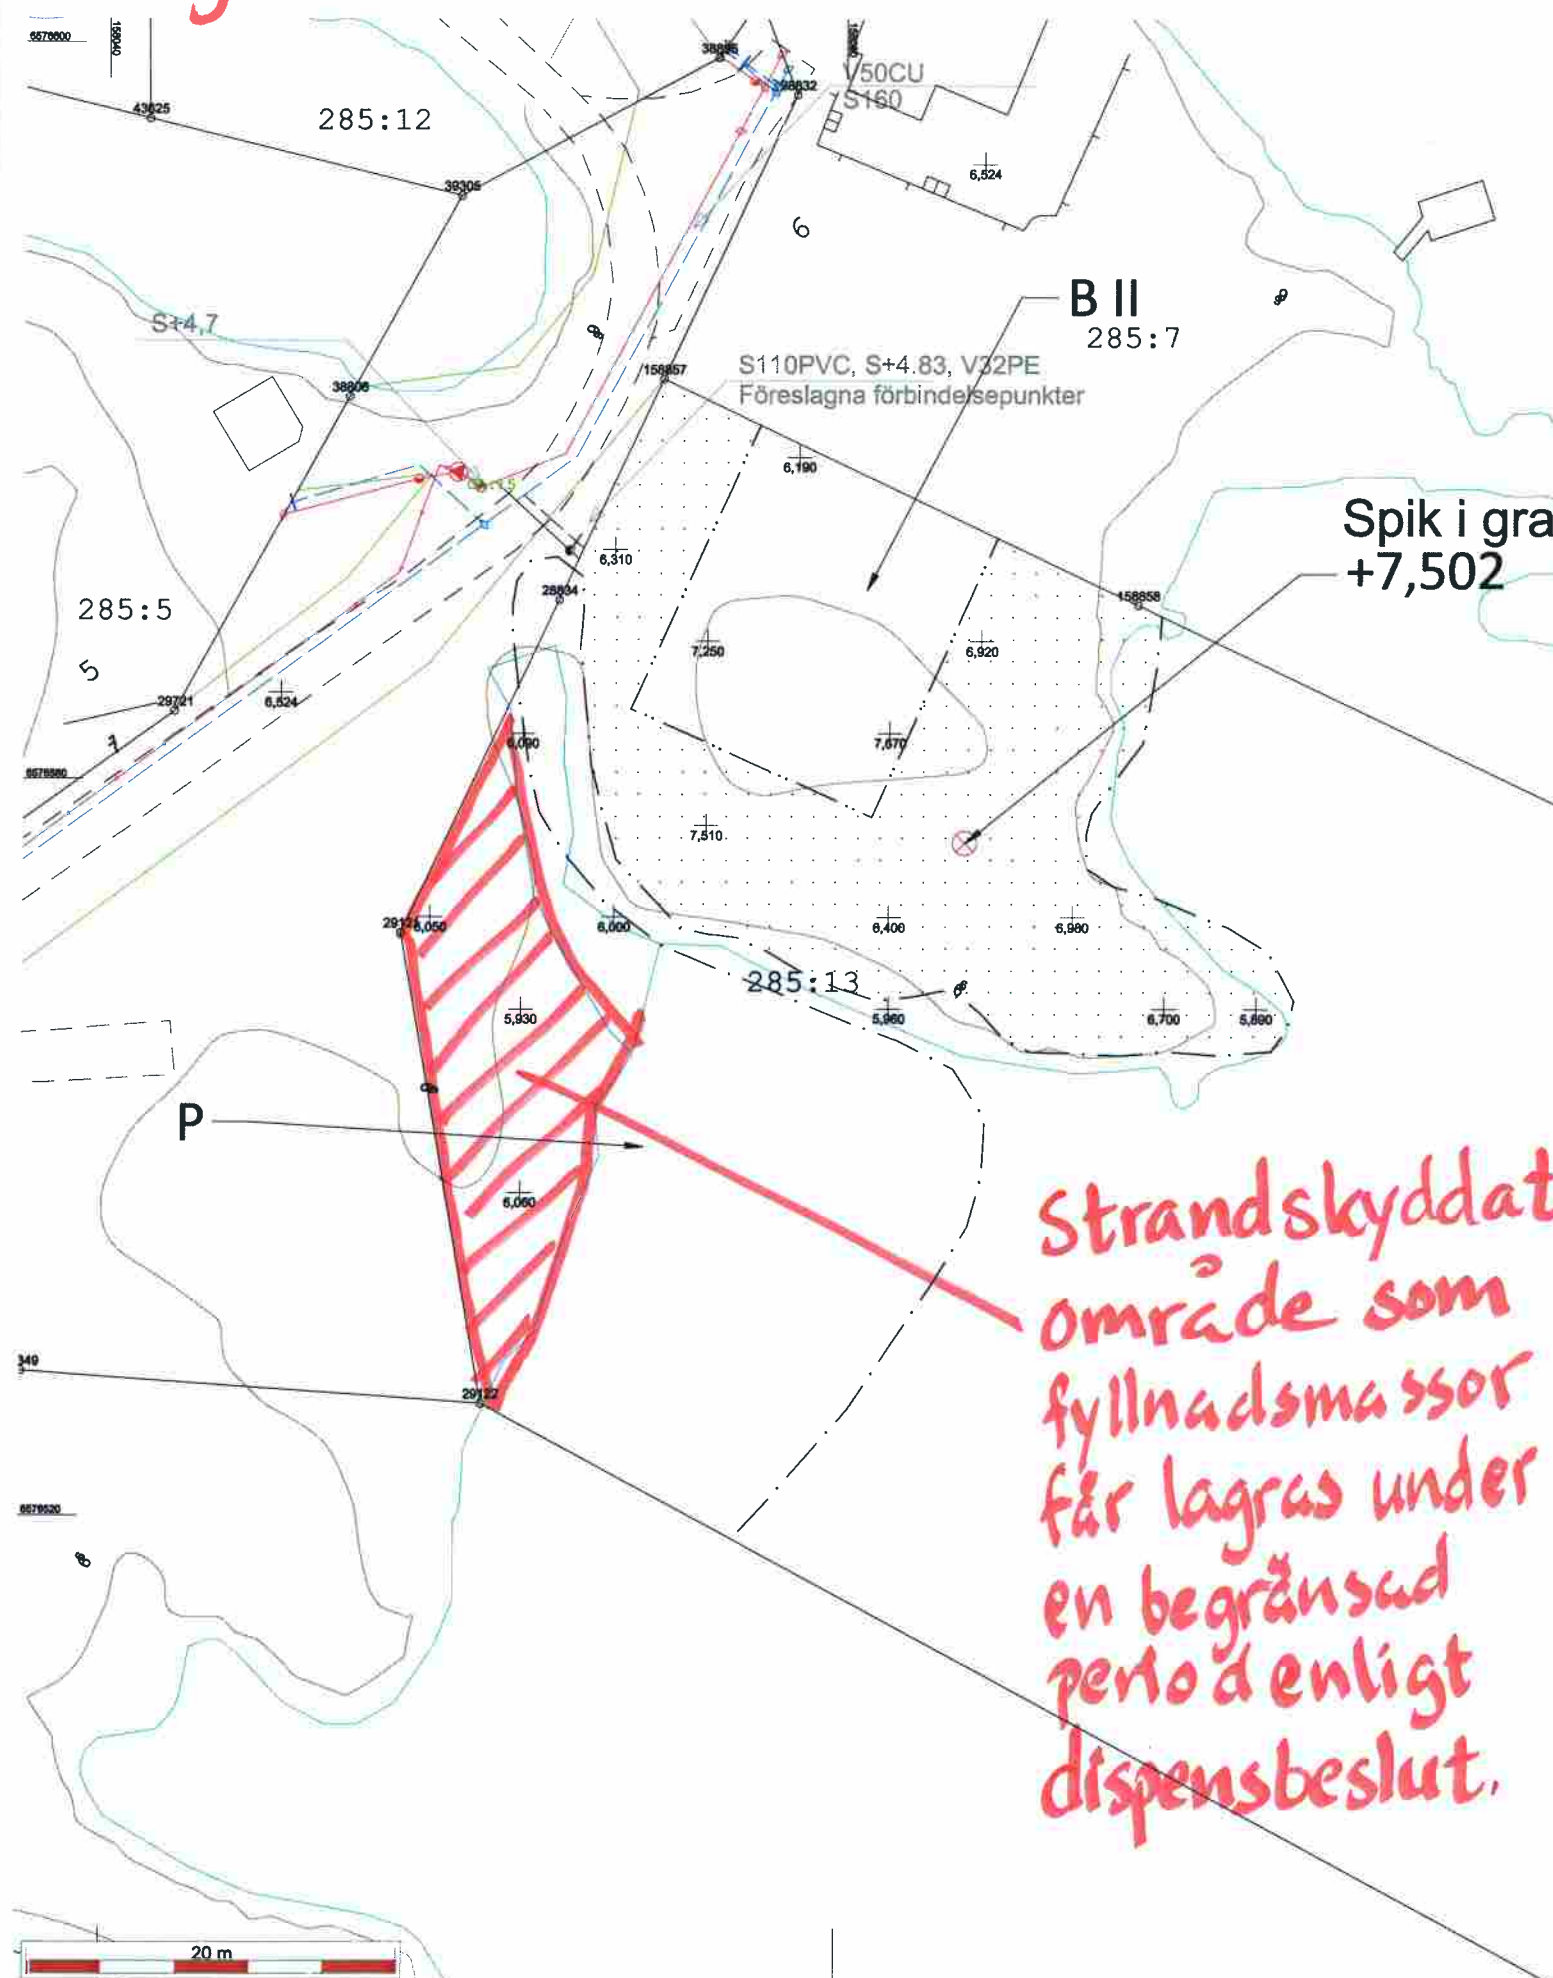

Beteckningar  
— Användningsgräns  
- - - Fastighetsgräns  
- - - Annan gräns  
- - - Egenskapsgräns

VA uppgifter  
V 000 Vattenledning: dim. i mm  
S 000 Spillvattenledning: dim. i mm  
D 000 Dagvattenledning: dim. i mm  
S 000 Tryckledning för spillvatten  
Föreslagen ledning  
Bef. ledning  
Bef. ledning, osäkert läge  
Bef. ledning som slopas

Höjdinformation  
Sw+00.00, D+00.00 Spill- resp dagvattengångshöjd  
L+00.00 Lockhöjd  
+00.0 Gällande väg-/gatuhöjd  
enl. fastställt plan  
(plustecknet anger punktens planläge)  
+00.00 Avvägd väg-/gatuhöjd  
Arbetsfix: +00.00 Nivåbestämd punkt