





## USB & ESD PROTECTION

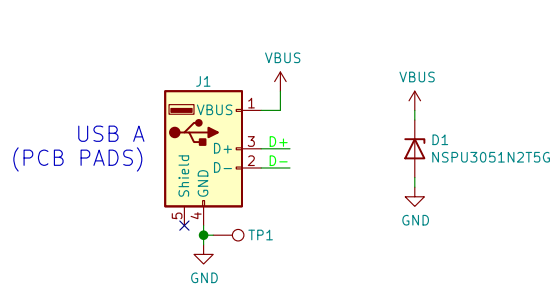


## STM32 MICROCONTROLLER

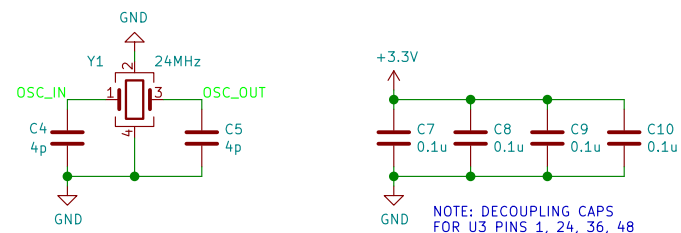



## +3.3V LDO

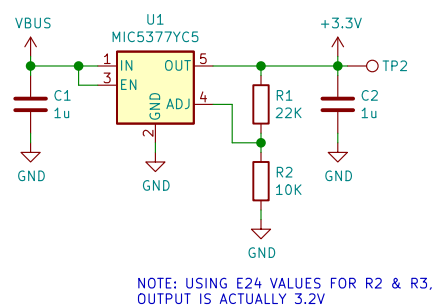


## BOOT SELECT SWITCH



NOR FLASH (1MB)

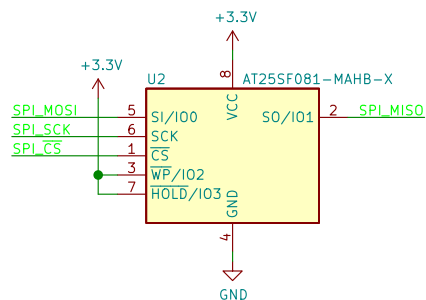

NOTE: DECOUPLING CAP  
FOR U2 PIN 8

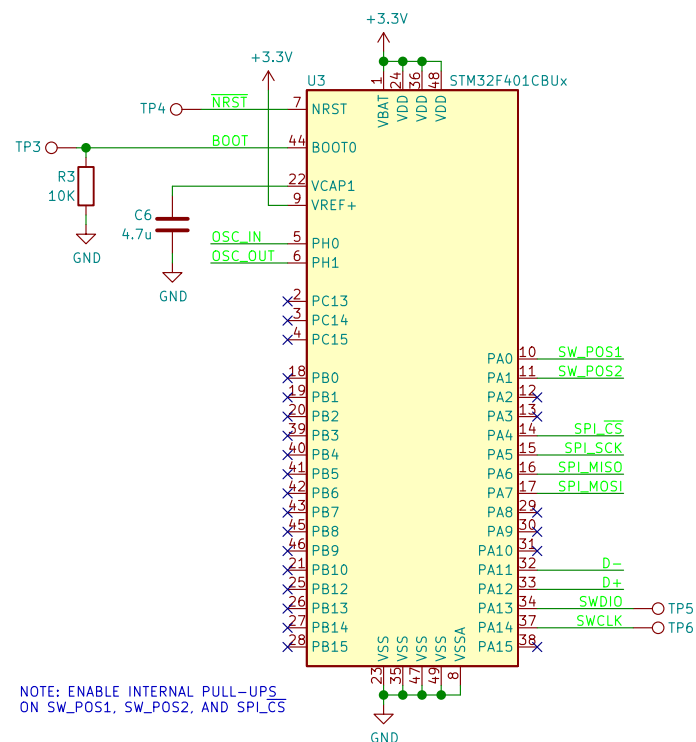

Ian Glen <[ian@ianglen.me](mailto:ian@ianglen.me)>

Sheet: /  
File: spur.sch

Title: Spur – A physical UEFI boot switch

Size: USLetter	Date: 2020-09-26
KiCad E.D.A. kicad 5.1.6	

Rev: v1.0
Id: 1/1