


SW4. Intervlan

OSPF Area 0

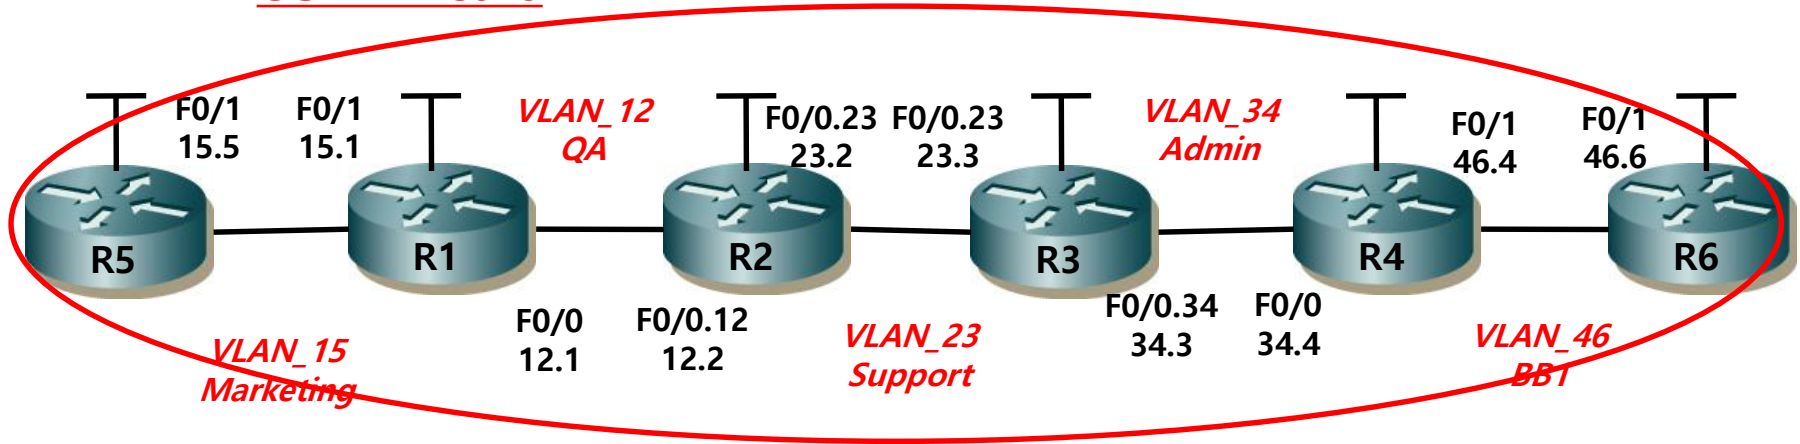

SW4. InterVlan

- SW1 - 2
 - Vlan 생성
 - 12, 15, 23, 34, 46
- R2 - 3
 - F0/0 서브인터페이스 생성
- SW간 연결
 - E3/0 - 1: 좌 우
- SW 3, 4
 - 전원 Off
- Trunk Port에서 해당되는 Vlan만 통과하도록
 - Switchport trunk allowed vlan ...
- SW1 - Router
 - E0/1: R1 e0/0
 - E0/2: R2 e0/0
 - E0/3: R3 e0/0
 - E1/0: R4 e0/0
 - E1/1: R5 e0/0
 - E1/2: R6 e0/0