


# EIGRP8. Stub

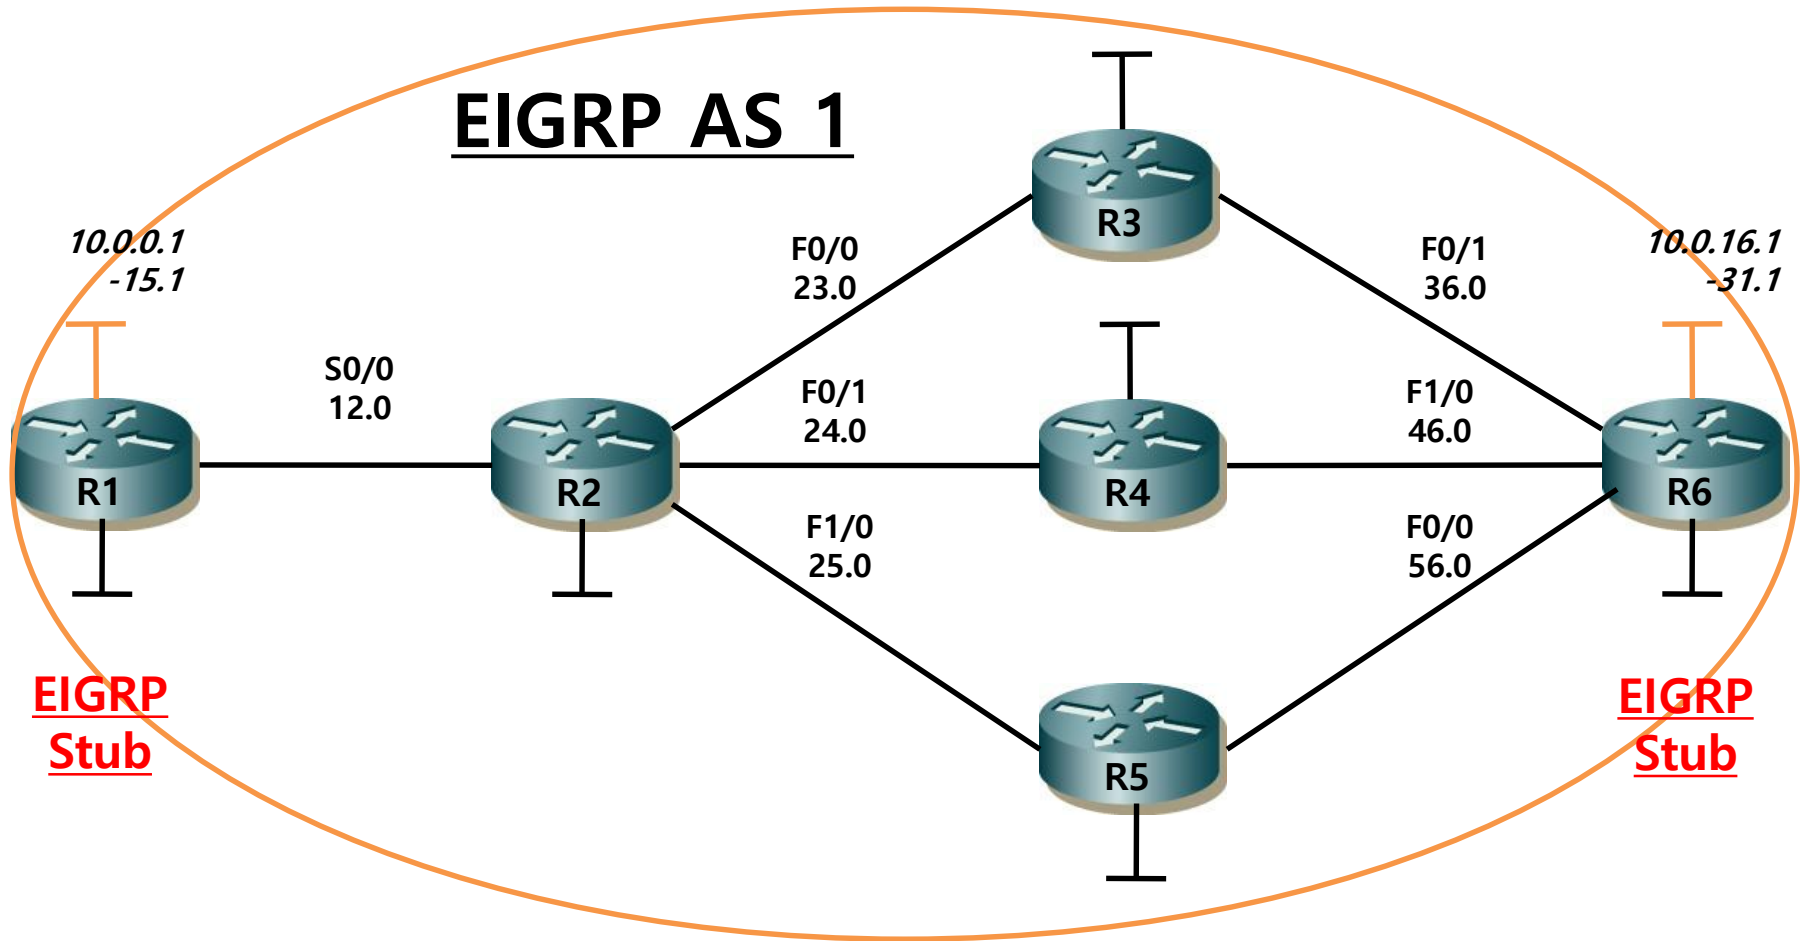

# EIGRP8. Stub

- Summary
  - R1 s0/0: R1 Lo10
  - R6 나가는 인터페이스 모두: R6 Lo10
- Hello 타임 조정
  - R1 – R2 int s0/0
  - Hello Time 20초
- SIA Timer 조정(전체)
  - 5분으로 설정
- Stub 설정
  - R1, R6
- Default 설정
  - R2
  - Static 재분배
- R2
  - F0/0
    - Delay값 2000usec이 되도록 입력
- 네트워크 차단(Prefix로)
  - R1: R6 Lo0
  - R6: R1 Lo0