


SW16. STP 조정기술

EIGRP 1

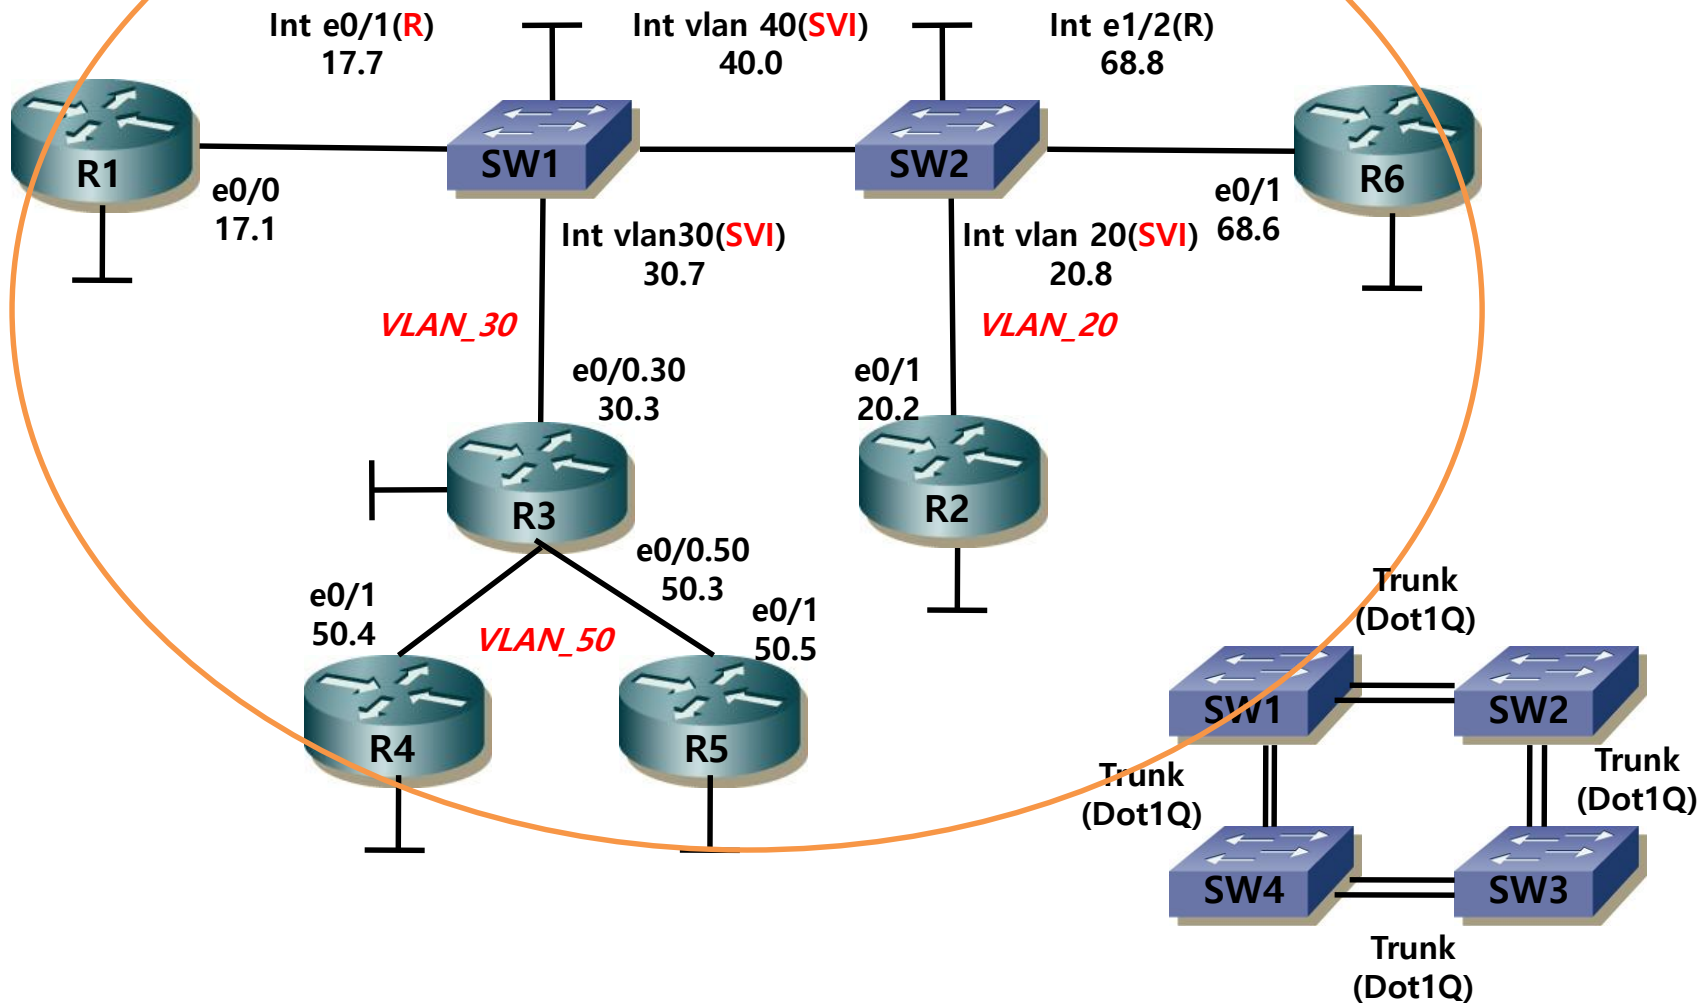

SW16. STP 조정기술

- VTP
 - SW1 - 4
 - VTP Transparent
- Vlan 생성
 - Vlan 10,20,30,40,50,60
- 조정기술
 - SW1: R3 연결 포트
 - SW2: R2, R4, R5 연결 포트
 - Portfast 설정
 - SW 모두
 - Backbone Fast 설정
 - SW3, 4
 - Uplink Fast 설정
- SW 모두: MSTP
 - Name CCIE
 - Instance1: 10, 20, 30
 - Instance2: 40, 50, 60
 - 나머지 instance 0 포함
 - MST Hello Interval 1초
 - MST Max age 15초
 - MST Forward Delay 10초
- SW1
 - Mst 1: root primary
 - Mst 2: root secondary
- SW2
 - Mst 2: root primary
 - Mst 1: root secondary