


PBR2

OSPF Area 0

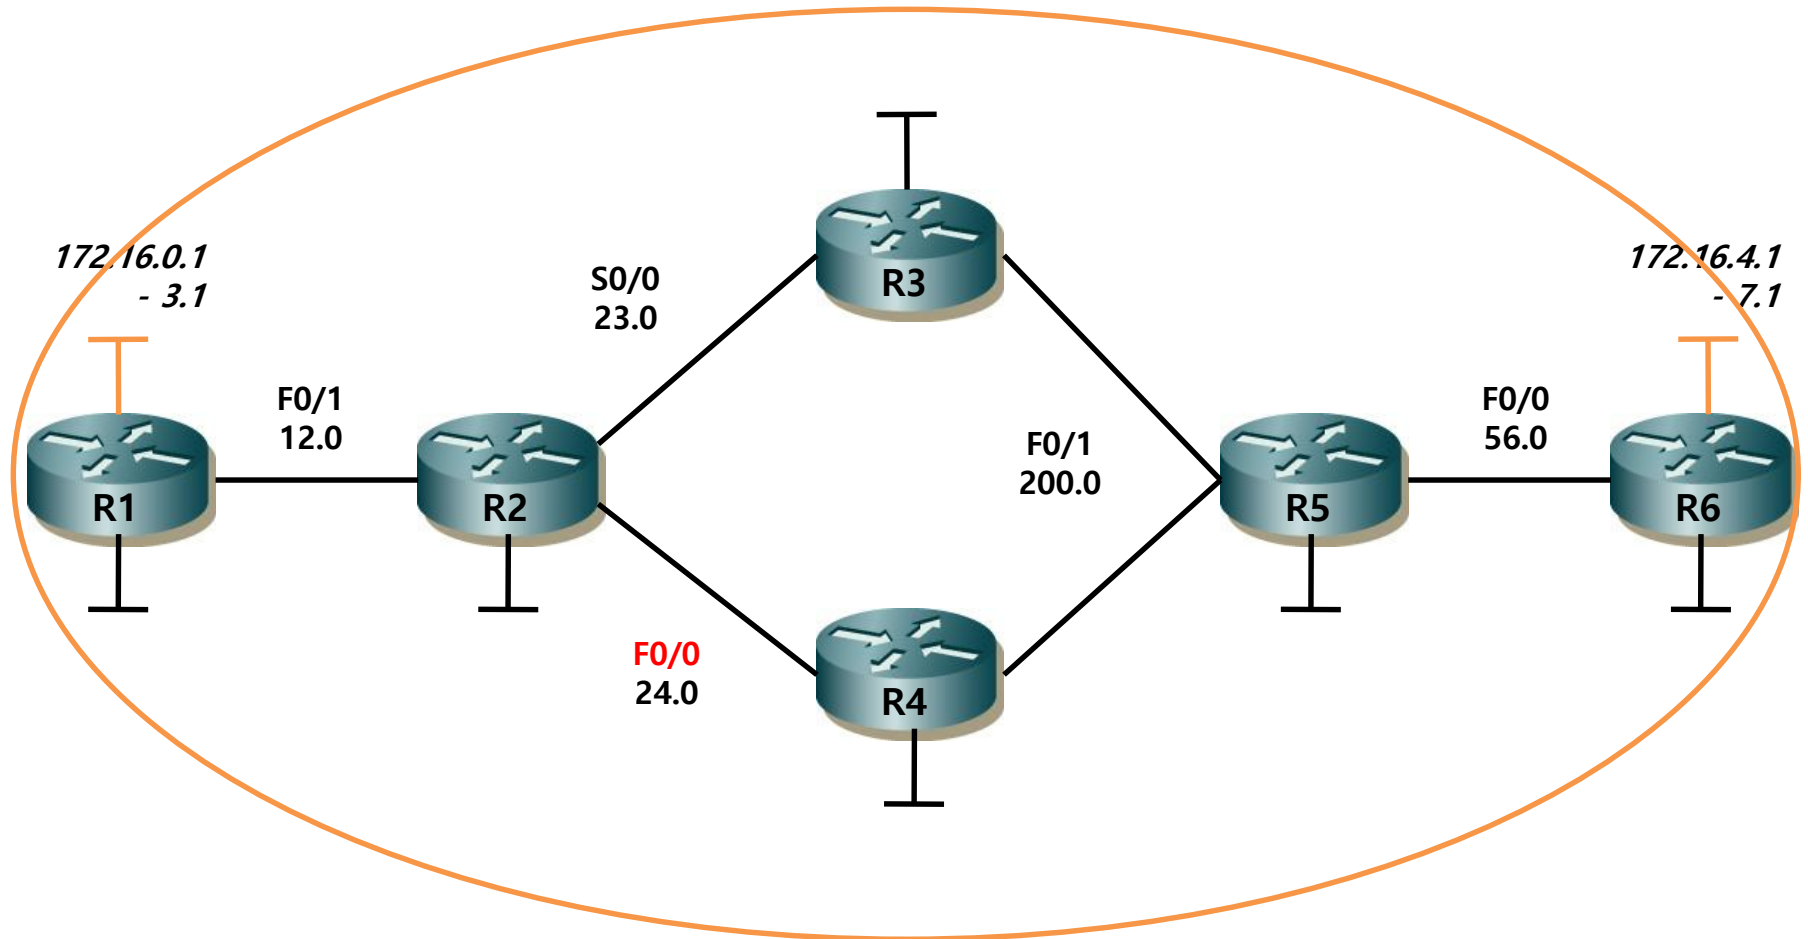

PBR

- R1, R6
 - Lo172 생성
- PBR 설정
 - R2에서
 - R1 Lo0, R1 f0/1 R3 방향으로 가도록 정책 설정
 - STD ACL 사용
 - R5에서
 - R6의 Lo172 경로중
 - 홀수는 R3
 - 짝수는 R4
 - 가도록 정책 설정
 - STD ACL 사용