




Technical Bulletin Important – Please Read!!

TBS0066 Revision Date: 1/25/07

1) Different Appearance. The replacement starter you've just purchased meets or exceeds the original manufacturer's specifications for correct vehicle performance. The vehicle manufacturers used a number of different suppliers for starters on this vehicle. The units shown below are samples of the different designs which were used. The product we supply is of original equipment design and will replace any one of them.

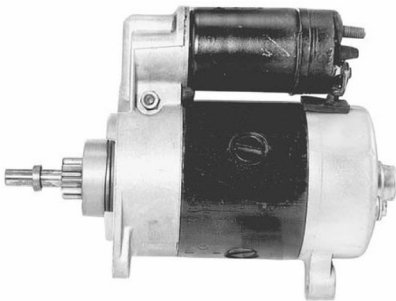



Bosch Version
Version Bosch
Versión Bosch



Nippondenso Version
Version Nippondenso
Versión Nippondenso

2) Drive-end Armature Bushing. The starter's armature is supported by a bushing located in the transmission case. If this bushing is worn the vehicle symptoms may be anything from a slow labored start to simply a solenoid "click". Removing the old bushing will require a bushing extractor and slide hammer (this tool can be rented from some equipment rental outlets).

CAUTION: Before replacing the starter, you **MUST** first replace the starter shaft's bushing. Failure to do so can void the starter warranty. (this bushing will be temporarily attached to the mounting ear for shipping)

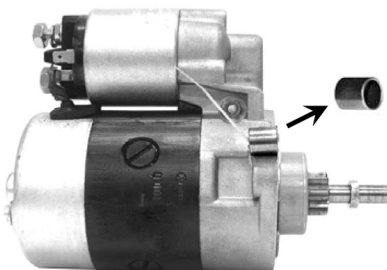

Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST



Avertissement! Advertencia!

TBS0066 Revision Date: 1/25/07

Bulletin Technique Important – Veuillez lire

1) Apparence différente. Le démarreur de rechange que vous venez d'acheter correspond aux spécifications d'origine du fabricant pour le bon fonctionnement du véhicule, ou les surpasse. Les fabricants automobiles font appel à un nombre de sources différentes pour les démarreurs de ce véhicule. Les organes montrés ci-dessous sont des exemples de conceptions différentes ayant été utilisées. Le produit que nous fournissons est fidèle à la conception d'origine de l'équipement et remplacera n'importe quelle version.

MISE EN GARDE : Lorsque vous remplacez le démarreur, vous devez **OBLIGATOIREMENT** remplacer également la bague de l'arbre du démarreur (fournie dans la boîte). Si la bague n'est pas remplacée, la garantie du démarreur sera invalidée. Le coussinet sera temporairement fixé à l'oreille de montage aux fins d'expédition.

2) Bague de l'armature côté entraînement. L'armature du démarreur est soutenue par une bague située dans le carter d'engrenages. L'usure de cette bague entraîne des symptômes variés allant d'un démarrage poussif à un simple cliquetis du solénoïde. Retirer la bague endommagée nécessite l'utilisation d'un extracteur et d'un marteau à inertie (on peut louer ces outils dans certaines quincailleries et chez les spécialistes de la location d'équipement). Cependant, une installation professionnelle peut s'avérer être l'itinéraire plus facile.

Boletín Técnico Importante: Favor de Leer

1) Aspecto distinto: El motor de arranque de repuesto que acaba de comprar cumple o supera las especificaciones del fabricante original en cuanto al funcionamiento correcto del vehículo. Para este vehículo, los fabricantes de autos usaron motores de arranque de diferentes proveedores. Las unidades que se muestran a continuación son ejemplos de los diferentes diseños que se usaron. El producto que suministramos tiene el diseño del equipo original y reemplazará cualquiera de ellos.

PRECAUCIÓN: Al reemplazar el motor de arranque, también DEBE reemplazar el buje del eje del motor de arranque (que viene en la caja). Si no reemplaza el buje, puede anular la garantía del motor de arranque. Este buje se montará temporalmente en la oreja de montaje para el envío.

2) Buje de la armadura del extremo de accionamiento. Un buje localizado en la caja de transmisión sostiene la armadura del motor de arranque. Si este buje está desgastado, los síntomas del vehículo pueden variar desde un arranque lento y difícil hasta simplemente un "clik" del solenoide. Para quitar el buje usado se necesitará un extractor de bujes y un martillo de golpe (esta herramienta puede alquilarse de algunas ferreterías y establecimientos donde alquilan equipo). Sin embargo, una instalación profesional puede demostrar ser la ruta más fácil.



Technical Support Hotline: 800-228-9672
M-F 5:30AM-5:00PM PST, Sat 6:00AM-2:30PM PST